


THINK.
ADVANCE.
DESIGN.

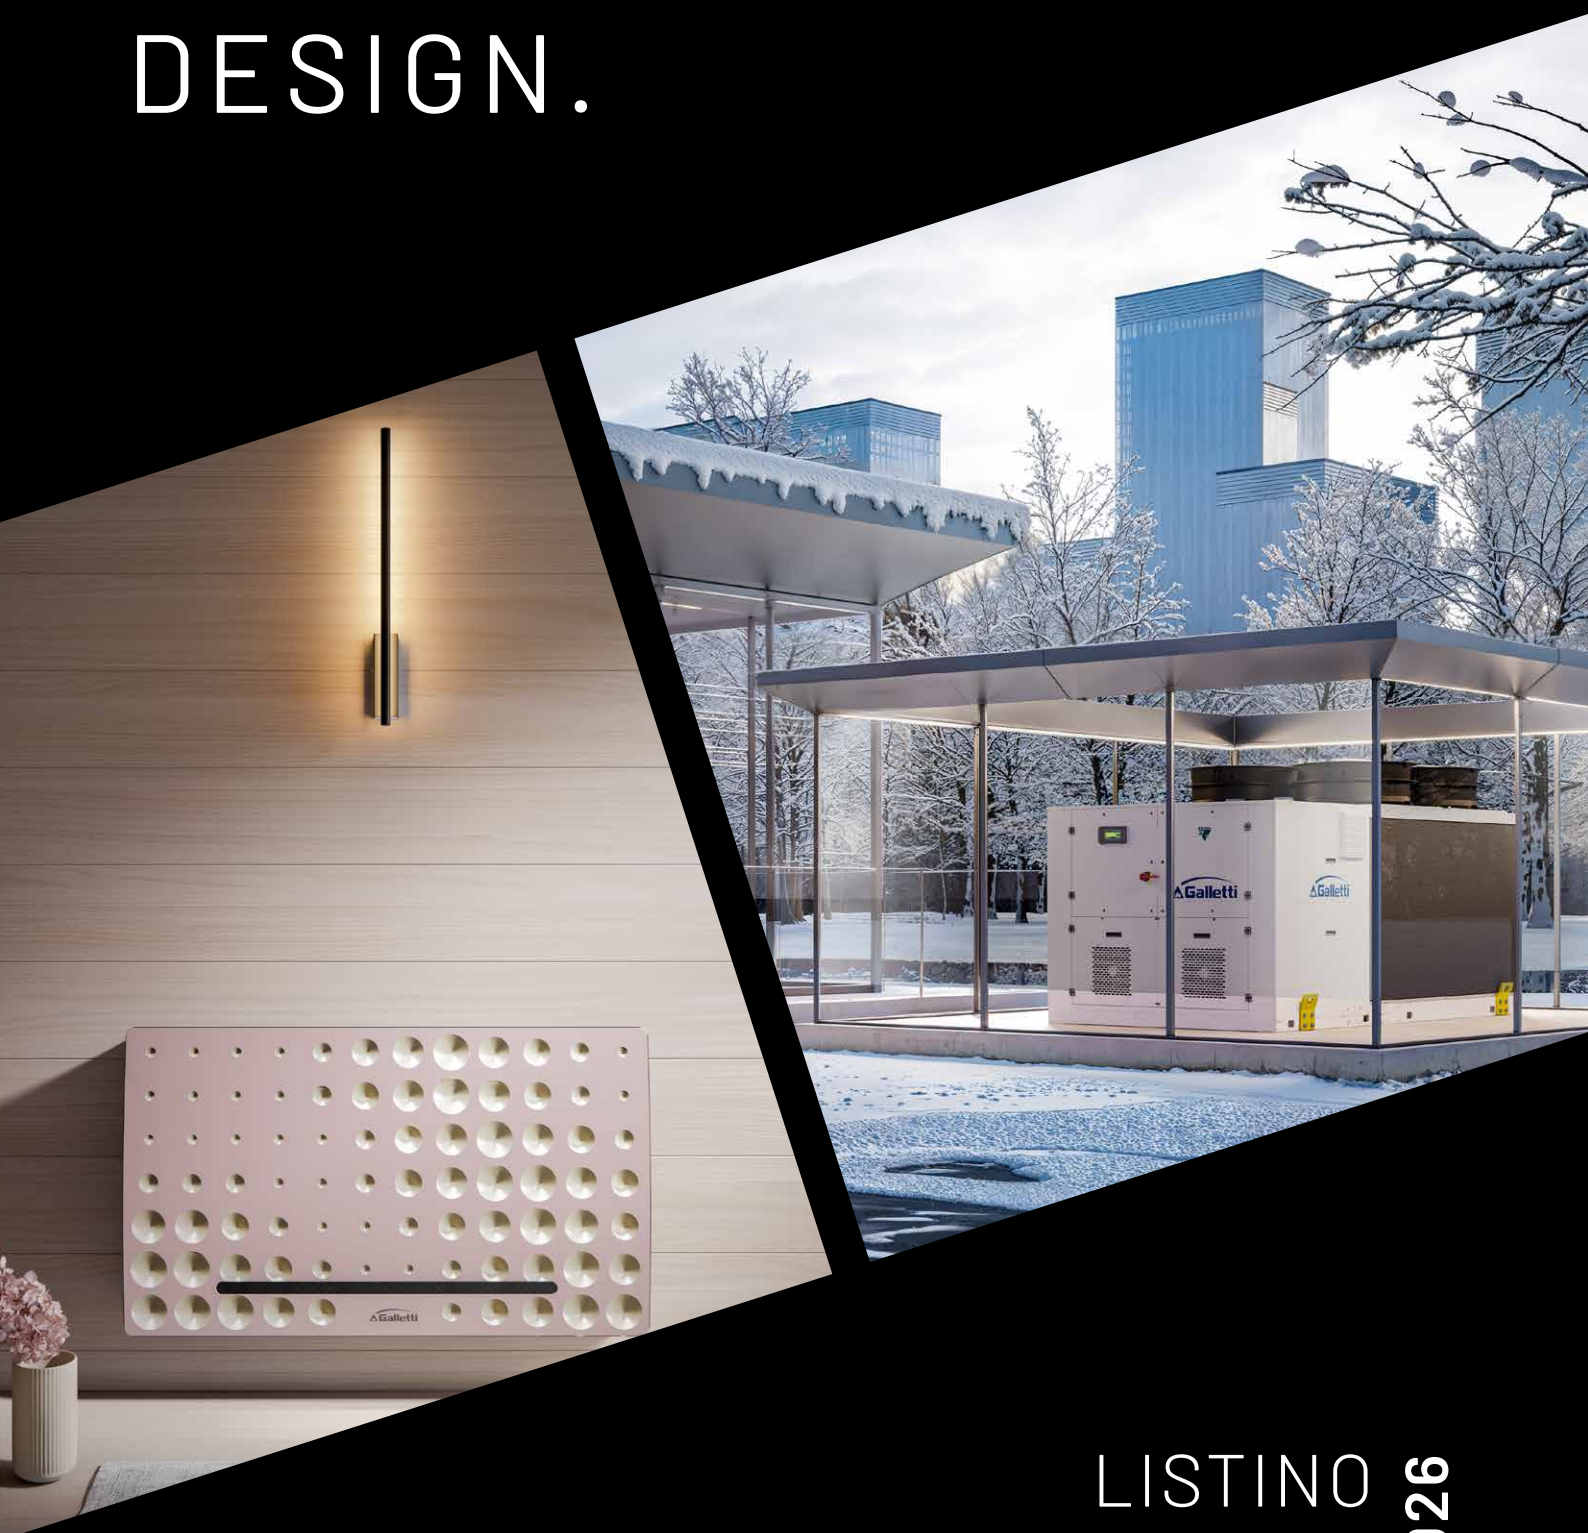

LISTINO
PREZZI 2026

Valido dal 15.01.26

- 1) I prezzi del presente listino sono riportati al netto di IVA, franco sede dell'Azienda
- 2) La Galletti, nell'ottica di un miglioramento dei prodotti, si riserva il diritto di modificare prezzi e caratteristiche tecniche degli stessi senza alcun obbligo di preavviso; nonché di modificare o eliminare modelli.
- 3) L'importo relativo al montaggio di eventuali accessori va concordato con la Sede.
- 4) La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino.
- 5) I reclami per difetti visibili devono essere fatti entro 8 giorni dal ricevimento della merce.
- 6) Il continuo variare del prezzo di acquisto dei gas refrigeranti utilizzati da Galletti nel presente listino potrà comportare un aumento del prezzo applicato alle unità Chiller, Pompe di calore reversibili e Pompe di calore polivalenti. La Galletti si riserva il diritto di applicare tale aumento senza alcun obbligo di preavviso.

I dati dimensionali riportati sulla presente pubblicazione sono indicativi.

Nell'ottica del miglioramento del prodotto la Galletti S.p.A. si riserva di apportare modifiche a dati tecnici e/o di listino senza l'obbligo di preavviso.

I colori dei prodotti nella presente documentazione possono risultare differenti dal reale per ragioni di stampa.

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo documento




Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete

Dal 15 agosto 2018 nuove tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) del mondo della ventilazione e climatizzazione d'ambiente rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2012/19/UE e del D.Lgs. 49/2014

La normativa prevede specifici obblighi in capo al produttore:

- iscriversi al Registro dei produttori AEE prima dell'immissione sul mercato delle AEE;
- effettuare la dichiarazione annuale dell'immezzo (nel mercato italiano) entro il 30 aprile dell'anno successivo all'immissione;
- riportare in fattura il numero di iscrizione al Registro AEE e l'eco-contributo RAEE (ECR);
- apporre il marchio di identificazione del produttore ed il simbolo del "cassonetto barrato" sull'AEE;
- aggiornare il libretto delle istruzioni;
- organizzare la raccolta su tutto il territorio nazionale secondo un sistema collettivo aderendo ad un consorzio;
- garantire il recupero del 75-85% dei RAEE;
- mettere a disposizione degli impianti di trattamento dei RAEE adeguate informazioni per la preparazione al riutilizzo e al loro trattamento;
- affidare i rifiuti ad impianti capaci di effettuare un trattamento adeguato;
- garantire il ritiro del rifiuto professionale nelle modalità "uno contro uno" (1:1) e "uno contro zero" (1:0).



La gestione dei RAEE DOMESTICI

Essa prevede che il produttore aderisca a Consorzi per la gestione dei RAEE, tale gestione è effettuata per quote di mercato, con le seguenti modalità:

- ai fini del calcolo della propria quota di mercato, il produttore è chiamato annualmente (entro il 30/4) a dichiarare al registro dei produttori di AEE le quantità immesse sul mercato nazionale di AEE;
- tali quote di mercato sono utilizzate per determinare le quote di RAEE (sul totale dei RAEE nazionali) di cui il produttore ed il suo consorzio dovrà farsi carico,
- il Consorzio del produttore si fa carico di gestire una quantità di RAEE pari alla quota di mercato dei produttori che rappresenta ritirando tali RAEE dalle piazzole ecologiche comunali e dai punti vendita di nuove apparecchiature;
- tali punti di ritiro sono assegnati al Consorzio dal Centro di Coordinamento dei RAEE;
- il Consorzio gestisce il trattamento dei RAEE ritirati,
- il produttore può esporre in fattura tale ECR che, pagato dal proprio cliente, consente di neutralizzare i costi per la gestione del RAEE.

La gestione dei RAEE PROFESSIONALI

Essa prevede, come per i RAEE domestico, l'obbligo di iscrizione al Registro AEE e la dichiarazione annuale (entro il 30/4) delle quantità di AEE immesse sul mercato nazionale.

Anche per i RAEE professionali è previsto che il produttore aderisca a Sistemi Collettivi (Consorzi) per la gestione dei RAEE.

La gestione dei RAEE professionali è effettuata per singole apparecchiature, con le seguenti modalità:

- RAEE professionale storico 1:1 - all'atto della vendita di una nuova AEE PROFESSIONALE al produttore può essere richiesto il ritiro della vecchia apparecchiatura equivalente di qualsiasi marca;
- RAEE professionale nuovo 1:0 - quando la nuova apparecchiatura venduta giunge a fine vita, al produttore potrà essere richiesto il ritiro di tale apparecchiatura.

Eco-contributo

Per le macchine domestiche e professionali che rientrano nel D.Lgs 49/2014 verrà esposto separatamente in fattura l'eco-contributo RAEE (ECR), che ha lo scopo di coprire i costi di gestione dei RAEE e della struttura operativa atta allo smaltimento delle apparecchiature arrivate a fine vita. L'ECR dipende dalla tipologia e dalla taglia dell'apparecchiatura:

TIPO APPARECCHIATURA	POTENZA FRIGORIFERA* [kW]	ECR [€/unità]
Climatizzatori ad espansione diretta	<12	3,3
Chiller e pompe di calore ad aria e ad acqua	<12	4
	12-17	4
	17-100	6
	>100	10
Terminali idronici	-	0,5

*Chiller e pompe di calore ad aria - temperatura acqua utente 12/7°C, temperatura aria esterna 35°C;
Motocondensanti - temperatura aria esterna 35°C, temperatura di evaporazione 5°C;
Motoevaporanti - temperatura acqua utente 12/7°C, temperatura di condensazione 50°C;
Chiller e pompe di calore ad acqua - temperatura acqua utente 12/7°C, temperatura acqua dissipazione 30/35°C

TIPO APPARECCHIATURA	PORTATA ARIA [m3/h]	CONTRIBUTO [€/unità]
Recuperatori di calore	<600	1,5
	≥600	4
Unità Trattamento Aria	-	10

Il ruolo del distributore

Nella normativa RAEE è definito distributore colui che fornisce (fattura) l'AEE all'utente finale, sia esso domestico o professionale e quindi ricadono in tale definizione anche gli installatori che forniscono le AEE.

Esistono due diverse modalità di gestione:

- RAEE domestico - il distributore ha l'obbligo (se richiesto dall'utente) del ritiro 1:1, quindi l'onere di organizzare il trasporto di tali RAEE agli impianti di "trattamento adeguato";
- RAEE professionale - l'obbligo del ritiro ricade sul produttore che, se lo ritiene opportuno, può delegare (con specifico incarico) il distributore al ritiro 1:1.

In tutti i casi, per effettuare il ritiro ed il deposito presso la propria sede, il distributore deve autorizzare i propri mezzi e la propria sede attraverso una specifica iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

Tale iscrizione è un obbligo normativo che, se non adempiuto, prevede pesanti sanzioni di carattere amministrativo e penale. Nel caso di trasporto di RAEE con mezzi di trasporto non autorizzati si può incorrere inoltre nella confisca del mezzo.

Galletti aderisce al consorzio Ridomus che garantisce il corretto trattamento di recupero e di riciclaggio dei RAEE.

Ulteriori informazioni su www.ridomus.org.

Fonti:

Ridomus

Assoclimate



Premessa

Le presenti Condizioni Generali di Vendita e Assistenza Post-Vendita (le "Condizioni Generali") disciplinano il rapporto contrattuale tra la Società **Galletti S.p.A.**, società di diritto italiano, con sede sociale in Bentivoglio (BO), 40010, Via L. Romagnoli n. 12/A, capitale sociale di Euro 3.068.000.00 i.v., Partita IVA 00605791201, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna n. 03230760377 (la "Società"), e il cliente professionale (il "Cliente" ed insieme alla Società le "Parti"), relativo alla produzione, vendita e assistenza post-vendita di prodotti per il riscaldamento e il condizionamento e, in generale, di prodotti realizzati e commercializzati dalla Società (di seguito "Prodotti"). Il Cliente, nell'ambito della sua attività professionale o imprenditoriale, accetta integralmente le presenti Condizioni Generali con l'invio di un ordine e/o con l'acquisto dei Prodotti.

Le presenti Condizioni Generali sono in ogni caso consultabili su sito web della Società accessibile al seguente link:

<https://www.galletti.com/azienda/condizioni-general-di-vendita>

1. OGGETTO DEL CONTRATTO. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Oggetto. Ambito di Applicazione. Le presenti Condizioni Generali disciplinano la produzione, vendita e assistenza post-vendita dei Prodotti fabbricati e commercializzati dalla Società e si applicano ad ogni Ordine e Conferma d'Ordine (come nel seguito definiti), fatto salvo diverso accordo di volta in volta sottoscritto dalla Società e dal Cliente. Tutti i contratti o ordini per la vendita dei Prodotti da parte della Società ai Clienti sono regolati dalle presenti Condizioni Generali, le quali formano parte integrante e sostanziale di ogni proposta d'Ordine (come nel seguito definito) da parte del Cliente e Conferma d'Ordine (come nel seguito definita) dei Prodotti stessi da parte della Società, nonché di ogni ulteriore accordo fra le Parti avente ad oggetto i Prodotti.

1.2 Natura e rapporto tra le Condizioni Generali e gli Ordini. In caso di contrasto tra una o più termini e condizioni contenute nelle Condizioni Generali e in una Conferma d'Ordine, le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali prevarranno, fatto salvo il caso in cui la deroga o la modifica alle Condizioni Generali sia espressamente concordata per iscritto tra le parti nell'Ordine e nella Conferma d'Ordine, nel qual caso i termini contenuti nella Conferma d'Ordine prevarranno e si intenderanno produttivi di effetti tra le parti.

1.3 Condizioni Particolari di Vendita. Qualora, al momento dell'Ordine, il Cliente abbia già concordato con la Società precedenti condizioni particolari di vendita o speciali caratteristiche tecniche, dovrà indicare, al momento dell'invio dell'Ordine e/o nell'Ordine, l'esistenza di tali condizioni particolari, specificando e allegando tali documenti, accordi, indicazioni tecniche e ogni altra informazione relativa a tali accordi con la Società.

2. ORDINI. MODALITÀ, ACCETTAZIONE, MODIFICHE

2.1 Ordini. Ogni proposta d'ordine di Prodotti da parte del Cliente (l'"Ordine") dovrà essere effettuata per iscritto via mail ed inviata alla Società.

2.2 Accettazione dell'Ordine. Ogni Ordine, per essere valido e vincolante, deve essere accettato e confermato per iscritto da parte della Società (la "Conferma d'Ordine"). La Società invierà la Conferma d'Ordine non appena ragionevolmente e tecnicamente possibile, tenuto conto della quantità e/o della natura dei Prodotti e di eventuali procedure interne applicabili, incluse quelle che comportino attività di coordinamento infragruppo. Salvo diverso accordo espresso per iscritto, la mancata emissione della Conferma d'Ordine non comporterà accettazione dell'Ordine, né darà luogo ad alcun obbligo per la Società.

2.3 Modifica degli Ordini/Conferme d'Ordine. Nessun Ordine, una volta accettato dalla Società mediante Conferma d'Ordine, può essere annullato, revocato o modificato, in tutto o in parte, da parte del Cliente, decorsi 7 (sette) giorni liberi dalla data di invio Conferma d'Ordine da parte della Società, fatto salvo accordo scritto da parte della Società e senza pregiudizio per Conferme d'Ordine aventi ad oggetto un Prodotto Configurato (come nel seguito definito). In caso di cancellazione, revoca o modifica decorso il suddetto termine, troverà applicazione quanto previsto al successivo Articolo 4.

In caso di accordo sulla cancellazione / variazione degli Ordini, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 4, il Cliente rimarrà esclusivo responsabile per qualsiasi costo o spesa risultante da tale cancellazione / variazione. In ogni caso, la modifica di un Ordine o di una Conferma d'Ordine deve essere comunicata per iscritto dal Cliente e accettata per iscritto dalla Società, la quale avrà diritto di rivedere i termini e le condizioni del relativo Ordine prece-

dentemente accordate e confermate mediante Conferma d'Ordine, in ragione di tali richieste di modifica.

Resta espressamente inteso che qualora la Conferma d'Ordine abbia ad oggetto Prodotti da realizzare dalla Società specificatamente per il Cliente o sulla base di richieste o varianti appositamente adottate per il Cliente o con accessori montati in fabbrica ("Prodotto Configurato"), il Cliente non avrà diritto di annullare o revocare o modificare il proprio Ordine (come confermato nella Conferma d'Ordine).

2.4 Termini e condizioni dell'Ordine. Ciascun Ordine dovrà contenere i seguenti dati e informazioni minimi essenziali:

- Tipologia (codice) di Prodotto;
- Quantità di Prodotto;
- Prezzo per Prodotto sulla base del listino prezzi della Società;
- Termini e condizioni di consegna.

2.5 Annullamento o sospensione dell'ordine da parte della Società.

La Società avrà la facoltà di non erogare la propria prestazione ovvero di sospendere l'esecuzione della stessa, anche qualora già iniziata, nell'ipotesi prevista dall'articolo 1461 del Codice Civile ("Mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti"), ivi compreso il caso in cui le condizioni patrimoniali del Cliente non fossero note alla Società al momento della Conferma d'Ordine, ovvero nel caso di inadempimento di qualsiasi obbligazione, anche accessoria, assunta dal Cliente nei confronti della Società ai sensi delle presenti Condizioni Generali, di una Conferma d'Ordine, ovvero ai sensi di altri rapporti esistenti tra le parti.

In tutti questi casi, la Società potrà tuttavia subordinare l'esecuzione od il completamento della propria prestazione al previo integrale pagamento del relativo corrispettivo da parte del Cliente. La Società potrà altresì subordinare l'esecuzione o il completamento della propria prestazione al previo integrale pagamento del relativo corrispettivo da parte del Cliente anche qualora quest'ultimo, ad insindacabile giudizio della Società, non offra adeguate garanzie di rispetto dei tempi e delle scadenze di pagamento ovvero qualora, al momento della richiesta della prestazione ovvero a seguito della richiesta, l'esposizione del Cliente verso la Società sia superiore al fido eventualmente accordato da quest'ultima a proprio insindacabile giudizio.

3. PREZZI E PAGAMENTI

3.1 Prezzi. I prezzi dei Prodotti sono indicati nel listino prezzi della Società di volta in vigore ("Listino Prezzi"). La Società si riserva la facoltà di modificare e/o sostituire in qualsiasi momento e senza preavviso il Listino Prezzi ed i Prodotti. I prezzi indicati nell'Ordine sulla base Listino Prezzi per tempo in vigore e confermati dalla Società nella Conferma d'Ordine sono al netto di IVA, altre imposte applicabili, commissioni, spese e costi di trasposto, salvo diversa indicazione.

3.2 Modalità di Pagamento. Il pagamento deve essere effettuato ai termini e con le modalità indicate nella Conferma d'Ordine o nella fattura. Il ritardo nel pagamento comporterà l'applicazione, automaticamente e dunque senza necessità di alcuna costituzione in mora, degli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002 (o successiva legge applicabile) sui ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Il pagamento del prezzo dei Prodotti oggetto della Conferma d'Ordine è sempre dovuto, anche in caso di applicazione delle Penali (come nel seguito definite), che si intendono ad integrazione del prezzo. Salvo diverso accordo scritto, eventuali spese o commissioni bancarie dovute applicabili al pagamento resteranno a carico del Cliente.

3.3 Ritardo nei Pagamenti. In caso di ritardo nei pagamenti, la Società si riserva il diritto di sospendere ulteriori forniture e risolvere il contratto o l'ordine per inadempimento del Cliente ai sensi dell'Articolo 10 che segue. In ogni caso - e senza pregiudizio di quanto previsto al successivo Articolo 4 - è fatto salvo il diritto della Società di agire per il risarcimento dell'ulteriore danno subito.

3.4 Ulteriori obblighi. In nessun caso (incluso il caso in cui siano pendenti contestazioni o reclami) il Cliente potrà sospendere il pagamento, anche parzialmente, del prezzo oggetto della Conferma d'Ordine.

3.5 Ordine minimo. L'azienda si riserva la facoltà di rifiutare ordini per importi inferiori ai 200€ fatto salvo gli ordini per i ricambi.

4. PENALI

4.1 Cancellazione tardiva. In caso di cancellazione - totale o parziale - dell'Ordine decorsi 7 (sette) giorni liberi dall'invio della Conferma d'Ordine da parte della Società, il Cliente - anche in ragione degli ulteriori costi di magazzino, stoccaggio, movimentazione e custodia - dovrà corrispondere alla Società, a titolo di penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 del Codice Civile (la "Penale"), (i) in caso di Prodotti "di serie", un importo pari al 20% (venti per cento) del prezzo complessivo di tali Prodotti; o (ii) in caso di Prodotti non "di serie" e/o di Prodotti Configurati, un importo pari al 70% (settanta per cento) del prezzo complessivo di tali Prodotti.

4.2 Mancata presa in consegna dell'Ordine da parte del Cliente. Fermo restando quanto sopra, in caso di mancato ritiro dei Prodotti ordinati entro 30 (trenta) giorni dall'avviso di "merce pronta" pervenuto al Cliente, saranno addebitate allo stesso, a titolo di Penale, le spese ed i costi di magazzino quantificate forfettariamente in un importo giornaliero pari all'1% del prezzo netto di vendita di ciascun relativo Prodotto non ritirato, sino alla concorrenza massima del 60% (sessanta per cento) dell'importo del prezzo netto di vendita complessivo, in caso di Prodotto Configurato e del 40% (quaranta per cento) in relazione agli altri Prodotti. Trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data prevista di presa in consegna (i.e. "merce pronta") senza che il Cliente abbia provveduto al ritiro, la Società avrà il diritto di non consegnare il Prodotto al Cliente e di vendere a terzi il/ relativo/i Prodotto/i, impregiudicata l'azione di risarcimento del danno ed il diritto ad ottenere il pagamento delle Penali fino a tale data maturate ai sensi delle presenti Condizioni Generali, oltre al diritto di addebitare eventuali costi sostenuti per la realizzazione della fornitura.

Resta inteso che, qualora il Cliente abbia corrisposto alla Società un importo a titolo d'acconto sul corrispettivo complessivo dell'ordine non ritirato, la Società avrà il diritto di trattenere definitivamente tale importo, a titolo di Penale, fino a concorrenza dei massimali di cui sopra. Viene in ogni caso espressamente esclusa ogni responsabilità della Società per rischi e spese comunque derivanti da, o inerenti la giacenza, dei Prodotti.

4.3 Pagamento della Penale. La Penale sarà pagata dal Cliente alla Società entro e non oltre il 10° (decimo) giorno di calendario successivo alla comunicazione di applicazione della Penale da parte della Società.

4.4 Maggior Danno. L'applicazione e il pagamento della Penale non escludono il - e sono integrativi del - diritto della Società di agire per il risarcimento dell'ulteriore danno subito.

5. CONSEGNA

5.1 Termini di Consegna. La data di consegna indicata nella Conferma d'Ordine da parte della Società è da considerarsi puramente indicativa e non vincolante e, pertanto, la Società non risponde dei danni, patrimoniali e/o non patrimoniali, direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione o dalla ritardata o mancata consegna del Prodotto; eventuali ritardi o eventi straordinari che possano comportare ritardi verranno comunicati da parte della Società al Cliente nei tempi tecnici ragionevolmente più brevi, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 11 (Forza Maggiore). È inoltre esclusa qualsivoglia responsabilità della Società per ritardi riconducibili a comportamenti e/o omissioni del Cliente o di soggetti terzi.

5.2 Clausola di ritardo nella consegna. Qualora la consegna dei Prodotti sia ritardata di oltre 30 (trenta) giorni di calendario rispetto alla data di consegna indicata nella Conferma d'Ordine, e tale ritardo sia esclusivamente imputabile alla Società (con esclusione dei casi di Forza Maggiore e di eventuali ritardi o inadempimenti del Cliente), il Cliente avrà diritto a richiedere una penale pari all'1% del prezzo totale dei Prodotti consegnati in ritardo per ciascuna settimana intera di ritardo successiva a detto periodo di 30 (trenta) giorni, fino a un massimo del 20% del prezzo totale dei suddetti Prodotti.

5.3 Modalità di Consegna. La consegna dei Prodotti si intende "EXW", salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Il rischio relativo ai Prodotti si trasferisce al Cliente al momento della consegna dei Prodotti presso la sede della Società. In caso di consegna e spedizione per il tramite di vettore, la spedizione viene effettuata tramite il vettore richiesto e selezionato dal Cliente o, in mancanza di indicazioni, a mezzo vettore individuato dalla Società. In ogni caso, la consegna si intende integralmente eseguita e perfezionata con la consegna dei Prodotti al vettore.

5.4 Costi e rischi di trasporto. Esportazione e Dogana. Responsabilità. Tutti i Prodotti e ciascun relativo ordine si intende accettato dal Cliente con la presa in consegna degli stessi e viaggiano a costo, spese e rischio del Cliente stesso. Tutti i costi e le responsabilità relativi alla presa in consegna, al trasporto, agli eventuali costi e pratiche di esportazione e/o doganali, di movimentazione, scarico e installazione dei Prodotti sono a esclusivo carico del Cliente.

5.5 Ispezione e Accettazione dei Prodotti. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 8 che segue, il Cliente è tenuto a verificare - o è tenuto a fare sì che il vettore verifichi - i Prodotti al momento della consegna.

6. GARANZIA

6.1 Il presente Articolo 6 disciplina i termini e condizioni principali applicabili in materia di "garanzia" sui Prodotti realizzati e/o commercializzati dalla Società. Per un'analisi completa e dettagliata si raccomanda il Cliente di prendere visione delle dichiarazioni di garanzia, incluse la garanzia per l'esportazione, le condizioni internazionali di garanzia e le condizioni standard di vendita dei ricambi della Società, accessibili sul sito della Società al seguente link:

<https://www.galletti.com/azienda/condizioni-general-di-vendita>

Le garanzie della Società e i relativi termini e condizioni si intendono parte integrante e sostanziale, a tutti gli effetti di legge, delle presenti Condizioni Generali.

6.2 La Società non presta e/o non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, diversa da quelle espressamente e specificamente previste all'Articolo 6 che precede, in relazione ai Prodotti, alla loro vendita o al loro funzionamento.

7. MANLEVA, LIMITAZIONE E ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

Senza pregiudizio di quanto previsto agli Articoli 4, 5 e 6, il Cliente si obbliga a manlevare e tenere indenne la Società - nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile - da ogni e qualsiasi danno, perdita, costo, spesa, domanda, pretesa od onere, di qualsivoglia natura, che dovesse derivare a quest'ultima quale conseguenza (i) del mancato rispetto delle obbligazioni previste in capo al Cliente dalle presenti Condizioni Generali; e/o (ii) dell'installazione e/o messa in funzione dei Prodotti con modalità contrarie o non conformi alle specifiche tecniche o alle direttive della Società o personale dipendente della stessa e/o alla normativa applicabile.

Nei limiti consentiti dalla legge, il Cliente esonera espressamente la Società da ogni responsabilità per danni patrimoniali e non patrimoniali, danni diretti e/o indiretti e/o imprevedibili, perdite, minusvalenze e ogni eventuale conseguenza pregiudizievole che possa derivare al Cliente stesso e/o a persone e/o cose, mobili ed immobili, anche di terzi, dalla mancata, ritardata od inesatta fornitura di cui alle presenti Condizioni Generali, salvi i casi di dolo o colpa grave da parte della Società.

8. RECLAMI E RESI

8.1 Resi. Eventuali richieste di reso dei Prodotti, totale o parziale, a seguito della consegna degli stessi, dovranno essere debitamente motivate per iscritto da parte del Cliente. Eventuali resi dovranno essere in ogni caso autorizzati per iscritto dalla Società.

I Prodotti resi devono essere accompagnati dalla documentazione di acquisto, in condizioni perfette, pari al nuovo, negli imballi originali e presso i luoghi di ritiro indicati dalla Società, a rischio, cura e spese del Cliente.

In ogni caso Società si riserva il diritto di non accettare alcuna richiesta di reso in relazione a Prodotti Configurati, fatti salvi i casi di comprovati e accertati vizi di produzione.

8.2 Reclami. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 6: (A) eventuali reclami concernenti difetti o vizi apparenti dei Prodotti, devono essere notificati alla Società, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata (pec), entro 8 (otto) giorni dal ricevimento dei Prodotti da parte del Cliente; decorso tale termine, i Prodotti si intenderanno definitivamente accettati senza riserva ed il Cliente s'intenderà decaduto dal diritto di reclamare i difetti o vizi di cui sopra; (B) eventuali reclami riguardanti difetti o vizi occulti dei Prodotti, intendendosi per vizi occulti esclusivamente quei vizi o difetti che non potevano oggettivamente essere verificati al momento della consegna, devono essere comunicati per iscritto alla Società entro 8 (otto) giorni dalla scoperta del difetto o del vizio, fermo quanto previsto all'Articolo 6 delle presenti Condizioni Generali. In nessun caso la proposizione di un reclamo legittima il Cliente a sospendere o ritardare un qualsiasi pagamento dovuto alla Società, oppure a sospendere una qualsiasi prestazione o a non adempiere a una qualsiasi delle obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Generali.

8.3 Procedura di verifica.

8.3.1. Presentazione della Richiesta

Il Cliente, nel caso in cui intenda presentare un reclamo o richiedere un reso per vizi o difetti dei Prodotti, dovrà inviare una comunicazione scritta alla Società entro i termini previsti dalle presenti Condizioni Generali (Articolo 6), includendo:

- la descrizione dettagliata del difetto o vizio lamentato;
- la documentazione fotografica o altra evidenza disponibile;
- il codice identificativo del Prodotto e la documentazione relativa all'acquisto (es. fattura o Conferma d'Ordine);
- una stima del valore del Prodotto o del componente oggetto del reclamo.

8.3.2 Invio del Prodotto per Verifica

Una volta ricevuta la richiesta, la Società valuterà preliminarmente la segnalazione e, se necessario, richiederà al Cliente l'invio del Prodotto o del componente difettoso presso la sede o il deposito indicato dalla Società, con spedizione "franco deposito" a rischio, cura e spese del Cliente, salvo diverso accordo scritto.

Il Prodotto dovrà essere inviato nel suo imballaggio originale o equivalente e accompagnato dalla relativa documentazione fornita al momento dell'acquisto.

8.3.3 Verifica Tecnica e Contraddittorio

La Società eseguirà una verifica tecnica approfondita per accertare la sussistenza del vizio o difetto lamentato, nel rispetto delle specifiche tecniche del Prodotto e delle condizioni di utilizzo previste. La verifica sarà condotta entro un termine ragionevole dalla ricezione del Prodotto, compatibilmente con la complessità dell'analisi. Qualora necessario, la Società potrà richiedere ulteriori informazioni o documentazione al Cliente per completare l'accertamento o, qualora il vizio riguardi un componente di un fornitore terzo, inviare tale componente al relativo fornitore e/o coinvolgere il fornitore nelle verifiche in corso.

8.3.4 Comunicazione degli Esiti

La Società si impegna a comunicare per iscritto al Cliente l'esito della verifica tecnica, specificando:

- la natura del vizio o difetto riscontrato (ove presente).

- l'eventuale applicabilità della garanzia e le relative modalità di intervento.
- i motivi della mancata accettazione della richiesta, qualora non sussistano i requisiti per l'applicabilità della garanzia

In caso di disaccordo sull'esito della verifica, entro i 30 (trenta) giorni successivi, le Parti si impegnano a cercare in buona fede un accordo di reciproco gradimento. Decorso inutilmente tale periodo, la controversia sarà devoluta all'autorità competente ai termini e alle condizioni di cui all'Articolo 16.

Fermo quanto previsto al presente Articolo 8, ai fini della garanzia trovano applicazione i termini e le condizioni di cui all'Articolo 6 delle presenti Condizioni Generali. Il Cliente accetta espressamente che nessun intervento in garanzia sarà dovuto dalla Società in assenza di accertamento tecnico del vizio o difetto ai sensi del presente Articolo 8. In assenza di applicazione della garanzia, nessun obbligo di intervento in garanzia sarà previsto in capo alla Società.

9. ASSISTENZA POST- VENDITA

La Società si rende disponibile ad eseguire in favore del Cliente i seguenti servizi connessi alla compravendita di Prodotti ai sensi delle presenti Condizioni Generali.

9.1 Servizi di Assistenza Tecnica. La Società offre, direttamente o per il tramite di soggetti terzi, servizi di assistenza tecnica e manutenzione per i Prodotti venduti ai sensi delle presenti Condizioni Generali. Tali servizi possono essere forniti su richiesta e a pagamento, salvo che siano espressamente inclusi nell'offerta di vendita o nel contratto/Conferma d'Ordine.

9.2 Richiesta di Assistenza. Il Cliente può richiedere assistenza tecnica post-vendita per riparazioni o manutenzioni dei Prodotti. La Società si impegna a rispondere alle richieste entro tempi ragionevoli. I costi per l'assistenza saranno preventivamente comunicati e a carico del Cliente.

9.3 Assistenza in Garanzia. Gli interventi in garanzia sono a carico della Società nei limiti specificati dalla clausola di garanzia di cui all'Articolo 6 delle presenti Condizioni Generali. La Società non è responsabile per ritardi o indisponibilità di pezzi di ricambio non dipendenti dalla sua volontà, da condizioni di mercato, variazioni o mancanza di materie prime e/o per eventi di Forza Maggiore.

10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Senza pregiudizio di quanto previsto in altre clausole delle presenti Condizioni Generali, ivi incluso il diritto all'applicazione di Penali ed al pagamento del prezzo relativo alle prestazioni eseguite, la Società avrà diritto di risolvere qualsiasi ordine o contratto, con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, in caso di violazione da parte del Cliente delle obbligazioni previste in capo allo stesso dagli Articoli 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14 e 16 delle presenti Condizioni Generali, fermo restando il diritto della Società al risarcimento del danno.

11. FORZA MAGGIORE

La Società non sarà considerata inadempiente alle proprie obbligazioni, qualora l'adempimento delle stesse sia impedito da "Forza Maggiore"; in tal caso, i termini stabiliti dalle presenti Condizioni Generali per l'esecuzione di tali obbligazioni saranno conseguentemente prorogati di un periodo di tempo uguale a quello durante il quale gli eventi di Forza Maggiore hanno avuto luogo o di un periodo ragionevole, in relazione alle conseguenze degli stessi.

Costituiscono casi di Forza Maggiore: avvenimenti non imputabili alla Società e non prevedibili alla data della Conferma d'Ordine e che rendano l'ulteriore adempimento di qualsiasi delle obbligazioni contrattuali impossibile o eccessivamente gravoso, come, in via esemplificativa ma non tassativa, catastrofi naturali, terremoti, incendi, alluvioni, atti del Governo, epidemie o pandemia, embarghi, scioperi, serrate, mobilitazioni, rivendicazioni sindacali, rivoluzioni, ribellioni, sommosse, guerre, guerre civili, colpi di Stato (anche militari), atti di terrorismo, invasioni, ritardi nel transito doganale, confische, guasti ai macchinari, indisponibilità di mezzi di trasporto, di carburante, di energia, di manodopera o di materiali e materie

prime, aumento del costo delle materie prime o sostanziale mutamento delle condizioni di compravendita delle stesse, ritardi di consegna da parte di imprese presso le quali la Società acquista a propria volta i materiali per la fabbricazione dei Prodotti; altri eventi comunque al di fuori del ragionevole controllo della Società.

12. RISERVA DI PROPRIETÀ

I Prodotti venduti al Cliente restano di proprietà della Società sino all'integrale pagamento del prezzo ai sensi degli artt. 1523 e ss. del Codice Civile. Il Cliente si impegna a conservare con cura i Prodotti sottoposti a riservato dominio di cui con la consegna assume la custodia ai sensi del Codice Civile. In caso di mancato pagamento, la Società avrà il diritto di richiedere la restituzione dei Prodotti forniti, con eventuali costi di recupero a carico del Cliente e senza pregiudizio per quanto previsto in altri Articoli delle presenti Condizioni Generali.

13. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA

È fatto espresso divieto al Cliente, salvo autorizzazione scritta da parte della Società, di divulgare a terze informazioni, disegni, modelli, campioni, capitolati tecnici e specifiche tecniche, know-how, marchi, loghi, nomi, segni distintivi e/o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale di pertinenza della Società e/o dei quali il Cliente medesimo dovesse venire a conoscenza in esecuzione del rapporto contrattuale con la Società (le "Informazioni Riservate").

L'obbligo di riservatezza che precede si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del rapporto contrattuale tra il Cliente e la Società, fino a quando le Informazioni Riservate non saranno divulgate da parte della Società o saranno divenute legittimamente di dominio pubblico.

Il Cliente si impegna inoltre a imporre analogo obbligo di segretezza ai propri dipendenti, collaboratori o consulenti, ferma restando la sua diretta responsabilità nei confronti della Società in caso di mancato rispetto di tale obbligo da parte degli stessi.

Il Cliente riconosce e dà atto che i Prodotti vengono commercializzati con i marchi e loghi della Società e che l'acquisto dei Prodotti non gli conferisce alcun diritto, titolo od aspettativa sui medesimi. Il Cliente non potrà depositare e/o registrare i diritti di proprietà intellettuale, Informazioni Riservate o qualsiasi diritto ad essi relativo né utilizzare i diritti di proprietà intellettuale per fini estranei all'esecuzione delle Condizioni Generali o di un ordine. Il Cliente non potrà utilizzare la denominazione dei Prodotti né di "Galletti" così come i marchi di quest'ultima, ovvero marchi, segni distintivi o denominazioni o espressioni uguali o simili, per registrare nomi di dominio e/o per costruire siti web o pagine web e/o profili social media, anche se relativi alla promozione dei Prodotti.

Il Cliente non potrà modificare, rimuovere o in qualsiasi modo alterare i marchi e/o altri segni distintivi utilizzati dalla Società sui Prodotti o sulle loro confezioni, né modificare o alterare i materiali pubblicitari predisposti dalla Società. Il Cliente si obbliga ad utilizzare i marchi della Società esclusivamente in conformità alle eventuali istruzioni scritte della Società stessa e per i fini di cui alle Condizioni Generali o di un ordine.

14. CESSIONE DEL CONTRATTO/ORDINE

È fatto espresso divieto al Cliente di cedere o trasferire, in tutto o in parte, un Ordine e/o una Conferma d'Ordine, a terzi, senza il preventivo consenso scritto della Società.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali che dovessero essere forniti dal Cliente verranno trattati dalla Società, anche tramite soggetti esterni, al fine di permettere l'adempimento degli obblighi di legge e l'espletamento degli adempimenti informativi, amministrativi, commerciali e contabili connessi al rapporto contrattuale con il Cliente, in conformità a quanto previsto – ove applicabile - dal Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. Copia integrale dell'informativa ex art. 13 del citato Regolamento potrà essere visionata presso le sedi della

Società ovvero scrivendo a dpo@galletti.it.

Il Cliente, ove applicabile, presta espressamente il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini dell'esecuzione delle Condizioni Generali e degli Ordini e Conferme d'Ordine.

La privacy policy della Società è disponibile sul sito della stessa, accedendo al seguente link:

<https://www.galletti.com/contatti/privacy>

16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

16.1 Legge applicabile. Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.

16.2 Foro competente. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione alle presenti Condizioni Generali e/o alla all'Ordine e/o alla Conferma d'Ordine, nonché in relazione a qualsiasi accordo ad esse relativo, ivi incluso alla loro esecuzione, interpretazione o cessazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna (Italia).

17. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e si impegna a non porre in essere condotte in contrasto con le norme di legge applicabili e con i principi e i valori contenuti nel Codice etico adottato da Galletti S.p.A. e disponibile sul sito internet www.galletti.com. A tale fine, il Cliente dichiara di aver preso visione del Codice Etico della Società e di accettarlo integralmente.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Cliente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'applicazione di ogni misura sanzionatoria prevista dalle presenti Condizioni Generali, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

18. DISPOSIZIONI FINALI

18.1 Precedenti intese. Le presenti Condizioni Generali sostituiscono ogni precedente accordo, verbale o per iscritto, eventualmente intercorso tra la Società e il Cliente e prevalgono su ogni disposizione confliggente od incompatibile eventualmente contenuta in successivi accordi intercorsi tra le parti, salva espressa previsione scritta di deroga alle presenti Condizioni Generali e quanto previsto all'Articolo 1 delle presenti Condizioni Generali.

18.2 Modifiche alle Condizioni. La Società si riserva, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali in qualsiasi momento. Le modifiche avranno effetto per gli ordini successivi alla pubblicazione delle nuove condizioni sul sito web della Società. Le presenti Condizioni Generali potranno essere derogate per iscritto dalle Parti.

18.3 Nullità Parziale. Qualora una disposizione delle presenti Condizioni Generali fosse dichiarata nulla o inefficace, le restanti disposizioni continueranno ad essere valide e vincolanti.

18.4 Tolleranza. Il mancato esercizio da parte della Società di un diritto derivante dalle presenti Condizioni Generali non costituisce rinuncia allo stesso, né ad alcun altro diritto a qualsiasi titolo e/o ragione, ma esclusivamente tolleranza da parte della Società, senza che ciò comporti alcuna accettazione di alcunché o alcun pregiudizio alla Società stessa.

Per qualsiasi chiarimento o informazione e per consultare la versione delle Condizioni Generali per tempo in vigore, il Cliente può contattare la Società ai recapiti indicati nel sito web ufficiale: www.galletti.com

Le presenti Condizioni Generali di Vendita e Assistenza Post-Vendita entrano in vigore dalla data del 1° settembre 2025 e si applicano a tutte le transazioni commerciali successive a tale data.

Terminali Idronici



ESTRO

Ventilconvettori con
ventilatore centrifugo
1 - 11 kW

pag.14



ESTRO i

Ventilconvettori con
ventilatore centrifugo
e motore EC
1 - 9 kW

pag. 28



ART-U

Ventilconvettore con
di design profondo
fino a soli 10 cm
e motore EC
1 - 4 kW

pag. 40



FLAT S

Ventilconvettore con
mobile di design
profondo 17 cm
1 - 3 kW

pag. 44



FLAT S i

Ventilconvettore
con mobile di
design profondo 17
cm e motore EC
1 - 3 kW

pag. 48



FLAT

Ventilconvettori di
design con ventilatore
centrifugo
2 - 5 kW

pag. 50



FLAT i

Ventilconvettore
di design con
ventilatore centrifugo
e motore EC
2 - 5 kW

pag. 54



CFV

Ventilconvettori ad
incasso con
cassaforma
1 - 4 kW

pag. 56



GHW

Fan coil a parete alta
2 - 4 kW


pag. 58



ACQVARIA

Ventilconvettori
a cassetta
3 - 10 kW

pag. 60



ACQVARIA i

Ventilconvettori
a cassetta con
motore EC
3 - 10 kW

pag. 64



FHP

Ventilconvettore
canalizzabile ad
alta prevalenza
1 - 4 kW

pag. 68



DMP

Plenum cablato con
serrande motorizzate

pag. 72



Terminali Idronici



DUCTIMAX

Unità canalizzabili a media prevalenza
2 - 8 kW

pag. 74



UTN

Unità termoventilanti ad alta prevalenza
3 - 23 kW

pag. 86



DUCTIMAX i

Unità canalizzabili a media prevalenza con motore EC
2 - 8 kW

pag. 80



UTN i

Unità termoventilanti ad alta prevalenza con motore EC
4 - 18 kW

pag. 94



Aerotermini



AREO

Aerotermini per climatizzazione con motore ON/OFF
8 - 101 kW

pag. 102



DST

Destratificatori d'aria
1700 - 9100 m3/h

pag. 108



AREO i

Aerotermini per climatizzazione con motore EC
11 - 118 kW

pag. 106



Controlli per Terminali Idronici



SINOTTICO

Tabella di scelta del pannello di comando più adatto in base alle funzionalità richieste

pag. 112

Chiller e Pompe di Calore ad Aria



MPE
Unità monoblocco
da esterno
4 - 76 kW

pag. 116



MPE D
Unità canalizzabile
da interno
7 - 76 kW

pag. 126



MLI
Unità monoblocco
compatte da esterno
con compressore EC
6 - 30 kW

pag. 132



DLI
Unità splitate con
compressore EC
6 - 16 kW

pag. 134



MLP
Unità monoblocco
compatte da esterno
con compressore EC e
refrigerante naturale
6 - 16 kW

pag. 136



PLP
Chiller e PDC inverter
con refrigerante
naturale
37 - 63 kW

pag. 138



PLI
Unità monoblocco
compatte da esterno
con compressore EC
35 - 55 kW

pag. 140



PLE
Unità monoblocco
da esterno
50 - 160 kW

pag. 144



Evitech
Unità monoblocco
da esterno
50 - 180 kW

pag. 152



PLN
Unità monoblocco
da esterno
50 - 150 kW

pag. 156



LCX
Unità monoblocco
da esterno
55 - 360 kW

pag. 158



VLS
Unità monoblocco
da esterno
160 - 590 kW

pag. 168



GLE
Unità monoblocco
da esterno
680 - 1080 kW

pag. 170



MTE
Unità
motocondensanti
da esterno
5 - 205 kW

pag. 172



LRE
Unità motoevaporanti
da interno o esterno
40 - 680 kW

pag. 176



Chiller e Pompe di Calore ad Acqua



MCW

Unità monoblocco
da interno
5 - 39 kW

pag. 180



WLE

Unità monoblocco da
interno o esterno
42 - 750 kW

pag. 184



WRE

Unità monoblocco
da interno
40 - 750 kW

pag. 182



Polivalenti a recupero totale



MLE

Unità aria-acqua
monoblocco
da esterno a
recupero totale
40 - 240 kW

pag. 188



LEP

Unità acqua-acqua
monoblocco
da interno a
recupero totale
50 - 470 kW

pag. 192



PLN P

Unità acqua-acqua
monoblocco
da interno a
recupero totale
50 - 150 kW

pag. 190

Controlli di Sistema e Accessori



EVO LINK

Software di
supervisione
touchscreen da 5" per
gestione di sistema
di climatizzazione

pag. 196



TERMINALI IDRONICI

Fan coil

ESTRO

p. 14

ESTRO i

p. 28

ART-U

p. 40

FLAT S

p. 44

FLAT S i

p. 48

FLAT

p. 50

FLAT i

p. 54

CFV

p. 56

GHW

p. 58

Ventilconvettori a cassetta

ACQVARIA

p. 60

ACQVARIA i

p. 64

Unità canalizzate

FHP

p. 68

DMP

p. 72

DUCTIMAX

p. 74

DUCTIMAX i

p. 80

UTN

p. 86

UTN i

p. 94

Prezzi di listino: UNITÀ BASE

1  7

DATI TECNICI FAN COIL ESTRO (motore AC)

Modello		1	2	3	4	4M	5	6	6M	7	7M
Resa Totale in raffreddamento @ W7/12 A27/19	kW	1,12	1,50	1,69	1,91	2,19	2,36	2,87	3,24	3,45	4,48
Resa Riscaldamento @ W50 A20	kW	1,55	2,14	2,20	2,55	2,74	3,20	3,50	4,04	4,78	5,49
Portata aria	m³/h	231	319	344	344	344	442	442	442	640	640
Potenza sonora	dB/A	40	47	49	50	51	48	48	49	52	53

Fan coil ESTRO a 3 velocità (motore AC)

Versione	Mod.	1	2	3	4	4M	5	6	6M	7	7M
ESTRO FL	cod.*	EF01L0L	EF02L0L	EF03L0L	EF04L0L	EF04L0M	EF05L0L	EF06L0L	EF06L0M	EF07L0L	EF07L0M
	€	370	377	392	425	450	452	471	497	508	551
ESTRO FA	cod.*	EF01A0L	EF02A0L	EF03A0L	EF04A0L	EF04A0M	EF05A0L	EF06A0L	EF06A0M	EF07A0L	EF07A0M
	€	376	378	390	422	447	455	464	488	509	552
ESTRO FU	cod.*	EF01U0L	EF02U0L	EF03U0L	EF04U0L	EF04U0M	EF05U0L	EF06U0L	EF06U0M	EF07U0L	EF07U0M
	€	407	412	436	459	482	498	510	535	546	589
ESTRO FC	cod.*	EF01C0L	EF02C0L	EF03C0L	EF04C0L	EF04C0M	EF05C0L	EF06C0L	EF06C0M	EF07C0L	EF07C0M
	€	317	323	340	362	384	384	392	420	427	471
ECR	Eco contributo RAEE terminali idronici	Prezzo netto									
		0,50									

* Per l'ordine dell'unità base al codice sopra riportato va aggiunto in coda il codice 0000000A


DATI TECNICI FAN COIL ESTRO (motore AC)

Modello		8	8M	9	9M	95	10	10M	11	11M	12
Resa Totale in raffreddamento @ W7/12 A27/19	kW	4,24	4,86	4,42	5,30	5,15	6,53	7,20	7,78	8,74	10,6
Resa Riscaldamento @ W50 A20	kW	5,10	5,95	5,91	6,47	6,57	7,83	8,40	10,0	10,8	14,5
Portata aria	m³/h	706	706	785	785	814	1011	1011	1393	1393	1850
Potenza sonora	dB/A	53	54	56	57	58	61	62	67	68	71

Fan coil ESTRO a 3 velocità (motore AC)

Versione	Mod.	8	8M	9	9M	95	10	10M	11	11M	12
ESTRO FL	cod.*	EF08L0L	EF08L0M	EF09L0L	EF09L0M	EF95L0L	EF10L0L	EF10L0M	EF11L0L	EF11L0M	EF12L0L
	€	531	575	569	612	658	757	796	864	904	1059
ESTRO FA	cod.*	EF08A0L	EF08A0M	EF09A0L	EF09A0M	ND	EF10A0L	EF10A0M	EF11A0L	EF11A0M	EF12A0L
	€	536	581	583	629		748	787	841	880	1056
ESTRO FU	cod.*	EF08U0L	EF08U0M	EF09U0L	EF09U0M	EF95U0L	EF10U0L	EF10U0M	EF11U0L	EF11U0M	EF12U0L
	€	568	611	615	659	714	837	873	936	977	1190
ESTRO FC	cod.*	EF08C0L	EF08C0M	EF09C0L	EF09C0M	EF95C0L	EF10C0L	EF10C0M	EF11C0L	EF11C0M	EF12C0L
	€	442	484	478	520	565	629	668	714	749	954
ECR	€	Prezzo netto									
		0,50									

* Per l'ordine dell'unità base al codice sopra riportato va aggiunto in coda il codice 0000000A



TABELLA DI ABBINAMENTO ACCESSORI

Sigla	Descrizione	ESTRO			
		FL	FA	FU	FC
Pannelli di comando elettronici a microprocessore					
TED 2T	Comando elettronico per controllo ventilatore e una valvola ON/OFF 230V	✓	✓	✓	✓
TED 4T	Comando elettronico per controllo ventilatore e due valvola ON/OFF 230V	✓	✓	✓	✓
TED SWA	Sonda di temperatura aria o acqua per comandi TED	✓	✓	✓	✓
KB L DX	Kit per l'installazione a DESTRA dei comandi TED a bordo di ESTRO FL / FU / FB	✓		✓	
KB L SX	Kit per l'installazione a SINISTRA dei comandi TED a bordo di ESTRO FL / FU / FB	✓		✓	
KB A	Kit per l'installazione dei comandi TED a bordo di ESTRO FA		✓		
Pannelli di comando elettromeccanici					
CB	Commutatore di velocità a bordo	✓	✓	✓	
TIB	Commutatore, termostato e selettore stagionale a bordo	✓	✓	✓	
TC	Termostato di minima temperatura acqua in riscaldamento (42°C) per comandi	✓	✓	✓	✓
CD	Commutatore di velocità ad incasso a parete	✓	✓	✓	✓
Pannelli di comando elettronici a microprocessore con display					
E2TY	Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio naturale spazzolato	✓	✓	✓	✓
E2TK	Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio nero RAL9005	✓	✓	✓	✓
MCBE	MYCOMFORT BASE comando elettronico con display	✓	✓	✓	✓
MCME	MYCOMFORT MEDIUM comando elettronico con display	✓	✓	✓	✓
MCLE	MYCOMFORT LARGE comando elettronico con display	✓	✓	✓	✓
KBE	KIT installazione mycomfort a bordo	✓	✓	✓	
DIST	Distanziale comandi mycomfort per installazione a parete	✓	✓	✓	✓
MCSWE	SONDA ACQUA per comando EVO, MYCOMFORT e LED503	✓	✓	✓	✓
MCSUE	SONDA UMIDITA' per comando EVO MYCOMFORT MEDIUM e LARGE	✓	✓	✓	✓
EVODISP	Display remoto EVO CLOCK	✓	✓	✓	✓
EVOBOARD	Scheda potenza EVO 230V	✓	✓	✓	✓
NAVEL	Dispositivo per la comunicazione Wi-Fi o Bluetooth tra EVOBOARD e smartphone	✓	✓	✓	✓
Interfaccia di potenza e comandi per serrande					
KP	Interfaccia di potenza per il collegamento in parallelo fino a 4 ventilconvettori ad un unico comando	✓	✓	✓	✓
CSB	Comando a bordo apertura a chiusura proporzionale della serranda motorizzata	✓	✓		
CSD	Comando incasso apertura e chiusura proporzionale della serranda motorizzata SM	✓	✓		✓
Batteria addizionale per impianti a 4 tubi					
DF	Batteria addizionale ad 1 rango per impianti a 4 tubi (non utilizzabile sui modelli M)	✓	✓	✓	✓
Bacinelle ausiliarie di raccolta condensa, gusci isolanti, pompa scarico condensa					
BV	Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione verticale	✓	✓	✓	✓
BH	Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione orizzontale			✓	✓
GIVKR	Guscio isolante per valvola VK1S, attacchi idraulici a destra	✓	✓	✓	✓
GIVKL	Guscio isolante per valvola VK1S, attacchi idraulici a sinistra	✓	✓	✓	✓
KSC	Kit scarico condensa	✓		✓	✓
KSCOR	kit pompa di scarico condensa per installazione orizzontale			✓	✓
Zoccoli di sostegno e copertura					
ZL	Coppia di zoccoli di sostegno e copertura	✓			
ZLG	Coppia di zoccoli di sostegno e copertura con griglia anteriore	✓			
ZA	Coppia di zoccoli di sostegno e copertura		✓		
ZAG	Coppia di zoccoli di sostegno e copertura con griglia anteriore		✓		
ZC	Coppia di zoccoli di sostegno e copertura				
ZCG	Coppia di zoccoli di sostegno e copertura con griglia anteriore				
D	Sostegni				✓



Sigla	Descrizione	ESTRO			
		FL	FA	FU	FC
Pannelli di chiusura posteriore					
PV	Pannello posteriore verniciato modelli ad installazione verticale con mobile	✓	✓	✓	
PH	Pannello posteriore verniciato modelli ad installazione orizzontale con mobile			✓	
Resistenze elettriche					
RE	Resistenza elettrica con kit di montaggio, scatola relè e sicurezze	✓		✓	✓
Griglie					
GE+C	Griglia in alluminio di aspirazione aria esterna, con controtelaio				✓
GEF+C	Griglia in alluminio di aspirazione aria esterna, con controtelaio e filtro				✓
GM+C	Griglia di mandata aria in alluminio, a doppio ordine, con controtelaio				✓
RGC	Plenum con collari circolari per griglia di mandata aria				✓
Plenum e raccordi					
RM90	Raccordo mandata angolare				✓
RM90C	Raccordo mandata angolare coibentato				✓
RMD	Raccordo mandata diritto				✓
RMCD	Raccordo mandata diritto coibentato				✓
RA90	Raccordo aspirazione angolare				✓
RAD	Raccordo aspirazione diritto				✓
RMCD C	Plenum mandata con collari circolari				✓
RAD C	Plenum aspirazione con collari circolari				✓
Serrande di presa aria esterna					
S	Serranda manuale di presa aria esterna	✓	✓		✓
SM	Serranda motorizzata, motore a destra, con trasformatore	✓	✓		✓
SM	Serranda motorizzata, motore a sinistra, con trasformatore	✓	✓		✓
SMC	Serranda motorizzata, motore a destra, per comando centralizzato	✓	✓		✓
SMC	Serranda motorizzata, motore a sinistra, per comando centralizzato	✓	✓		✓
Valvole					
VKS	Valvola 3 vie, attuatore 230V, kit idraulico completo per batteria standard	✓	✓	✓	✓
VKDF	Valvola 3 vie, attuatore 230V, kit idraulico completo per batteria DF	✓	✓	✓	✓
VKS24	Valvola 3 vie, attuatore 24V, kit idraulico completo per batteria standard	✓	✓	✓	✓
VKDF24	Valvola 3 vie, attuatore 24V, kit idraulico completo per batteria DF	✓	✓	✓	✓
VKMS	Valvola 3 vie, attuatore modulante, kit idraulico completo per batteria standard	✓	✓	✓	✓
VKMDF	Valvola 3 vie,attuatore modulante , kit idraulico completo per batteria DF	✓	✓	✓	✓
VKSND	Valvola 3 vie attuatore 230V, kit idraulico lato batteria per batteria standard	✓	✓	✓	✓
VKDFND	Valvola 3 vie attuatore 230V, kit idraulico lato batteria per batteria standard DF	✓	✓	✓	✓
VKS24ND	Valvola 3 vie, attuatore 24V, kit idraulico lato batteria per batteria standard	✓	✓	✓	✓
VKDF24ND	Valvola 3 vie, attuatore 24V, kit idraulico lato batteria per batteria standard DF	✓	✓	✓	✓
VKMSND	Valvola 3 vie, attuatore modulante, kit idraulico lato batteria per batteria standard	✓	✓	✓	✓
VKMDFND	Valvola 3 vie, attuatore modulante, kit idraulico lato batteria per batteria standard DF	✓	✓	✓	✓
KV	Valvola a 2 vie, attuatore 230V + kit idraulico lato attacchi per batteria standard	✓	✓	✓	✓
KVDF	Valvole a 2 vie, attuatori 230V + kit idraulici lato attacchi per batteria standard e batteria DF	✓	✓	✓	✓
KV24	Valvola a 2 vie, attuatore 24V, kit idraulico lato attacchi per batteria standard	✓	✓	✓	✓
KV24DF	Valvole a 2 vie, attuatore 24V, kit idraulici lato attacchi per batteria standard e batteria DF	✓	✓	✓	✓
KVM	Valvola a 2 vie, attuatore modulante kit idraulico lato attacchi per batteria standard	✓	✓	✓	✓
KVMDF	Valvole a 2 vie, attuatori modulanti kit idraulici lato attacchi per batteria standard e batteria DF	✓	✓	✓	✓
VPIK	Valvola a 2 vie, pressure independent attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi	✓	✓	✓	✓

Accessori: PANNELLI DI COMANDO

Pannelli di comando a microprocessore

Descrizione	Mod.	FL	FA	FU	FC
E2TY Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio naturale spazzolato	cod. €	EYE2TY00000A 215	EYE2TY00000A 215	EYE2TY00000A 215	EYE2TY00000A 215
E2TK Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio nero RAL9005	cod. €	EYE2TK00000A 215	EYE2TK00000A 215	EYE2TK00000A 215	EYE2TK00000A 215
E2TW Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio bianco RAL9010	cod. €	EYE2TW00000A 215	EYE2TW00000A 215	EYE2TW00000A 215	EYE2TW00000A 215
E2TR Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio rosso RAL3020	cod. €	EYE2TR00000A 215	EYE2TR00000A 215	EYE2TR00000A 215	EYE2TR00000A 215
TED 2T Comando elettronico per il controllo del ventilatore AC e di una valvola ON/OFF 230V	cod. €	EYTED2T 62	EYTED2T 62	EYTED2T 62	EYTED2T 62
TED 4T Comando elettronico per il controllo del ventilatore AC e di due valvole ON/OFF 230V	cod. €	EYTED4T 70	EYTED4T 70	EYTED4T 70	EYTED4T 70
TED SWA Sonda di temperatura aria o acqua per comandi TED	cod. €	EYTEDSWA 23	EYTEDSWA 23	EYTEDSWA 23	EYTEDSWA 23
KB L DX Kit per l'installazione a DESTRA dei comandi TED a bordo di ESTRO FL / FU / FB	cod. €	EYTEDKBLDX 25	ND	EYTEDKBLDX 25	ND
KB L SX Kit per l'installazione a SINISTRA dei comandi TED a bordo di ESTRO FL / FU / FB	cod. €	EYTEDKBLSX 25	ND	EYTEDKBLSX 25	ND
KB A Kit per l'installazione dei comandi TED a bordo di ESTRO FA	cod. €	ND	EYTEDKBA 25	ND	ND
MCBE MYCOMFORT BASE comando elettronico con display	cod. €	EYMCBE1 118	EYMCBE1 118	EYMCBE1 118	EYMCBE1 118
MCLE MYCOMFORT LARGE comando elettronico con display	cod. €	EYMCLE1 183	EYMCLE1 183	EYMCLE1 183	EYMCLE1 183
KBESTE KIT installazione mycomfort a bordo	cod. €	EYKBESTE 25	EYKBESTE 25	EYKBESTE 25	ND
DIST Distanziale comandi mycomfort per installazione a parete	cod. €	EYDIST 13	EYDIST 13	EYDIST 13	EYDIST 13
MCSWE SONDA ACQUA per comando EVO, MYCOMFORT	cod. €	EYMCWE 23	EYMCWE 23	EYMCWE 23	EYMCWE 23
MCSUE SONDA UMIDITA' per comando EVO, MYCOMFORT LARGE	cod. €	EYMCWE 27	EYMCWE 27	EYMCWE 27	EYMCWE 27
EVODISP Interfaccia utente con display per comando EVO	cod. €	EYEVODISP 131	EYEVODISP 131	EYEVODISP 131	EYEVODISP 131
EVOBOARD Scheda potenza EVO 230V	cod. €	EYEVBOARD 139	EYEVBOARD 139	EYEVBOARD 139	EYEVBOARD 139
NAVEL Dispositivo per la comunicazione Wi-Fi o Bluetooth tra EVOBOARD e smartphone	cod. €	EYNAVEL 131	EYNAVEL 131	EYNAVEL 131	EYNAVEL 131

NOTA:

I pannelli di comando previsti per installazione a bordo macchina possono essere richiesti montati in fabbrica all'atto dell'ordine sulle unità.
In questo caso è necessario considerare un sovrapprezzo:
4 € netti per ogni pannello di comando


Pannelli di comando elettromeccanici

Descrizione	Mod.	FL	FA	FU	FC
CSB Comando a bordo per l'apertura a chiusura proporzionale della serranda motorizzata	cod.	EYCSB	EYCSB	ND	ND
	€	65	65		
KP Interfaccia di potenza per il collegamento in parallelo fino a 4 ventilconvettori ad un unico comando	cod.	EYKP	EYKP	EYKP	EYKP
	€	132	132	132	132
CSD Comando ad incasso a parete per l'apertura e la chiusura proporzionale della serranda motorizzata SM	cod.	EYCSD	EYCSD	ND	EYCSD
	€	65	65		65
CB Commutatore di velocità a bordo	cod.	EYCB	EYCB	EYCB	ND
	€	28	28	28	
TIB Commutatore, termostato e selettore stagionale a bordo	cod.	EYTIB	EYTIB	EYTIB	ND
	€	56	56	56	
TC Termostato di minima temperatura acqua in riscaldamento (42°C) per comandi elettromeccanici	cod.	EYTC	EYTC	EYTC	EYTC
	€	29	29	29	29

NOTA:

I pannelli di comando previsti per installazione a bordo macchina possono essere richiesti montati in fabbrica all'atto dell'ordine sulle unità.
In questo caso è necessario considerare un sovrapprezzo:
4 € netti per ogni pannello di comando

Accessori: ZOCCOLI, PANNELLI E GRIGLIE



Zoccoli e sostegni

Descrizione	Mod.	1	2	3	4	4M	5	6	6M	7	7M
ZL Coppia di zoccoli di sostegno e copertura per ESTRO FL	cod.	EYZL1	EYZL1	EYZL1	EYZL1	EYZL1	EYZL1	EYZL1	EYZL1	EYZL1	EYZL1
	€	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
ZLG Coppia di zoccoli di sostegno e copertura con griglia anteriore per ESTRO FL	cod.	EYZLG1	EYZLG1	EYZLG1	EYZLG1	EYZLG1	EYZLG5	EYZLG5	EYZLG5	EYZLG7	EYZLG7
	€	38	38	38	38	38	42	42	42	44	44
ZA Coppia di zoccoli di sostegno e copertura per ESTRO FA	cod.	EYZA1	EYZA1	EYZA1	EYZA1	EYZA1	EYZA1	EYZA1	EYZA1	EYZA1	EYZA1
	€	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
ZAG Coppia di zoccoli di sostegno e copertura con griglia anteriore per ESTRO FA	cod.	EYZAG1	EYZAG1	EYZAG1	EYZAG1	EYZAG1	EYZAG5	EYZAG5	EYZAG5	EYZAG7	EYZAG7
	€	39	39	39	39	39	42	42	42	44	44
D Sostegni	cod.	EYD1	EYD1	EYD1	EYD1	EYD1	EYD1	EYD1	EYD1	EYD1	EYD1
	€	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Pannelli di chiusura posteriore

Descrizione	Mod.	1	2	3	4	4M	5	6	6M	7	7M
PVL Pannello posteriore verniciato per ESTRO FL ed FU	cod.	EYPVL1	EYPVL1	EYPVL1	EYPVL1	EYPVL1	EYPVL5	EYPVL5	EYPVL5	EYPVL7	EYPVL7
	€	41	41	41	41	41	55	55	55	64	64
PVA Pannello posteriore verniciato per ESTRO FA	cod.	EYPVA1	EYPVA1	EYPVA1	EYPVA1	EYPVA1	EYPVA5	EYPVA5	EYPVA5	EYPVA7	EYPVA7
	€	41	41	41	41	41	55	55	55	64	64

Griglie

Descrizione	Mod.	1	2	3	4	4M	5	6	6M	7	7M
GE Griglia in alluminio di aspirazione aria esterna, con controtelaio	cod.	80474	80474	80474	80474	80474	80475	80475	80475	80476	80476
	€	74	74	74	74	74	99	99	99	119	119
GEF Griglia in alluminio di aspirazione aria esterna, con controtelaio e filtro	cod.	80478	80478	80478	80478	80478	80479	80479	80479	80480	80480
	€	96	96	96	96	96	122	122	122	140	140
GM Griglia di mandata aria in alluminio, a doppio ordine, con controtelaio	cod.	80482	80482	80482	80482	80482	80483	80483	80483	80484	80484
	€	99	99	99	99	99	127	127	127	161	161
RGC Plenum con collari circolari per griglia di mandata aria	cod.	EYRGCCDF1	EYRGCCDF1	EYRGCCDF1	EYRGCCDF1	EYRGCCDF1	EYRGCCDF5	EYRGCCDF5	EYRGCCDF5	EYRGCCDF7	EYRGCCDF7
	€	94	94	94	94	94	101	101	101	127	127



8 12

Zoccoli e sostegni

Descrizione	Mod.	8	8M	9	9M	95	10	10M	11	11M	12
ZL Coppia di zoccoli di sostegno e copertura per ESTRO FL	cod.	EYZL1	EYZL1	EYZL1	EYZL1	EYZL10	EYZL10	EYZL10	EYZL10	EYZL10	EYZL10
	€	28	28	28	28	31	31	31	31	31	31
ZLG Coppia di zoccoli di sostegno e copertura con griglia anteriore per ESTRO FL	cod.	EYZLG7	EYZLG7	EYZLG7	EYZLG7	EYZLG95	EYZLG10	EYZLG10	EYZLG10	EYZLG10	EYZLG12
	€	44	44	44	44	51	59	59	59	59	66
ZA Coppia di zoccoli di sostegno e copertura per ESTRO FA	cod.	EYZA1	EYZA1	EYZA1	EYZA1	ND	EYZA10	EYZA10	EYZA10	EYZA10	EYZA10
	€	28	28	28	28		40	40	40	40	40
ZAG Coppia di zoccoli di sostegno e copertura con griglia anteriore per ESTRO FA	cod.	EYZAG7	EYZAG7	EYZAG7	EYZAG7	ND	EYZAG10	EYZAG10	EYZAG10	EYZAG10	EYZAG12
	€	44	44	44	44		65	65	65	65	66
D Sostegni	cod.	EYD1	EYD1	EYD1	EYD1	EYD10	EYD10	EYD10	EYD10	EYD10	EYD10
	€	20	20	20	20	28	28	28	28	28	28

Pannelli di chiusura posteriore

Descrizione	Mod.	8	8M	9	9M	95	10	10M	11	11M	12
PVL Pannello posteriore verniciato per ESTRO FL ed FU	cod.	EYPVL7	EYPVL7	EYPVL7	EYPVL7	EYPVL7	EYPVL10	EYPVL10	EYPVL10	EYPVL10	EYPVL12
	€	64	64	64	64	64	77	77	77	77	95
PVA Pannello posteriore verniciato per ESTRO FA	cod.	EYPVA7	EYPVA7	EYPVA7	EYPVA7	ND	EYPVA10	EYPVA10	EYPVA10	EYPVA10	EYPVA12
	€	64	64	64	64		77	77	77	77	95

Griglie

Descrizione	Mod.	8	8M	9	9M	95	10	10M	11	11M	12
GE Griglia in alluminio di aspirazione aria esterna, con controtelaio	cod.	80476	80476	80476	80476	80476	80477	80477	80477	80477	82107
	€	119	119	119	119	119	137	137	137	137	168
GEF Griglia in alluminio di aspirazione aria esterna, con controtelaio e filtro	cod.	80480	80480	80480	80480	80480	80481	80481	80481	80481	82108
	€	140	140	140	140	140	153	153	153	153	182
GM Griglia di mandata aria in alluminio, a doppio ordine, con controtelaio	cod.	80484	80484	80484	80484	80484	80485	80485	80485	80485	82109
	€	161	161	161	161	161	191	191	191	191	239
RGC Plenum con collari circolari per griglia di mandata aria	cod.	EYRGCCDF7	EYRGCCDF7	EYRGCCDF7	EYRGCCDF7	EYRGCCDF7	EYRGCCDF10	EYRGCCDF10	EYRGCCDF10	EYRGCCDF10	EYRGCCDF12
	€	127	127	127	127	127	160	160	160	160	187



Accessori: RACCORDI E SERRANDE

1

Raccordi

Descrizione	Mod.	1	2	3	4	4M	5	6	6M	7	7M
RM90 Raccordo mandata angolare	cod.	EYRM90F1CG	EYRM90F1CG	EYRM90F1CG	EYRM90F1CG	EYRM90F1CG	EYRM90F5CG	EYRM90F5CG	EYRM90F5CG	EYRM90F7CG	EYRM90F7CG
	€	44	44	44	44	44	55	55	55	55	55
RM90C Raccordo mandata angolare coibentato	cod.	EYRMC90F1CG	EYRMC90F1CG	EYRMC90F1CG	EYRMC90F1CG	EYRMC90F1CG	EYRMC90F5CG	EYRMC90F5CG	EYRMC90F5CG	EYRMC90F7CG	EYRMC90F7CG
	€	57	57	57	57	57	69	69	69	70	70
RMD Raccordo mandata diritto	cod.	EYRMDF1CG	EYRMDF1CG	EYRMDF1CG	EYRMDF1CG	EYRMDF1CG	EYRMDF5CG	EYRMDF5CG	EYRMDF5CG	EYRMDF7CG	EYRMDF7CG
	€	38	38	38	38	38	40	40	40	42	42
RMCD Raccordo mandata diritto coibentato	cod.	EYRMCDF1CG	EYRMCDF1CG	EYRMCDF1CG	EYRMCDF1CG	EYRMCDF1CG	EYRMCDF5CG	EYRMCDF5CG	EYRMCDF5CG	EYRMCDF7CG	EYRMCDF7CG
	€	42	42	42	42	42	51	51	51	55	55
RA90 Raccordo aspirazione angolare	cod.	EYRA90F1CG	EYRA90F1CG	EYRA90F1CG	EYRA90F1CG	EYRA90F1CG	EYRA90F5CG	EYRA90F5CG	EYRA90F5CG	EYRA90F7CG	EYRA90F7CG
	€	43	43	43	43	43	51	51	51	57	57
RAD Raccordo aspirazione diritto	cod.	EYRADF1CG	EYRADF1CG	EYRADF1CG	EYRADF1CG	EYRADF1CG	EYRADF5CG	EYRADF5CG	EYRADF5CG	EYRADF7CG	EYRADF7CG
	€	34	34	34	34	34	38	38	38	38	38
RMCDC Plenum mandata con collari circolari	cod.	EYRMCDF1CAC	EYRMCDF1CAC	EYRMCDF1CAC	EYRMCDF1CAC	EYRMCDF1CAC	EYRMCDF5CAC	EYRMCDF5CAC	EYRMCDF5CAC	EYRMCDF7CAC	EYRMCDF7CAC
	€	92	92	92	92	92	99	99	99	126	126
RADC Plenum aspirazione con collari circolari	cod.	EYRADF1CAC	EYRADF1CAC	EYRADF1CAC	EYRADF1CAC	EYRADF1CAC	EYRADF5CAC	EYRADF5CAC	EYRADF5CAC	EYRADF7CAC	EYRADF7CAC
	€	92	92	92	92	92	99	99	99	124	124

Serrande di presa aria esterna

Descrizione	Mod.	1	2	3	4	4M	5	6	6M	7	7M
S Serranda manuale di presa aria esterna	cod.	EYS1	EYS1	EYS1	EYS1	EYS1	EYSS	EYSS	EYSS	EYS7	EYS7
	€	109	109	109	109	109	109	109	109	110	110
SCL Serranda manuale di presa aria esterna modelli ESTRO CL	cod.	EYSC1	EYSC1	EYSC1	EYSC1	EYSC1	EYSC5	EYSC5	EYSC5	EYSC7	EYSC7
	€	128	128	128	128	128	129	129	129	131	131
SMR Serranda motorizzata, motore a destra, con trasformatore	cod.	EYSM1R	EYSM1R	EYSM1R	EYSM1R	EYSM1R	EYSM5R	EYSM5R	EYSM5R	EYSM7R	EYSM7R
	€	499	499	499	499	499	501	501	501	512	512
SMRCL Serranda motorizzata, motore a destra, con trasformatore modelli ESTRO CL	cod.	EYSMC1R	EYSMC1R	EYSMC1R	EYSMC1R	EYSMC1R	EYSMC5R	EYSMC5R	EYSMC5R	EYSMC7R	EYSMC7R
	€	499	499	499	499	499	501	501	501	512	512
SML Serranda motorizzata, motore a sinistra, con trasformatore	cod.	EYSM1L	EYSM1L	EYSM1L	EYSM1L	EYSM1L	EYSM5L	EYSM5L	EYSM5L	EYSM7L	EYSM7L
	€	499	499	499	499	499	501	501	501	512	512
SMLCL Serranda motorizzata, motore a sinistra, con trasformatore modelli ESTRO CL	cod.	EYSMC1L	EYSMC1L	EYSMC1L	EYSMC1L	EYSMC1L	EYSMC5L	EYSMC5L	EYSMC5L	EYSMC7L	EYSMC7L
	€	499	499	499	499	499	501	501	501	512	512
SMCR Serranda motorizzata, motore a destra, per comando centralizzato	cod.	EYSM1RC	EYSM1RC	EYSM1RC	EYSM1RC	EYSM1RC	EYSM5RC	EYSM5RC	EYSM5RC	EYSM7RC	EYSM7RC
	€	447	447	447	447	447	456	456	456	459	459
SMCRCL Serranda motorizzata, motore a destra, per comando centralizzato modelli ESTRO CL	cod.	EYSMC1RC	EYSMC1RC	EYSMC1RC	EYSMC1RC	EYSMC1RC	EYSMC5RC	EYSMC5RC	EYSMC5RC	EYSMC7RC	EYSMC7RC
	€	447	447	447	447	447	456	456	456	459	459
SMCL Serranda motorizzata, motore a sinistra, per comando centralizzato	cod.	EYSM1LC	EYSM1LC	EYSM1LC	EYSM1LC	EYSM1LC	EYSM5LC	EYSM5LC	EYSM5LC	EYSM7LC	EYSM7LC
	€	447	447	447	447	447	456	456	456	459	459
SMCLCL Serranda motorizzata, motore a sinistra, per comando centralizzato modelli ESTRO CL	cod.	EYSMC1LC	EYSMC1LC	EYSMC1LC	EYSMC1LC	EYSMC1LC	EYSMC5LC	EYSMC5LC	EYSMC5LC	EYSMC7LC	EYSMC7LC
	€	447	447	447	447	447	456	456	456	459	459

NOTA:

Quando installate su ventilconvettori FL - FA - FP abbinare una coppia di zoccoli di copertura opportuna.
Se motorizzata abbinare un pannello di comando a scelta tra: CSB - CSB-C - CSD



8 12

Raccordi

Descrizione	Mod.	8	8M	9	9M	95	10	10M	11	11M	12
RM90 Raccordo mandata angolare	cod.	EYRM90F7CG	EYRM90F7CG	EYRM90F7CG	EYRM90F7CG	EYRM90F7CG	EYRM90F10CG	EYRM90F10CG	EYRM90F10CG	EYRM90F10CG	EYRM90F12CG
	€	55	55	55	55	55	72	72	72	72	77
RM90C Raccordo mandata angolare coibentato	cod.	EYRMC90F7CG	EYRMC90F7CG	EYRMC90F7CG	EYRMC90F7CG	EYRMC90F7CG	EYRMC90F10CG	EYRMC90F10CG	EYRMC90F10CG	EYRMC90F10CG	EYRMC90F12CG
	€	70	70	70	70	70	86	86	86	86	94
RMD Raccordo mandata diritto	cod.	EYRMD7CG	EYRMD7CG	EYRMD7CG	EYRMD7CG	EYRMD7CG	EYRMD710CG	EYRMD710CG	EYRMD710CG	EYRMD710CG	EYRMD712CG
	€	42	42	42	42	42	57	57	57	57	59
RMCD Raccordo mandata diritto coibentato	cod.	EYRMCDF7CG	EYRMCDF7CG	EYRMCDF7CG	EYRMCDF7CG	EYRMCDF7CG	EYRMCDF10CG	EYRMCDF10CG	EYRMCDF10CG	EYRMCDF10CG	EYRMCDF12CG
	€	55	55	55	55	55	72	72	72	72	73
RA90 Raccordo aspirazione angolare	cod.	EYRA90F7CG	EYRA90F7CG	EYRA90F7CG	EYRA90F7CG	EYRA90F95CG	EYRA90F10CG	EYRA90F10CG	EYRA90F10CG	EYRA90F10CG	EYRA90F12CG
	€	57	57	57	57	59	69	69	69	69	74
RAD Raccordo aspirazione diritto	cod.	EYRAD7CG	EYRAD7CG	EYRAD7CG	EYRAD7CG	EYRAD795CG	EYRAD710CG	EYRAD710CG	EYRAD710CG	EYRAD710CG	EYRAD712CG
	€	38	38	38	38	41	43	43	43	43	48
RMCD C Plenum mandata con collari circolari	cod.	EYRMCDF7CAC	EYRMCDF7CAC	EYRMCDF7CAC	EYRMCDF7CAC	EYRMCDF7CAC	EYRMCDF10CAC	EYRMCDF10CAC	EYRMCDF10CAC	EYRMCDF10CAC	EYRMCDF12CAC
	€	126	126	126	126	126	160	160	160	160	186
RADC Plenum aspirazione con collari circolari	cod.	EYRAD7CAC	EYRAD7CAC	EYRAD7CAC	EYRAD7CAC	EYRAD795CAC	EYRAD710CAC	EYRAD710CAC	EYRAD710CAC	EYRAD710CAC	EYRAD712CAC
	€	124	124	124	124	141	160	160	160	160	186

Serrande di presa aria esterna

Descrizione	Mod.	8	8M	9	9M	95	10	10M	11	11M	12
S Serranda manuale di presa aria esterna	cod.	EYS7	EYS7	EYS7	EYS7	EYS95	EYS10	EYS10	EYS10	EYS10	EYS12
	€	110	110	110	110	110	114	114	114	114	123
SCL Serranda manuale di presa aria esterna modelli ESTRO CL	cod.	EYSC7	EYSC7	EYSC7	EYSC7	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	€	131	131	131	131						
SMR Serranda motorizzata, motore a destra, con trasformatore	cod.	EYSM7R	EYSM7R	EYSM7R	EYSM7R	EYSM95R	EYSM10R	EYSM10R	EYSM10R	EYSM10R	EYSM12R
	€	512	512	512	512	519	536	536	536	536	549
SMRCL Serranda motorizzata, motore a destra, con trasformatore modelli ESTRO CL	cod.	EYSMC7R	EYSMC7R	EYSMC7R	EYSMC7R	EYSMC95R	EYSMC10R	EYSMC10R	EYSMC10R	EYSMC10R	EYSMC12R
	€	512	512	512	512	519	536	536	536	536	549
SML Serranda motorizzata, motore a sinistra, con trasformatore	cod.	EYSM7L	EYSM7L	EYSM7L	EYSM7L	EYSM95L	EYSM10L	EYSM10L	EYSM10L	EYSM10L	EYSM12L
	€	512	512	512	512	519	536	536	536	536	549
SMLCL Serranda motorizzata, motore a sinistra, con trasformatore modelli ESTRO CL	cod.	EYSMC7L	EYSMC7L	EYSMC7L	EYSMC7L	EYSMC95L	EYSMC10L	EYSMC10L	EYSMC10L	EYSMC10L	EYSMC12L
	€	512	512	512	512	519	536	536	536	536	549
SMCR Serranda motorizzata, motore a destra, per comando centralizzato	cod.	EYSM7RC	EYSM7RC	EYSM7RC	EYSM7RC	EYSM95RC	EYSM10RC	EYSM10RC	EYSM10RC	EYSM10RC	EYSM12RC
	€	459	459	459	459	474	493	493	493	493	505
SMCRCL Serranda motorizzata, motore a destra, per comando centralizzato modelli ESTRO CL	cod.	EYSMC7RC	EYSMC7RC	EYSMC7RC	EYSMC7RC	EYSMC95RC	EYSMC10RC	EYSMC10RC	EYSM10RC	EYSMC10RC	EYSMC12RC
	€	459	459	459	459	474	493	493	493	493	505
SMCL Serranda motorizzata, motore a sinistra, per comando centralizzato	cod.	EYSM7LC	EYSM7LC	EYSM7LC	EYSM7LC	EYSM95LC	EYSM10LC	EYSM10LC	EYSM10LC	EYSM10LC	EYSM12LC
	€	459	459	459	459	474	493	493	493	493	505
SMCLCL Serranda motorizzata, motore a sinistra, per comando centralizzato modelli ESTRO CL	cod.	EYSMC7LC	EYSMC7LC	EYSMC7LC	EYSMC7LC	EYSMC95LC	EYSMC10LC	EYSMC10LC	EYSMC10LC	EYSMC10LC	EYSMC12LC
	€	459	459	459	459	474	493	493	493	493	505

NOTA:

Quando installate su ventilconvettori FL - FA - FP abbinare una coppia di zoccoli di copertura opportuna.
Se motorizzata abbinare un pannello di comando a scelta tra: CSB - CSB-C - CSD

Accessori: VALVOLE

Valvole

1  7

Alimentazione	Batteria	Mod.	1	2	3	4	4M	5	6	6M	7	7M
VK - Valvola a 3 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico completo												
230 V	standard	cod.	EYVK1S	EYVK1S	EYVK1S	EYVK1S	EYVK1S	EYVK1S	EYVK1S	EYVK1S	EYVK1S	EYVK1S
		€	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
230 V	DF	cod.	EYVK1DF	EYVK1DF	EYVK1DF	EYVK1DF	ND	EYVK1DF	EYVK1DF	ND	EYVK1DF	ND
		€	119	119	119	119		119	119		119	
24 V	standard	cod.	EYVK1S24V	EYVK1S24V	EYVK1S24V	EYVK1S24V	EYVK1S24V	EYVK1S24V	EYVK1S24V	EYVK1S24V	EYVK1S24V	EYVK1S24V
		€	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
24 V	DF	cod.	EYVK1DF24V	EYVK1DF24V	EYVK1DF24V	EYVK1DF24V	ND	EYVK1DF24V	EYVK1DF24V	ND	EYVK1DF24V	ND
		€	121	121	121	121		121	121		121	
VKM - Valvola a 3 vie, attuatore MODULANTE, kit idraulico completo												
24 V	standard	cod.	EYVKM1S	EYVKM1S	EYVKM1S	EYVKM1S	EYVKM1S	EYVKM1S	EYVKM1S	EYVKM1S	EYVKM1S	EYVKM1S
		€	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256
24 V	DF	cod.	EYVKM1DF	EYVKM1DF	EYVKM1DF	EYVKM1DF	ND	EYVKM1DF	EYVKM1DF	ND	EYVKM1DF	ND
		€	315	315	315	315		315	315		315	
VKND - Valvola a 3 vie attuatore, ON/OFF, kit idraulico lato batteria												
230 V	standard	cod.	EYVK1SND	EYVK1SND	EYVK1SND	EYVK1SND	EYVK1SND	EYVK1SND	EYVK1SND	EYVK1SND	EYVK1SND	EYVK1SND
		€	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
230 V	DF	cod.	EYVK1DFND	EYVK1DFND	EYVK1DFND	EYVK1DFND	ND	EYVK1DFND	EYVK1DFND	ND	EYVK1DFND	ND
		€	84	84	84	84		84	84		84	
24 V	standard	cod.	EYVK1S24VND	EYVK1S24VND	EYVK1S24VND	EYVK1S24VND	EYVK1S24VND	EYVK1S24VND	EYVK1S24VND	EYVK1S24VND	EYVK1S24VND	EYVK1S24VND
		€	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
24 V	DF	cod.	EYVK1DF24VND	EYVK1DF24VND	EYVK1DF24VND	EYVK1DF24VND	ND	EYVK1DF24VND	EYVK1DF24VND	ND	EYVK1DF24VND	ND
		€	88	88	88	88		88	88		88	
VKMND - Valvola a 3 vie, attuatore MODULANTE, kit idraulico lato batteria												
24 V	standard	cod.	EYVKM1SND	EYVKM1SND	EYVKM1SND	EYVKM1SND	EYVKM1SND	EYVKM1SND	EYVKM1SND	EYVKM1SND	EYVKM1SND	EYVKM1SND
		€	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
24 V	DF	cod.	EYVKM1DFND	EYVKM1DFND	EYVKM1DFND	EYVKM1DFND	ND	EYVKM1DFND	EYVKM1DFND	ND	EYVKM1DFND	ND
		€	228	228	228	228		228	228		228	
KV - Valvola a 2 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi												
230 V	standard	cod.	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K
		€	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
230 V	standard + DF	cod.	EYKV24K	EYKV24K	EYKV24K	EYKV24K	ND	EYKV24K	EYKV24K	ND	EYKV24K	ND
		€	121	121	121	121		121	121		121	
24 V	standard	cod.	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V
		€	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
24 V	standard + DF	cod.	EYKV24K24V	EYKV24K24V	EYKV24K24V	EYKV24K24V	ND	EYKV24K24V	EYKV24K24V	ND	EYKV24K24V	ND
		€	129	129	129	129		129	129		129	
KVM - Valvola a 2 vie, attuatore MODULANTE, kit idraulico lato attacchi												
24 V	standard	cod.	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K
		€	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
24 V	standard + DF	cod.	EYKVM24K	EYKVM24K	EYKVM24K	EYKVM24K	ND	EYKVM24K	EYKVM24K	ND	EYKVM24K	ND
		€	410	410	410	410		410	410		410	
VPIK - Valvola a 2 vie, pressure independent attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi												
230 V	standard	cod.	EYVPIC2V15LF	EYVPIC2V15LF	EYVPIC2V15	EYVPIC2V15	EYVPIC2V15	EYVPIC2V15	EYVPIC2V20	EYVPIC2V20	EYVPIC2V20	EYVPIC2V20
		€	238	238	186	186	186	186	206	206	206	206
230 V	standard + DF	cod.	EYVPIC2V1510LF	EYVPIC2V1510LF	EYVPIC2V1515LF	EYVPIC2V1515LF	ND	EYVPIC2V1515LF	EYVPIC2V2015	ND	EYVPIC2V2015	ND
		€	482	482	397	397		397	372		372	


Le valvole pressure independent a 2 vie, attuatore ON/OFF, alimentazione 230 V, possono essere selezionate anche con l'ausilio del Configuratore Offerte, selezionando nel campo valvole l'opzione H. Le valvole verranno montate direttamente in fabbrica e sarà applicato un sovrapprezzo per il montaggio di: 9 € netti per ogni kit valvola (18 € in caso di valvola per batteria standard + DF).

NOTA:

DF: Batteria addizionale ad 1 rango per impianti a 4 tubi (non utilizzabile su modelli "M").

I kit valvola possono essere richiesti montati in fabbrica all'atto dell'ordine sulle unità.

In questo caso è necessario considerare un sovrapprezzo: 9 € netti per ogni kit valvola a 3 vie; 5 € netti per ogni kit valvola a 2 vie


Valvole

Alimentazione	Batteria	Mod.	8	8M	9	9M	95	10	10M	11	11M	12
VK - Valvola a 3 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico completo												
230 V	standard	cod.	EYVK8S	EYVK8S	EYVK8S	EYVK8S	EYVK10S	EYVK10S	EYVK10S	EYVK10S	EYVK10S	EYVK10S
		€	117	117	117	117	157	157	157	157	157	157
230 V	DF	cod.	EYVK1DF	ND	EYVK1DF	ND	EYVK10DF	EYVK10DF	ND	EYVK10DF	ND	EYVK10DF
		€	119		119		129	129		129		129
24 V	standard	cod.	EYVK8S24V	EYVK8S24V	EYVK8S24V	EYVK8S24V	EYVK10S24V	EYVK10S24V	EYVK10S24V	EYVK10S24V	EYVK10S24V	EYVK10S24V
		€	121	121	121	121	160	160	160	160	160	160
24 V	DF	cod.	EYVK1DF24V	ND	EYVK1DF24V	ND	EYVK10DF24V	EYVK10DF24V	ND	EYVK10DF24V	ND	EYVK10DF24V
		€	121		121		132	132		132		132
VKM - Valvola a 3 vie, attuatore MODULANTE, kit idraulico completo												
24 V	standard	cod.	EYVKM8S	EYVKM8S	EYVKM8S	EYVKM8S	EYVKM10S	EYVKM10S	EYVKM10S	EYVKM10S	EYVKM10S	EYVKM10S
		€	261	261	261	261	300	300	300	300	300	300
24 V	DF	cod.	EYVKM1DF	ND	EYVKM1DF	ND	EYVKM10DF	EYVKM10DF	ND	EYVKM10DF	ND	EYVKM10DF
		€	265		265		273	273		273		273
VKND - Valvola a 3 vie attuatore, ON/OFF, kit idraulico lato batteria												
230 V	standard	cod.	EYVK8SND	EYVK8SND	EYVK8SND	EYVK8SND	EYVK10SND	EYVK10SND	EYVK10SND	EYVK10SND	EYVK10SND	EYVK10SND
		€	82	82	82	82	92	92	92	92	92	92
230 V	DF	cod.	EYVK1DFND	ND	EYVK1DFND	ND	EYVK10DFND	EYVK10DFND	ND	EYVK10DFND	ND	EYVK10DFND
		€	84		84		91	91		91		91
24 V	standard	cod.	EYVK8S24VND	EYVK8S24VND	EYVK8S24VND	EYVK8S24VND	EYVK10S24VND	EYVK10S24VND	EYVK10S24VND	EYVK10S24VND	EYVK10S24VND	EYVK10S24VND
		€	86	86	86	86	96	96	96	96	96	96
24 V	DF	cod.	EYVK1DF24VND	ND	EYVK1DF24VND	ND	EYVK10DF24VND	EYVK10DF24VND	ND	EYVK10DF24VND	ND	EYVK10DF24VND
		€	88		88		94	94		94		94
VKMND - Valvola a 3 vie, attuatore MODULANTE, kit idraulico lato batteria												
24 V	standard	cod.	EYVKM8SND	EYVKM8SND	EYVKM8SND	EYVKM8SND	EYVKM10SND	EYVKM10SND	EYVKM10SND	EYVKM10SND	EYVKM10SND	EYVKM10SND
		€	226	226	226	226	236	236	236	236	236	236
24 V	DF	cod.	EYVKM1DFND	ND	EYVKM1DFND	ND	EYVKM10DFND	EYVKM10DFND	ND	EYVKM10DFND	ND	EYVKM10DFND
		€	228		228		234	234		234		234
KV - Valvola a 2 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi												
230 V	standard	cod.	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	EYKV223K	EYKV223K	EYKV223K	EYKV223K	EYKV223K	EYKV223K
		€	64	64	64	64	71	71	71	71	71	71
230 V	standard + DF	cod.	EYKV24K	ND	EYKV24K	ND	EYKV243K	EYKV243K	ND	EYKV243K	ND	EYKV243K
		€	121		121		128	128		128		128
24 V	standard	cod.	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV223K24V	EYKV223K24V	EYKV223K24V	EYKV223K24V	EYKV223K24V	EYKV223K24V
		€	68	68	68	68	75	75	75	75	75	75
24 V	standard + DF	cod.	EYKV24K24V	ND	EYKV24K24V	ND	EYKV243K24V	EYKV243K24V	ND	EYKV243K24V	ND	EYKV243K24V
		€	129		129		135	135		135		135
KVM - Valvola a 2 vie, attuatore MODULANTE, kit idraulico lato attacchi												
24 V	standard	cod.	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM223K	EYKVM223K	EYKVM223K	EYKVM223K	EYKVM223K	EYKVM223K
		€	208	208	208	208	215	215	215	215	215	215
24 V	standard + DF	cod.	EYKVM24K	ND	EYKVM24K	ND	EYKVM243K	EYKVM243K	ND	EYKVM243K	ND	EYKVM243K
		€	410		410		417	417		417		417
VPIK - Valvola a 2 vie, pressure independent attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi												
230 V	standard	cod.	EYVPIC2V20	EYVPIC2V20	EYVPIC2V20	EYVPIC2V25	EYVPIC2V25	EYVPIC2V25	EYVPIC2V25	EYVPIC2V25	EYVPIC2V25	EYVPIC2V32
		€	206	206	206	433	433	433	433	433	433	689
230 V	standard + DF	cod.	EYVPIC2V2015	ND	EYVPIC2V2015	ND	EYVPIC2V2520	EYVPIC2V2520	ND	EYVPIC2V2520	ND	EYVPIC2V3220
		€	372		372		693	693		693		693

Le valvole pressure indipendenti a 2 vie, attuatore ON/OFF, alimentazione 230 V, possono essere selezionate anche con l'aiuto del Configuratore Offerte, selezionando nel campo valvole l'opzione H. Le valvole verranno montate direttamente in fabbrica e sarà applicato un sovrapprezzo per il montaggio di: 9 € netti per ogni kit valvola (18 € in caso di valvola per batteria standard + DF).

NOTA:

DF: Batteria aggiuntiva ad 1 rango per impianti a 4 tubi (non utilizzabile su modelli "M").

I kit valvola possono essere richiesti montati in fabbrica all'atto dell'ordine sulle unità.

In questo caso è necessario considerare un sovrapprezzo: 9 € netti per ogni kit valvola a 3 vie; 5 € netti per ogni kit valvola a 2 vie

ACCESSORI VARI

1 

Accessori vari

Descrizione	Mod.	1	2	3	4	4M	5	6	6M	7	7M
DF Batteria ad 1 rango per impianti a 4 tubi (non utilizzabile su modelli "M")	cod.	EYDF1	EYDF1	EYDF1	EYDF1	ND	EYDF5	EYDF5	ND	EYDF7	ND
	€	74	74	74	74		94	94		100	
BV Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione verticale	cod.	EYBV	EYBV	EYBV	EYBV	EYBV	EYBV	EYBV	EYBV	EYBV	EYBV
	€	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
BH Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione orizzontale	cod.	EYBH	EYBH	EYBH	EYBH	EYBH	EYBH	EYBH	EYBH	EYBH	EYBH
	€	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
GIVK-R Guscio isolante per valvola VKS, attacchi idraulici a destra	cod.	EYGIVK1SR	EYGIVK1SR	EYGIVK1SR	EYGIVK1SR	EYGIVK1SR	EYGIVK1SR	EYGIVK1SR	EYGIVK1SR	EYGIVK1SR	EYGIVK1SR
	€	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
GIVK-L Guscio isolante per valvola VKS, attacchi idraulici a sinistra	cod.	EYGIVK1SL	EYGIVK1SL	EYGIVK1SL	EYGIVK1SL	EYGIVK1SL	EYGIVK1SL	EYGIVK1SL	EYGIVK1SL	EYGIVK1SL	EYGIVK1SL
	€	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
KSC Kit pompa di scarico condensa	cod.	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1
	€	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191
KSC-OR Kit pompa di scarico condensa per installazione orizzontale	cod.	EYKSC10R	EYKSC10R	EYKSC10R	EYKSC10R	EYKSC10R	EYKSC10R	EYKSC10R	EYKSC10R	EYKSC10R	EYKSC10R
	€	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234
RE Resistenza elettrica con kit di montaggio, scatola relè e sicurezze	cod.	EYRE1	EYRE1	EYRE3	EYRE3	ND	EYRE5	EYRE5	ND	EYRE7	ND
	€	300	300	306	306		311	311		323	

NOTA:

Quando installata la resistenza elettrica, abbinare uno fra i pannelli di comando: EVO o MYCOMFORT (EYMCBE1 - EYMCLE1) e la sonda acqua EYMCSWE. Le resistenze elettriche possono essere richieste montate in fabbrica all'atto dell'ordine sulle unità. In questo caso è necessario considerare un sovrapprezzo di 9 € netti per ogni resistenza



8 12

Accessori vari

Descrizione	Mod.	8	8M	9	9M	95	10	10M	11	11M	12
DF Batteria ad 1 rango per impianti a 4 tubi (non utilizzabile su modelli "M")	cod.	EYDF7	ND	EYDF7	ND	EYDF95	EYDF10	ND	EYDF10	ND	EYDF12
	€	100		100		129	156		156		176
BV Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione verticale	cod.	EYBV	EYBV	EYBV	EYBV	EYBV	EYBV	EYBV	EYBV	EYBV	EYBV
	€	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
BH Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione orizzontale	cod.	EYBH	EYBH	EYBH	EYBH	EYBH	EYBH	EYBH	EYBH	EYBH	EYBH
	€	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
GIVK-R Guscio isolante per valvola VKS, attacchi idraulici a destra	cod.	EYGIVK8SR	EYGIVK8SR	EYGIVK8SR	EYGIVK8SR	EYGIVK10SR	EYGIVK10SR	EYGIVK10SR	EYGIVK10SR	EYGIVK10SR	EYGIVK10SR
	€	26	26	26	26	27	27	27	27	27	27
GIVK-L Guscio isolante per valvola VKS, attacchi idraulici a sinistra	cod.	EYGIVK8SL	EYGIVK8SL	EYGIVK8SL	EYGIVK8SL	EYGIVK10SL	EYGIVK10SL	EYGIVK10SL	EYGIVK10SL	EYGIVK10SL	EYGIVK10SL
	€	26	26	26	26	27	27	27	27	27	27
KSC Kit pompa di scarico condensa	cod.	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1
	€	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191
KSC-OR Kit pompa di scarico condensa per installazione orizzontale	cod.	EYKSC10R	EYKSC10R	EYKSC10R	EYKSC10R	EYKSC10R	EYKSC10R	EYKSC10R	EYKSC10R	EYKSC10R	EYKSC10R
	€	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234
RE Resistenza elettrica con kit di montaggio, scatola relè e sicurezze	cod.	EYRE7	ND	EYRE7	ND	EYRE7	EYRE10	ND	EYRE10	ND	EYRE12
	€	323		323		323	331		331		349

NOTA:

Quando installata la resistenza elettrica, abbinare uno fra i pannelli di comando: EVO o MYCOMFORT (EYMCBE1 - EYMCLE1) e la sonda acqua EYMCSWE. Le resistenze elettriche possono essere richieste montate in fabbrica all'atto dell'ordine sulle unità. In questo caso è necessario considerare un sovrapprezzo di 9 € netti per ogni resistenza

Prezzi di listino: UNITÀ BASE e PANNELLI DI COMANDO

DATI TECNICI FAN COIL ESTRO i (motore EC ad inverter)

1

Modello		1	3	4	4M	5	6	6M	7
Resa Totale in raffreddamento @ W7/12 A27/19	kW	1,14	1,72	1,94	2,22	2,40	2,91	3,28	3,49
Resa Riscaldamento @ W50 A20	kW	1,55	2,20	2,55	2,74	3,20	3,50	4,04	4,78
Portata aria	m³/h	231	344	344	344	442	442	442	640
Potenza sonora	dB/A	40	49	50	51	48	48	49	52

Versione	Descrizione	Mod.	1	3	4	4M	5	6	6M	7
ESTRO FLi	Installazione a parete con mobile di copertura, uscita aria verticale	cod.*	EF01LIL0	EF03LIL0	EF04LIL0	EF04LIM0	EF05LIL0	EF06LIL0	EF06LIM0	EF07LIL0
		€	532	555	589	612	612	635	661	670
ESTRO FAi	Installazione a parete con mobile di copertura, uscita aria inclinata	cod.*	EF01AIL0	EF03AIL0	EF04AIL0	EF04AIM0	EF05AIL0	EF06AIL0	EF06AIM0	EF07AIL0
		€	541	552	585	611	625	629	653	673
ESTRO FUi	Installazione a pavimento e soffitto con mobile di copertura	cod.*	EF01UIL0	EF03UIL0	EF04UIL0	EF04UIM0	EF05UIL0	EF06UIL0	EF06UIM0	EF07UIL0
		€	573	600	627	648	662	675	676	709
ESTRO FCi	Installazione ad incasso verticale e orizzontale	cod.*	EF01CIL0	EF03CIL0	EF04CIL0	EF04CIM0	EF05CIL0	EF06CIL0	EF06CIM0	EF07CIL0
		€	477	502	525	551	546	555	581	589
ECR	Eco contributo RAEE terminali idronici	€	Prezzo netto							
			0,50							

Modello		8	9	9M	95	11	11M
Resa Totale in raffreddamento @ W7/12 A27/19	kW	4,30	4,48	5,37	5,22	7,93	8,89
Resa Riscaldamento @ W50 A20	kW	5,10	5,91	6,47	6,57	10,0	10,8
Portata aria	m³/h	706	785	785	814	1393	1393
Potenza sonora	dB/A	53	56	57	58	67	68

Versione	Descrizione	Mod.	8	9	9M	95	11	11M
ESTRO FLi	Installazione a parete con mobile di copertura, uscita aria verticale	cod.*	EF08LIL0	EF09LIL0	EF09LIM0	EF95LIL0	EF11LIL0	EF11LIM0
		€	692	732	776	820	1060	1099
ESTRO FAi	Installazione a parete con mobile di copertura, uscita aria inclinata	cod.*	EF08AIL0	EF09AIL0	EF09AIM0	ND	EF11AIL0	EF11AIM0
		€	700	748	794		1036	1068
ESTRO FUi	Installazione a pavimento e soffitto con mobile di copertura	cod.*	EF08UIL0	EF09UIL0	EF09UIM0	EF95UIL0	EF11UIL0	EF11UIM0
		€	731	778	823	877	1130	1169
ESTRO FCi	Installazione ad incasso verticale e orizzontale	cod.*	EF08CIL0	EF09CIL0	EF09CIM0	EF95CIL0	EF11CIL0	EF11CIM0
		€	602	640	683	727	904	940
ECR	Eco contributo RAEE terminali idronici	€	Prezzo netto					
			0,50					

8 11


Pannelli di comando

Descrizione	ESTRO	FL	FA	FU	FC
E2TY Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio naturale spazzolato	cod. €	EYE2TY00000A 215	EYE2TY00000A 215	EYE2TY00000A 215	EYE2TY00000A 215
E2TK Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio nero RAL9005	cod. €	EYE2TK00000A 215	EYE2TK00000A 215	EYE2TK00000A 215	EYE2TK00000A 215
E2TW Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio bianco RAL9010	cod. €	EYE2TW00000A 215	EYE2TW00000A 215	EYE2TW00000A 215	EYE2TW00000A 215
E2TR Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio rosso RAL3020	cod. €	EYE2TR00000A 215	EYE2TR00000A 215	EYE2TR00000A 215	EYE2TR00000A 215
TED 10 Comando elettronico per il controllo del ventilatore inverter EC e di una o due valvole ON/OFF 230V	cod. €	EYTED10 84	EYTED10 84	EYTED10 84	EYTED10 84
TED SWA Sonda di temperatura aria o acqua per comandi TED	cod. €	EYTEDSWA 23	EYTEDSWA 23	EYTEDSWA 23	EYTEDSWA 23
KB L DX Kit per l'installazione a DESTRA dei comandi TED a bordo di ESTRO FL / FU / FB	cod. €	EYTEDKBLDX 25	ND	EYTEDKBLDX 25	ND
KB L SX Kit per l'installazione a SINISTRA dei comandi TED a bordo di ESTRO FL / FU / FB	cod. €	EYTEDKBSX 25	ND	EYTEDKBSX 25	ND
KB A Kit per l'installazione dei comandi TED a bordo di ESTRO FA	cod. €	ND	EYTEDKBA 25	ND	ND
MCLE MYCOMFORT LARGE comando elettronico con display	cod. €	EYMCLE1 183	EYMCLE1 183	EYMCLE1 183	EYMCLE1 183
KBESTE KIT installazione mycomfort a bordo	cod. €	EYKBESTE 25	EYKBESTE 25	EYKBESTE 25	ND
DIST Distanziale comandi mycomfort per installazione a parete	cod. €	EYDIST 13	EYDIST 13	EYDIST 13	EYDIST 13
MCSWE SONDA ACQUA per comando EVO, MYCOMFORT e LED503	cod. €	EYMCWE 23	EYMCWE 23	EYMCWE 23	EYMCWE 23
MCSUE SONDA UMIDITA' per comando EVO, MYCOMFORT MEDIUM e LARGE	cod. €	EYMCUE 27	EYMCUE 27	EYMCUE 27	EYMCUE 27
EVO DISP Interfaccia utente con display per comando EVO	cod. €	EYEVODISP 131	EYEVODISP 131	EYEVODISP 131	EYEVODISP 131
EVOBOARD Scheda potenza EVO 230V	cod. €	EYVBOARD 139	EYVBOARD 139	EYVBOARD 139	EYVBOARD 139
NAVEL Dispositivo per la comunicazione Wi-Fi o Bluetooth tra EVOBOARD e smartphone	cod. €	EYNAVEL 131	EYNAVEL 131	EYNAVEL 131	EYNAVEL 131
CSB Comando a bordo per l'apertura a chiusura proporzionale della serranda motorizzata	cod. €	EYCSB 65	EYCSB 65	ND	ND
CSD Comando ad incasso a parete per l'apertura e la chiusura proporzionale della serranda motorizzata SM	cod. €	EYCSB 65	EYCSB 65	ND	EYCSB 65

* Per l'ordine dell'unità base ai codici riportati nella pagina di fianco va aggiunto in coda il codice 000000A

NOTA:

I pannelli di comando previsti per installazione a bordo macchina possono essere richiesti montati in fabbrica all'atto dell'ordine sulle unità.
In questo caso è necessario considerare un sovrapprezzo:
4 € netti per ogni pannello di comando



TABELLA ABBINAMENTO ACCESSORI

Sigla	Descrizione	ESTRO			
		FL	FA	FU	FC
Pannelli di comando elettronici a microprocessore					
TED 10	Comando elettronico per il controllo del ventilatore inverter EC e di una o due valvole ON/OFF 230V	✓	✓	✓	✓
TED SWA	Sonda di temperatura aria o acqua per comandi TED	✓	✓	✓	✓
KB L DX	Kit per l'installazione a DESTRA dei comandi TED a bordo di ESTRO FL / FU / FB	✓		✓	
KB L SX	Kit per l'installazione a SINISTRA dei comandi TED a bordo di ESTRO FL / FU / FB	✓		✓	
KB A	Kit per l'installazione dei comandi TED a bordo di ESTRO FA		✓		
Pannelli di comando elettronici a microprocessore con display					
E2TY	Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio naturale spazzolato	✓	✓	✓	✓
E2TK	Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio nero RAL9005	✓	✓	✓	✓
MCLE	MYCOMFORT LARGE comando elettronico con display	✓	✓	✓	✓
KBE	KIT installazione mycomfort a bordo	✓	✓	✓	
DIST	Distanziale comandi mycomfort per installazione a parete	✓	✓	✓	✓
MCSWE	SONDA ACQUA per comando EVO, MYCOMFORT e LED503	✓	✓	✓	✓
MCSUE	SONDA UMIDITA' per comando EVO MYCOMFORT MEDIUM e LARGE	✓	✓	✓	✓
EVODISP	Display remoto EVO CLOCK	✓	✓	✓	✓
EVOBOARD	Scheda potenza EVO 230V	✓	✓	✓	✓
NAVEL	Dispositivo per la comunicazione Wi-Fi o Bluetooth tra EVOBOARD e smartphone	✓	✓	✓	✓
Interfaccia di potenza e comandi per serrande					
CSB	Comando a bordo per l'apertura a chiusura proporzionale della serranda motorizzata	✓	✓		
CSD	Comando ad incasso a parete per l'apertura e la chiusura proporzionale della serranda motorizzata SM	✓	✓		✓
Batteria addizionale per impianti a 4 tubi					
DF	Batteria addizionale ad 1 rango per impianti a 4 tubi (non utilizzabile sui modelli M)	✓	✓	✓	✓
Bacinelle ausiliarie di raccolta condensa, gusci isolanti, pompa scarico condensa					
BV	Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione verticale	✓	✓	✓	✓
BH	Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione orizzontale			✓	✓
GIVKR	Guscio isolante per valvola VK1S, attacchi idraulici a destra	✓	✓	✓	✓
GIVKL	Guscio isolante per valvola VK1S, attacchi idraulici a sinistra	✓	✓	✓	✓
KSC	Kit scarico condensa	✓		✓	✓
KSCOR	kit pompa di scarico condensa per installazione orizzontale			✓	✓
Zoccoli di sostegno e copertura					
ZL	Coppia di zoccoli di sostegno e copertura	✓			
ZLG	Coppia di zoccoli di sostegno e copertura con griglia anteriore	✓			
ZA	Coppia di zoccoli di sostegno e copertura		✓		
ZAG	Coppia di zoccoli di sostegno e copertura con griglia anteriore		✓		
ZC	Coppia di zoccoli di sostegno e copertura				
ZCG	Coppia di zoccoli di sostegno e copertura con griglia anteriore				
D	Sostegni				✓
Pannelli di chiusura posteriore					
PV	Pannello posteriore verniciato modelli ad installazione verticale con mobile	✓	✓	✓	
PH	Pannello posteriore verniciato modelli ad installazione orizzontale con mobile			✓	
Griglie					
GE+C	Griglia in alluminio di aspirazione aria esterna, con controtelaio	✓	✓		✓
GEF+C	Griglia in alluminio di aspirazione aria esterna, con controtelaio e filtro				✓
GM+C	Griglia di mandata aria in alluminio, a doppio ordine, con controtelaio				✓
RGC	Plenum con collari circolari per griglia di mandata aria				✓



Sigla	Descrizione	ESTRO			
		FL	FA	FU	FC
Plenum e raccordi					
RM90	Raccordo mandata angolare				✓
RM90C	Raccordo mandata angolare coibentato				✓
RMD	Raccordo mandata diritto				✓
RMCD	Raccordo mandata diritto coibentato				✓
RA90	Raccordo aspirazione angolare				✓
RAD	Raccordo aspirazione diritto				✓
RMCD C	Plenum mandata con collari circolari				✓
RAD C	Plenum aspirazione con collari circolari				✓
Serrande di presa aria esterna					
S	Serranda manuale di presa aria esterna	✓	✓		✓
SM	Serranda motorizzata, motore a destra, con trasformatore	✓	✓		✓
SM	Serranda motorizzata, motore a sinistra, con trasformatore	✓	✓		✓
SMC	Serranda motorizzata, motore a destra, per comando centralizzato	✓	✓		✓
SMC	Serranda motorizzata, motore a sinistra, per comando centralizzato	✓	✓		✓
Valvole					
VKS	Valvola 3 vie, attuatore 230V, kit idraulico completo per batteria standard	✓	✓	✓	✓
VKDF	Valvola 3 vie, attuatore 230V, kit idraulico completo per batteria DF	✓	✓	✓	✓
VKS24	Valvola 3 vie, attuatore 24V, kit idraulico completo per batteria standard	✓	✓	✓	✓
VKDF24	Valvola 3 vie, attuatore 24V, kit idraulico completo per batteria DF	✓	✓	✓	✓
VKMS	Valvola 3 vie, attuatore modulante, kit idraulico completo per batteria standard	✓	✓	✓	✓
VKMDF	Valvola 3 vie,attuatore modulante , kit idraulico completo per batteria DF	✓	✓	✓	✓
VKSND	Valvola 3 vie attuatore 230V, kit idraulico lato batteria per batteria standard	✓	✓	✓	✓
VKDFND	Valvola 3 vie attuatore 230V, kit idraulico lato batteria per batteria standard DF	✓	✓	✓	✓
VKS24ND	Valvola 3 vie, attuatore 24V, kit idraulico lato batteria per batteria standard	✓	✓	✓	✓
VKDF24ND	Valvola 3 vie, attuatore 24V, kit idraulico lato batteria per batteria standard DF	✓	✓	✓	✓
VKMMSND	Valvola 3 vie, attuatore modulante, kit idraulico lato batteria per batteria standard	✓	✓	✓	✓
VKMDFND	Valvola 3 vie, attuatore modulante, kit idraulico lato batteria per batteria standard DF	✓	✓	✓	✓
KV	Valvola a 2 vie, attuatore 230V + kit idraulico lato attacchi per batteria standard	✓	✓	✓	✓
KVDF	Valvole a 2 vie, attuatori 230V + kit idraulici lato attacchi per batteria standard e batteria DF	✓	✓	✓	✓
KV24	Valvola a 2 vie, attuatore 24V, kit idraulico lato attacchi per batteria standard	✓	✓	✓	✓
KV24DF	Valvole a 2 vie, attuatore 24V, kit idraulici lato attacchi per batteria standard e batteria DF	✓	✓	✓	✓
KVM	Valvola a 2 vie, attuatore modulante kit idraulico lato attacchi per batteria standard	✓	✓	✓	✓
KVMDF	Valvole a 2 vie, attuatori modulanti kit idraulici lato attacchi per batteria standard e batteria DF	✓	✓	✓	✓
VPIK	Valvola a 2 vie, pressure independent attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi	✓	✓	✓	✓

Accessori: ZOCOLI, PANNELLI E GRIGLIE



Zoccoli e sostegni

Descrizione	Mod.	1	3	4	4M	5	6	6M	7
ZL Coppia di zoccoli di sostegno e copertura per ESTRO FL	cod.	EYZL1	EYZL1	EYZL1	EYZL1	EYZL1	EYZL1	EYZL1	EYZL1
	€	28	28	28	28	28	28	28	28
ZLG Coppia di zoccoli di sostegno e copertura con griglia anteriore per ESTRO FL	cod.	EYZLG1	EYZLG1	EYZLG1	EYZLG1	EYZLG5	EYZLG5	EYZLG5	EYZLG7
	€	38	38	38	38	42	42	42	44
ZA Coppia di zoccoli di sostegno e copertura per ESTRO FA	cod.	EYZA1	EYZA1	EYZA1	EYZA1	EYZA1	EYZA1	EYZA1	EYZA1
	€	28	28	28	28	28	28	28	28
ZAG Coppia di zoccoli di sostegno e copertura con griglia anteriore per ESTRO FA	cod.	EYZAG1	EYZAG1	EYZAG1	EYZAG1	EYZAG5	EYZAG5	EYZAG5	EYZAG7
	€	39	39	39	39	42	42	42	44
D Sostegni	cod.	EYD1	EYD1	EYD1	EYD1	EYD1	EYD1	EYD1	EYD1
	€	20	20	20	20	20	20	20	20

Pannelli di chiusura posteriore

Descrizione	Mod.	1	3	4	4M	5	6	6M	7
PVL Pannello posteriore verniciato per ESTRO FL ed FU	cod.	EYPVL1	EYPVL1	EYPVL1	EYPVL1	EYPVL5	EYPVL5	EYPVL5	EYPVL7
	€	41	41	41	41	55	55	55	64
PVA Pannello posteriore verniciato per ESTRO FA	cod.	EYPVA1	EYPVA1	EYPVA1	EYPVA1	EYPVA5	EYPVA5	EYPVA5	EYPVA7
	€	41	41	41	41	55	55	55	64

Griglie

Descrizione	Mod.	1	3	4	4M	5	6	6M	7
GE Griglia in alluminio di aspirazione aria esterna, con controtelaio	cod.	80474	80474	80474	80474	80475	80475	80475	80476
	€	74	74	74	74	99	99	99	119
GEF Griglia in alluminio di aspirazione aria esterna, con controtelaio e filtro	cod.	80478	80478	80478	80478	80479	80479	80479	80480
	€	96	96	96	96	122	122	122	140
GM Griglia di mandata aria in alluminio, a doppio ordine, con controtelaio	cod.	80482	80482	80482	80482	80483	80483	80483	80484
	€	99	99	99	99	127	127	127	161
RGC Plenum con collari circolari per griglia di mandata aria	cod.	EYRGCCDF1	EYRGCCDF1	EYRGCCDF1	EYRGCCDF1	EYRGCCDF5	EYRGCCDF5	EYRGCCDF5	EYRGCCDF7
	€	94	94	94	94	101	101	101	127



8 11

Zoccoli e sostegni

Descrizione	Mod.	8	9	9M	95	11	11M
ZL Coppia di zoccoli di sostegno e copertura per ESTRO FL	cod.	EYZL1	EYZL1	EYZL1	EYZL10	EYZL10	EYZL10
	€	28	28	28	31	31	31
ZLG Coppia di zoccoli di sostegno e copertura con griglia anteriore per ESTRO FL	cod.	EYZLG7	EYZLG7	EYZLG7	EYZLG95	EYZLG10	EYZLG10
	€	44	44	44	51	59	59
ZA Coppia di zoccoli di sostegno e copertura per ESTRO FA	cod.	EYZA1	EYZA1	EYZA1	ND	EYZA10	EYZA10
	€	28	28	28		40	40
ZAG Coppia di zoccoli di sostegno e copertura con griglia anteriore per ESTRO FA	cod.	EYZAG7	EYZAG7	EYZAG7	ND	EYZAG10	EYZAG10
	€	44	44	44		65	65
D Sostegni	cod.	EYD1	EYD1	EYD1	EYD10	EYD10	EYD10
	€	20	20	20	28	28	28

Pannelli di chiusura posteriore

Descrizione	Mod.	8	9	9M	95	11	11M
PVL Pannello posteriore verniciato per ESTRO FL ed FU	cod.	EYPVL7	EYPVL7	EYPVL7	EYPVL10	EYPVL10	EYPVL10
	€	64	64	64	77	77	77
PVA Pannello posteriore verniciato per ESTRO FA	cod.	EYPVA7	EYPVA7	EYPVA7	ND	EYPVA10	EYPVA10
	€	64	64	64		77	77

Griglie

Descrizione	Mod.	8	9	9M	95	11	11M
GE Griglia in alluminio di aspirazione aria esterna, con controlaio	cod.	80476	80476	80476	80476	80477	80477
	€	119	119	119	119	137	137
GEF Griglia in alluminio di aspirazione aria esterna, con controlaio e filtro	cod.	80480	80480	80480	80480	80481	80481
	€	140	140	140	140	153	153
GM Griglia di mandata aria in alluminio, a doppio ordine, con controlaio	cod.	80484	80484	80484	80484	80485	80485
	€	161	161	161	161	191	191
RGC Plenum con collari circolari per griglia di mandata aria	cod.	EYRGCCDF7	EYRGCCDF7	EYRGCCDF7	EYRGCCDF7	EYRGCCDF10	EYRGCCDF10
	€	127	127	127	127	160	160

Accessori: RACCORDI E SERRANDE

1

Raccordi

Descrizione	Mod.	1	3	4	4M	5	6	6M	7
RM90 Raccordo mandata angolare	cod.	EYRM90F1CG	EYRM90F1CG	EYRM90F1CG	EYRM90F1CG	EYRM90F5CG	EYRM90F5CG	EYRM90F5CG	EYRM90F7CG
	€	44	44	44	44	55	55	55	55
RM90C Raccordo mandata angolare coibentato	cod.	EYRMC90F1CG	EYRMC90F1CG	EYRMC90F1CG	EYRMC90F1CG	EYRMC90F5CG	EYRMC90F5CG	EYRMC90F5CG	EYRMC90F7CG
	€	57	57	57	57	69	69	69	70
RMD Raccordo mandata diritto	cod.	EYRMD1CG	EYRMD1CG	EYRMD1CG	EYRMD1CG	EYRMD5CG	EYRMD5CG	EYRMD5CG	EYRMD7CG
	€	38	38	38	38	40	40	40	42
RMCD Raccordo mandata diritto coibentato	cod.	EYRMCDF1CG	EYRMCDF1CG	EYRMCDF1CG	EYRMCDF1CG	EYRMCDF5CG	EYRMCDF5CG	EYRMCDF5CG	EYRMCDF7CG
	€	42	42	42	42	51	51	51	55
RA90 Raccordo aspirazione angolare	cod.	EYRA90F1CG	EYRA90F1CG	EYRA90F1CG	EYRA90F1CG	EYRA90F5CG	EYRA90F5CG	EYRA90F5CG	EYRA90F7CG
	€	43	43	43	43	51	51	51	57
RAD Raccordo aspirazione diritto	cod.	EYRADF1CG	EYRADF1CG	EYRADF1CG	EYRADF1CG	EYRADF5CG	EYRADF5CG	EYRADF5CG	EYRADF7CG
	€	34	34	34	34	38	38	38	38
RMCDC Plenum mandata con collari circolari	cod.	EYRMCDF1CAC	EYRMCDF1CAC	EYRMCDF1CAC	EYRMCDF1CAC	EYRMCDF5CAC	EYRMCDF5CAC	EYRMCDF5CAC	EYRMCDF7CAC
	€	92	92	92	92	99	99	99	126
RADC Plenum aspirazione con collari circolari	cod.	EYRADF1CAC	EYRADF1CAC	EYRADF1CAC	EYRADF1CAC	EYRADF5CAC	EYRADF5CAC	EYRADF5CAC	EYRADF7CAC
	€	92	92	92	92	99	99	99	124

Serrande di presa aria esterna

Descrizione	Mod.	1	3	4	4M	5	6	6M	7
S Serranda manuale di presa aria esterna	cod.	EYS1	EYS1	EYS1	EYS1	EYSS	EYSS	EYSS	EYS7
	€	109	109	109	109	109	109	109	110
SCL Serranda manuale di presa aria esterna modelli ESTRO CL	cod.	EYSC1	EYSC1	EYSC1	EYSC1	EYSC5	EYSC5	EYSC5	EYSC7
	€	128	128	128	128	129	129	129	131
SMR Serranda motorizzata, motore a destra, con trasformatore	cod.	EYSM1R	EYSM1R	EYSM1R	EYSM1R	EYSM5R	EYSM5R	EYSM5R	EYSM7R
	€	499	499	499	499	501	501	501	512
SMRCL Serranda motorizzata, motore a destra, con trasformatore modelli ESTRO CL	cod.	EYSMC1R	EYSMC1R	EYSMC1R	EYSMC1R	EYSMC5R	EYSMC5R	EYSMC5R	EYSMC7R
	€	499	499	499	499	501	501	501	512
SML Serranda motorizzata, motore a sinistra, con trasformatore	cod.	EYSM1L	EYSM1L	EYSM1L	EYSM1L	EYSM5L	EYSM5L	EYSM5L	EYSM7L
	€	499	499	499	499	501	501	501	512
SMLCL Serranda motorizzata, motore a sinistra, con trasformatore modelli ESTRO CL	cod.	EYSMC1L	EYSMC1L	EYSMC1L	EYSMC1L	EYSMC5L	EYSMC5L	EYSMC5L	EYSMC7L
	€	499	499	499	499	501	501	501	512
SMCR Serranda motorizzata, motore a destra, per comando centralizzato	cod.	EYSM1RC	EYSM1RC	EYSM1RC	EYSM1RC	EYSM5RC	EYSM5RC	EYSM5RC	EYSM7RC
	€	447	447	447	447	456	456	456	459
SMCRCL Serranda motorizzata, motore a destra, per comando centralizzato modelli ESTRO CL	cod.	EYSMC1RC	EYSMC1RC	EYSMC1RC	EYSMC1RC	EYSMC5RC	EYSMC5RC	EYSMC5RC	EYSMC7RC
	€	447	447	447	447	456	456	456	459
SMCL Serranda motorizzata, motore a sinistra, per comando centralizzato	cod.	EYSM1LC	EYSM1LC	EYSM1LC	EYSM1LC	EYSM5LC	EYSM5LC	EYSM5LC	EYSM7LC
	€	447	447	447	447	456	456	456	459
SMCLCL Serranda motorizzata, motore a sinistra, per comando centralizzato modelli ESTRO CL	cod.	EYSMC1LC	EYSMC1LC	EYSMC1LC	EYSMC1LC	EYSMC5LC	EYSMC5LC	EYSMC5LC	EYSMC7LC
	€	447	447	447	447	456	456	456	459

NOTA:

Quando installate su ventilconvettori FL - FA - FP abbinare una coppia di zoccoli di copertura opportuna.
Se motorizzata abbinare un pannello di comando a scelta tra: CSB - CSB-C - CSD



8 11

Raccordi

Descrizione	Mod.	8	9	9M	95	11	11M
RM90 Raccordo mandata angolare	cod.	EYRM90F7CG	EYRM90F7CG	EYRM90F7CG	EYRM90F7CG	EYRM90F10CG	EYRM90F10CG
	€	55	55	55	55	72	72
RM90C Raccordo mandata angolare coibentato	cod.	EYRMC90F7CG	EYRMC90F7CG	EYRMC90F7CG	EYRMC90F7CG	EYRMC90F10CG	EYRMC90F10CG
	€	70	70	70	70	86	86
RMD Raccordo mandata diritto	cod.	EYRMDF7CG	EYRMDF7CG	EYRMDF7CG	EYRMDF7CG	EYRMDF10CG	EYRMDF10CG
	€	42	42	42	42	57	57
RMCD Raccordo mandata diritto coibentato	cod.	EYRMCDF1CG	EYRMCDF7CG	EYRMCDF7CG	EYRMCDF7CG	EYRMCDF10CG	EYRMCDF10CG
	€	41	55	55	55	72	72
RA90 Raccordo aspirazione angolare	cod.	EYRA90F7CG	EYRA90F7CG	EYRA90F7CG	EYRA90F95CG	EYRA90F10CG	EYRA90F10CG
	€	57	57	57	59	69	69
RAD Raccordo aspirazione diritto	cod.	EYRADF7CG	EYRADF7CG	EYRADF7CG	EYRADF95CG	EYRADF10CG	EYRADF10CG
	€	38	38	38	41	43	43
RMCD C Plenum mandata con collari circolari	cod.	EYRMCDF7CAC	EYRMCDF7CAC	EYRMCDF7CAC	EYRMCDF7CAC	EYRMCDF10CAC	EYRMCDF10CAC
	€	126	126	126	126	160	160
RADC Plenum aspirazione con collari circolari	cod.	EYRADF7CAC	EYRADF7CAC	EYRADF7CAC	EYRADF95CAC	EYRADF10CAC	EYRADF10CAC
	€	124	124	124	141	160	160

Serrande di presa aria esterna

Descrizione	Mod.	8	9	9M	95	11	11M
S Serranda manuale di presa aria esterna	cod.	EYS7	EYS7	EYS7	EYS95	EYS10	EYS10
	€	110	110	110	110	114	114
SCL Serranda manuale di presa aria esterna modelli ESTRO CL	cod.	EYSC7	EYSC7	EYSC7	ND	ND	ND
	€	131	131	131			
SMR Serranda motorizzata, motore a destra, con trasformatore	cod.	EYSM7R	EYSM7R	EYSM7R	EYSM95R	EYSM10R	EYSM10R
	€	512	512	512	519	536	536
SMRCL Serranda motorizzata, motore a destra, con trasformatore modelli ESTRO CL	cod.	EYSMC7R	EYSMC7R	EYSMC7R	EYSMC95R	EYSMC10R	EYSMC10R
	€	512	512	512	519	536	536
SML Serranda motorizzata, motore a sinistra, con trasformatore	cod.	EYSM7L	EYSM7L	EYSM7L	EYSM95L	EYSM10L	EYSM10L
	€	512	512	512	519	536	536
SMLCL Serranda motorizzata, motore a sinistra, con trasformatore modelli ESTRO CL	cod.	EYSMC7L	EYSMC7L	EYSMC7L	EYSMC95L	EYSMC10L	EYSMC10L
	€	512	512	512	519	536	536
SMCR Serranda motorizzata, motore a destra, per comando centralizzato	cod.	EYSM7RC	EYSM7RC	EYSM7RC	EYSM95RC	EYSM10RC	EYSM10RC
	€	459	459	459	474	493	493
SMCRCL Serranda motorizzata, motore a destra, per comando centralizzato modelli ESTRO CL	cod.	EYSMC7RC	EYSMC7RC	EYSMC7RC	EYSMC95RC	EYSM10RC	EYSMC10RC
	€	459	459	459	474	493	493
SMCL Serranda motorizzata, motore a sinistra, per comando centralizzato	cod.	EYSM7LC	EYSM7LC	EYSM7LC	EYSM95LC	EYSM10LC	EYSM10LC
	€	459	459	459	474	493	493
SMCLCL Serranda motorizzata, motore a sinistra, per comando centralizzato modelli ESTRO CL	cod.	EYSMC7LC	EYSMC7LC	EYSMC7LC	EYSMC95LC	EYSMC10LC	EYSMC10LC
	€	459	459	459	474	493	493

NOTA:

Quando installate su ventilconvettori FL - FA - FP abbinare una coppia di zoccoli di copertura opportuna.
Se motorizzata abbinare un pannello di comando a scelta tra: CSB - CSB-C - CSD



Accessori: VALVOLE

1 7

Valvole

Alimentazione	Batteria	Mod.	1	3	4	4M	5	6	6M	7
VK - Valvola a 3 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico completo										
230 V	standard	cod.	EYVK1S	EYVK1S	EYVK1S	EYVK1S	EYVK1S	EYVK1S	EYVK1S	EYVK1S
		€	112	112	112	112	112	112	112	112
230 V	DF	cod.	EYVK1DF	EYVK1DF	EYVK1DF	ND	EYVK1DF	EYVK1DF	ND	EYVK1DF
		€	119	119	119		119	119		119
24 V	standard	cod.	EYVK1S24V	EYVK1S24V	EYVK1S24V	EYVK1S24V	EYVK1S24V	EYVK1S24V	EYVK1S24V	EYVK1S24V
		€	116	116	116	116	116	116	116	116
24 V	DF	cod.	EYVK1DF24V	EYVK1DF24V	EYVK1DF24V	ND	EYVK1DF24V	EYVK1DF24V	ND	EYVK1DF24V
		€	121	121	121		121	121		121
VKM - Valvola a 3 vie, attuatore MODULANTE, kit idraulico completo										
24 V	standard	cod.	EYVKM1S	EYVKM1S	EYVKM1S	EYVKM1S	EYVKM1S	EYVKM1S	EYVKM1S	EYVKM1S
		€	256	256	256	256	256	256	256	256
24 V	DF	cod.	EYVKM1DF	EYVKM1DF	EYVKM1DF	ND	EYVKM1DF	EYVKM1DF	ND	EYVKM1DF
		€	265	265	265		265	265		265
VKND - Valvola a 3 vie attuatore ON/OFF, kit idraulico lato batteria										
230 V	standard	cod.	EYVK1SND	EYVK1SND	EYVK1SND	EYVK1SND	EYVK1SND	EYVK1SND	EYVK1SND	EYVK1SND
		€	79	79	79	79	79	79	79	79
230 V	DF	cod.	EYVK1DFND	EYVK1DFND	EYVK1DFND	ND	EYVK1DFND	EYVK1DFND	ND	EYVK1DFND
		€	84	84	84		84	84		84
24 V	standard	cod.	EYVK1S24VND	EYVK1S24VND	EYVK1S24VND	EYVK1S24VND	EYVK1S24VND	EYVK1S24VND	EYVK1S24VND	EYVK1S24VND
		€	83	83	83	83	83	83	83	83
24 V	DF	cod.	EYVK1DF24VND	EYVK1DF24VND	EYVK1DF24VND	ND	EYVK1DF24VND	EYVK1DF24VND	ND	EYVK1DF24VND
		€	88	88	88		88	88		88
VKMND - Valvola a 3 vie, attuatore MODULANTE, kit idraulico lato batteria										
24 V	standard	cod.	EYVKM1SND	EYVKM1SND	EYVKM1SND	EYVKM1SND	EYVKM1SND	EYVKM1SND	EYVKM1SND	EYVKM1SND
		€	223	223	223	223	223	223	223	223
24 V	DF	cod.	EYVKM1DFND	EYVKM1DFND	EYVKM1DFND	ND	EYVKM1DFND	EYVKM1DFND	ND	EYVKM1DFND
		€	228	228	228		228	228		228
KV - Valvola a 2 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi										
230 V	standard	cod.	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K
		€	64	64	64	64	64	64	64	64
230 V	standard + DF	cod.	EYKV24K	EYKV24K	EYKV24K	ND	EYKV24K	EYKV24K	ND	EYKV24K
		€	121	121	121		121	121		121
24 V	standard	cod.	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V
		€	68	68	68	68	68	68	68	68
24 V	standard + DF	cod.	EYKV24K24V	EYKV24K24V	EYKV24K24V	ND	EYKV24K24V	EYKV24K24V	ND	EYKV24K24V
		€	129	129	129		129	129		129
KVM - Valvola a 2 vie, attuatore MODULANTE, kit idraulico lato attacchi										
24 V	standard	cod.	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K
		€	208	208	208	208	208	208	208	208
24 V	standard + DF	cod.	EYKVM24K	EYKVM24K	EYKVM24K	ND	EYKVM24K	EYKVM24K	ND	EYKVM24K
		€	410	410	410		410	410		410
VPIK - Valvola a 2 vie, pressure independent attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi										
230 V	standard	cod.	EYVPIC2V15LF	EYVPIC2V15	EYVPIC2V15	EYVPIC2V15	EYVPIC2V15	EYVPIC2V20	EYVPIC2V20	EYVPIC2V20
		€	238	186	186	186	186	206	206	206
230 V	standard + DF	cod.	EYVPIC2V1510LF	EYVPIC2V1515LF	EYVPIC2V1515LF	ND	EYVPIC2V1515LF	EYVPIC2V2015	ND	EYVPIC2V2015
		€	482	397	397		397	372		372

Le valvole pressure independent a 2 vie, attuatore ON/OFF, alimentazione 230 V, possono essere selezionate anche con l'aiuto del Configuratore Offerte, selezionando nel campo valvole l'opzione H. Le valvole verranno montate direttamente in fabbrica e sarà applicato un sovrapprezzo per il montaggio di: 9 € netti per ogni kit valvola (18 € in caso di valvola per batteria standard + DF).

NOTA:

DF: Batteria addizionale ad 1 rango per impianti a 4 tubi (non utilizzabile su modelli "M").

I kit valvola possono essere richiesti montati in fabbrica all'atto dell'ordine sulle unità.

In questo caso è necessario considerare un sovrapprezzo: 9 € netti per ogni kit valvola a 3 vie; 5 € netti per ogni kit valvola a 2 vie



8 11

Valvole

Alimentazione	Batteria	Mod.	8	9	9M	95	11	11M
VK - Valvola a 3 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico completo								
230 V	standard	cod.	EYVK8S	EYVK8S	EYVK8S	EYVK10S	EYVK10S	EYVK10S
		€	117	117	117	157	157	157
230 V	DF	cod.	EYVK1DF	EYVK1DF	ND	EYVK10DF	EYVK10DF	ND
		€	119	119		129	129	
24 V	standard	cod.	EYVK8S24V	EYVK8S24V	EYVK8S24V	EYVK10S24V	EYVK10S24V	EYVK10S24V
		€	121	121	121	160	160	160
24 V	DF	cod.	EYVK1DF24V	EYVK1DF24V	ND	EYVK10DF24V	EYVK10DF24V	ND
		€	121	121		132	132	
VKM - Valvola a 3 vie, attuatore MODULANTE, kit idraulico completo								
24 V	standard	cod.	EYVKM8S	EYVKM8S	EYVKM8S	EYVKM10S	EYVKM10S	EYVKM10S
		€	261	261	261	300	300	300
24 V	DF	cod.	EYVKM1DF	EYVKM1DF	ND	EYVKM10DF	EYVKM10DF	ND
		€	265	265		273	273	
VKND - Valvola a 3 vie attuatore ON/OFF, kit idraulico lato batteria								
230 V	standard	cod.	EYVK8SND	EYVK8SND	EYVK8SND	EYVK10SND	EYVK10SND	EYVK10SND
		€	82	82	82	92	92	92
230 V	DF	cod.	EYVK1DFND	EYVK1DFND	ND	EYVK10DFND	EYVK10DFND	ND
		€	84	84		91	91	
24 V	standard	cod.	EYVK8S24VND	EYVK8S24VND	EYVK8S24VND	EYVK10S24VND	EYVK10S24VND	EYVK10S24VND
		€	86	86	86	96	96	96
24 V	DF	cod.	EYVK1DF24VND	EYVK1DF24VND	ND	EYVK10DF24VND	EYVK10DF24VND	ND
		€	88	88		94	94	
VKMND - Valvola a 3 vie, attuatore MODULANTE, kit idraulico lato batteria								
24 V	standard	cod.	EYVKM8SND	EYVKM8SND	EYVKM8SND	EYVKM10SND	EYVKM10SND	EYVKM10SND
		€	226	226	226	236	236	236
24 V	DF	cod.	EYVKM1DFND	EYVKM1DFND	ND	EYVKM10DFND	EYVKM10DFND	ND
		€	228	228		234	234	
KV - Valvola a 2 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi								
230 V	standard	cod.	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	EYKV223K	EYKV223K	EYKV223K
		€	64	64	64	71	71	71
230 V	standard + DF	cod.	EYKV24K	EYKV24K	ND	EYKV243K	EYKV243K	ND
		€	121	121		128	128	
24 V	standard	cod.	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV223K24V	EYKV223K24V	EYKV223K24V
		€	68	68	68	75	75	75
24 V	standard + DF	cod.	EYKV24K24V	EYKV24K24V	ND	EYKV243K24V	EYKV243K24V	ND
		€	129	129		135	135	
KVM - Valvola a 2 vie, attuatore MODULANTE, kit idraulico lato attacchi								
24 V	standard	cod.	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM223K	EYKVM223K	EYKVM223K
		€	208	208	208	215	215	215
24 V	standard + DF	cod.	EYKVM24K	EYKVM24K	ND	EYKVM243K	EYKVM243K	ND
		€	410	410		417	417	
VPIK - Valvola a 2 vie, pressure independent attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi								
230 V	standard	cod.	EYVPIC2V20	EYVPIC2V20	EYVPIC2V25	EYVPIC2V25	EYVPIC2V25	EYVPIC2V25
		€	206	206	433	433	433	433
230 V	standard + DF	cod.	EYVPIC2V2015	EYVPIC2V2015	ND	EYVPIC2V2520	EYVPIC2V2520	ND
		€	372	372		693	693	

Le valvole pressure indipendenti a 2 vie, attuatore ON/OFF, alimentazione 230 V, possono essere selezionate anche con l'ausilio del Configuratore Offerte, selezionando nel campo valvole l'opzione H. Le valvole verranno montate direttamente in fabbrica e sarà applicato un sovrapprezzo per il montaggio di: 9 € netti per ogni kit valvola (18 € in caso di valvola per batteria standard + DF).

NOTA:

DF: Batteria addizionale ad 1 rango per impianti a 4 tubi (non utilizzabile su modelli "M").

I kit valvola possono essere richiesti montati in fabbrica all'atto dell'ordine sulle unità.

In questo caso è necessario considerare un sovrapprezzo: 9 € netti per ogni kit valvola a 3 vie; 5 € netti per ogni kit valvola a 2 vie

ACCESSORI VARI

1 7

Accessori vari

Descrizione	Mod.	1	3	4	4M	5	6	6M	7
DF Batteria ad 1 rango per impianti a 4 tubi (non utilizzabile su modelli "M")	cod.	EYDF1	EYDF1	EYDF1	ND	EYDF5	EYDF5	ND	EYDF7
	€	74	74	74		94	94		100
BV Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione verticale	cod.	EYBV	EYBV	EYBV	EYBV	EYBV	EYBV	EYBV	EYBV
	€	16	16	16	16	16	16	16	16
BH Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione orizzontale	cod.	EYBH	EYBH	EYBH	EYBH	EYBH	EYBH	EYBH	EYBH
	€	18	18	18	18	18	18	18	18
GIVK-R Guscio isolante per valvola VKS, attacchi idraulici a destra	cod.	EYGIVK1SR	EYGIVK1SR	EYGIVK1SR	EYGIVK1SR	EYGIVK1SR	EYGIVK1SR	EYGIVK1SR	EYGIVK1SR
	€	26	26	26	26	26	26	26	26
GIVK-L Guscio isolante per valvola VKS, attacchi idraulici a sinistra	cod.	EYGIVK1SL	EYGIVK1SL	EYGIVK1SL	EYGIVK1SL	EYGIVK1SL	EYGIVK1SL	EYGIVK1SL	EYGIVK1SL
	€	26	26	26	26	26	26	26	26
KSC Kit pompa di scarico condensa	cod.	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1
	€	191	191	191	191	191	191	191	191
KSC-OR Kit pompa di scarico condensa per installazione orizzontale	cod.	EYKSC1OR	EYKSC1OR	EYKSC1OR	EYKSC1OR	EYKSC1OR	EYKSC1OR	EYKSC1OR	EYKSC1OR
	€	234	234	234	234	234	234	234	234
RE Resistenza elettrica con kit di montaggio, scatola relè e sicurezze	cod.	EYRE1	EYRE3	EYRE3	ND	EYRE5	EYRE5	ND	EYRE7
	€	300	300	306		311	311		323

NOTA:

Quando installata la resistenza elettrica, abbinare uno fra i pannelli di comando: EVO o MYCOMFORT LARGE (EYMCLE1) e la sonda acqua EYMCSWE. Le resistenze elettriche possono essere richieste montate in fabbrica all'atto dell'ordine sulle unità. In questo caso è necessario considerare un sovrapprezzo di 9 € netti per ogni resistenza



8 11

Accessori vari

Descrizione	Mod.	8	9	9M	95	11	11M
DF Batteria ad 1 rango per impianti a 4 tubi (non utilizzabile su modelli "M")	cod.	EYDF7	EYDF7	ND	EYDF95	EYDF10	ND
	€	100	100		129	156	
BV Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione verticale	cod.	EYBV	EYBV	EYBV	EYBV	EYBV	EYBV
	€	16	16	16	16	16	16
BH Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione orizzontale	cod.	EYBH	EYBH	EYBH	EYBH	EYBH	EYBH
	€	18	18	18	18	18	18
GIVK-R Guscio isolante per valvola VKS, attacchi idraulici a destra	cod.	EYGIVK8SR	EYGIVK8SR	EYGIVK8SR	EYGIVK10SR	EYGIVK10SR	EYGIVK10SR
	€	26	26	26	27	27	27
GIVK-L Guscio isolante per valvola VKS, attacchi idraulici a sinistra	cod.	EYGIVK8SL	EYGIVK8SL	EYGIVK8SL	EYGIVK10SL	EYGIVK10SL	EYGIVK10SL
	€	26	26	26	27	27	27
KSC Kit pompa di scarico condensa	cod.	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1
	€	191	191	191	191	191	191
KSC-OR Kit pompa di scarico condensa per installazione orizzontale	cod.	EYKSC10R	EYKSC10R	EYKSC10R	EYKSC10R	EYKSC10R	EYKSC10R
	€	234	234	234	234	234	234
RE Resistenza elettrica con kit di montaggio, scatola relè e sicurezze	cod.	EYRE7	EYRE7	ND	EYRE7	EYRE10	ND
	€	323	323		323	331	

NOTA:

Quando installata la resistenza elettrica, abbinare uno fra i pannelli di comando: EVO o MYCOMFORT LARGE (EYMCLE1) e la sonda acqua EYMCSWE. Le resistenze elettriche possono essere richieste montate in fabbrica all'atto dell'ordine sulle unità. In questo caso è necessario considerare un sovrapprezzo di 9 € netti per ogni resistenza

Listino prezzi



DATI TECNICI FAN COIL ART-U (con motore EC ad inverter)

Modello		10	20	30	40	50
Resa Totale in raffreddamento @ W7/12 A27/19	kW	1,13	1,76	2,18	3,12	3,69
Resa Riscaldamento @ W45 A20	kW	1,40	1,62	2,30	3,21	4,02
Portata aria	m ³ /h	243	389	461	724	831
Potenza sonora	dB/A	54	54	54	54	54

Fan coil di design colore grigio (versione GREY)

Descrizione	Mod.	10	20	30	40	50
Fan coil di design grigio con griglia superiore predisposta per accesso al comando (senza comando)	Cod.	AU10YIL00000POB	AU20YIL00000POB	AU30YIL00000POB	AU40YIL00000POB	AU50YIL00000POB
	€	711	781	893	1.028	1.155

Fan coil di design colore bianco (versione WHITE)

Descrizione	Mod.	10	20	30	40	50
Fan coil di design bianco con griglia superiore predisposta per accesso al comando (senza comando)	Cod.	AU10WIL00000POB	AU20WIL00000POB	AU30WIL00000POB	AU40WIL00000POB	AU50WIL00000POB
	€	711	781	893	1.028	1.155

Fan coil di design colore rosso (versione RED)

Descrizione	Mod.	10	20	30	40	50
Fan coil di design rosso con griglia superiore predisposta per accesso al comando (senza comando)	Cod.	AU10RIL00000POB	AU20RIL00000POB	AU30RIL00000POB	AU40RIL00000POB	AU50RIL00000POB
	€	711	781	893	1.028	1.155

Fan coil di design colore nero (versione BLACK)

Descrizione	Mod.	10	20	30	40	50
Fan coil di design nero con griglia superiore predisposta per accesso al comando (senza comando)	Cod.	AU10KIL00000POB	AU20KIL00000POB	AU30KIL00000POB	AU40KIL00000POB	AU50KIL00000POB
	€	711	781	893	1.028	1.155



Fan coil di design con pannello personalizzabile (versione CANVAS)

Descrizione	Mod.	10	20	30	40	50
Unità base con griglia superiore predisposta per accesso al comando (senza comando)	Cod.	AU100IL00000P0B	AU200IL00000P0B	AU300IL00000P0B	AU400IL00000P0B	AU500IL00000P0B
Mobile di copertura con grafica personalizzata	Cod.	AU10S000A000000	AU20S000A000000	AU30S000A000000	AU40S000A000000	AU50S000A000000
PREZZO	€	1.017	1.078	1.179	1.312	1.433

NOTA:

Tutti i fancoil della gamma ART-U sono di base configurati con gli attacchi idraulici a sinistra. La batteria non può essere ruotata in cantiere, se si desiderano gli attacchi idraulici a destra, va specificato in fase d'ordine.

Tutte le opzioni disponibili della versione Canvas sono riportate nel configuratore all'interno dei manuali di ART-U. Nel presente documento è riportata solo la configurazione standard.

Nella versione Canvas l'unità base e il mobile di copertura vanno sempre accoppiati tra loro. L'unità base non è vendibile singolarmente.

Pannelli di comando

Descrizione		ART-U
MCLE Comando a microprocessore con display MY COMFORT LARGE	Cod.	EYMCLE1
	€	183
DIST Distanziale per comandi MY COMFORT per installazione a parete	Cod.	EYDIST
	€	13
MCSWE Sonda acqua per comandi MY COMFORT, EVO, LED 503	Cod.	EYMCWE
	€	23
MCSUE Sonda umidità per comandi MY COMFORT (medium e large), EVO	Cod.	EYMCUE
	€	27
EVODISP Interfaccia utente con display per comando EVO	Cod.	AUEVODISP
	€	131
EVOBOARD Scheda di potenza EVOBOARD	Cod.	AUEVOBOARD
	€	172
DISPKB-W Kit installazione comando EVO a bordo ART-U (versione W)	Cod.	AUDISPKB-W
	€	29
DISPKB-Y Kit installazione comando EVO a bordo ART-U (versione Y, R e K)	Cod.	AUDISPKB-Y
	€	29
EVO-2-TOUCH-Y Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio naturale spazzolato	Cod.	EYE2TY00000A
	€	215
EVO-2-TOUCH-K Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio nero RAL9005	Cod.	EYE2TK00000A
	€	215
EVO-2-TOUCH-W Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio bianco RAL9010	Cod.	EYE2TW00000A
	€	215
EVO-2-TOUCH-R Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio rosso RAL3020	Cod.	EYE2TR00000A
	€	215
NAVEL Dispositivo per la comunicazione wi-fi o Bluetooth tra EVOBOARD e smartphone	Cod.	EYNAVEL
	€	131
TOUCHKB-K Kit installazione comando EVO-2-TOUCH a bordo ART-U (versione Y, R e K)	Cod.	AUTOCHKB-Y
	€	24
TOUCHKB-W Kit installazione comando EVO-2-TOUCH a bordo ART-U (versione W)	Cod.	AUTOCHKB-W
	€	24
TED 10 Comando elettronico per il controllo del ventilatore inverter BLDC e di una o due valvole ON/OFF 230 V	Cod.	AUTED10
	€	84
TED SWA Sonda di temperatura aria o acqua per comandi TED	Cod.	EYTEDSWA
	€	23
TEDKB-W Kit installazione comando TED a bordo ART-U (versione W)	Cod.	AUTEDKB-W
	€	30
TEDKB-Y Kit installazione comando TED a bordo ART-U (versioni Y, R e K)	Cod.	AUTEDKB-Y
	€	30



10

50

Valvole

Alimentazione	Batteria	Mod.	10	20	30	40	50
VKS - Valvola a 3 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico completo, attacchi a sinistra							
230 V	standard	Cod.	AUVK1S-L	AUVK1S-L	AUVK1S-L	AUVK1S-L	AUVK1S-L
		€	133	133	133	133	133
24 V	standard	Cod.	AUVK1S24V-L	AUVK1S24V-L	AUVK1S24V-L	AUVK1S24V-L	AUVK1S24V-L
		€	136	136	136	136	136
VKM - Valvola a 3 vie, attuatore MODULANTE, kit idraulico completo, attacchi a sinistra							
24 V	standard	Cod.	AUVKM1S-L	AUVKM1S-L	AUVKM1S-L	AUVKM1S-L	AUVKM1S-L
		€	276	276	276	276	276
VKS - Valvola a 3 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico completo, attacchi a destra							
230 V	standard	Cod.	AUVK1S-R	AUVK1S-R	AUVK1S-R	AUVK1S-R	AUVK1S-R
		€	133	133	133	133	133
24 V	standard	Cod.	AUVK1S24V-R	AUVK1S24V-R	AUVK1S24V-R	AUVK1S24V-R	AUVK1S24V-R
		€	136	136	136	136	136
VKM - Valvola a 3 vie, attuatore MODULANTE, kit idraulico completo, attacchi a destra							
24 V	standard	Cod.	AUVKM1S-R	AUVKM1S-R	AUVKM1S-R	AUVKM1S-R	AUVKM1S-R
		€	276	276	276	276	276
KV - Valvola a 2 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico							
230 V	standard	Cod.	AUKV22K	AUKV22K	AUKV22K	AUKV22K	AUKV22K
		€	67	67	67	67	67
24 V	standard	Cod.	AUKV22K24V	AUKV22K24V	AUKV22K24V	AUKV22K24V	AUKV22K24V
		€	71	71	71	71	71
KVM - Valvola a 2 vie, attuatore MODULANTE, kit idraulico lato attacchi							
24 V	standard	Cod.	AUKVM22K	AUKVM22K	AUKVM22K	AUKVM22K	AUKVM22K
		€	211	211	211	211	211

Accessori vari

Descrizione	Mod.	10	20	30	40	50
ECR Eco contributo RAEE - PREZZO NETTO	Cod.	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR
	€	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
DISC-COVER - W Piedino di copertura - colore bianco RAL 9010	Cod.	AUDSC-W	AUDSC-W	AUDSC-W	AUDSC-W	AUDSC-W
	€	80	80	80	80	80
DISC-COVER - K Piedino di copertura - colore nero RAL 9005	Cod.	AUDSC-K	AUDSC-K	AUDSC-K	AUDSC-K	AUDSC-K
	€	80	80	80	80	80
DISC-COVER - R Piedino di copertura - colore rosso RAL 3020	Cod.	AUDSC-R	AUDSC-R	AUDSC-R	AUDSC-R	AUDSC-R
	€	80	80	80	80	80
GIVK Guscio isolante per corpo valvola a 3 vie VK1S	Cod.	AUGIVK1S	AUGIVK1S	AUGIVK1S	AUGIVK1S	AUGIVK1S
	€	26	26	26	26	26
GIKV Guscio isolante per corpo valvola a 2 vie KV22K	Cod.	AUGIKV22K	AUGIKV22K	AUGIKV22K	AUGIKV22K	AUGIKV22K
	€	26	26	26	26	26

NOTA:

Quando è installato il kit valvola, abbinare guscio isolante GIVK/GIKV
I kit valvola possono essere richiesti montati in fabbrica all'atto dell'ordine sulle unità.
In questo caso è necessario considerare un sovrapprezzo:
9 € netti per ogni kit valvola a 3 vie
5 € netti per ogni kit valvola a 2 vie

Prezzi di listino: UNITÀ BASE

DATI TECNICI FAN COIL FLAT S (motore AC a 3 velocità)

13  43

Modello		13	23	33	43
Resa Totale in raffreddamento @ W7/12 A27/19	kW	1,22	1,72	2,28	2,74
Resa Riscaldamento @ W50 A20	kW	1,52	1,93	2,88	3,42
Portata aria	m³/h	170	225	340	420
Potenza sonora	dB/A	40	46	46	49

Fan coil FLAT S a 3 velocità (motore AC)

Versione	Descrizione	Mod.	13	23	33	43
FLAT S	Installazione a parete con mobile di copertura	cod.	FS13L0L0000000A	FS23L0L0000000A	FS33L0L0000000A	FS43L0L0000000A
		€	404	455	532	579
ECR	Eco contributo RAEE terminali idronici	€	Prezzo netto 0,50			

Accessori: ZOCCOLI E ACCESSORI VARI

Zoccoli e chiusure

Descrizione	Mod.	13	23	33	43
ZL Coppia di zoccoli di sostegno e copertura	cod.	FYZLS	FYZLS	FYZLS	FYZLS
	€	81	81	81	81
PV Pannello posteriore preverniciato per ventilconvettori ad installazione verticale con mobile	cod.	FYPVS1	FYPVS2	FYPVS3	FYPVS3
	€	43	43	57	57

Accessori vari

Descrizione	Mod.	13	23	33	43
DF Batteria addizionale ad 1 rango per impianti a 4 tubi (circuiti acqua calda)	cod.	FYDF1S	FYDF2S	FYDF3S	FYDF3S
	€	75	87	114	114
BV Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione verticale	cod.	EYBVK	EYBVK	EYBVK	EYBVK
	€	18	18	18	18
GIVK-R Guscio isolante per valvola VKS, attacchi idraulici a destra	cod.	EYGIVK1SR	EYGIVK1SR	EYGIVK1SR	EYGIVK1SR
	€	26	26	26	26
GIVK-L Guscio isolante per valvola VKS, attacchi idraulici a sinistra	cod.	EYGIVK1SL	EYGIVK1SL	EYGIVK1SL	EYGIVK1SL
	€	26	26	26	26

NOTA:

Per il modulo di SANIFICAZIONE, interfacciarsi con il commerciale per verifica disponibilità.



TABELLA ABBINAMENTO ACCESSORI

Sigla	Descrizione	FLAT S
Pannelli di comando elettronici a microprocessore		
TED 2T	Comando elettronico per il controllo del ventilatore AC e di una valvola ON/OFF 230V	✓
TED 4T	Comando elettronico per il controllo del ventilatore AC e di due valvole ON/OFF 230V	✓
TED SWA	Sonda di temperatura aria o acqua per comandi TED	✓
KB F	Kit per l'installazione dei comandi TED a bordo di FLAT / FLAT S	✓
Pannelli di comando elettromeccanici		
CB	Commutatore di velocità, a bordo macchina	✓
TIB	Comando elettromeccanico completo di commutatore di velocità, termostato e selettore stagionale	✓
TC	Termostato elettromeccanico di minima temperatura acqua in riscaldamento, montaggio sulla batteria	✓
CD	Commutatore di velocità ad incasso a parete	✓
Pannelli di comando elettronici a microprocessore con display		
E2TY	Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio naturale spazzolato	✓
E2TK	Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio nero RAL9005	✓
MCBE	MyComfort Base	✓
MCLE	MyComfort Large	✓
EVO	Comando a microprocessore a parete	✓
KBFLAE	KIT installazione a bordo FLAT (1 sonda aria + staffa + cornice comando LCD a bordo + kit cavi)	✓
MCSWE	Sonda acqua per comandi a microprocessore MYCOMFORT BASE, MEDIUM, LARGE e EVO	✓
MCSUE	Sonda umidità remota per comandi a EVO, MYCOMFORT LARGE installati a bordo macchina	✓
NAVEL	Dispositivo per la comunicazione Wi-Fi o Bluetooth tra EVOBOARD e smartphone	✓
Interfaccia di potenza		
KP	Interfaccia di potenza per il collegamento in parallelo fino a 4 ventilconvettori ad un unico comando	✓
Batteria addizionale per impianti a 4 tubi		
DF	Batteria addizionale ad 1 rango per impianti a 4 tubi (circuiti acqua calda)	✓
Zoccoli di sostegno e pannelli di chiusura		
ZL	Coppia di zoccoli di sostegno e copertura	✓
PV	Pannello posteriore preverniciato per ventilconvettori ad installazione verticale con mobile	✓
Valvole		
VKS	Valvola 3 vie, attuatore 230V, kit idraulico completo per batteria standard	✓
VKDF	Valvola 3 vie, attuatore 230V, kit idraulico completo per batteria DF	✓
VKS24	Valvola 3 vie, attuatore 24V, kit idraulico completo per batteria standard	✓
VKDF24	Valvola 3 vie, attuatore 24V, kit idraulico completo per batteria DF	✓
VKMS	Valvola 3 vie, attuatore modulante, kit idraulico completo per batteria standard	✓
VKMDF	Valvola 3 vie, attuatore modulante, kit idraulico completo per batteria DF	✓
VKSND	Valvola 3 vie, attuatore 230V, kit idraulico lato batteria per batteria standard	✓
VKDFND	Valvola 3 vie, attuatore 230V, kit idraulico lato batteria per batteria standard DF	✓
VKS24ND	Valvola 3 vie, attuatore 24V, kit idraulico lato batteria per batteria standard	✓
VKDF24ND	Valvola 3 vie, attuatore 24V, kit idraulico lato batteria per batteria standard DF	✓
VKMMSND	Valvola 3 vie, attuatore modulante, kit idraulico lato batteria per batteria standard	✓
VKMDFND	Valvola 3 vie, attuatore modulante, kit idraulico lato batteria per batteria standard DF	✓
KV	Valvola a 2 vie, attuatore 230V + kit idraulico lato attacchi per batteria standard	✓
KVDF	Valvole a 2 vie, attuatori 230V + kit idraulici lato attacchi per batteria standard e batteria DF	✓
KV24	Valvola a 2 vie, attuatore 24V, kit idraulico lato attacchi per batteria standard	✓
KV24DF	Valvole a 2 vie, attuatori 24V, kit idraulici lato attacchi per batteria standard e batteria DF	✓
KVM	Valvola a 2 vie, attuatore modulante kit idraulico lato attacchi per batteria standard	✓
KVMDF	Valvole a 2 vie, attuatori modulanti kit idraulici lato attacchi per batteria standard e batteria DF	✓
Bacinelle ausiliarie di raccolta condensa, gusci isolanti		
BV	Bacinella ausiliaria di raccolta condensa per ventilconvettori ad installazione verticale	✓
GIVK	Guscio coibentazione corpo valvola	✓

Accessori: PANNELLI DI COMANDO E VALVOLE

Pannelli di comando

Descrizione		FLAT S
E2TY Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio naturale spazzolato	cod. €	EYE2TY00000A 215
E2TK Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio nero RAL9005	cod. €	EYE2TK00000A 215
E2TW Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio bianco RAL9010	cod. €	EYE2TW00000A 215
E2TR Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio rosso RAL3020	cod. €	EYE2TR00000A 215
TED 2T Comando elettronico per il controllo del ventilatore AC e di una valvola ON/OFF 230V	cod. €	EYTED2T 62
TED 4T Comando elettronico per il controllo del ventilatore AC e di due valvole ON/OFF 230V	cod. €	EYTED4T 70
TED SWA Sonda di temperatura aria o acqua per comandi TED	cod. €	EYTEDSWA 23
KB F Kit per l'installazione dei comandi TED a bordo di FLAT / FLAT S	cod. €	FYTEDKBF 26
TIB Comando elettromeccanico completo di commutatore di velocità, termostato e selettore stagionale	cod. €	FYTIB 57
TC Termostato elettromeccanico di minima temperatura acqua in riscaldamento, montaggio sulla batteria	cod. €	EYTC 29
MCBE MyComfort Base	cod. €	EYMCBE1 118
MCLE MyComfort Large	cod. €	EYMCLE1 183
KBFLAE KIT installazione a bordo FLAT S (1 sonda aria + staffa + cornice comando LCD a bordo + kit cavi)	cod. €	FYKBFLAE 26
DIST Distanziale comandi MyComfort per l'installazione a parete	cod. €	EYDIST 13
MCSWE SONDA ACQUA per comando EVO, MYCOMFORT	cod. €	EYMCWE 23
MCSUE Sonda umidità remota per comandi a EVO, MYCOMFORT LARGE installati a bordo macchina	cod. €	EYMCUE 27
EVODISP Interfaccia utente con display per comando EVO	cod. €	EYEVODISP 131
EVOBOARD Scheda di potenza EVO 230V	cod. €	EYEVBOARD 144
NAVEL Dispositivo per la comunicazione Wi-Fi o Bluetooth tra EVOBOARD e smartphone	cod. €	EYNAVEL 131
KP Interfaccia di potenza per il collegamento in parallelo fino a 4 ventilconvettori ad un unico comando	cod. €	EYKP 132

NOTA:

I pannelli di comando previsti per installazione a bordo macchina possono essere richiesti montati in fabbrica all'atto dell'ordine sulle unità.
In questo caso è necessario considerare un sovrapprezzo:
4 € netti per ogni pannello di comando


Valvole

Alimentazione		Batteria	Mod.	13	23	33	43
VK - Valvola 3 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico completo							
230 V	standard	cod.	EYVK1S	EYVK1S	EYVK1S	EYVK1S	
		€	112	112	112	112	
230 V	DF	cod.	FYVK1DFS	FYVK1DFS	FYVK1DFS	FYVK1DFS	
		€	167	167	167	167	
24 V	standard	cod.	EYVK1S24V	EYVK1S24V	EYVK1S24V	EYVK1S24V	
		€	116	116	116	116	
24 V	DF	cod.	FYVK1DFS24V	FYVK1DFS24V	FYVK1DFS24V	FYVK1DFS24V	
		€	181	181	181	181	
VKM - Valvola 3 vie, attuatore modulante, kit idraulico completo							
24 V	standard	cod.	EYVKM1S	EYVKM1S	EYVKM1S	EYVKM1S	
		€	256	256	256	256	
24 V	DF	cod.	FYVK1MDFS	FYVK1MDFS	FYVK1MDFS	FYVK1MDFS	
		€	315	315	315	315	
VKND - Valvola 3 vie attuatore ON/OFF, kit idraulico lato batteria							
230 V	standard	cod.	EYVK1SND	EYVK1SND	EYVK1SND	EYVK1SND	
		€	79	79	79	79	
230 V	DF	cod.	FYVK1DFSND	FYVK1DFSND	FYVK1DFSND	FYVK1DFSND	
		€	128	128	128	128	
24 V	standard	cod.	EYVK1S24VND	EYVK1S24VND	EYVK1S24VND	EYVK1S24VND	
		€	83	83	83	83	
24 V	DF	cod.	FYVK1DF24VND	FYVK1DF24VND	FYVK1DF24VND	FYVK1DF24VND	
		€	128	128	128	128	
VKMND - Valvola 3 vie, attuatore modulante, kit idraulico lato batteria							
24 V	standard	cod.	EYVKM1SND	EYVKM1SND	EYVKM1SND	EYVKM1SND	
		€	223	223	223	223	
24 V	DF	cod.	FYVK1DFS24VND	FYVK1DFS24VND	FYVK1DFS24VND	FYVK1DFS24VND	
		€	263	263	263	263	
KV - Valvola a 2 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi							
230 V	standard	cod.	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	
		€	64	64	64	64	
230 V	standard + DF	cod.	EYKV24K	EYKV24K	EYKV24K	EYKV24K	
		€	121	121	121	121	
24 V	standard	cod.	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V	
		€	68	68	68	68	
24 V	standard + DF	cod.	EYKV24K24V	EYKV24K24V	EYKV24K24V	EYKV24K24V	
		€	129	129	129	129	
KVM - Valvola a 2 vie, attuatore modulante, kit idraulico lato attacchi							
24 V	standard	cod.	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K	
		€	208	208	208	208	
24 V	standard + DF	cod.	EYKVM24K	EYKVM24K	EYKVM24K	EYKVM24K	
		€	410	410	410	410	

NOTA:

DF: Batteria addizionale ad 1 rango per impianti a 4 tubi.
 I kit valvola possono essere richiesti montati in fabbrica all'atto dell'ordine sulle unità.
 In questo caso è necessario considerare un sovrapprezzo:
 9 € netti per ogni kit valvola a 3 vie
 5 € netti per ogni kit valvola a 2 vie

Prezzi di listino: UNITÀ BASE

43

DATI TECNICI FAN COIL FLAT S i (con motore EC ad inverter)

13

Modello		13	23	43
Resa Totale in raffreddamento @ W7/12 A27/19	kW	1,23	1,74	2,76
Resa Riscaldamento @ W50 A20	kW	1,52	1,93	3,42
Portata aria	m³/h	170	225	420
Potenza sonora	dB/A	40	46	49

Fan coil FLAT S i motore EC ad inverter

Versione	Descrizione	Mod.	13	23	43
FLAT S i	Installazione a parete con mobile di copertura	cod.	FS13LIL0000000A	FS23LIL0000000A	FS43LIL0000000A
		€	566	619	738
ECR	Eco contributo RAEE terminali idronici	€	Prezzo netto		
			0,50		

Zoccoli e chiusure

Descrizione	Mod.	13	23	43
ZL Coppia di zoccoli di sostegno e copertura	cod.	FYZLS	FYZLS	FYZLS
	€	81	81	81
PV Pannello posteriore preverniciato per ventilconvettori ad installazione verticale con mobile	cod.	FYPVS1	FYPVS2	FYPVS3
	€	43	43	57

Accessori vari

Descrizione	Mod.	13	23	43
DF Batteria addizionale ad 1 rango per impianti a 4 tubi (circuito acqua calda)	cod.	FYDF1S	FYDF2S	FYDF3S
	€	75	87	114
BV Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione verticale	cod.	EYBVK	EYBVK	EYBVK
	€	18	18	18
GIVK-R Guscio isolante per valvola VKS, attacchi idraulici a destra	cod.	EYGIVK1SR	EYGIVK1SR	EYGIVK1SR
	€	26	26	26
GIVK-L Guscio isolante per valvola VKS, attacchi idraulici a sinistra	cod.	EYGIVK1SL	EYGIVK1SL	EYGIVK1SL
	€	26	26	26

NOTA: Per i moduli di sanificazione JONIX fare riferimento al listino di FLAT S.

Pannelli di comando

Descrizione		FLAT Si
E2TY Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio naturale spazzolato	cod.	EYE2TY00000A
	€	215
E2TK Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio nero RAL9005	cod.	EYE2TK00000A
	€	215
E2TW Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio bianco RAL9010	cod.	EYE2TW00000A
	€	215
E2TR Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio rosso RAL3020	cod.	EYE2TR00000A
	€	215
TED 10 Comando elettronico per il controllo del ventilatore inverter EC e di una o due valvole ON/OFF 230V	cod.	EYTED10
	€	84
TED SWA Sonda di temperatura aria o acqua per comandi TED	cod.	EYTEDSWA
	€	23
KB F Kit per l'installazione dei comandi TED a bordo di FLAT / FLAT S	cod.	FYTEDKBF
	€	26
MCLE MyComfort Large	cod.	EYMCLE1
	€	183
KBFLAE KIT installazione a bordo FLAT S (1 sonda aria + staffa + cornice comando LCD a bordo + kit cavi)	cod.	FYKBFLAE
	€	26
DIST Distanziale comandi MyComfort per l'installazione a parete	cod.	EYDIST
	€	13
MCSWE Sonda acqua per comandi a microprocessore MYCOMFORT LARGE e EVO	cod.	EYMCWE
	€	23
MCSUE Sonda umidità remota per comandi a EVO, MYCOMFORT LARGE installati a bordo macchina	cod.	EYMCUE
	€	27
EVODISP Interfaccia utente con display per comando EVO	cod.	EYEVODISP
	€	131
EVOBOARD Scheda di potenza EVO 230V	cod.	EYEVBOARD
	€	139
NAVEL Dispositivo per la comunicazione Wi-Fi o Bluetooth tra EVOBOARD e smartphone	cod.	EYNAVEL
	€	131


Valvole

Alimentazione	Batteria	Mod.	13	23	43
VK - Valvola 3 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico completo					
230 V	standard	cod.	EYVK1S	EYVK1S	EYVK1S
		€	112	112	112
230 V	DF	cod.	FYVK1DFS	FYVK1DFS	FYVK1DFS
		€	167	167	167
24 V	standard	cod.	EYVK1S24V	EYVK1S24V	EYVK1S24V
		€	116	116	116
24 V	DF	cod.	FYVK1DFS24V	FYVK1DFS24V	FYVK1DFS24V
		€	181	181	181
VKM - Valvola 3 vie, attuatore MODULANTE, kit idraulico completo					
24 V	standard	cod.	EYVKM1S	EYVKM1S	EYVKM1S
		€	256	256	256
24 V	DF	cod.	FYVK1MDFS	FYVK1MDFS	FYVK1MDFS
		€	315	315	315
VKND - Valvola 3 vie attuatore ON/OFF, kit idraulico lato batteria					
230 V	standard	cod.	EYVK1SND	EYVK1SND	EYVK1SND
		€	79	79	79
230 V	DF	cod.	FYVK1DFSND	FYVK1DFSND	FYVK1DFSND
		€	128	128	128
24 V	standard	cod.	EYVK1S24VND	EYVK1S24VND	EYVK1S24VND
		€	83	83	83
24 V	DF	cod.	FYVK1DF24VND	FYVK1DF24VND	FYVK1DF24VND
		€	128	128	128
VKMND - Valvola 3 vie, attuatore MODULANTE, kit idraulico lato batteria					
24 V	standard	cod.	EYVKM1SND	EYVKM1SND	EYVKM1SND
		€	223	223	223
24 V	DF	cod.	FYVK1DFS24VND	FYVK1DFS24VND	FYVK1DFS24VND
		€	263	263	263
KV - Valvola a 2 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi					
230 V	standard	cod.	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K
		€	64	64	64
230 V	standard + DF	cod.	EYKV24K	EYKV24K	EYKV24K
		€	121	121	121
24 V	standard	cod.	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V
		€	68	68	68
24 V	standard + DF	cod.	EYKV24K24V	EYKV24K24V	EYKV24K24V
		€	129	129	129
KVM - Valvola a 2 vie, attuatore MODULANTE, kit idraulico lato attacchi					
24 V	standard	cod.	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K
		€	208	208	208
24 V	standard + DF	cod.	EYKVM24K	EYKVM24K	EYKVM24K
		€	410	410	410

NOTA:

I pannelli di comando previsti per installazione a bordo macchina possono essere richiesti montati in fabbrica all'atto dell'ordine sulle unità.
In questo caso è necessario considerare un sovrapprezzo:
4 € netti per ogni pannello di comando

NOTA:

DF: Batteria addizionale ad 1 rango per impianti a 4 tubi.
I kit valvola possono essere richiesti montati in fabbrica all'atto dell'ordine sulle unità.
In questo caso è necessario considerare un sovrapprezzo:
9 € netti per ogni kit valvola a 3 vie
5 € netti per ogni kit valvola a 2 vie

Prezzi di listino: UNITÀ BASE

10  70

DATI TECNICI FAN COIL FLAT (motore AC)

Modello		10	20	30	40	50	60	70
Resa Totale in raffreddamento @ W7/12 A27/19	kW	1,90	2,21	2,65	2,87	3,25	4,07	4,36
Resa Riscaldamento @ W50 A20	kW	2,31	2,86	3,27	3,48	4,03	5,47	5,88
Portata aria	m³/h	305	378	467	520	593	800	911
Potenza sonora	dB/A	44	50	44	48	50	56	58

Fan coil FLAT a 3 velocità (motore AC)

Versione	Descrizione	Mod.	10	20	30	40	50	60	70
FLAT L	Installazione a parete con mobile di copertura	cod *	FL10L0L	FL20L0L	FL30L0L	FL40L0L	FL50L0L	FL60L0L	FL70L0L
		€	440	472	506	516	550	579	599
ECR	Eco contributo RAEE terminali idronici	€	Prezzo netto 0,50						

* Per l'ordine dell'unità base al codice sopra riportato va aggiunto in coda il codice 0000000A

Fan coil FLAT a 6 velocità (motore AC)

Versione	Descrizione	Mod.	10	20	30	40	50	60	70
FLAT L	Installazione a parete con mobile di copertura	cod *	ND	FL20LPL	ND	FL40LPL	ND	ND	FL70LPL
		€		487		532			611
ECR	Eco contributo RAEE terminali idronici	€	Prezzo netto						
			0,50						

* Per l'ordine dell'unità base al codice sopra riportato va aggiunto in coda il codice 0000000A

Accessori: ZOCOLI E ACCESSORI VARI

Zoccoli e chiusure

Descrizione	Mod.	10	20	30	40	50	60	70
ZL Coppia di zoccoli di sostegno e copertura	cod.	FYZ	FYZ	FYZ	FYZ	FYZ	FYZ	FYZ
	€	28	28	28	28	28	28	28
PV Pannello posteriore preverniciato per ventilconvettori ad installazione verticale con mobile	cod.	FYPV1	FYPV1	FYPV3	FYPV3	FYPV5	FYPV5	FYPV5
	€	43	43	57	57	64	64	64

Accessori vari

Descrizione	Mod.	10	20	30	40	50	60	70
DF Batteria addizionale ad 1 rango per impianti a 4 tubi (circuito acqua calda)	cod.	FYDF1	FYDF1	FYDF3	FYDF3	FYDF5	FYDF5	FYDF5
	€	73	73	84	84	116	116	116
BV Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione verticale	cod.	FYBV	FYBV	FYBV	FYBV	FYBV	FYBV	FYBV
	€	16	16	16	16	16	16	16
GIVK-R Guscio isolante per valvola VKS, attacchi idraulici a destra	cod.	EGIVK1SR	EGIVK1SR	EGIVK1SR	EGIVK1SR	EGIVK1SR	EGIVK8SR	EGIVK8SR
	€	26	26	26	26	26	26	26
GIVK-L Guscio isolante per valvola VKS, attacchi idraulici a sinistra	cod.	EGIVK1SL	EGIVK1SL	EGIVK1SL	EGIVK1SL	EGIVK1SL	EGIVK8SL	EGIVK8SL
	€	26	26	26	26	26	26	26

NOTA:

Per il modulo di SANIFICAZIONE, interfacciarsi con il commerciale per verifica disponibilità.



TABELLA ABBINAMENTO ACCESSORI

Sigla	Descrizione	FLAT L
Pannelli di comando elettronici a microprocessore		
TED 2T	Comando elettronico per il controllo del ventilatore AC e di una valvola ON/OFF 230V	✓
TED 4T	Comando elettronico per il controllo del ventilatore AC e di due valvole ON/OFF 230V	✓
TED SWA	Sonda di temperatura aria o acqua per comandi TED	✓
KB F	Kit per l'installazione dei comandi TED a bordo di FLAT / FLAT S	✓
Pannelli di comando elettromeccanici		
CB	Commutatore di velocità, a bordo macchina	✓
TIB	Comando elettromeccanico completo di commutatore di velocità, termostato e selettore stagionale	✓
TC	Termostato elettromeccanico di minima temperatura acqua in riscaldamento, montaggio sulla batteria	✓
CD	Commutatore di velocità ad incasso a parete	✓
Pannelli di comando elettronici a microprocessore con display		
E2TY	Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio naturale spazzolato	✓
E2TK	Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio nero RAL9005	✓
MCBE	MyComfort Base	✓
MCLE	MyComfort Large	✓
EVO	Comando a microprocessore a parete	✓
KBFLAE	KIT installazione a bordo FLAT (1 sonda aria + staffa + cornice comando LCD a bordo + kit cavi)	✓
MCSWE	Sonda acqua per comandi a microprocessore MYCOMFORT BASE, MEDIUM, LARGE, LED503 e EVO	✓
MCSUE	Sonda umidità remota per comandi a EVO, MYCOMFORT MEDIUM e LARGE installati a bordo macchina	✓
NAVEL	Dispositivo per la comunicazione Wi-Fi o Bluetooth tra EVOBOARD e smartphone	✓
Interfaccia di potenza		
KP	Interfaccia di potenza per il collegamento in parallelo fino a 4 ventilconvettori ad un unico comando	✓
Batteria aggiuntiva per impianti a 4 tubi		
DF	Batteria aggiuntiva ad 1 rango per impianti a 4 tubi (circuito acqua calda)	✓
Zoccoli di sostegno e pannelli di chiusura		
ZL	Coppia di zoccoli di sostegno e copertura	✓
PV	Pannello posteriore preverniciato per ventilconvettori ad installazione verticale con mobile	✓
PH	Pannello posteriore preverniciato per ventilconvettori ad installazione orizzontale con mobile	✓
Valvole		
VKS	Valvola 3 vie, attuatore 230V, kit idraulico completo per batteria standard	✓
VKDF	Valvola 3 vie, attuatore 230V, kit idraulico completo per batteria DF	✓
VKS24	Valvola 3 vie, attuatore 24V, kit idraulico completo per batteria standard	✓
VKDF24	Valvola 3 vie, attuatore 24V, kit idraulico completo per batteria DF	✓
VKMS	Valvola 3 vie, attuatore modulante, kit idraulico completo per batteria standard	✓
VKMDF	Valvola 3 vie, attuatore modulante, kit idraulico completo per batteria DF	✓
VKSND	Valvola 3 vie attuatore 230V, kit idraulico lato batteria per batteria standard	✓
VKDFND	Valvola 3 vie attuatore 230V, kit idraulico lato batteria per batteria standard DF	✓
VKS24ND	Valvola 3 vie, attuatore 24V, kit idraulico lato batteria per batteria standard	✓
VKDF24ND	Valvola 3 vie, attuatore 24V, kit idraulico lato batteria per batteria standard DF	✓
VKMMSND	Valvola 3 vie, attuatore modulante, kit idraulico lato batteria per batteria standard	✓
VKMDFND	Valvola 3 vie, attuatore modulante, kit idraulico lato batteria per batteria standard DF	✓
KV	Valvola a 2 vie, attuatore 230V + kit idraulico lato attacchi per batteria standard	✓
KVDF	Valvole a 2 vie, attuatori 230V + kit idraulici lato attacchi per batteria standard e batteria DF	✓
KV24	Valvola a 2 vie, attuatore 24V, kit idraulico lato attacchi per batteria standard	✓
KV24DF	Valvole a 2 vie, attuatore 24V, kit idraulici lato attacchi per batteria standard e batteria DF	✓
KVM	Valvola a 2 vie, attuatore modulante kit idraulico lato attacchi per batteria standard	✓
KVMDF	Valvole a 2 vie, attuatori modulanti kit idraulici lato attacchi per batteria standard e batteria DF	✓
Bacinelle ausiliarie di raccolta condensa, gusci isolanti		
BV	Bacinella ausiliaria di raccolta condensa per ventilconvettori ad installazione verticale	✓
BH	Bacinella ausiliaria di raccolta condensa per ventilconvettori ad installazione orizzontale	✓
GIVK	Guscio coibentazione corpo valvola	✓

Accessori: PANNELLI DI COMANDO E VALVOLE

Pannelli di comando

Descrizione		FLAT L
E2TY Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio naturale spazzolato	cod.	EYE2TY00000A
	€	215
E2TK Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio nero RAL9005	cod.	EYE2TK00000A
	€	215
E2TW Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio bianco RAL9010	cod.	EYE2TW00000A
	€	215
E2TR Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio rosso RAL3020	cod.	EYE2TR00000A
	€	215
TED 2T Comando elettronico per il controllo del ventilatore AC e di una valvola ON/OFF 230V	cod.	EYTED2T
	€	62
TED 4T Comando elettronico per il controllo del ventilatore AC e di due valvole ON/OFF 230V	cod.	EYTED4T
	€	70
TED SWA Sonda di temperatura aria o acqua per comandi TED	cod.	EYTEDSWA
	€	23
KB F Kit per l'installazione dei comandi TED a bordo di FLAT / FLAT S	cod.	FYTEDKBF
	€	26
CB Commutatore di velocità, a bordo macchina	cod.	FYCB
	€	28
TIB Comando elettromeccanico completo di commutatore di velocità, termostato e selettore stagionale	cod.	FYTIB
	€	57
TC Termostato elettromeccanico di minima temperatura acqua in riscaldamento, montaggio sulla batteria	cod.	EYTC
	€	29
MCBE MyComfort Base	cod.	EYMCBE1
	€	118
MCLE MyComfort Large	cod.	EYMCLE1
	€	183
KBFLAE KIT installazione a bordo FLAT (1 sonda aria + staffa + cornice comando LCD a bordo + kit cavi)	cod.	FYKBFLAE
	€	26
DIST Distanziale comandi MyComfort per l'installazione a parete	cod.	EYDIST
	€	13
MCSWE Sonda acqua per comandi a microprocessore MYCOMFORT BASE, MEDIUM, LARGE, LED503 e EVO	cod.	EYMCSWE
	€	23
MCSUE Sonda umidità remota per comandi a EVO, MYCOMFORT MEDIUM e LARGE installati a bordo macchina	cod.	EYMCSUE
	€	27
EVODISP Interfaccia utente con display per comando EVO	cod.	EYEVODISP
	€	131
EVOBOARD Scheda di potenza EVO 230V	cod.	EYEVBOARD
	€	139
NAVEL Dispositivo per la comunicazione Wi-Fi o Bluetooth tra EVOBOARD e smartphone	cod.	EYNAVEL
	€	131
KP Interfaccia di potenza per il collegamento in parallelo fino a 4 ventilconvettori ad un unico comando	cod.	EYKP
	€	132



70

10

Valvole

Alimentazione	Batteria	Mod.	10	20	30	40	50	60	70
VK - Valvola 3 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico completo									
230 V	standard	cod.	EYVK1S	EYVK1S	EYVK1S	EYVK1S	EYVK1S	EYVK8S	EYVK8S
		€	112	112	112	112	112	117	117
230 V	DF	cod.	EYVK1DF	EYVK1DF	EYVK1DF	EYVK1DF	EYVK1DF	EYVK1DF	EYVK1DF
		€	119	119	119	119	119	119	119
24 V	standard	cod.	EYVK1S24V	EYVK1S24V	EYVK1S24V	EYVK1S24V	EYVK1S24V	EYVK8S24V	EYVK8S24V
		€	116	116	116	116	116	121	121
24 V	DF	cod.	EYVK1DF24V	EYVK1DF24V	EYVK1DF24V	EYVK1DF24V	EYVK1DF24V	EYVK1DF24V	EYVK1DF24V
		€	121	121	121	121	121	121	121
VKM - Valvola 3 vie, attuatore MODULANTE, kit idraulico completo									
24 V	standard	cod.	EYVKM1S	EYVKM1S	EYVKM1S	EYVKM1S	EYVKM1S	EYVKM8S	EYVKM8S
		€	256	256	256	256	256	261	261
24 V	DF	cod.	EYVKM1DF	EYVKM1DF	EYVKM1DF	EYVKM1DF	EYVKM1DF	EYVKM1DF	EYVKM1DF
		€	265	265	265	265	265	265	265
VKND - Valvola 3 vie attuatore ON/OFF, kit idraulico lato batteria									
230 V	standard	cod.	EYVK1SND	EYVK1SND	EYVK1SND	EYVK1SND	EYVK1SND	EYVK8SND	EYVK8SND
		€	79	79	79	79	79	82	82
230 V	DF	cod.	EYVK1DFND	EYVK1DFND	EYVK1DFND	EYVK1DFND	EYVK1DFND	EYVK1DFND	EYVK1DFND
		€	84	84	84	84	84	84	84
24 V	standard	cod.	EYVK1S24VND	EYVK1S24VND	EYVK1S24VND	EYVK1S24VND	EYVK1S24VND	EYVK8S24VND	EYVK8S24VND
		€	83	83	83	83	83	86	86
24 V	DF	cod.	EYVK1DF24VND	EYVK1DF24VND	EYVK1DF24VND	EYVK1DF24VND	EYVK1DF24VND	EYVK1DF24VND	EYVK1DF24VND
		€	88	88	88	88	88	88	88
VKMND - Valvola 3 vie, attuatore MODULANTE, kit idraulico lato batteria									
24 V	standard	cod.	EYVKM1SND	EYVKM1SND	EYVKM1SND	EYVKM1SND	EYVKM1SND	EYVKM8SND	EYVKM8SND
		€	223	223	223	223	223	226	226
24 V	DF	cod.	EYVKM1DFND	EYVKM1DFND	EYVKM1DFND	EYVKM1DFND	EYVKM1DFND	EYVKM1DFND	EYVKM1DFND
		€	228	228	228	228	228	228	228
KV - Valvola a 2 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi									
230 V	standard	cod.	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K
		€	64	64	64	64	64	64	64
230 V	standard + DF	cod.	EYKV24K	EYKV24K	EYKV24K	EYKV24K	EYKV24K	EYKV24K	EYKV24K
		€	121	121	121	121	121	121	121
24 V	standard	cod.	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V
		€	68	68	68	68	68	68	68
24 V	standard + DF	cod.	EYKV24K24V	EYKV24K24V	EYKV24K24V	EYKV24K24V	EYKV24K24V	EYKV24K24V	EYKV24K24V
		€	129	129	129	129	129	129	129
KVM - Valvola a 2 vie, attuatore MODULANTE, kit idraulico lato attacchi									
24 V	standard	cod.	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K
		€	208	208	208	208	208	208	208
24 V	standard + DF	cod.	EYKVM24K	EYKVM24K	EYKVM24K	EYKVM24K	EYKVM24K	EYKVM24K	EYKVM24K
		€	410	410	410	410	410	410	410

NOTA:

I pannelli di comando previsti per installazione a bordo macchina possono essere richiesti montati in fabbrica all'atto dell'ordine sulle unità.
In questo caso è necessario considerare un sovrapprezzo:
4 € netti per ogni pannello di comando

NOTA:

DF: Batteria aggiuntiva ad 1 rango per impianti a 4 tubi.
I kit valvola possono essere richiesti montati in fabbrica all'atto dell'ordine sulle unità.
In questo caso è necessario considerare un sovrapprezzo:
9 € netti per ogni kit valvola a 3 vie
5 € netti per ogni kit valvola a 2 vie

DATI TECNICI FAN COIL FLAT i (motore EC ad inverter)

20

Modello		20	40	70
Resa Totale in raffreddamento @ W7/12 A27/19	kW	2,26	2,91	4,41
Resa Riscaldamento @ W50 A20	kW	2,86	3,48	5,88
Portata aria	m³/h	378	520	911
Potenza sonora	dB/A	50	48	58

Fan coil FLAT i (motore EC ad inverter)

Modello	Mod.	20	40	70
FLAT L i	Installazione a parete con mobile di copertura	cod. FL20LIL0000000A	FL40LIL0000000A	FL70LIL0000000A
	€	634	677	762
ECR	Eco contributo RAEE terminali idronici	€	Prezzo netto	
			0,50	

Accessori vari

Descrizione	Mod.	20	40	70
DF Batteria aggiuntiva ad 1 rango per impianti a 4 tubi (circuito acqua calda)	cod.	FYDF1	FYDF3	FYDF5
	€	73	84	116
BV Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione verticale	cod.	FYBV	FYBV	FYBV
	€	16	16	16
GIVK-R Guscio isolante per valvola VKS, attacchi idraulici a destra	cod.	EYGIVK1SR	EYGIVK1SR	EYGIVK8SR
	€	26	26	26
GIVK-L Guscio isolante per valvola VKS, attacchi idraulici a sinistra	cod.	EYGIVK1SL	EYGIVK1SL	EYGIVK8SL
	€	26	26	26

Pannelli di comando

Descrizione		FLAT Li
E2TY Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio naturale spazzolato	cod.	EYE2TY00000A
	€	215
E2TK Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio nero RAL9005	cod.	EYE2TK00000A
	€	215
E2TW Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio bianco RAL9010	cod.	EYE2TW00000A
	€	215
E2TR Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio rosso RAL3020	cod.	EYE2TR00000A
	€	215
TED 10 Comando elettronico per il controllo del ventilatore inverter EC e di una o due valvole ON/OFF 230V	cod.	EYTED10
	€	84
TED SWA Sonda di temperatura aria o acqua per comandi TED	cod.	EYTEDSWA
	€	23
KB F Kit per l'installazione dei comandi TED a bordo di FLAT / FLAT S	cod.	FYTEDKBF
	€	26
MCLE MyComfort Large	cod.	EYMCLE1
	€	183
KBFLAE KIT installazione a bordo FLAT (1 sonda aria + staffa + cornice comando LCD a bordo + kit cavi)	cod.	FYKBFLAE
	€	26
DIST Distanziale comandi MyComfort per l'installazione a parete	cod.	EYDIST
	€	13
MCSWE Sonda acqua per comandi a microprocessore MYCOMFORT LARGE e EVO	cod.	EYMCWE
	€	23
MCSUE Sonda umidità remota per comandi a EVO, MYCOMFORT LARGE installati a bordo macchina	cod.	EYMCUE
	€	27
EVODISP Interfaccia utente con display per comando EVO	cod.	EYEVODISP
	€	131
EVOBOARD Scheda di potenza EVO 230V	cod.	EYEVBOARD
	€	139
NAVEL Dispositivo per la comunicazione Wi-Fi o Bluetooth tra EVOBOARD e smartphone	cod.	EYNAVEL
	€	131

NOTA:

DF: Batteria aggiuntiva per impianti a 4 tubi.

I pannelli di comando previsti per installazione a bordo macchina e i kit valvola possono essere richiesti montati in fabbrica all'atto dell'ordine sulle unità.

In questo caso è necessario considerare un sovrapprezzo: 4 € netti per ogni pannello di comando ; 9 € netti per ogni kit valvola a 3 vie; 5 € netti per ogni kit valvola a 2 vie



70

Valvole

20

Alimentazione	Batteria	Mod.	20	40	70
VK - Valvola 3 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico completo					
230 V	standard	code	EYVK1S	EYVK1S	EYVK8S
		€	112	112	117
230 V	DF	code	EYVK1DF	EYVK1DF	EYVK1DF
		€	119	119	119
24 V	standard	code	EYVK1S24V	EYVK1S24V	EYVK8S24V
		€	116	116	121
24 V	DF	code	EYVK1DF24V	EYVK1DF24V	EYVK1DF24V
		€	121	121	121
VKM - Valvola 3 vie, attuatore modulante, kit idraulico completo					
24 V	standard	code	EYVKM1S	EYVKM1S	EYVKM8S
		€	256	256	261
24 V	DF	code	EYVKM1DF	EYVKM1DF	EYVKM1DF
		€	265	265	265
VK - Valvola 3 vie attuatore ON/OFF, kit idraulico lato batteria					
230 V	standard	code	EYVK1SND	EYVK1SND	EYVK8SND
		€	79	79	82
230 V	DF	code	EYVK1DFND	EYVK1DFND	EYVK1DFND
		€	84	84	84
24 V	standard	code	EYVK1S24VND	EYVK1S24VND	EYVK8S24VND
		€	83	83	86
24 V	DF	code	EYVK1DF24VND	EYVK1DF24VND	EYVK1DF24VND
		€	88	88	88
VKM - Valvola 3 vie, attuatore modulante, kit idraulico lato batteria					
24 V	standard	code	EYVKM1SND	EYVKM1SND	EYVKM8SND
		€	223	223	226
24 V	DF	code	EYVKM1DFND	EYVKM1DFND	EYVKM1DFND
		€	228	228	228
KV - Valvola a 2 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi					
230 V	standard	code	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K
		€	64	64	64
230 V	standard + DF	code	EYKV24K	EYKV24K	EYKV24K
		€	121	121	121
24 V	standard	code	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V
		€	68	68	68
24 V	standard + DF	code	EYKV24K24V	EYKV24K24V	EYKV24K24V
		€	129	129	129
KVM - Valvola a 2 vie, attuatore modulante, kit idraulico lato attacchi					
24 V	standard	code	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K
		€	208	208	208
24 V	standard + DF	code	EYKVM24K	EYKVM24K	EYKVM24K
		€	410	410	410

Zoccoli e chiusure

Descrizione	Mod.	20	40	70
ZL Coppia di zoccoli di sostegno e copertura (solo per versione FLAT L)	cod.	FYZ	FYZ	FYZ
	€	28	28	28
PV Pannello posteriore preverniciato per ventilconvettori ad installazione verticale con mobile	cod.	FYPV1	FYPV3	FYPV5
	€	43	57	64

DATI TECNICI FAN COIL CFV a 2 tubi (motore EC ad inverter)

10

Modello		10	20	30	40	50
Resa Totale in raffreddamento @ W7/12 A27/19	kW	0,91	2,12	2,81	3,30	3,71
Resa Riscaldamento @ W45 A20	kW	1,02	2,21	3,02	3,81	4,32
Portata aria	m³/h	146	294	438	567	663
Potenza sonora	dB/A	54	54	54	55	57

Fancoil CFV per impianto a 2 tubi (motore EC ad inverter)

Modello	Mod.	10	20	30	40	50
Ventilconvettore per installazione ad incasso, completo di valvola a 3 vie, 230 V, ON/OFF, scheda elettronica per interfaccia di connessione con MY COMFORT LARGE.	Cod.	CF10CIL0170000A	CF20CIL0170000A	CF30CIL0170000A	CF40CIL0170000A	CF50CIL0170000A
	€	582	624	671	758	810
Ventilconvettore per installazione ad incasso, completo di valvola a 2 vie, 230 V, ON/OFF, scheda elettronica per interfaccia di connessione con MY COMFORT LARGE.	Cod.	CF10CIL0270000A	CF20CIL0270000A	CF30CIL0270000A	CF40CIL0270000A	CF50CIL0270000A
	€	549	592	639	726	778
ECR	Eco contributo RAEE terminali idronici	€	Prezzo netto			
			0,50			

NOTA:

In abbinamento al ventilconvettore CFV, ordinare anche cassaforma in lamiera zincata e relativo pannello di copertura. Per il controllo del fancoil va ordinato il comando MY COMFORT LARGE

Pannelli frontali e cassaforma

Modello	Mod.	10	20	30	40	50
Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso del fan coil	Cod.	CYC10A00	CYC20A00	CYC30A00	CYC40A00	CYC50A00
	€	100	111	122	131	141
Pannello di copertura a parete con cornice, griglia di aspirazione e aletta di mandata regolabile per installazione ad incasso del fan coil (colore bianco opaco RAL 9003)	Cod.	CYP10AV0	CYP20AV0	CYP30AV0	CYP40AV0	CYP50AV0
	€	211	236	263	292	325
Pannello di copertura a soffitto con cornice e griglia di aspirazione per installazione ad incasso del fan coil (colore bianco opaco RAL 9003)	Cod.	CYP10AH0	CYP20AH0	CYP30AH0	CYP40AH0	CYP50AH0
	€	211	236	263	292	325


Griglia di mandata e di ripresa aria

Modello	Mod.	10	20	30	40	50
Bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare di alette per il fan coil	Cod.	CY80482	CY80483	CY80484	CY80485	CY80486
	€	122	146	178	211	225

Raccordi

Modello	Mod.	10	20	30	40	50
Canale di mandata aria telescopico per il fan coil	Cod.	CYRMCDF1CG	CYRMCDF2CG	CYRMCDF3CG	CYRMCDF4CG	CYRMCDF5CG
	€	100	111	131	147	163
Canale di mandata aria con curva a 90° per il fan coil	Cod.	CYRMC90F1CG	CYRMC90F2CG	CYRMC90F3CG	CYRMC90F4CG	CYRMC90F5CG
	€	47	53	64	69	74

Pannelli di comando

Descrizione		CFV
MCL Comando a microprocessore con display MY COMFORT LARGE	cod.	EYMCLE1
	€	183
MCSWE Sonda acqua per comandi a microprocessore MY COMFORT LARGE	cod.	EYMCWE
	€	23
CYT Cavo collegamento motore per spostamento attacchi idraulici da sx a dx in cantiere	cod.	CYT
	€	27

Prezzi di listino: UNITÀ BASE

DATI TECNICI FAN COIL GHW (motore EC ad inverter)

13  33

Modello		1	2	3
Resa Totale in raffreddamento @ W7/12 A27/19	kW	2,30	2,91	3,81
Resa Riscaldamento @ W45 A20	kW	2,73	3,23	4,30
Portata aria	m ³ /h	462	484	825
Potenza sonora	db/A	42	48	57

Fan coil GHW con motore EC e valvola a 3 vie incorporata

Versione	Descrizione	Mod.	1	2	3
GHW	Installazione a parete alta con valvola 3 vie ON/OFF incorporata	code	GHW13T00C	GHW23T00C	GHW33T00C
			658	851	902
ECR	Eco contributo RAEE terminali idronici	€	Prezzo netto		
			0,50		

Fan coil GHW con motore EC e valvola a 2 vie incorporata

Versione	Descrizione	Mod.	1	2	3
GHW	Installazione a parete alta con valvola 2 vie ON/OFF incorporata	code	GHW12T00C	GHW22T00C	GHW32T00C
		€	658	851	902
ECR	Eco contributo RAEE terminali idronici	€	Prezzo netto		
			0,50		

Comando remoto a filo

Versione	Descrizione	Mod.	1	2	3
WALLPAD	Comando a filo per installazione a parete	code	GHWWP	GHWWP	GHWWP
		€	89	89	89



DATI TECNICI CASSETTE ACQVARIA AD 1 BATTERIA - impianto a 2 tubi (motore AC)

Modello		10	20	30	40	50	60
Resa Totale in raffreddamento @ W7/12 A27/19	kW	2,53	4,31	5,00	7,01	8,24	9,73
Resa Riscaldamento @ W45 A20	kW	3,10	4,30	5,35	8,17	9,18	11,1
Portata aria	m³/h	557	640	805	1494	1380	1651
Potenza sonora	db/A	45	50	58	51	51	56

CASSETTE ACQVARIA AD 1 BATTERIA - impianto a 2 tubi (motore AC)

Modello		Mod.	10	20	30	40	50	60
ACQVARIA	Cassetta idronica a 4 vie per impianto a 2 tubi	cod.	AQ10Q0B0*	AQ20Q0B0*	AQ30Q0B0*	AQ40Q0B0*	AQ50Q0B0*	AQ60Q0B0*
		€	705	795	885	1067	1258	1326
	Pannello di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia, colore RAL9003	cod.	AQYGR30F1B	AQYGR30F1B	AQYGR30F1B	AQYGR60F1B	AQYGR60F1B	AQYGR60F1B
		€	215	215	215	334	334	334
	Pannello di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia, colore RAL9010	cod.	AQYGR30F2B	AQYGR30F2B	AQYGR30F2B	AQYGR60F2B	AQYGR60F2B	AQYGR60F2B
		€	215	215	215	334	334	334
	EFFETTO, modulo di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia in alluminio naturale spazzolato, taglie 10-30	cod.	AQYD300YA	AQYD300YA	AQYD300YA	ND	ND	ND
		€	310	310	310			
	EFFETTO, modulo di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia in alluminio, colore RAL9010, taglie 10-30	cod.	AQYD300WA	AQYD300WA	AQYD300WA	ND	ND	ND
		€	303	303	303			
	EFFETTO, modulo di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia in alluminio, colore RAL9005, taglie 10-30	cod.	AQYD300KA	AQYD300KA	AQYD300KA	ND	ND	ND
		€	303	303	303			
	EFFETTO AirClissi, modulo di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia in alluminio naturale spazzolato e luce neutra 4000 K	cod.	AQYD30FY1A	AQYD30FY1A	AQYD30FY1A	ND	ND	ND
		€	394**	394**	394**			
	EFFETTO AirClissi, modulo di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia in alluminio colore bianco RAL9010 e luce neutra 4000 K	cod.	AQYD30FW1A	AQYD30FW1A	AQYD30FW1A	ND	ND	ND
		€	394**	394**	394**			
	EFFETTO AirClissi, modulo di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia in alluminio colore nero RAL9005 e luce neutra 4000 K	cod.	AQYD30FK1A	AQYD30FK1A	AQYD30FK1A	ND	ND	ND
		€	394**	394**	394**			
ECR	Eco contributi RAEE terminali idronici	€	Prezzo netto					
			0.50					

* Per l'ordine dell'unità base al codice sopra riportato va aggiunto in coda il codice 000000B.

** PREZZO NETTO DI VENDITA

NOTA: Alla cassetta idronica a 4 vie OBBLIGATORIO abbinare il pannello di aspirazione con griglia e le valvole a 2 o 3 vie (le valvole sono obbligatorie solo se la cassetta funziona in raffreddamento).

Valvole modelli ad 1 batteria - impianto a 2 tubi

Descrizione	Batterie	Volt	Mod.	10	20	30	40	50	60
VK3V Valvola 3 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico completo	standard	230	cod.	AQYVK3V302T	AQYVK3V302T	AQYVK3V302T	AQYVK3V602T	AQYVK3V602T	AQYVK3V602T
			€	120	120	120	148	148	148
VK3V24V Valvola 3 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico completo	standard	24	cod.	AQYVK3V302T24V	AQYVK3V302T24V	AQYVK3V302T24V	AQYVK3V602T24V	AQYVK3V602T24V	AQYVK3V602T24V
			€	124	124	124	152	152	152
VKM3V Valvola 3 vie, attuatore MODULANTE, kit idraulico completo	standard	24	cod.	AQYVKM3V302T	AQYVKM3V302T	AQYVKM3V302T	AQYVKM3V602T	AQYVKM3V602T	AQYVKM3V602T
			€	264	264	264	291	291	291
VK2V Valvola 2 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico completo	standard	230	cod.	AQYVK2V302T	AQYVK2V302T	AQYVK2V302T	AQYVK2V602T	AQYVK2V602T	AQYVK2V602T
			€	85	85	85	115	115	115
VK2V24V Valvola 2 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico completo	standard	24	cod.	AQYVK2V302T24V	AQYVK2V302T24V	AQYVK2V302T24V	AQYVK2V602T24V	AQYVK2V602T24V	AQYVK2V602T24V
			€	89	89	89	119	119	119
VKM2V Valvola 2 vie, attuatore MODULANTE, kit idraulico completo	standard	24	cod.	AQYVKM2V302T	AQYVKM2V302T	AQYVKM2V302T	AQYVKM2V602T	AQYVKM2V602T	AQYVKM2V602T
			€	229	229	229	259	259	259
VPIK Valvola a 2 vie, pressure independent attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi	standard	230	cod.	AQYVPIK2V15HF	AQYVPIK2V15HF	AQYVPIK2V15HF	AQYVPIK2V25	AQYVPIK2V25	AQYVPIK2V25
			€	293	293	293	398	398	398
VPIKM Valvola a 2 vie, pressure independent attuatore MODULANTE, kit idraulico lato attacchi	standard	24	cod.	AQYVPIKM2V15HF	AQYVPIKM2V15HF	AQYVPIKM2V15HF	AQYVPIKM2V25	AQYVPIKM2V25	AQYVPIKM2V25
			€	436	436	436	542	542	542


DATI TECNICI CASSETTE ACQVARIA A 2 BATTERIE - impianto a 4 tubi (motore AC)

Modello		10	20	30	35	40	60
Resa Totale in raffreddamento @ W7/12 A27/19	kW	2,35	3,38	4,31	4,68	7,45	9,00
Resa Riscaldamento @ W65/55 A20	kW	3,55	4,22	5,61	3,18	9,70	12,4
Portata aria	m³/h	533	640	805	805	1380	1651
Potenza sonora	db/A	45	50	58	58	51	56

CASSETTE ACQVARIA A 2 BATTERIE - impianto a 4 tubi (motore AC)

Modello		Mod.	10	20	30	35	40	60
ACQVARIA	Cassetta idronica a 4 vie per impianto a 2 tubi	cod.	AQ10Q0BB*	AQ20Q0BB*	AQ30Q0BB*	AQ35Q0BB*	AQ40Q0BB*	AQ60Q0BB*
		€	861	989	1027	1178	1329	1620
	Pannello di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia, colore RAL9003	cod.	AQYGR30F1B	AQYGR30F1B	AQYGR30F1B	AQYGR30F1B	AQYGR60F1B	AQYGR60F1B
		€	215	215	215	215	334	334
	Pannello di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia, colore RAL9010	cod.	AQYGR30F2B	AQYGR30F2B	AQYGR30F2B	AQYGR30F2B	AQYGR60F2B	AQYGR60F2B
			215	215	215	215	334	334
	EFFETTO, modulo di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia in alluminio naturale spazzolato, taglie 10-30	cod.	AQYD300YA	AQYD300YA	AQYD300YA	AQYD300YA	ND	ND
		€	294	294	294	294		
	EFFETTO, modulo di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia in alluminio, colore RAL9010, taglie 10-30	cod.	AQYD300WA	AQYD300WA	AQYD300WA	AQYD300WA	ND	ND
		€	289	289	289	289		
	EFFETTO, modulo di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia in alluminio, colore RAL9005, taglie 10-30	cod.	AQYD300KA	AQYD300KA	AQYD300KA	AQYD300KA	ND	ND
		€	289	289	289	289		
	EFFETTO AirClissi, modulo di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia in alluminio naturale spazzolato e luce neutra 4000 K	cod.	AQYD30FY1A	AQYD30FY1A	AQYD30FY1A	ND	ND	ND
		€	394**	394**	394**			
	EFFETTO AirClissi, modulo di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia in alluminio colore bianco RAL9010 e luce neutra 4000 K	cod.	AQYD30FW1A	AQYD30FW1A	AQYD30FW1A	ND	ND	ND
		€	394**	394**	394**			
	EFFETTO AirClissi, modulo di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia in alluminio colore nero RAL9005 e luce neutra 4000 K	cod.	AQYD30FK1A	AQYD30FK1A	AQYD30FK1A	ND	ND	ND
		€	394**	394**	394**			
ECR	Eco contributi RAEE terminali idronici	€	Prezzo netto					
			0.50					

* Per l'ordine dell'unità base al codice sopra riportato va aggiunto in coda il codice 000000B.

** PREZZO NETTO DI VENDITA

NOTA: Alla cassetta idronica a 4 vie OBBLIGATORIO abbinare il pannello di aspirazione con griglia e le valvole a 2 o 3 vie (le valvole sono obbligatorie solo se la cassetta funziona in raffreddamento).

Valvole modelli ad 2 batterie - impianto a 4 tubi

Descrizione	Batterie	Volt	Mod.	10	20	30	35	40	60
VK3VDF Valvole 3 vie, attuatori ON/OFF, kit idraulici completi	standard + DF	230	cod.	AQYVK3V304T	AQYVK3V304T	AQYVK3V304T	AQYVK3V304T	AQYVK3V604T	AQYVK3V604T
			€	213	213	213	213	241	241
VK3V24VDF Valvole 3 vie, attuatori ON/OFF, kit idraulici completi	standard + DF	24	cod.	AQYVK3V304T24V	AQYVK3V304T24V	AQYVK3V304T24V	AQYVK3V304T24V	AQYVK3V604T24V	AQYVK3V604T24V
			€	221	221	221	221	249	249
VKM3VDF Valvole 3 vie, attuatori MODULANTI, kit idraulici completi	standard + DF	24	cod.	AQYVKM3V304T	AQYVKM3V304T	AQYVKM3V304T	AQYVKM3V304T	AQYVKM3V604T	AQYVKM3V604T
			€	500	500	500	500	529	529
VK2VDF Valvole 2 vie, attuatori ON/OFF, kit idraulici completi	standard + DF	230	cod.	AQYVK2V304T	AQYVK2V304T	AQYVK2V304T	AQYVK2V304T	AQYVK2V604T	AQYVK2V604T
			€	155	155	155	155	186	186
VK2V24VDF Valvole 2 vie, attuatori ON/OFF, kit idraulici completi	standard + DF	24	cod.	AQYVK2V304T24V	AQYVK2V304T24V	AQYVK2V304T24V	AQYVK2V304T24V	AQYVK2V604T24V	AQYVK2V604T24V
			€	163	163	163	163	194	194
VKM2VDF Valvole 2 vie, attuatori MODULANTI, kit idraulici completi	standard + DF	24	cod.	AQYVKM2V304T	AQYVKM2V304T	AQYVKM2V304T	AQYVKM2V304T	AQYVKM2V604T	AQYVKM2V604T
			€	442	442	442	442	474	474
VPIK Valvole a 2 vie, pressure independent attuatori ON/OFF, kit idraulici lato attacchi	standard + DF	230	cod.	AQYVPIC2V1515	AQYVPIC2V1515	AQYVPIC2V1515	AQYVPIC2V1515	AQYVPIC2V2520	AQYVPIC2V2520
			€	465	465	465	465	584	584
VPIKM Valvole a 2 vie, pressure independent attuatori MODULANTI, kit idraulici lato attacchi	standard + DF	24	cod.	AQYVPICM2V1515	AQYVPICM2V1515	AQYVPICM2V1515	AQYVPICM2V1515	AQYVPICM2V2520	AQYVPICM2V2520
			€	752	752	752	752	875	875

Pannelli di comando

Descrizione	ACQVARIA	
E2TY Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio naturale spazzolato	cod.	EYE2TY00000A
	€	215
E2TK Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio nero RAL9005	cod.	EYE2TK00000A
	€	215
E2TW Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio bianco RAL9010	cod.	EYE2TW00000A
	€	215
E2TR Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio rosso RAL3020	cod.	EYE2TR00000A
	€	215
TED 2T Comando elettronico per il controllo del ventilatore e una valvola ON/OFF 230V	cod.	EYTED2T
	€	62
TED 4T Comando elettronico per il controllo del ventilatore e due valvole ON/OFF 230V	cod.	EYTED4T
	€	70
TED SWA Sonda di temperatura aria o acqua per comandi TED	cod.	EYTEDSWA
	€	23
MCBE MYCOMFORT BASE comando elettronico con display	cod.	EYMCBE1
	€	137
MCLE MyComfort Large	cod.	EYMCLE1
	€	214
DIST Distanziale comandi MyComfort per l'installazione a parete	cod.	EYDIST
	€	10
MCSWE Sonda acqua per comandi a microprocessore MYCOMFORT BASE, LARGE e EVO	cod.	EYMCWE
	€	23
MCSUE Sonda umidità remota per comandi a EVO, MYCOMFORT LARGE	cod.	EYMCUE
	€	27
EVODISP Interfaccia utente con display per comando EVO	cod.	EYEVODISP
	€	144
EVOBOARD Scheda di potenza EVO 230V	cod.	EYEVBOARD
	€	163
NAVEL Dispositivo per la comunicazione Wi-Fi o Bluetooth tra EVOBOARD e smartphone"	cod.	EYNAVEL
	€	131
KP Interfaccia di potenza per il collegamento in parallelo fino a 4 ventilconvettori ad un unico comando	cod.	EYKP
	€	132


Accessori vari

Descrizione	Mod.	10	20	30	35	40	50	60
BAR Spigot per l'immissione di aria di rinnovo miscelata	cod.	AQYBAR	AQYBAR	AQYBAR	AQYBAR	AQYBAR900	AQYBAR900	AQYBAR900
	€	26	26	26	26	26	26	26
MOB Mobile di copertura per l'installazione delle cassette in ambienti privi di controsoffitto - colore RAL 9010	cod.	AQYMOB30	AQYMOB30	AQYMOB30	AQYMOB30	AQYMOB60	AQYMOB60	AQYMOB60
	€	219	219	219	219	239	239	239
PAR Plenum di immissione aria di rinnovo non miscelata (non utilizzabile insieme a MOB)	cod.	AQYPAR30	AQYPAR30	AQYPAR30	AQYPAR30	AQYPAR60	AQYPAR60	AQYPAR60
		87	87	87	87	95	95	95
PMAA Plenum per la mandata aria (non utilizzabile insieme a MOB)	cod.	AQYPMAA30	AQYPMAA30	AQYPMAA30	AQYPMAA30	AQYPMAA60	AQYPMAA60	AQYPMAA60
	€	59	59	59	59	63	63	63

DATI TECNICI CASSETTE ACQVARIaI AD 1 BATTERIA - impianto a 2 tubi (motore EC ad inverter)

Modello		10	20	30	40	50	60
Resa Totale in raffreddamento @ W7/12 A27/19	kW	3,21	4,47	5,23	8,27	9,01	10,50
Resa Riscaldamento @ W45 A20	kW	3,61	4,58	5,55	9,74	10,2	12,20
Portata aria	m³/h	583	796	980	1916	1554	1831
Potenza sonora	db/A	52	56	61	57	53	58

Cassette ACQVARIaI ad 1 batteria - impianto a 2 tubi (motore EC ad inverter)

Modello	Mod.	10	20	30	40	50	60
ACQVARIaI	Cassetta idronica a 4 vie per impianto a 2 tubi	cod. AQ10QIBO*	AQ20QIBO*	AQ30QIBO*	AQ40QIBO*	AQ50QIBO*	AQ60QIBO*
		€ 882	1009	1090	1463	1569	1637
	Pannello di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia, colore RAL9003	cod. AQYGR30F1B	AQYGR30F1B	AQYGR30F1B	AQYGR60F1B	AQYGR60F1B	AQYGR60F1B
		€ 215	215	215	334	334	334
	Pannello di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia, colore RAL9010	cod. AQYGR30F2B	AQYGR30F2B	AQYGR30F2B	AQYGR60F2B	AQYGR60F2B	AQYGR60F2B
		€ 215	215	215	334	334	334
	EFFETTO, modulo di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia in alluminio naturale spazzolato, taglie 10-30	cod. AQYD300YA	AQYD300YA	AQYD300YA	ND	ND	ND
		€ 294	294	294			
	EFFETTO, modulo di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia in alluminio, colore RAL9010, taglie 10-30	cod. AQYD300WA	AQYD300WA	AQYD300WA	ND	ND	ND
		€ 289	289	289			
	EFFETTO, modulo di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia in alluminio, colore RAL9005, taglie 10-30	cod. AQYD300KA	AQYD300KA	AQYD300KA	ND	ND	ND
		€ 289	289	289			
	EFFETTO AirClissi, modulo di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia in alluminio naturale spazzolato e luce neutra 4000 K	cod. AQYD30FY1A	AQYD30FY1A	AQYD30FY1A	ND	ND	ND
		€ 394**	394**	394**			
ECR	EFFETTO AirClissi, modulo di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia in alluminio colore bianco RAL9010 e luce neutra 4000 K	cod. AQYD30FW1A	AQYD30FW1A	AQYD30FW1A	ND	ND	ND
		€ 394**	394**	394**			
ECR	EFFETTO AirClissi, modulo di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia in alluminio colore nero RAL9005 e luce neutra 4000 K	cod. AQYD30FK1A	AQYD30FK1A	AQYD30FK1A	ND	ND	ND
		€ 394**	394**	394**			
Eco contributo RAEE terminali idronici		€	Prezzo netto				
			0,50				

* Per l'ordine dell'unità base al codice sopra riportato va aggiunto in coda il codice 000000B.

** PREZZO NETTO DI VENDITA

NOTA: Alla cassetta idronica a 4 vie OBBLIGATORIO abbinare il pannello di aspirazione con griglia e le valvole a 2 o 3 vie (le valvole sono obbligatorie solo se la cassetta funziona in raffreddamento).

Valvole modelli ad 1 batteria - impianto a 2 tubi

Descrizione	Batterie	Volt	Mod.	10	20	30	40	50	60
VK3V Valvola 3 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico completo	standard	230	cod.	AQYVK3V302T	AQYVK3V302T	AQYVK3V302T	AQYVK3V602T	AQYVK3V602T	AQYVK3V602T
			€	120	120	120	148	148	148
VK3V24V Valvola 3 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico completo	standard	24	cod.	AQYVK-3V302T24V	AQYVK-3V302T24V	AQYVK-3V302T24V	AQYVK-3V602T24V	AQYVK-3V602T24V	AQYVK-3V602T24V
			€	124	124	124	152	152	152
VKM3V Valvola 3 vie, attuatore MODULANTE, kit idraulico completo	standard	24	cod.	AQYVKM3V302T	AQYVKM3V302T	AQYVKM3V302T	AQYVKM3V602T	AQYVKM3V602T	AQYVKM3V602T
			€	264	264	264	291	291	291
VK2V Valvola 2 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico completo	standard	230	cod.	AQYVK2V302T	AQYVK2V302T	AQYVK2V302T	AQYVK2V602T	AQYVK2V602T	AQYVK2V602T
			€	85	85	85	115	115	115
VK2V24V Valvola 2 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico completo	standard	24	cod.	AQYVK-2V302T24V	AQYVK-2V302T24V	AQYVK-2V302T24V	AQYVK-2V602T24V	AQYVK-2V602T24V	AQYVK-2V602T24V
			€	89	89	89	119	119	119
VKM2V Valvola 2 vie, attuatore MODULANTE, kit idraulico completo	standard	24	cod.	AQYVKM2V302T	AQYVKM2V302T	AQYVKM2V302T	AQYVKM2V602T	AQYVKM2V602T	AQYVKM2V602T
			€	229	229	229	259	259	259
VPIK Valvola a 2 vie, pressure independent attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi	standard	230	cod.	AQYVVIC2V15HF	AQYVVIC2V15HF	AQYVVIC2V15HF	AQYVVIC2V25	AQYVVIC2V25	AQYVVIC2V25
			€	293	293	293	398	398	398
VPIKM Valvola a 2 vie, pressure independent attuatore MODULANTE, kit idraulico lato attacchi	standard	24	cod.	AQYVVICM-2V15HF	AQYVVICM-2V15HF	AQYVVICM-2V15HF	AQYVVICM2V25	AQYVVICM2V25	AQYVVICM2V25
			€	436	436	436	542	542	542



10

60

DATI TECNICI CASSETTE ACQVARIaI AD 2 BATTERIA - impianto a 4 tubi (motore EC ad inverter)

Modello		10	30	35	40	60
Resa Totale in raffreddamento @ W7/12 A27/19	kW	2,60	4,41	5,01	9,07	9,50
Resa Riscaldamento @ W65/55 A20	kW	3,86	5,51	3,43	12,3	12,9
Portata aria	m³/h	610	982	982	1823	1823
Potenza sonora	db/A	48	61	61	57	58

Cassette ACQVARIaI a 2 batterie - impianto a 4 tubi (motore EC ad inverter)

Modello		Mod.	10	30	35	40	60
ACQVARIAl	Cassetta idronica a 4 vie per impianto a 4 tubi	cod.	AQ10QIBB*	AQ30QIBB*	AQ35QIBB*	AQ40QIBB*	AQ60QIBB*
		€	1039	1287	1505	1724	1932
	Pannello di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia, colore RAL9003	cod.	AQYGR30F1B	AQYGR30F1B	AQYGR30F1B	AQYGR60F1B	AQYGR60F1B
		€	215	215	215	334	334
	Pannello di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia, colore RAL9010	cod.	AQYGR30F2B	AQYGR30F2B	AQYGR30F2B	AQYGR60F2B	AQYGR60F2B
		€	215	215	215	334	334
	EFFETTO, modulo di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia in alluminio naturale spazzolato, taglie 10-30	cod.	AQYD300YA	AQYD300YA	AQYD300YA	ND	ND
		€	294	294	294		
	EFFETTO, modulo di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia in alluminio, colore RAL9010, taglie 10-30	cod.	AQYD300WA	AQYD300WA	AQYD300WA	ND	ND
		€	289	289	289		
	EFFETTO, modulo di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia in alluminio, colore RAL9005, taglie 10-30	cod.	AQYD300KA	AQYD300KA	AQYD300KA	ND	ND
		€	289	289	289		
	EFFETTO AirClissi, modulo di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia in alluminio naturale spazzolato e luce neutra 4000 K	cod.	AQYD30FY1A	AQYD30FY1A	ND	ND	ND
		€	394**	394**			
	EFFETTO AirClissi, modulo di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia in alluminio colore bianco RAL9010 e luce neutra 4000 K	cod.	AQYD30FW1A	AQYD30FW1A	ND	ND	ND
		€	394**	394**			
	EFFETTO AirClissi, modulo di aspirazione e diffusione aria a 4 vie con griglia in alluminio colore nero RAL9005 e luce neutra 4000 K	cod.	AQYD30FK1A	AQYD30FK1A	ND	ND	ND
		€	394**	394**			
ECR	Eco contributo RAEE terminali idronici	€	Prezzo netto				
			0,50				

* Per l'ordine dell'unità base al codice sopra riportato va aggiunto in coda il codice 000000B.

** PREZZO NETTO DI VENDITA

NOTA: Alla cassetta idronica a 4 vie **OBBLIGATORIO** abbinare il pannello di aspirazione con griglia e le valvole a 2 o 3 vie (le valvole sono obbligatorie solo se la cassetta funziona in raffreddamento).

Valvole modelli ad 2 batterie - impianto a 4 tubi

Descrizione	Batterie	Volt	Mod.	10	30	35	40	60
VK3VDF Valvole 3 vie, attuatori ON/OFF, kit idraulici completi	standard + DF	230	cod.	AQYVK3V304T	AQYVK3V304T	AQYVK3V304T	AQYVK3V604T	AQYVK3V604T
			€	213	213	213	241	241
VK3V24VDF Valvole 3 vie, attuatori ON/OFF, kit idraulici completi	standard + DF	24	cod.	AQYVK-3V304T24V	AQYVK-3V304T24V	AQYVK-3V304T24V	AQYVK-3V604T24V	AQYVK-3V604T24V
			€	221	221	221	249	249
VKM3VDF Valvole 3 vie, attuatori MODULANTI, kit idraulici completi	standard + DF	24	cod.	AQYVKM3V304T	AQYVKM3V304T	AQYVKM3V304T	AQYVKM3V604T	AQYVKM3V604T
			€	500	500	500	529	529
VK2VDF Valvole 2 vie, attuatori ON/OFF, kit idraulici completi	standard + DF	230	cod.	AQYVK2V304T	AQYVK2V304T	AQYVK2V304T	AQYVK2V604T	AQYVK2V604T
			€	155	155	155	186	186
VK2V24VDF Valvole 2 vie, attuatori ON/OFF, kit idraulici completi	standard + DF	24	cod.	AQYVK-2V304T24V	AQYVK-2V304T24V	AQYVK-2V304T24V	AQYVK-2V604T24V	AQYVK-2V604T24V
			€	163	163	163	194	194
VKM2VDF Valvole 2 vie, attuatori MODULANTI, kit idraulici completi	standard + DF	24	cod.	AQYVKM2V304T	AQYVKM2V304T	AQYVKM2V304T	AQYVKM2V604T	AQYVKM2V604T
			€	442	442	442	474	474
VPIK Valvole a 2 vie, pressure independent attuatori ON/OFF, kit idraulici lato attacchi	standard + DF	230	cod.	AQYVPIC2V1515	AQYVPIC2V1515	AQYVPIC2V1515	AQYVPIC2V2520	AQYVPIC2V2520
			€	465	465	465	584	584
VPIKM Valvole a 2 vie, pressure independent attuatori MODULANTI, kit idraulici lato attacchi	standard + DF	24	cod.	AQYVPIC-M2V1515	AQYVPIC-M2V1515	AQYVPIC-M2V1515	AQYVPIC-M2V2520	AQYVPIC-M2V2520
			€	752	752	752	875	875

Pannelli di comando

Descrizione		ACQVARIaI
E2TY Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio naturale spazzolato	cod. €	EYE2TY00000A 215
E2TK Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio nero RAL9005	cod. €	EYE2TK00000A 215
E2TW Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio bianco RAL9010	cod. €	EYE2TW00000A 215
E2TR Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio rosso RAL3020	cod. €	EYE2TR00000A 215
TED 10 Comando elettronico per il controllo del ventilatore inverter EC e di una o due valvole ON/OFF 230V	cod. €	EYTED10 84
TED SWA Sonda di temperatura aria o acqua per comandi TED	cod. €	EYTEDSWA 23
MCLE MyComfort Large	cod. €	EYMCLE1 183
DIST Distanziale comandi MyComfort per l'installazione a parete	cod. €	EYDIST 13
MCSWE Sonda acqua per comandi a microprocessore MYCOMFORT LARGE e EVO	cod. €	EYMCSWE 23
MCSUE Sonda umidità remota per comandi a EVO, MYCOMFORT LARGE-	cod. €	EYMCSUE 27
EVODISP Interfaccia utente con display per comando EVO	cod. €	EYEVODISP 131
EVOBOARD Scheda di potenza EVO 230V	Cod. €	EYEVBOARD 139
NAVEL Dispositivo per la comunicazione Wi-Fi o Bluetooth tra EVOBOARD e smartphone	Cod. €	EYNAVEL 131


Accessori vari

Descrizione	Mod.	10	20	30	35	40	50	60
BAR Spigot per l'immissione di aria di rinnovo miscelata	Cod.	AQYBAR	AQYBAR	AQYBAR	AQYBAR	AQYBAR900	AQYBAR900	AQYBAR900
	€	26	26	26	26	26	26	26
MOB Mobile di copertura per l'installazione delle cassette in ambienti privi di controsoffitto - colore RAL 9010	cod.	AQYMOB30	AQYMOB30	AQYMOB30	AQYMOB30	AQYMOB60	AQYMOB60	AQYMOB60
	€	219	219	219	219	239	239	239
PAR Plenum di immissione aria di rinnovo non miscelata (non utilizzabile insieme a MOB)	cod.	AQYPAR30	AQYPAR30	AQYPAR30	AQYPAR30	AQYPAR60	AQYPAR60	AQYPAR60
	€	87	87	87	87	95	95	95
PMAA Plenum per la mandata aria (non utilizzabile insieme a MOB)	cod.	AQYPMAA30	AQYPMAA30	AQYPMAA30	AQYPMAA30	AQYPMAA60	AQYPMAA60	AQYPMAA60
	€	59	59	59	59	63	63	63

Prezzi di listino: UNITÀ BASE

DATI TECNICI UNITÀ CANALIZZABILI FHP (motore AC)

Modello		03	04	05	06	08	09
Portata aria	m³/h	280	280	470	470	500	650
Prevalenza statica utile	Pa	60	60	60	60	60	60
Resa totale raffreddamento @ W7/12 A27/19	kW	1,17	1,55	2,39	3,03	3,52	4,20
Resa riscaldamento @ W45 A20	kW	1,50	1,75	2,75	3,11	3,64	4,52
Potenza sonora globale	dB(A)	55	55	58	58	58	59

Ventilconvettore canalizzabile ad alta prevalenza FHP

Modello			03	04	05	06	08	09
FHP	Installazione ad incasso a soffitto canalizzabile, motore AC, 1 batteria	cod.*	ED03COLO	ED04COLO	ED05COLO	ED06COLO	ED08COLO	ED09COLO
		€	368	393	433	457	486	507
ECR	Eco contributo RAEE terminali idronici	€	Prezzo netto					
			0,50					

Ventilconvettore canalizzabile ad alta prevalenza FHP

Modello			03	04	05	06	08	09
FHP	Installazione ad incasso a soffitto canalizzabile, motore AC, 2 batterie	cod.*	ED03COLO	ED04COLO	ED05COLO	ED06COLO	ED08COLO	ED09COLO
		€	441	467	527	551	586	607
ECR	Eco contributo RAEE terminali idronici	€	Prezzo netto					
			0,50					

* Per l'ordine dell'unità base al codice sopra riportato va aggiunto in coda il codice 000000A



Prezzi di listino: PANNELLI DI COMANDO

Pannelli di comando

Descrizione		FHP
E2TY Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio naturale spazzolato	cod.	EYE2TY00000A
	€	215
E2TK Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio nero RAL9005	cod.	EYE2TK00000A
	€	215
E2TW Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio bianco RAL9010	cod.	EYE2TW00000A
	€	215
E2TR Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio rosso RAL3020	cod.	EYE2TR00000A
	€	215
TED 2T Comando elettronico per il controllo del ventilatore AC e di una valvola ON/OFF 230V	cod.	EYTED2T
	€	62
TED 4T Comando elettronico per il controllo del ventilatore AC e di due valvole ON/OFF 230V	cod.	EYTED4T
	€	70
TED SWA Sonda di temperatura aria o acqua per comandi TED	cod.	EYTEDSWA
	€	23
MCBE MYCOMFORT BASE comando elettronico con display	cod.	EYMCBE1
	€	118
MCLE MYCOMFORT LARGE comando elettronico con display	cod.	EYMCLE1
	€	183
DIST Distanziale comandi mycomfort per installazione a parete	cod.	EYDIST
	€	13
MCSWE SONDA ACQUA per comando EVO, MYCOMFORT	cod.	EYMCSWE
	€	23
MCSUE SONDA UMIDITA' per comando EVO MYCOMFORT LARGE	cod.	EYMCSUE
	€	27
EVODISP Interfaccia utente con display per comando EVO	cod.	EYEVODISP
	€	131
EVOBOARD Scheda potenza EVO 230V	cod.	EYEVBOARD
	€	139
NAVEL Dispositivo per la comunicazione Wi-Fi o Bluetooth tra EVOBOARD e smartphone	cod.	EYNAVEL
	€	131
KP Interfaccia di potenza per il collegamento in parallelo fino a 4 ventilconvettori ad un unico comando	cod.	EYKP
	€	132
TC Termostato di minima temperatura acqua in riscaldamento (42°C) per comandi elettromeccanici	cod.	EYTC
	€	29
CSD Comando ad incasso a parete per l'apertura e la chiusura proporzionale della serranda motorizzata SM	cod.	EYCSD
	€	65

Accessori: ZOCCOLI, GRIGLIE, RACCORDI E SERRANDE

 3
 
 9

Zoccoli e sostegni

Descrizione	Mod.	03	04	05	06	08	09
D	cod.	EYD1	EYD1	EYD1	EYD1	EYD1	EYD1
Sostegni	€	20	20	20	20	20	20

Griglie

Descrizione	Mod.	03	04	05	06	08	09
GE	cod.	80474	80474	80475	80475	80476	80476
Griglia in alluminio di aspirazione aria esterna, con controtelaio	€	74	74	99	99	119	119
GEF	cod.	80478	80478	80479	80479	80480	80480
Griglia in alluminio di aspirazione aria esterna, con controtelaio	€	96	96	122	122	140	140
GM	cod.	80482	80482	80483	80483	80484	80484
Griglia di mandata aria in alluminio, a doppio ordine, con controtelaio	€	99	99	127	127	161	161
RGC	cod.	EYRGCCDF1	EYRGCCDF1	EYRGCCDF5	EYRGCCDF5	EYRGCCDF7	EYRGCCDF7
Plenum con collari circolari per griglia di mandata aria	€	94	94	101	101	127	127

Raccordi

Descrizione	Mod.	03	04	05	06	08	09
RM90	cod.	EYRM90F1CG	EYRM90F1CG	EYRM90F5CG	EYRM90F5CG	EYRM90F7CG	EYRM90F7CG
Raccordo mandata angolare	€	44	44	55	55	55	55
RM90C	cod.	EYRM90F1CG	EYRM90F1CG	EYRM90F5CG	EYRM90F5CG	EYRM90F7CG	EYRM90F7CG
Raccordo mandata angolare coibentato	€	57	57	69	69	70	70
RMD	cod.	EYRMD1CG	EYRMD1CG	EYRMD5CG	EYRMD5CG	EYRMD7CG	EYRMD7CG
Raccordo mandata diritto	€	38	38	40	40	42	42
RMCD	cod.	EYRMCD1CG	EYRMCD1CG	EYRMCD5CG	EYRMCD5CG	EYRMCD7CG	EYRMCD7CG
Raccordo mandata diritto coibentato	€	42	42	51	51	55	55
RA90	cod.	EYRA90F1CG	EYRA90F1CG	EYRA90F5CG	EYRA90F5CG	EYRA90F7CG	EYRA90F7CG
Raccordo aspirazione angolare	€	43	43	51	51	57	57
RAD	cod.	EYRAD1CG	EYRAD1CG	EYRAD5CG	EYRAD5CG	EYRAD7CG	EYRAD7CG
Raccordo aspirazione diritto	€	34	34	38	38	38	38
RMCDC	cod.	EYRMCD1CAC	EYRMCD1CAC	EYRMCD5CAC	EYRMCD5CAC	EYRMCD7CAC	EYRMCD7CAC
Plenum mandata con collari circolari	€	92	92	99	99	126	126
RADC	cod.	EYRAD1CAC	EYRAD1CAC	EYRAD5CAC	EYRAD5CAC	EYRAD7CAC	EYRAD7CAC
Plenum aspirazione con collari circolari	€	92	92	99	99	124	124

Serrande di presa aria esterna

Descrizione	Mod.	03	04	05	06	08	09
S	cod.	EYS1	EYS1	EYS5	EYS5	EYS7	EYS7
Serranda manuale di presa aria esterna	€	109	109	109	109	110	110
SMR	cod.	EYSM1R	EYSM1R	EYSM5R	EYSM5R	EYSM7R	EYSM7R
Serranda motorizzata, motore a destra, con trasformatore	€	499	499	501	501	512	512
SML	cod.	EYSM1L	EYSM1L	EYSM5L	EYSM5L	EYSM7L	EYSM7L
Serranda motorizzata, motore a sinistra, con trasformatore	€	499	499	501	501	512	512
SMCR	cod.	EYSM1RC	EYSM1RC	EYSM5RC	EYSM5RC	EYSM7RC	EYSM7RC
Serranda motorizzata, motore a destra, per comando centralizzato	€	447	447	456	456	459	459
SMCL	cod.	EYSM1LC	EYSM1LC	EYSM5LC	EYSM5LC	EYSM7LC	EYSM7LC
Serranda motorizzata, motore a sinistra, per comando centralizzato	€	447	447	456	456	459	459


Valvole

3

Alimentazione	Batteria	Mod.	03	04	05	06	08	09
VK - Valvola 3 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico completo								
230 V	standard	cod.	EYVK1S	EYVK1S	EYVK1S	EYVK1S	EYVK8S	EYVK8S
		€	112	112	112	112	112	117
230 V	DF	cod.	EYVK1DF	EYVK1DF	EYVK1DF	EYVK1DF	EYVK1DF	EYVK1DF
		€	119	119	119	119	119	119
KV - Valvola a 2 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi								
230 V	standard	cod.	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K
		€	64	64	64	64	64	64
230 V	standard + DF	cod.	EYKV24K	EYKV24K	EYKV24K	EYKV24K	EYKV24K	EYKV24K
		€	121	121	121	121	121	121
VPIK - Valvola a 2 vie, pressure independent attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi								
230 V	standard	cod.	EYVPIC2V15	EYVPIC2V15	EYVPIC2V15	EYVPIC2V20	EYVPIC2V20	EYVPIC2V20
		€	186	186	186	206	206	206
230 V	standard + DF	cod.	EYVPIC2V1515LF	EYVPIC2V1515LF	EYVPIC2V1515LF	EYVPIC2V2015	EYVPIC2V2015	EYVPIC2V2015
		€	397	397	397	372	372	372

NOTA:

Le valvole pressure independent a 2 vie, attuatore ON/OFF, alimentazione 230 V, possono essere selezionate anche con l'ausilio del Configuratore Offerte, selezionando nel campo valvole l'opzione H. Le valvole verranno montate direttamente in fabbrica e comporteranno un sovrapprezzo di 9 € netti per ogni kit valvola (18 € in caso di valvola per batteria standard e batteria DF).

Accessori vari

Descrizione	Mod.	03	04	05	06	08	09
DF Batteria ad 1 rango per impianti a 4 tubi	cod.	EYDF1	EYDF1	EYDF5	EYDF5	EYDF7	EYDF7
	€	74	74	94	94	100	100
BV Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione verticale	cod.	EYBV	EYBV	EYBV	EYBV	EYBV	EYBV
	€	16	16	16	16	16	16
BH Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione orizzontale	cod.	EYBH	EYBH	EYBH	EYBH	EYBH	EYBH
	€	18	18	18	18	18	18
GIVK-R Guscio isolante per valvola VKS, attacchi idraulici a destra	cod.	EYGIVK1SR	EYGIVK1SR	EYGIVK1SR	EYGIVK1SR	EYGIVK8SR	EYGIVK8SR
	€	26	26	26	26	26	26
GIVK-L Guscio isolante per valvola VKS, attacchi idraulici a sinistra	cod.	EYGIVK1SL	EYGIVK1SL	EYGIVK1SL	EYGIVK1SL	EYGIVK8SL	EYGIVK8SL
	€	26	26	26	26	26	26
KSC Kit pompa di scarico condensa	cod.	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1
	€	191	191	191	191	191	191
KSC-OR Kit pompa di scarico condensa per installazione orizzontale	cod.	EYKSC10R	EYKSC10R	EYKSC10R	EYKSC10R	EYKSC10R	EYKSC10R
	€	234	234	234	234	234	234
RE Resistenza elettrica con kit di montaggio, scatola relè e sicurezze	cod.	EYRE3	EYRE3	EYRE5	EYRE5	EYRE7	EYRE7
	€	306	306	311	311	323	323

Unità canalizzabili DUCTIMAX e DUCTIMAX i

Plenum con serrande motorizzate + scheda elettronica DMP abbinabile a unità DUCTIMAX, DUCTIMAXi

Modello		Abbinabile a DM13-DM14 DM23-DM24
DMP2MD1 Plenum con 2 serrande motorizzate + scheda elettronica per gestione serrande e antenna radio + interfaccia fan coil	cod.	DMP2MD1
	€	1661
EYRC1M1S 2 comandi touch screen ad onde radio (1 master, 1 slave)	cod.	EYRC1M1S
	€	585

Plenum con serrande motorizzate + scheda elettronica DMP abbinabile a unità DUCTIMAX, DUCTIMAXi

Modello		Abbinabile a DM33-DM34 DM43-DM44
DMP3MD3 Plenum con 3 serrande motorizzate + scheda elettronica per gestione serrande e antenna radio + interfaccia fan coil	cod.	DMP3MD3
	€	1911
EYRC1M2S 3 comandi touch screen ad onde radio (1 master, 2 slave)	cod.	EYRC1M2S
	€	838

Plenum con serrande motorizzate + scheda elettronica DMP abbinabile a unità DUCTIMAX, DUCTIMAXi

Modello		Abbinabile a DM53-DM54 DM63-DM64
DMP4MD5 Plenum con 4 serrande motorizzate + scheda elettronica per gestione serrande e antenna radio + interfaccia fan coil	cod.	DMP4MD5
	€	2179
EYRC1M3S 4 comandi touch screen ad onde radio (1 master, 3 slave)	cod.	EYRC1M3S
	€	1087

Comandi touch screen ad onde radio

Modello		Per tutti i modelli
EYRC1M 1 comando master touch screen ad onde radio	cod.	EYRC1M
	€	353
EYRC1S 1 comando slave touch screen ad onde radio	cod.	EYRC1S
		267



Politica commerciale e di post-vendita

DIMENSIONI IMPIANTO	# DUCTIMAX+PLENUM	POMPA DI CALORE	GESTIONE RADIANTE	INTERVENTO POST VENDITA
Piccole	<4	Galletti	Sì	Sì. Prezzo netto flat 100 € per DMP.
Medie	4÷10	Galletti	Sì	Sì. Prezzo netto flat 100 € per DMP.
Grandi	>10	Galletti	Sì	Sì. Prezzo a consuntivo.

DIMENSIONI IMPIANTO	# DUCTIMAX+PLENUM	POMPA DI CALORE	GESTIONE RADIANTE	INTERVENTO POST VENDITA
Piccole	<4	Marchio ≠ Galletti	Sì	No
Medie	4÷10	Marchio ≠ Galletti	Sì	No
Grandi	>10	Marchio ≠ Galletti	Sì	Sì. Prezzo a consuntivo.

NOTA:

Il post vendita Galletti interverrà:

- sul sistema di generazione solo se la pompa di calore è Galletti
- sulla regolazione dell'impianto radiante:
 - se l'impianto è di medie dimensioni e il sistema di generazione è Galletti
 - se l'impianto è di grandi dimensioni anche se il sistema di generazione non è Galletti

Per gestione dell'impianto radiante si intende che il post-vendita Galletti verificherà il corretto settaggio della scheda elettronica di Air Control e il suo collegamento con le testine dell'impianto radiante.

Non si interviene sull'intero impianto radiante che non è di fornitura Galletti e quindi non di sua omologazione.

Prezzi di listino: UNITÀ BASE

13  34

DATI TECNICI UNITÀ CANALIZZABILI DUCTIMAX (motore AC)

Modello		13	14	23	24	33	34
Portata aria	m³/h	276	276	341	341	402	402
Prevalenza statica utile	Pa	63	63	77	77	63	63
Resa totale raffreddamento @ W7/12 A27/19	kW	1,90	2,11	2,27	2,53	2,51	2,96
Resa riscaldamento @ W45 A20	kW	1,99	2,21	2,35	2,68	2,96	3,10
Potenza sonora globale	dB(A)	52	52	54	54	54	54

Unità canalizzabili DUCTIMAX con filtro G3, unità ad 1 batteria (motore AC) IMPIANTO A 2 TUBI

Modello		13	14	23	24	33	34
DM DS	Installazione ad incasso a soffitto canalizzabile, motore AC, 1 batteria	cod.	DM13DPL0000030B	DM14DPL0000030B	DM23D1L0000030B	DM24D1L0000030B	DM33D1L0000030B
		€	423	473	487	495	533
ECR	Eco contributo RAEE terminali idronici	€	Prezzo netto				
			0,50				

Unità canalizzabili DUCTIMAX con filtro G3, unità a 2 batterie (addizionale ad 1 rango) (motore AC) IMPIANTO A 4 TUBI

Modello		13	14	23	24	33	34
DM DS	Installazione ad incasso a soffitto canalizzabile, motore AC, 2 batterie, batteria addizionale ad 1 rango	cod.	DM13DPLL000030B	DM14DPLL000030B	DM23D1LL000030B	DM24D1LL000030B	DM33D1LL000030B
		€	495	546	557	565	610
ECR	Eco contributo RAEE terminali idronici	€	Prezzo netto				
			0,50				

ACCESSORI VARI

13  34

Tubi flessibili di collegamento e tappi di chiusura

Descrizione	Mod.	13	14	23	24	33	34
TFA Tubo flessibile non coibentato, Ø 200 mm (6 metri non frazionabili)	cod.	UYTFA	UYTFA	UYTFA	UYTFA	UYTFA	UYTFA
	€	185	185	185	185	185	185
TFM Tubo flessibile coibentato, Ø 200 mm (6 metri non frazionabili)	cod.	UYTFM	UYTFM	UYTFM	UYTFM	UYTFM	UYTFM
	€	336	336	336	336	336	336
TP Tappo in plastica Ø 200 mm	cod.	UYTP	UYTP	UYTP	UYTP	UYTP	UYTP
	€	25	25	25	25	25	25

Cassette mandata e aspirazione aria

Descrizione	Mod.	13	14	23	24	33	34
CA Cassetta di aspirazione con griglia alveolare	cod.	UYCA2	UYCA2	UYCA2	UYCA2	UYCA2	UYCA2
	€	473	473	473	473	473	473
CAF Cassetta di aspirazione con griglia alveolare e filtro G2	cod.	UYCAF2	UYCAF2	UYCAF2	UYCAF2	UYCAF2	UYCAF2
	€	598	598	598	598	598	598
CM Cassetta di mandata coibentata, con griglia a 2 vie	cod.	UYCM1	UYCM1	UYCM1	UYCM1	UYCM2	UYCM2
	€	281	281	281	281	514	514

Griglie di mandata e ripresa aria

Descrizione	Mod.	13	14	23	24	33	34
GM Griglia di mandata aria in alluminio a doppio ordine di alette, con cornice	cod.	DMGMD1	DMGMD1	DMGMD1	DMGMD1	DMGMD3	DMGMD3
	€	166	166	166	166	202	202
GA Griglia di aspirazione aria in alluminio, con cornice	cod.	DMGAD1	DMGAD1	DMGAD1	DMGAD1	DMGAD3	DMGAD3
	€	127	127	127	127	143	143



43 64

DATI TECNICI UNITÀ CANALIZZABILI DUCTIMAX (motore AC)

Modello		43	44	53	54	63	64
Portata aria	m³/h	652	652	760	760	1289	1289
Prevalenza statica utile	Pa	75	75	61	61	60	60
Resa totale raffreddamento @ W7/12 A27/19	kW	3,68	4,45	4,63	5,23	7,21	8,12
Resa riscaldamento @ W45 A20	kW	4,31	4,68	5,17	5,49	7,80	8,46
Potenza sonora globale	dB(A)	58	58	58	58	69	69

Unità canalizzabili DUCTIMAX con filtro G3, unità ad 1 batteria (motore AC) IMPIANTO A 2 TUBI

Modello		43	44	53	54	63	64
DM DS	Installazione ad incasso a soffitto canalizzabile, motore AC, 1 batteria	cod.	DM43D1L0000030B	DM44D1L0000030B	DM53D1L0000030B	DM54D1L0000030B	DM63D0L0000030B
		€	584	595	679	739	822
ECR	Eco contributo RAEE terminali idronici	€	Prezzo netto				
			0,50				

Unità canalizzabili DUCTIMAX con filtro G3, unità a 2 batterie (addizionale ad 1 rango) (motore AC) IMPIANTO A 4 TUBI

Modello		43	44	53	54	63	64
DM DS	Installazione ad incasso a soffitto canalizzabile, motore AC, 2 batterie, batteria addizionale ad 1 rango	cod.	DM43D1LL0000030B	DM44D1LL0000030B	DM53D1LL0000030B	DM54D1LL0000030B	DM63D0LL0000030B
		€	662	673	802	862	945
ECR	Eco contributo RAEE terminali idronici	€	Prezzo netto				
			0,50				

ACCESSORI VARI
Tubi flessibili di collegamento e tappi di chiusura

Descrizione	Mod.	43	44	53	54	63	64
TFA Tubo flessibile non coibentato, Ø 200 mm (6 metri non frazionabili)	cod.	UYTFA	UYTFA	UYTFA	UYTFA	UYTFA	UYTFA
	€	185	185	185	185	185	185
TFM Tubo flessibile coibentato, Ø 200 mm (6 metri non frazionabili)	cod.	UYTFM	UYTFM	UYTFM	UYTFM	UYTFM	UYTFM
	€	336	336	336	336	336	336
TP Tappo in plastica Ø 200 mm	cod.	UYTP	UYTP	UYTP	UYTP	UYTP	UYTP
	€	25	25	25	25	25	25

Cassette mandata e aspirazione aria

Descrizione	Mod.	43	44	53	54	63	64
CA Cassetta di aspirazione con griglia alveolare	cod.	UYCA2	UYCA2	UYCA3	UYCA3	UYCA3	UYCA3
	€	473	473	721	721	721	721
CAF Cassetta di aspirazione con griglia alveolare e filtro G2	cod.	UYCAF2	UYCAF2	UYCAF3	UYCAF3	UYCAF3	UYCAF3
	€	598	598	883	883	883	883
CM Cassetta di mandata coibentata, con griglia a 2 vie	cod.	UYCM2	UYCM2	UYCM3	UYCM3	UYCM3	UYCM3
	€	514	514	739	739	739	739

Griglie di mandata e ripresa aria

Descrizione	Mod.	43	44	53	54	63	64
GM Griglia di mandata aria in alluminio a doppio ordine di alette, con cornice	cod.	DMGMD3	DMGMD3	DMGMD5	DMGMD5	DMGMD5	DMGMD5
	€	202	202	257	257	257	257
GA Griglia di aspirazione aria in alluminio, con cornice	cod.	DMGAD3	DMGAD3	DMGAD5	DMGAD5	DMGAD5	DMGAD5
	€	143	143	161	161	161	161



Prezzi di listino: PANNELLI DI COMANDO

Pannelli di comando

Descrizione		DUCTIMAX
E2TY Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio naturale spazzolato	cod.	EYE2TY00000A
	€	215
E2TK Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio nero RAL9005	cod.	EYE2TK00000A
	€	215
E2TW Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio bianco RAL9010	cod.	EYE2TW00000A
	€	215
E2TR Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio rosso RAL3020	cod.	EYE2TR00000A
	€	215
TED 2T Comando elettronico per il controllo del ventilatore AC e di una valvola ON/OFF 230V	cod.	EYTED2T
	€	62
TED 4T Comando elettronico per il controllo del ventilatore AC e di due valvole ON/OFF 230V	cod.	EYTED4T
	€	70
TED SWA Sonda di temperatura aria o acqua per comandi TED	cod.	EYTEDSWA
	€	23
MCBE MYCOMFORT BASE comando elettronico con display	cod.	EYMCBE1
	€	118
MCLE MYCOMFORT LARGE comando elettronico con display	cod.	EYMCLE1
	€	183
MCSWE SONDA ACQUA per comando EVO, MYCOMFORT	cod.	EYMCWE
	€	23
MCSUE SONDA UMIDITA' per comando EVO MYCOMFORT LARGE	cod.	EYMCUE
	€	27
DIST Distanziale comandi mycomfort per installazione a parete	cod.	EYDIST
	€	13
EVODISP Interfaccia utente con display per comando EVO	cod.	EYEVODISP
	€	131
EVOBOARD Scheda potenza EVO 230V	cod.	EYEVBOARD
	€	139
NAVEL Dispositivo per la comunicazione Wi-Fi o Bluetooth tra EVOBOARD e smartphone	cod.	EYNAVEL
	€	131
KP Interfaccia di potenza per il collegamento in parallelo fino a 4 ventilconvettori ad un unico comando	cod.	EYKP
	€	132
TC Termostato elettromeccanico di minima temperatura acqua in riscaldamento (42°C)	cod.	EYTC
	€	29



ACCESSORI VARI

Plenum e raccordi di aspirazione e mandata aria

13  34

Descrizione	Mod.	13	14	23	24	33	34
PMA Plenum di mandata/aspirazione non coibentato con collari Ø 200 mm	cod.	DMPMAD1	DMPMAD1	DMPMAD1	DMPMAD1	DMPMAD3	DMPMAD3
	€	86	86	86	86	96	96
PMAC Plenum di mandata/aspirazione coibentato con collari Ø 200 mm	cod.	DMPMACD1	DMPMACD1	DMPMACD1	DMPMACD1	DMPMACD3	DMPMACD3
	€	94	94	94	94	120	120
PAF Plenum di aspirazione frontale non coibentato con collari Ø 200 mm	cod.	DMPAFD1	DMPAFD1	DMPAFD1	DMPAFD1	DMPAFD3	DMPAFD3
	€	85	85	85	85	119	119
RD Raccordi diritto di mandata/aspirazione non coibentato	cod.	DMRDD1	DMRDD1	DMRDD1	DMRDD1	DMRDD3	DMRDD3
	€	41	41	41	41	44	44
RDC Raccordi diritto di mandata/aspirazione coibentato	cod.	DMRDCD1	DMRDCD1	DMRDCD1	DMRDCD1	DMRDCD3	DMRDCD3
	€	49	49	49	49	58	58
R90 Raccordo 90° mandata/aspirazione non coibentato	cod.	DMR90D1	DMR90D1	DMR90D1	DMR90D1	DMR90D3	DMR90D3
	€	51	51	51	51	64	64
R90C Raccordo 90° mandata/aspirazione coibentato	cod.	DMR90CD1	DMR90CD1	DMR90CD1	DMR90CD1	DMR90CD2	DMR90CD2
	€	66	66	66	66	77	77

NOTA:

Vedere a pagina 70 il possibile abbinamento di DUCTIMAX con i plenum a serrande motorizzate tipo DMP

Plenum e raccordi di aspirazione e mandata aria

43  64

Descrizione	Mod.	43	44	53	54	63	64
PMA Plenum di mandata/aspirazione non coibentato con collari Ø 200 mm	cod.	DMPMAD3	DMPMAD3	DMPMAD5	DMPMAD5	DMPMAD5	DMPMAD5
	€	96	96	142	142	142	142
PMAC Plenum di mandata/aspirazione coibentato con collari Ø 200 mm	cod.	DMPMACD3	DMPMACD3	DMPMACD5	DMPMACD5	DMPMACD5	DMPMACD5
	€	120	120	171	171	171	171
PAF Plenum di aspirazione frontale non coibentato con collari Ø 200 mm	cod.	DMPAFD3	DMPAFD3	DMPAFD5	DMPAFD5	DMPAFD5	DMPAFD5
	€	119	119	132	132	132	132
RD Raccordi diritto di mandata/aspirazione non coibentato	cod.	DMRDD3	DMRDD3	DMRDD5	DMRDD5	DMRDD5	DMRDD5
	€	44	44	61	61	61	61
RDC Raccordi diritto di mandata/aspirazione coibentato	cod.	DMRDCD3	DMRDCD3	DMRDCD5	DMRDCD5	DMRDCD5	DMRDCD5
	€	58	58	70	70	70	70
R90 Raccordo 90° mandata/aspirazione non coibentato	cod.	DMR90D3	DMR90D3	DMR90D5	DMR90D5	DMR90D5	DMR90D5
	€	64	64	85	85	85	85
R90C Raccordo 90° mandata/aspirazione coibentato	cod.	DMR90CD2	DMR90CD2	DMR90CD3	DMR90CD3	DMR90CD3	DMR90CD3
	€	77	77	88	88	88	88

NOTA:

Vedere a pagina 70 il possibile abbinamento di DUCTIMAX con i plenum a serrande motorizzate tipo DMP

ACCESSORI VARI

Valvole motorizzate on-off e modulanti

13  34

Descrizione	Batteria	Volt	Mod.	13	14	23	24	33	34
VK3V Kit valvola 3 vie, attuatore ON/OFF, con kit idraulico	standard	230	cod.	EYVKD1	EYVKD1	EYVKD1	EYVKD1	EYVKD3	EYVKD3
			€	123	123	123	123	134	134
VK3VDF Kit valvola 3 vie, attuatore ON/OFF, con kit idraulico	DF	230	cod.	EYVK1DF	EYVK1DF	EYVK1DF	EYVK1DF	EYVK1DF	EYVK1DF
			€	119	119	119	119	119	119
VKM3V Kit valvola 3 vie, attuatore MODULANTE, con kit idraulico	standard	24	cod.	DMVKMD1	DMVKMD1	DMVKMD1	DMVKMD1	DMVKMD3	DMVKMD3
			€	267	267	267	267	277	277
VKM3VDF Kit valvola 3 vie, attuatore MODULANTE, con kit idraulico	DF	24	cod.	EYVKM1DF	EYVKM1DF	EYVKM1DF	EYVKM1DF	EYVKM1DF	EYVKM1DF
			€	265	265	265	265	265	265
VK3V24 Kit valvola 3 vie, attuatore ON/OFF, con kit idraulico	standard	24	cod.	DMVKD241	DMVKD241	DMVKD241	DMVKD241	DMVKD243	DMVKD243
			€	127	127	127	127	137	137
KV2V Kit valvola 2 vie, attuatore ON/OFF	standard	230	cod.	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K
			€	64	64	64	64	64	64
KV2V+DF Kit valvole 2 vie, attuatori ON/OFF, con kit idraulici	standard +DF	230	cod.	EYKV24K	EYKV24K	EYKV24K	EYKV24K	EYKV24K	EYKV24K
			€	121	121	121	121	121	121
KVM2V Kit valvola 2 vie, attuatore MODULANTE	standard	24	cod.	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K
			€	208	208	208	208	208	208
KVM2V+DF Kit valvole 2 vie, attuatori MODULANTI	standard +DF	24	cod.	EYKVM24K	EYKVM24K	EYKVM24K	EYKVM24K	EYKVM24K	EYKVM24K
			€	410	410	410	410	410	410
KV2V24 Kit valvola 2 vie, attuatore ON/OFF	standard	24	cod.	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V
			€	68	68	68	68	68	68
KV2V24+DF Kit valvole 2 vie, attuatori ON/OFF, con kit idraulici	standard +DF	24	cod.	EYKV24K24V	EYKV24K24V	EYKV24K24V	EYKV24K24V	EYKV24K24V	EYKV24K24V
			€	129	129	129	129	129	129
VPIK Valvola a 2 vie, pressure independent attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi	standard	230	cod.	DMVPIC2V15	DMVPIC2V15	DMVPIC2V15	DMVPIC2V15	DMVPIC2V15	DMVPIC2V15
			€	187	187	187	187	187	187
VPIK - DF Valvola a 2 vie, pressure independent attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi	standard + DF	230	cod.	DMVPIC2V1515LF	DMVPIC2V1515LF	DMVPIC2V1515LF	DMVPIC2V1515LF	DMVPIC2V1515	DMVPIC2V1515
			€	434	434	434	434	352	352

Accessori vari

Descrizione	Mod.	13	14	23	24	33	34
RE Resistenza elettrica addizionale	cod.	DMRED1	DMRED1	DMRED1	DMRED1	DMRED3	DMRED3
	€	279	279	279	279	305	305
VRC Vasca ausiliaria raccolta condensa	cod.	EYVRCD1	EYVRCD1	EYVRCD1	EYVRCD1	EYVRCD1	EYVRCD1
	€	36	36	36	36	36	36
MAFO Modulo aspirazione con filtro aria G4	cod.	DMMAFOD1	DMMAFOD1	DMMAFOD1	DMMAFOD1	DMMAFOD2	DMMAFOD2
	€	111	111	111	111	116	116
KSC Kit pompa di scarico condensa	cod.	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1
	€	191	191	191	191	191	191

NOTA:

I kit valvola possono essere richiesti montati in fabbrica all'atto dell'ordine sulle unità.

In questo caso è necessario considerare un sovrapprezzo:

9 € netti per ogni kit valvola a 3 vie

5 € netti per ogni kit valvola a 2 vie



43 64

Valvole motorizzate on-off e modulanti

Descrizione	Batteria	Volt	Mod.	43	44	53	54	63	64
VK3V Kit valvola 3 vie, attuatore ON/OFF, con kit idraulico	standard	230	cod.	EYVKD3	EYVKD3	EYVK10S	EYVK10S	EYVK10S	EYVK10S
			€	134	134	157	157	157	157
VK3VDF Kit valvola 3 vie, attuatore ON/OFF, con kit idraulico	DF	230	cod.	EYVK1DF	EYVK1DF	EYVK10DF	EYVK10DF	EYVK10DF	EYVK10DF
			€	119	119	129	129	129	129
VKM3V Kit valvola 3 vie, attuatore MODULANTE, con kit idraulico	standard	24	cod.	DMVKMD3	DMVKMD3	EYVKM10S	EYVKM10S	EYVKM10S	EYVKM10S
			€	277	277	300	300	300	300
VKM3VDF Kit valvola 3 vie, attuatore MODULANTE, con kit idraulico	DF	24	cod.	EYVKM1DF	EYVKM1DF	EYVKM10DF	EYVKM10DF	EYVKM10DF	EYVKM10DF
			€	265	265	273	273	273	273
VK3V24 Kit valvola 3 vie, attuatore ON/OFF, con kit idraulico	standard	24	cod.	DMVKD243	DMVKD243	EYVK10S24V	EYVK10S24V	EYVK10S24V	EYVK10S24V
			€	137	137	160	160	160	160
KV2V Kit valvola 2 vie, attuatore ON/OFF	standard	230	cod.	EYKV22K	EYKV22K	EYKV223K	EYKV223K	EYKV223K	EYKV223K
			€	64	64	71	71	71	71
KV2V+DF Kit valvole 2 vie, attuatori ON/OFF, con kit idraulici	standard +DF	230	cod.	EYKV24K	EYKV24K	EYKV243K	EYKV243K	EYKV243K	EYKV243K
			€	121	121	128	128	128	128
KVM2V Kit valvola 2 vie, attuatore MODULANTE	standard	24	cod.	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM223K	EYKVM223K	EYKVM223K	EYKVM223K
			€	208	208	215	215	215	215
KVM2V+DF Kit valvole 2 vie, attuatori MODULANTI	standard +DF	24	cod.	EYKVM24K	EYKVM24K	EYKVM243K	EYKVM243K	EYKVM243K	EYKVM243K
			€	410	410	417	417	417	417
KV2V24 Kit valvola 2 vie, attuatore ON/OFF	standard	24	cod.	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV223K24V	EYKV223K24V	EYKV223K24V	EYKV223K24V
			€	68	68	75	75	75	75
KV2V24+DF Kit valvole 2 vie, attuatori ON/OFF, con kit idraulici	standard +DF	24	cod.	EYKV24K24V	EYKV24K24V	EYKV243K24V	EYKV243K24V	EYKV243K24V	EYKV243K24V
			€	129	129	135	135	135	135
VPIK Valvola a 2 vie , pressure independent attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi	standard	230	cod.	DMVPIC2V20A	DMVPIC2V20A	DMVPIC2V20B	DMVPIC2V20B	DMVPIC2V25	DMVPIC2V25
			€	207	207	207	207	433	433
VPIK - DF Valvola a 2 vie , pressure independent attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi	standard + DF	230	cod.	DMVPIC2V2015A	DMVPIC2V2015A	DMVPIC2V2015B	DMVPIC2V2015B	DMVPIC2V2515	DMVPIC2V2515
			€	373	373	373	373	599	599

Accessori vari

Descrizione	Mod.	43	44	53	54	63	64
RE Resistenza elettrica addizionale	cod.	DMRED3	DMRED3	DMRED5	DMRED5	DMRED5	DMRED5
	€	305	305	329	329	329	329
VRC Vasca ausiliaria raccolta condensa	cod.	EYVRCD1	EYVRCD1	EYVRCD5	EYVRCD5	EYVRCD5	EYVRCD5
	€	36	36	42	42	42	42
MAFO Modulo aspirazione con filtro aria G4	cod.	DMMAFOD2	DMMAFOD2	DMMAFOD3	DMMAFOD3	DMMAFOD3	DMMAFOD3
	€	116	116	119	119	119	119
KSC Kit pompa di scarico condensa	cod.	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1
	€	191	191	191	191	191	191

NOTA:

I kit valvola possono essere richiesti montati in fabbrica all'atto dell'ordine sulle unità.
In questo caso è necessario considerare un sovrapprezzo:
9 € netti per ogni kit valvola a 3 vie
5 € netti per ogni kit valvola a 2 vie

Prezzi di listino: UNITÀ BASE

DATI TECNICI UNITÀ CANALIZZABILI DUCTIMAX i (motore EC ad inverter)

13

Modello		13	14	23	24	33	34
Portata aria	m³/h	276	276	341	341	402	402
Prevalenza statica utile	Pa	63	63	77	77	63	63
Resa totale raffreddamento @ W7/12 A27/19	kW	1,97	2,18	2,35	2,61	2,59	3,04
Resa riscaldamento @ W45 A20	kW	1,99	2,21	2,35	2,68	2,96	3,10
Potenza sonora globale	dB(A)	52	52	54	54	54	54

Unità canalizzabili DUCTIMAX i con filtro G3, unità ad 1 batteria (motore EC ad inverter) IMPIANTO A 2 TUBI

Modello		13	14	23	24	33	34
DM i DS	Installazione ad incasso a soffitto canalizzabile, motore EC, 1 batteria	cod.	DM13DILL000030B	DM14DILL000030B	DM23DILL000030B	DM24DILL000030B	DM33DILL000030B
		€	576	629	631	634	686
ECR	Eco contributo RAEE terminali idronici	€	Prezzo netto				
			0,50				

Unità canalizzabili DUCTIMAX i con filtro G3, unità a 2 batterie (addizionale ad 1 rango) (motore EC ad inverter) IMPIANTO A 4 TUBI

Modello		13	14	23	24	33	34
DM i DS	Installazione ad incasso a soffitto canalizzabile, motore EC, 2 batterie, batteria addizionale ad 1 rango	cod.	DM13DILL000030B	DM14DILL000030B	DM23DILL000030B	DM24DILL000030B	DM33DILL000030B
		€	646	698	699	708	764
ECR	Eco contributo RAEE terminali idronici	€	Prezzo netto				
			0,50				

ACCESSORI VARI

13

Tubi flessibili di collegamento e tappi di chiusura

Descrizione	Mod.	13	14	23	24	33	34
TFA Tubo flessibile non coibentato, Ø 200 mm (6 metri non frazionabili)	cod.	UYTFA	UYTFA	UYTFA	UYTFA	UYTFA	UYTFA
	€	185	185	185	185	185	185
TFM Tubo flessibile coibentato, Ø 200 mm (6 metri non frazionabili)	cod.	UYTFM	UYTFM	UYTFM	UYTFM	UYTFM	UYTFM
	€	336	336	336	336	336	336
TP Tappo in plastica Ø 200 mm	cod.	UYTP	UYTP	UYTP	UYTP	UYTP	UYTP
	€	25	25	25	25	25	25

Cassette mandata e aspirazione aria

Descrizione	Mod.	13	14	23	24	33	34
CA Cassetta di aspirazione con griglia alveolare	cod.	UYCA2	UYCA2	UYCA2	UYCA2	UYCA2	UYCA2
	€	473	473	473	473	473	473
CAF Cassetta di aspirazione con griglia alveolare e filtro G2	cod.	UYCAF2	UYCAF2	UYCAF2	UYCAF2	UYCAF2	UYCAF2
	€	598	598	598	598	598	598
CM Cassetta di mandata coibentata, con griglia a 2 vie	cod.	UYCM1	UYCM1	UYCM1	UYCM1	UYCM2	UYCM2
	€	281	281	281	281	514	514

Griglie di mandata e ripresa aria

Descrizione	Mod.	13	14	23	24	33	34
GM Griglia di mandata aria in alluminio a doppio ordine di alette, con cornice	cod.	DMGMD1	DMGMD1	DMGMD1	DMGMD1	DMGMD3	DMGMD3
	€	166	166	166	166	202	202
GA Griglia di aspirazione aria in alluminio, con cornice	cod.	DMGAD1	DMGAD1	DMGAD1	DMGAD1	DMGAD3	DMGAD3
	€	127	127	127	127	143	143



43 64

DATI TECNICI UNITÀ CANALIZZABILI DUCTIMAX i (motore EC ad inverter)

Modello		43	44	53	54	63	64
Portata aria	m³/h	652	652	760	760	1289	1289
Prevalenza statica utile	Pa	75	75	61	61	60	60
Resa totale raffreddamento @ W7/12 A27/19	kW	3,84	4,61	4,79	5,39	7,38	8,28
Resa riscaldamento @ W45 A20	kW	4,31	4,68	5,17	5,49	7,80	8,46
Potenza sonora globale	dB(A)	58	58	58	58	69	69

Unità canalizzabili DUCTIMAX i con filtro G3, unità ad 1 batteria (motore EC ad inverter) IMPIANTO A 2 TUBI

Modello		43	44	53	54	63	64
DM i DS	Installazione ad incasso a soffitto canalizzabile, motore EC, 1 batteria	cod.	DM43DIL0000030B	DM44DIL0000030B	DM53DIL0000030B	DM54DIL0000030B	DM63DIL0000030B
		€	733	746	835	892	989
ECR	Eco contributo RAEE terminali idronici	€	Prezzo netto				
			0,50				

Unità canalizzabili DUCTIMAX i con filtro G3, unità a 2 batterie (addizionale ad 1 rango) (motore EC ad inverter) IMPIANTO A 4 TUBI

Modello		43	44	53	54	63	64
DM i DS	Installazione ad incasso a soffitto canalizzabile, motore EC, 2 batterie, batteria addizionale ad 1 rango	cod.	DM43DILL0000030B	DM44DILL0000030B	DM53DILL0000030B	DM54DILL0000030B	DM63DILL0000030B
		€	812	824	954	1015	1113
ECR	Eco contributo RAEE terminali idronici	€	Prezzo netto				
			0,50				

ACCESSORI VARI

43 64

Tubi flessibili di collegamento e tappi di chiusura

Descrizione	Mod.	43	44	53	54	63	64
TFA Tubo flessibile non coibentato, Ø 200 mm (6 metri non frazionabili)	cod.	UYTFA	UYTFA	UYTFA	UYTFA	UYTFA	UYTFA
	€	185	185	185	185	185	185
TFM Tubo flessibile coibentato, Ø 200 mm (6 metri non frazionabili)	cod.	UYTFM	UYTFM	UYTFM	UYTFM	UYTFM	UYTFM
	€	336	336	336	336	336	336
TP Tappo in plastica Ø 200 mm	cod.	UYTP	UYTP	UYTP	UYTP	UYTP	UYTP
	€	25	25	25	25	25	25

Cassette mandata e aspirazione aria

Descrizione	Mod.	43	44	53	54	63	64
CA Cassetta di aspirazione con griglia alveolare	cod.	UYCA2	UYCA2	UYCA3	UYCA3	UYCA3	UYCA3
	€	473	473	721	721	721	721
CAF Cassetta di aspirazione con griglia alveolare e filtro G2	cod.	UYCAF2	UYCAF2	UYCAF3	UYCAF3	UYCAF3	UYCAF3
	€	598	598	883	883	883	883
CM Cassetta di mandata coibentata, con griglia a 2 vie	cod.	UYCM2	UYCM2	UYCM3	UYCM3	UYCM3	UYCM3
	€	514	514	739	739	739	739

Griglie di mandata e ripresa aria

Descrizione	Mod.	43	44	53	54	63	64
GM Griglia di mandata aria in alluminio a doppio ordine di alette, con cornice	cod.	DMGMD3	DMGMD3	DMGMD5	DMGMD5	DMGMD5	DMGMD5
	€	202	202	257	257	257	257
GA Griglia di aspirazione aria in alluminio, con cornice	cod.	DMGAD3	DMGAD3	DMGAD5	DMGAD5	DMGAD5	DMGAD5
	€	143	143	161	161	161	161



Prezzi di listino: PANNELLI DI COMANDO

Pannelli di comando

Descrizione		DUCTIMAX i
E2TY Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio naturale spazzolato	cod.	EYE2TY00000A
	€	215
E2TK Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio nero RAL9005	cod.	EYE2TK00000A
	€	215
E2TW Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio bianco RAL9010	cod.	EYE2TW00000A
	€	215
E2TR Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio rosso RAL3020	cod.	EYE2TR00000A
	€	215
TED 10 Comando elettronico per il controllo del ventilatore inverter EC e di una o due valvole ON/OFF 230V	cod.	EYTED10
	€	84
TED SWA Sonda di temperatura aria o acqua per comandi TED	cod.	EYTEDSWA
	€	23
MCLE MYCOMFORT LARGE comando elettronico con display	cod.	EYMCLE1
	€	183
MCSWE SONDA ACQUA per comando EVO, MYCOMFORT	cod.	EYMCWE
	€	23
MCSUE SONDA UMIDITA' per comando EVO MYCOMFORT LARGE	cod.	EYMCWE
	€	27
DIST Distanziale comandi mycomfort per installazione a parete	cod.	EYDIST
	€	13
EVODISP Interfaccia utente con display per comando EVO	cod.	EYEVDISP
	€	131
EVOBOARD Scheda potenza EVO 230V	cod.	EYVBOARD
	€	139
NAVEL Dispositivo per la comunicazione Wi-Fi o Bluetooth tra EVOBOARD e smartphone	cod.	EYNAVEL
	€	131



ACCESSORI VARI

Plenum e raccordi di aspirazione e mandata aria


13  34

Descrizione	Mod.	13	14	23	24	33	34
PMA Plenum di mandata/aspirazione non coibentato con collari Ø 200 mm	cod.	DMPMAD1	DMPMAD1	DMPMAD1	DMPMAD1	DMPMAD3	DMPMAD3
	€	86	86	86	86	96	96
PMAC Plenum di mandata/aspirazione coibentato con collari Ø 200 mm	cod.	DMPMACD1	DMPMACD1	DMPMACD1	DMPMACD1	DMPMACD3	DMPMACD3
	€	94	94	94	94	120	120
PAF Plenum di aspirazione frontale non coibentato con collari Ø 200 mm	cod.	DMPAFD1	DMPAFD1	DMPAFD1	DMPAFD1	DMPAFD3	DMPAFD3
	€	85	85	85	85	119	119
RD Raccordi diritto di mandata/aspirazione non coibentato	cod.	DMRDD1	DMRDD1	DMRDD1	DMRDD1	DMRDD3	DMRDD3
	€	41	41	41	41	44	44
RDC Raccordi diritto di mandata/aspirazione coibentato	cod.	DMRDCD1	DMRDCD1	DMRDCD1	DMRDCD1	DMRDCD3	DMRDCD3
	€	49	49	49	49	58	58
R90 Raccordo 90° mandata/aspirazione non coibentato	cod.	DMR90D1	DMR90D1	DMR90D1	DMR90D1	DMR90D3	DMR90D3
	€	51	51	51	51	64	64
R90C Raccordo 90° mandata/aspirazione coibentato	cod.	DMR90CD1	DMR90CD1	DMR90CD1	DMR90CD1	DMR90CD2	DMR90CD2
	€	66	66	66	66	77	77

NOTA:

Vedere a pagina 70 il possibile abbinamento di DUCTIMAX con i plenum a serrande motorizzate tipo DMP

Plenum e raccordi di aspirazione e mandata aria

43  64

Descrizione	Mod.	43	44	53	54	63	64
PMA Plenum di mandata/aspirazione non coibentato con collari Ø 200 mm	cod.	DMPMAD3	DMPMAD3	DMPMAD5	DMPMAD5	DMPMAD5	DMPMAD5
	€	96	96	142	142	142	142
PMAC Plenum di mandata/aspirazione coibentato con collari Ø 200 mm	cod.	DMPMACD3	DMPMACD3	DMPMACD5	DMPMACD5	DMPMACD5	DMPMACD5
	€	120	120	171	171	171	171
PAF Plenum di aspirazione frontale non coibentato con collari Ø 200 mm	cod.	DMPAFD3	DMPAFD3	DMPAFD5	DMPAFD5	DMPAFD5	DMPAFD5
	€	119	119	132	132	132	132
RD Raccordi diritto di mandata/aspirazione non coibentato	cod.	DMRDD3	DMRDD3	DMRDD5	DMRDD5	DMRDD5	DMRDD5
	€	44	44	61	61	61	61
RDC Raccordi diritto di mandata/aspirazione coibentato	cod.	DMRDCD3	DMRDCD3	DMRDCD5	DMRDCD5	DMRDCD5	DMRDCD5
	€	58	58	70	70	70	70
R90 Raccordo 90° mandata/aspirazione non coibentato	cod.	DMR90D3	DMR90D3	DMR90D5	DMR90D5	DMR90D5	DMR90D5
	€	64	64	85	85	85	85
R90C Raccordo 90° mandata/aspirazione coibentato	cod.	DMR90CD2	DMR90CD2	DMR90CD3	DMR90CD3	DMR90CD3	DMR90CD3
	€	77	77	88	88	88	88

NOTA:

Vedere a pagina 70 il possibile abbinamento di DUCTIMAX con i plenum a serrande motorizzate tipo DMP

ACCESSORI VARI

Valvole motorizzate on-off e modulanti

13 34

Descrizione	Batteria	Volt	Mod.	13	14	23	24	33	34
VK3V Kit valvola 3 vie, attuatore ON/OFF, con kit idraulico	standard	230	cod.	EYVKD1	EYVKD1	EYVKD1	EYVKD1	EYVKD3	EYVKD3
			€	123	123	123	123	134	134
VK3VDF Kit valvola 3 vie, attuatore ON/OFF, con kit idraulico	DF	230	cod.	EYVK1DF	EYVK1DF	EYVK1DF	EYVK1DF	EYVK1DF	EYVK1DF
			€	119	119	119	119	119	119
VKM3V Kit valvola 3 vie, attuatore MODULANTE, con kit idraulico	standard	24	cod.	DMVKMD1	DMVKMD1	DMVKMD1	DMVKMD1	DMVKMD3	DMVKMD3
			€	267	267	267	267	277	277
VKM3VDF Kit valvola 3 vie, attuatore MODULANTE, con kit idraulico	DF	24	cod.	EYVKM1DF	EYVKM1DF	EYVKM1DF	EYVKM1DF	EYVKM1DF	EYVKM1DF
			€	265	265	265	265	265	265
VK3V24 Kit valvola 3 vie, attuatore ON/OFF, con kit idraulico	standard	24	cod.	DMVKD241	DMVKD241	DMVKD241	DMVKD241	DMVKD243	DMVKD243
			€	127	127	127	127	137	137
KV2V Kit valvola 2 vie, attuatore ON/OFF	standard	230	cod.	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K	EYKV22K
			€	64	64	64	64	64	64
KV2V+DF Kit valvole 2 vie, attuatori ON/OFF, con kit idraulici	standard +DF	230	cod.	EYKV24K	EYKV24K	EYKV24K	EYKV24K	EYKV24K	EYKV24K
			€	121	121	121	121	121	121
KVM2V Kit valvola 2 vie, attuatore MODULANTE	standard	24	cod.	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM22K
			€	208	208	208	208	208	208
KVM2V+DF Kit valvole 2 vie, attuatori MODULANTI	standard +DF	24	cod.	EYKVM24K	EYKVM24K	EYKVM24K	EYKVM24K	EYKVM24K	EYKVM24K
			€	410	410	410	410	410	410
KV2V24 Kit valvola 2 vie, attuatore ON/OFF	standard	24	cod.	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV22K24V
			€	68	68	68	68	68	68
KV2V24+DF Kit valvole 2 vie, attuatori ON/OFF, con kit idraulici	standard +DF	24	cod.	EYKV24K24V	EYKV24K24V	EYKV24K24V	EYKV24K24V	EYKV24K24V	EYKV24K24V
			€	129	129	129	129	129	129
VPIK Valvola a 2 vie , pressure independent attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi	standard	230	cod.	DMVPIC2V15	DMVPIC2V15	DMVPIC2V15	DMVPIC2V15	DMVPIC2V15	DMVPIC2V15
			€	187	187	187	187	187	187
VPIK - DF Valvola a 2 vie , pressure independent attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi	standard + DF	230	cod.	DMVPIC2V1515LF	DMVPIC2V1515LF	DMVPIC2V1515LF	DMVPIC2V1515LF	DMVPIC2V1515	DMVPIC2V1515
			€	434	434	434	434	352	352

Accessori vari

Descrizione	Mod.	13	14	23	24	33	34
RE Resistenza elettrica addizionale	cod.	DMRED1	DMRED1	DMRED1	DMRED1	DMRED3	DMRED3
	€	279	279	279	279	305	305
VRC Vasca raccolta condensa	cod.	EYVRCD1	EYVRCD1	EYVRCD1	EYVRCD1	EYVRCD1	EYVRCD1
	€	36	36	36	36	36	36
MAFO Modulo aspirazione con filtro aria G4	cod.	DMMAFOD1	DMMAFOD1	DMMAFOD1	DMMAFOD1	DMMAFOD2	DMMAFOD2
	€	111	111	111	111	116	116
KSC Kit pompa di scarico condensa	cod.	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1
	€	191	191	191	191	191	191

NOTA:

I kit valvola possono essere richiesti montati in fabbrica all'atto dell'ordine sulle unità.
In questo caso è necessario considerare un sovrapprezzo:
9 € netti per ogni kit valvola a 3 vie
5 € netti per ogni kit valvola a 2 vie



43 64

Valvole motorizzate on-off e modulanti

Descrizione	Batteria	Volt	Mod.	43	44	53	54	63	64
VK3V Kit valvola 3 vie, attuatore ON/OFF, con kit idraulico	standard	230	cod.	EYVKD3	EYVKD3	EYVK10S	EYVK10S	EYVK10S	EYVK10S
			€	134	134	157	157	157	157
VK3VDF Kit valvola 3 vie, attuatore ON/OFF, con kit idraulico	DF	230	cod.	EYVK1DF	EYVK1DF	EYVK10DF	EYVK10DF	EYVK10DF	EYVK10DF
			€	119	119	129	129	129	129
VKM3V Kit valvola 3 vie, attuatore MODULANTE, con kit idraulico	standard	24	cod.	DMVKMD3	DMVKMD3	EYVKM10S	EYVKM10S	EYVKM10S	EYVKM10S
			€	277	277	300	300	300	300
VKM3VDF Kit valvola 3 vie, attuatore MODULANTE, con kit idraulico	DF	24	cod.	EYVKM1DF	EYVKM1DF	EYVKM10DF	EYVKM10DF	EYVKM10DF	EYVKM10DF
			€	265	265	273	273	273	273
VK3V24 Kit valvola 3 vie, attuatore ON/OFF, con kit idraulico	standard	24	cod.	DMVKD243	DMVKD243	EYVK10S24V	EYVK10S24V	EYVK10S24V	EYVK10S24V
			€	137	137	160	160	160	160
KV2V Kit valvola 2 vie, attuatore ON/OFF	standard	230	cod.	EYKV22K	EYKV22K	EYKV223K	EYKV223K	EYKV223K	EYKV223K
			€	64	64	71	71	71	71
KV2V+DF Kit valvole 2 vie, attuatori ON/OFF, con kit idraulici	standard +DF	230	cod.	EYKV24K	EYKV24K	EYKV243K	EYKV243K	EYKV243K	EYKV243K
			€	121	121	128	128	128	128
KVM2V Kit valvola 2 vie, attuatore MODULANTE	standard	24	cod.	EYKVM22K	EYKVM22K	EYKVM223K	EYKVM223K	EYKVM223K	EYKVM223K
			€	208	208	215	215	215	215
KVM2V+DF Kit valvole 2 vie, attuatori MODULANTI	standard +DF	24	cod.	EYKVM24K	EYKVM24K	EYKVM243K	EYKVM243K	EYKVM243K	EYKVM243K
			€	410	410	417	417	417	417
KV2V24 Kit valvola 2 vie, attuatore ON/OFF	standard	24	cod.	EYKV22K24V	EYKV22K24V	EYKV223K24V	EYKV223K24V	EYKV223K24V	EYKV223K24V
			€	68	68	75	75	75	75
KV2V24+DF Kit valvole 2 vie, attuatori ON/OFF, con kit idraulici	standard +DF	24	cod.	EYKV24K24V	EYKV24K24V	EYKV243K24V	EYKV243K24V	EYKV243K24V	EYKV243K24V
			€	129	129	135	135	135	135
VPIK Valvola a 2 vie , pressure independent attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi	standard	230	cod.	DMVPIC2V20A	DMVPIC2V20A	DMVPIC2V20B	DMVPIC2V20B	DMVPIC2V25	DMVPIC2V25
			€	207	207	207	207	433	433
VPIK - DF Valvola a 2 vie , pressure independent attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi	standard + DF	230	cod.	DMVPIC2V2015A	DMVPIC2V2015A	DMVPIC2V2015B	DMVPIC2V2015B	DMVPIC2V2515	DMVPIC2V2515
			€	373	373	373	373	599	599

Accessori vari

Descrizione	Mod.	43	44	53	54	63	64
RE Resistenza elettrica addizionale	cod.	DMRED3	DMRED3	DMRED5	DMRED5	DMRED5	DMRED5
	€	305	305	329	329	329	329
VRC Vasca raccolta condensa	cod.	EYVRC1	EYVRC1	EYVRC5	EYVRC5	EYVRC5	EYVRC5
	€	36	36	42	42	42	42
MAFO Modulo aspirazione con filtro aria G4	cod.	DMMAFOD2	DMMAFOD2	DMMAFOD3	DMMAFOD3	DMMAFOD3	DMMAFOD3
	€	116	116	119	119	119	119
KSC Kit pompa di scarico condensa	cod.	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1
	€	191	191	191	191	191	191

NOTA:

I kit valvola possono essere richiesti montati in fabbrica all'atto dell'ordine sulle unità.
In questo caso è necessario considerare un sovrapprezzo:
9 € netti per ogni kit valvola a 3 vie
5 € netti per ogni kit valvola a 2 vie

Prezzi di listino: UNITÀ BASE E PANNELLI DI COMANDO

6 16

DATI TECNICI UNITÀ CANALIZZABILI UTN (motore AC)

Modello		06D	06A	08D	08A	12D	12A	16D	16A
Portata aria nominale	m³/h	572	561	802	791	1238	1203	1606	1581
Prevalenza statica utile	Pa	75	75	65	65	59	59	67	66
Resa Totale in raffreddamento @ W7/12 A27/19	kW	2,84	3,39	3,65	4,50	5,70	6,34	7,32	8,24
Resa Riscaldamento @ W45 A20	kW	3,20	3,70	4,05	4,83	6,42	7,26	7,88	8,93
Potenza sonora globale	dB(A)	63	63	66	66	69	69	72	72

19 40

DATI TECNICI UNITÀ CANALIZZABILI UTN (motore AC)

Modello		19A	22D	22A	30D	30A	40D	40A
Portata aria nominale	m³/h	1577	2376	2222	3207	3174	4422	4287
Prevalenza statica utile	Pa	62	78	75	74	74	71	71
Resa Totale in raffreddamento @ W7/12 A27/19	kW	10,1	11,8	13,1	15,9	17,7	19,5	22,0
Resa Riscaldamento @ W45 A20	kW	11,0	12,7	13,7	17,3	19,1	21,8	24,0
Potenza sonora globale	dB(A)	71	74	74	78	78	79	79

6 16

Unità canalizzabili UTN a 3 velocità (motore AC)

Modello			06D	06A	08D	08A	12D	12A	16D	16A
UTN	Installazione ad incasso verticale / orizzontale, ad 1 batteria	cod.*	UT06D0LO	UT06A0LO	UT08D0LO	UT08A0LO	UT12D0LO	UT12A0LO	UT16D0LO	UT16A0LO
		€	516	567	631	681	790	848	936	1076
UTN DF	Installazione ad incasso verticale / orizzontale, a 2 batterie	cod.*	UT06D0LL	UT06A0LL	UT08D0LL	UT08A0LL	UT12D0LL	UT12A0LL	UT16D0LL	UT16A0LL
		€	619	670	733	816	925	982	1083	1221
ECR	Eco contributo RAEE terminali idronici	€	Prezzo netto							
			0.50							

* Per l'ordine dell'unità base al codice sopra riportato va aggiunto in coda il codice 0000N0A

19 40

Unità canalizzabili UTN a 3 velocità (motore AC)

Modello			19A	22D	22A	30D	30A	40D	40A
UTN	Installazione ad incasso verticale / orizzontale, ad 1 batteria	cod.*	UT19A0LO	UT22D0LO	UT22A0LO	UT30D0LO	UT30A0LO	UT40D0LO	UT40A0LO
		€	1218	1409	1519	1667	1870	1744	1989
UTN DF	Installazione ad incasso verticale / orizzontale, a 2 batterie	cod.*	UT19ALLO	UT22D0LL	UT22A0LL	UT30D0LL	UT30A0LL	UT40D0LL	UT40A0LL
		€	1405	1663	1775	1955	2161	2112	2340
ECR	Eco contributo RAEE terminali idronici	€	Prezzo netto						
			0,50						

* Per l'ordine dell'unità base al codice sopra riportato va aggiunto in coda il codice 0000N0A

NOTA:

Su richiesta le UTN ad 1 batteria e 2 batterie possono essere realizzate con doppia pannellatura preverniciata in lana di roccia ignifuga di CLASSE 0



Pannelli di comando

Descrizione		UTN
E2TY Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio naturale spazzolato	cod.	EYE2TY00000A
	€	215
E2TK Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio nero RAL9005	cod.	EYE2TK00000A
	€	215
E2TW Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio bianco RAL9010	cod.	EYE2TW00000A
	€	215
E2TR Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio rosso RAL3020	cod.	EYE2TR00000A
	€	215
TED 2T Comando elettronico per il controllo del ventilatore AC e di una valvola ON/OFF 230V	cod.	EYTED2T
	€	62
TED 4T Comando elettronico per il controllo del ventilatore AC e di due valvole ON/OFF 230V	cod.	EYTED4T
	€	70
TED SWA Sonda di temperatura aria o acqua per comandi TED	cod.	EYTEDSWA
	€	23
MCBE MYCOMFORT BASE comando elettronico con display	cod.	EYMCBE1
	€	118
MCLE MYCOMFORT LARGE comando elettronico con display	cod.	EYMCLE1
	€	183
MCSWE SONDA ACQUA per comando EVO, MYCOMFORT	cod.	EYMCSWE
	€	23
MCSUE SONDA UMIDITA' per comando EVO MYCOMFORT LARGE	cod.	EYMCSUE
	€	27
DIST Distanziale comandi mycomfort per installazione a parete	cod.	EYDIST
	€	13
EVODISP Interfaccia utente con display per comando EVO	cod.	EYEVODISP
	€	131
EVOBOARD Scheda potenza EVO 230V	cod.	EYEVBOARD
	€	139
NAVEL Dispositivo per la comunicazione Wi-Fi o Bluetooth tra EVOBOARD e smartphone	cod.	EYNAVEL
	€	131
KP Interfaccia di potenza per il collegamento in parallelo fino a 4 ventilconvettori ad un unico comando	cod.	EYKP
	€	132
IPM Scheda di potenza per il collegamento di UTN 30-30A-40-40A ai pannelli di comando	cod.	UYIPM
	€	132
TC Termostato elettromeccanico di minima temperatura acqua in riscaldamento (42°C)	cod.	EYTC
	€	29
CSD Comando ad incasso a parete per l'apertura e la chiusura proporzionale della serranda motorizzata SM	cod.	EYCSD
	€	65

NOTA:

I pannelli di comando abbinati alle unità UTN 30 - 30A - 40 - 40A devono essere corredati dalla scheda di potenza UYIPM

ACCESSORI VARI

 6  16

Plenum, raccordi di aspirazione e mandata aria, tubi flessibili

Descrizione	Mod.	06D	06A	08D	08A	12D	12A	16D	16A
PCOC Pannello di collegamento a canale rettangolare	cod.	UYPCOC06	UYPCOC06	UYPCOC06	UYPCOC06	UYPCOC12	UYPCOC12	UYPCOC16	UYPCOC16
	€	57	57	57	57	61	61	71	71
PCOF Pannello di collegamento a tubi flessibili Ø 200 mm	cod.	UYPCOF06	UYPCOF06	UYPCOF06	UYPCOF06	UYPCOF12	UYPCOF12	UYPCOF16	UYPCOF16
	€	70	70	70	70	86	86	116	116
G90 Raccordo a 90° per aspirazione e mandata aria	cod.	UYG9006	UYG9006	UYG9006	UYG9006	UYG9012	UYG9012	UYG9016	UYG9016
	€	199	199	199	199	247	247	295	295
TFA Tubo flessibile non coibentato, Ø 200 mm (6 metri non frazionabili)	cod.	UYTFA	UYTFA	UYTFA	UYTFA	UYTFA	UYTFA	UYTFA	UYTFA
	€	185	185	185	185	185	185	185	185
TFM Tubo flessibile coibentato, Ø 200 mm (6 metri non frazionabili)	cod.	UYTFM	UYTFM	UYTFM	UYTFM	UYTFM	UYTFM	UYTFM	UYTFM
	€	338	338	338	338	338	338	338	338
TP Tappo in plastica per collari Ø 200 mm	cod.	UYTP	UYTP	UYTP	UYTP	UYTP	UYTP	UYTP	UYTP
	€	25	25	25	25	25	25	25	25

Moduli di aspirazione con filtro

Descrizione	Mod.	06D	06A	08D	08A	12D	12A	16D	16A
MAF Modulo di aspirazione con filtro G2 piano	cod.	UYMAF06	UYMAF06	UYMAF06	UYMAF06	UYMAF12	UYMAF12	UYMAF16	UYMAF16
	€	78	78	78	78	80	80	86	86
MAFO Modulo di aspirazione con filtro G4 ondulato	cod.	UYMAFO06	UYMAFO06	UYMAFO06	UYMAFO06	UYMAFO12	UYMAFO12	UYMAFO16	UYMAFO16
	€	92	92	92	92	94	94	97	97

Cassette di mandata e aspirazione aria

Descrizione	Mod.	06D	06A	08D	08A	12D	12A	16D	16A
CA2 Cassetta di aspirazione con griglia alveolare 300x600 mm a 2 attacchi	cod.	UYCA2	UYCA2	UYCA2	UYCA2	UYCA2	UYCA2	UYCA2	UYCA2
	€	473	473	473	473	473	473	473	473
CA3 Cassetta di aspirazione con griglia alveolare 600x600 mm a 3 attacchi	cod.	UYCA3	UYCA3	UYCA3	UYCA3	UYCA3	UYCA3	UYCA3	UYCA3
	€	721	721	721	721	721	721	721	721
CAF2 Cassetta di aspirazione con griglia alveolare 300x600 mm a 2 attacchi, completa di filtro G2	cod.	UYCAF2	UYCAF2	UYCAF2	UYCAF2	UYCAF2	UYCAF2	UYCAF2	UYCAF2
	€	598	598	598	598	598	598	598	598
CAF3 Cassetta di aspirazione con griglia alveolare 600x600 mm a 3 attacchi, completa di filtro G2	cod.	UYCAF3	UYCAF3	UYCAF3	UYCAF3	UYCAF3	UYCAF3	UYCAF3	UYCAF3
	€	883	883	883	883	883	883	883	883
CM1 Cassetta di mandata coibentata, con griglia a 1 via, 180x330 mm 1 attacco	cod.	UYCM1	UYCM1	UYCM1	UYCM1	UYCM1	UYCM1	UYCM1	UYCM1
	€	281	281	281	281	281	281	281	281
CM2 Cassetta di mandata coibentata, con griglia a 2 vie, 300x600 mm 2 attacchi	cod.	UYCM2	UYCM2	UYCM2	UYCM2	UYCM2	UYCM2	UYCM2	UYCM2
	€	514	514	514	514	514	514	514	514
CM3 Cassetta di mandata coibentata, con griglia a 2 vie, 600x600 mm 3 attacchi	cod.	UYCM3	UYCM3	UYCM3	UYCM3	UYCM3	UYCM3	UYCM3	UYCM3
	€	739	739	739	739	739	739	739	739



19 40

Plenum, raccordi di aspirazione e mandata aria, tubi flessibili

Descrizione	Mod.	19A	22D	22A	30D	30A	40D	40A
PCOC Pannello di collegamento a canale rettangolare	cod.	UYPCOC16	UYPCOC22	UYPCOC22	UYPCOC30	UYPCOC30	UYPCOC40	UYPCOC40
	€	71	77	77	88	88	118	118
PCOF Pannello di collegamento a tubi flessibili Ø 200 mm	cod.	UYPCOF16	UYPCOF22	UYPCOF22	UYPCOF30	UYPCOF30	UYPCOF40	UYPCOF40
	€	116	125	125	142	142	159	159
G90 Raccordo a 90° per aspirazione e mandata aria	cod.	UYG9016	UYG9022	UYG9022	UYG9030	UYG9030	UYG9040	UYG9040
	€	295	347	347	405	405	463	463
TFA Tubo flessibile non coibentato, Ø 200 mm (6 metri non frazionabili)	cod.	UYTFA	UYTFA	UYTFA	UYTFA	UYTFA	UYTFA	UYTFA
	€	185	185	185	185	185	185	185
TFM Tubo flessibile coibentato, Ø 200 mm (6 metri non frazionabili)	cod.	UYTFM	UYTFM	UYTFM	UYTFM	UYTFM	UYTFM	UYTFM
	€	338	338	338	338	338	338	338
TP Tappo in plastica per collari Ø 200 mm	cod.	UYTP	UYTP	UYTP	UYTP	UYTP	UYTP	UYTP
	€	25	25	25	25	25	25	25

Moduli di aspirazione con filtro

Descrizione	Mod.	19A	22D	22A	30D	30A	40D	40A
MAF Modulo di aspirazione con filtro G2 piano	cod.	UYMAF16	UYMAF22	UYMAF22	UYMAF30	UYMAF30	UYMAF40	UYMAF40
	€	86	94	94	95	95	97	97
MAFO Modulo di aspirazione con filtro G4 ondulato	cod.	UYMAFO16	UYMAFO22	UYMAFO22	UYMAFO30	UYMAFO30	UYMAFO40	UYMAFO40
	€	97	101	101	109	109	118	118

Cassette di mandata e aspirazione aria

Descrizione	Mod.	19A	22D	22A	30D	30A	40D	40A
CA2 Cassetta di aspirazione con griglia alveolare 300x600 mm a 2 attacchi	cod.	UYCA2	UYCA2	UYCA2	UYCA2	UYCA2	UYCA2	UYCA2
	€	473	473	473	473	473	473	473
CA3 Cassetta di aspirazione con griglia alveolare 600x600 mm a 3 attacchi	cod.	UYCA3	UYCA3	UYCA3	UYCA3	UYCA3	UYCA3	UYCA3
	€	721	721	721	721	721	721	721
CAF2 Cassetta di aspirazione con griglia alveolare 300x600 mm a 2 attacchi, completa di filtro G2	cod.	UYCAF2	UYCAF2	UYCAF2	UYCAF2	UYCAF2	UYCAF2	UYCAF2
	€	598	598	598	598	598	598	598
CAF3 Cassetta di aspirazione con griglia alveolare 600x600 mm a 3 attacchi, completa di filtro G2	cod.	UYCAF3	UYCAF3	UYCAF3	UYCAF3	UYCAF3	UYCAF3	UYCAF3
	€	883	883	883	883	883	883	883
CM1 Cassetta di mandata coibentata, con griglia a 1 via, 180x330 mm 1 attacco	cod.	UYCM1	UYCM1	UYCM1	UYCM1	UYCM1	UYCM1	UYCM1
	€	281	281	281	281	281	281	281
CM2 Cassetta di mandata coibentata, con griglia a 2 vie, 300x600 mm 2 attacchi	cod.	UYCM2	UYCM2	UYCM2	UYCM2	UYCM2	UYCM2	UYCM2
	€	514	514	514	514	514	514	514
CM3 Cassetta di mandata coibentata, con griglia a 2 vie, 600x600 mm 3 attacchi	cod.	UYCM3	UYCM3	UYCM3	UYCM3	UYCM3	UYCM3	UYCM3
	€	739	739	739	739	739	739	739

Accessori: ANTIVIBRANTI, GRIGLIE e VALVOLE

 6  16

Giunti antivibranti

Descrizione	Mod.	06D	06A	08D	08A	12D	12A	16D	16A
GA Giunto antivibrante	cod.	UYGA06	UYGA06	UYGA06	UYGA06	UYGA12	UYGA12	UYGA16	UYGA16
	€	88	88	88	88	109	109	118	118
GAT Giunto antivibrante termoresistente	cod.	UYGAT06	UYGAT06	UYGAT06	UYGAT06	UYGAT12	UYGAT12	UYGAT16	UYGAT16
	€	125	125	125	125	140	140	160	160

Griglie di mandata ed aspirazione aria

Descrizione	Mod.	06D	06A	08D	08A	12D	12A	16D	16A
GM Griglia di mandata aria con controtelaio	cod.	UYGM06	UYGM06	UYGM06	UYGM06	UYGM12	UYGM12	UYGM16	UYGM16
	€	185	185	185	185	237	237	280	280
GR Griglia di aspirazione aria con controtelaio	cod.	UYGR06	UYGR06	UYGR06	UYGR06	UYGR12	UYGR12	UYGR16	UYGR16
	€	142	142	142	142	174	174	202	202
GRF Griglia di aspirazione aria con filtro e controtelaio	cod.	UYGRF06	UYGRF06	UYGRF06	UYGRF06	UYGRF12	UYGRF12	UYGRF16	UYGRF16
	€	191	191	191	191	246	246	289	289

Valvole

Descrizione	Mod.	06D	06A	08D	08A	12D	12A	16D	16A
VK2V Valvola a 2 vie	cod.	UYVK208	UYVK208	UYVK208	UYVK208	UYVK216	UYVK216	UYVK216	UYVK216
	€	32	32	32	32	58	58	58	58
VK3V Valvola a 3 vie	cod.	FC51000373	FC51000373	FC51000373	FC51000373	UT51000263	UT51000263	UT51000263	UT51000263
	€	60	60	60	60	65	65	65	65
Attuatore ON/OFF 230V	cod.	FC51000374	FC51000374	FC51000374	FC51000374	FC51000374	FC51000374	FC51000374	FC51000374
	€	69	69	69	69	69	69	69	69
Attuatore MODULANTE 24V	cod.	FC51002645	FC51002645	FC51002645	FC51002645	FC51002645	FC51002645	FC51002645	FC51002645
	€	140	140	140	140	140	140	140	140
Kit idraulico per valvola a 3 vie su batteria standard, attacchi a destra	cod.	UYR06DX	UYR06DX	UYR06DX	UYR06DX	UYR12DX	UYR12DX	UYR12DX	UYR12DX
	€	99	99	99	99	110	110	110	110
Kit idraulico per valvola a 3 vie su batteria standard, attacchi a sinistra	cod.	UYR06SX	UYR06SX	UYR06SX	UYR06SX	UYR12SX	UYR12SX	UYR12SX	UYR12SX
	€	99	99	99	99	110	110	110	110
Kit idraulico per valvola a 3 vie su batteria DF, attacchi a destra	cod.	UYR06DXDF	UYR06DXDF	UYR06DXDF	UYR06DXDF	UYR12DXDF	UYR12DXDF	UYR12DXDF	UYR12DXDF
	€	107	107	107	107	114	114	114	114
Kit idraulico per valvola a 3 vie su batteria DF, attacchi a sinistra	cod.	UYR06SXDF	UYR06SXDF	UYR06SXDF	UYR06SXDF	UYR12SXDF	UYR12SXDF	UYR12SXDF	UYR12SXDF
	€	107	107	107	107	114	114	114	114
VPIK Valvola a 2 vie, pressure independent attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi - 230V Standard	cod.	UYVPIC2V15	UYVPIC2V15	UYVPIC2V20	UYVPIC2V20	UYVPIC2V20	UYVPIC2V20	UYVPIC2V25	UYVPIC2V25
	€	185	185	204	204	204	204	432	432
VPIK - DF Valvola a 2 vie, pressure independent attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi - 230V Standard + DF	cod.	UYVPIC2V1515	UYVPIC2V1515	UYVPIC2V2015	UYVPIC2V2015	UYVPIC2V2015	UYVPIC2V2015	UYVPIC2V2520	UYVPIC2V2520
	€	348	348	367	367	367	367	577	577



19 40

Giunti antivibranti

Descrizione	Mod.	19A	22D	22A	30D	30A	40D	40A
GA Giunto antivibrante	cod.	UYGA16	UYGA22	UYGA22	UYGA30	UYGA30	UYGA40	UYGA40
	€	118	129	129	140	140	172	172
GAT Giunto antivibrante termoresistente	cod.	UYGAT16	UYGAT22	UYGAT22	UYGAT30	UYGAT30	UYGAT40	UYGAT40
	€	160	169	169	190	190	272	272

Griglie di mandata ed aspirazione aria

Descrizione	Mod.	19A	22D	22A	30D	30A	40D	40A
GM Griglia di mandata aria con controtelaio	cod.	UYGM16	UYGM22	UYGM22	UYGM30	UYGM30	UYGM40	UYGM40
	€	280	334	334	396	396	428	428
GR Griglia di aspirazione aria con controtelaio	cod.	UYGR16	UYGR22	UYGR22	UYGR30	UYGR30	UYGR40	UYGR40
	€	202	257	257	299	299	345	345
GRF Griglia di aspirazione aria con filtro e controtelaio	cod.	UYGRF16	UYGRF22	UYGRF22	UYGRF30	UYGRF30	UYGRF40	UYGRF40
	€	289	347	347	414	414	444	444

Valvole

Descrizione	Mod.	19A	22D	22A	30D	30A	40D	40A
VK2V Valvola a 2 vie	cod.	UYVK216	UYVK222	UYVK222	UYVK230	UYVK230	UYVK230	UYVK230
	€	58	81	81	81	81	81	81
VK3V Valvola a 3 vie	cod.	UT51000263	FC10906914	FC10906914	FC10906914	FC10906914	FC10906914	FC10906914
	€	65	107	107	107	107	107	107
Attuatore ON/OFF 230V	cod.	FC51000374	FC10906915	FC10906915	FC10906915	FC10906915	FC10906915	FC10906915
	€	69	86	86	86	86	86	86
Attuatore MODULANTE 24V	cod.	FC51002645	FC10906916	FC10906916	FC10906916	FC10906916	FC10906916	FC10906916
	€	140	173	173	173	173	173	173
Kit idraulico per valvola a 3 vie su batteria standard, attacchi a destra	cod.	UYR12DX	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	€	110						
Kit idraulico per valvola a 3 vie su batteria standard, attacchi a sinistra	cod.	UYR12SX	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	€	110						
Kit idraulico per valvola a 3 vie su batteria DF, attacchi a destra	cod.	UYR12DXDF	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	€	114						
Kit idraulico per valvola a 3 vie su batteria DF, attacchi a sinistra	cod.	UYR12SXDF	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	€	114						
VPIK Valvola a 2 vie, pressure independent attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi - 230 V Standard	cod.	UYVPIC2V25	UYVPIC2V32	UYVPIC2V32	UYVPIC2V32	UYVPIC2V32	UYVPIC2V32HF	UYVPIC2V32HF
	€	432	639	639	639	639	688	688
VPIK - DF Valvola a 2 vie, pressure independent attuatore ON/OFF kit idraulico lato attacchi - 230 V Standard + DF	cod.	UYVPIC2V2520	UYVPIC2V3220	UYVPIC2V3220	UYVPIC2V3225	UYVPIC2V3225	UYVPIC2V32HF25	UYVPIC2V32HF25
	€	577	820	820	1056	1056	1084	1084

NOTA:

Raccordi idraulici per valvole a 3 vie non disponibile per UTN 22 - 30 - 40 per i quali è necessario installare la valvola direttamente sulle tubazioni di adduzione

Accessori: RESISTENZE e ACCESSORI VARI

 6  16

Modulo resistenze elettriche

Descrizione	Volt	kW	Mod.	06D	06A	08D	08A	12D	12A	16D	16A
RE06 Modulo resistenze elettriche per UTN 06 - 06A - 08 - 08A	230	2	cod.	UYRE06M2	UYRE06M2	UYRE06M2	UYRE06M2	ND	ND	ND	ND
			€	319	319	319	319				
RE12 Modulo resistenze elettriche per UTN 12	400	3	cod.	ND	ND	ND	ND	UYRE12T3	UYRE12T3	ND	ND
			€					669	669		
RE12 Modulo resistenze elettriche per UTN 12	400	6	cod.	ND	ND	ND	ND	UYRE12T6	UYRE12T6	ND	ND
			€					669	669		
RE16 Modulo resistenze elettriche per UTN 16	400	4,5	cod.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	UYRE16T4	UYRE16T4
			€							687	687
RE16 Modulo resistenze elettriche per UTN 16	400	9	cod.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	UYRE16T9	UYRE16T9
			€							738	738

NOTA:

Quando installata la resistenza elettrica, abbinare uno fra i pannelli di comando: EVO o MYCOMFORT (EYMCBE1 - EYMCME1 - EYMCLE1) e la sonda acqua EYMCSWE.

Le resistenze elettriche possono essere richieste montate in fabbrica all'atto dell'ordine sulle unità.

In questo caso è necessario considerare un sovrapprezzo di 9 € netti per ogni resistenza

Per UTN 30 - 30A - 40 - 40A prevedere anche la scheda di potenza UYIPM.

Accessori vari

Descrizione	Mod.	06D	06A	08D	08A	12D	12A	16D	16A
VRCV Vaschetta ausiliaria di raccolta condensa UTN verticali	cod.	UYVRCV06	UYVRCV06	UYVRCV06	UYVRCV06	UYVRCV06	UYVRCV06	UYVRCV06	UYVRCV06
	€	34	34	34	34	34	34	34	34
VRCH Vaschetta ausiliaria di raccolta condensa UTN orizzontali	cod.	UYVRCH06	UYVRCH06	UYVRCH06	UYVRCH06	UYVRCH06	UYVRCH06	UYVRCH06	UYVRCH06
	€	34	34	34	34	34	34	34	34
BP Kit batteria post riscaldamento ad acqua	cod.	UYBP06	UYBP06	UYBP06	UYBP06	UYBP12	UYBP12	UYBP16	UYBP16
	€	176	176	176	176	202	202	226	226
PA90 Serranda motorizzata di presa aria esterna	cod.	UYPA9006	UYPA9006	UYPA9006	UYPA9006	UYPA9012	UYPA9012	UYPA9016	UYPA9016
	€	738	738	738	738	755	755	796	796
KSC Kit pompa di scarico condensa	cod.	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1
	€	191	191	191	191	191	191	191	191



19 40

Modulo resistenze elettriche

Descrizione	Volt	kW	Mod.	19A	22D	22A	30D	30A	40D	40A
RE16 Modulo resistenze elettriche per UTN 19A	400	9	cod.	UYRE16T9	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			€	738						
RE22 Modulo resistenze elettriche per UTN 22	400	4,5	cod.	ND	UYRE22T4	UYRE22T4	ND	ND	ND	ND
			€		693	693				
RE22 Modulo resistenze elettriche per UTN 22A	400	9	cod.	ND	UYRE22T9	UYRE22T9	ND	ND	ND	ND
			€		750	750				
RE30 Modulo resistenze elettriche per UTN 30	400	9	cod.	ND	ND	ND	UYRE30T9	UYRE30T9	ND	ND
			€				764	764		
RE30 Modulo resistenze elettriche per UTN 30A	400	12	cod.	ND	ND	ND	UYRE30T12	UYRE30T12	ND	ND
			€				837	837		
RE40 Modulo resistenze elettriche per UTN 40	400	9	cod.	ND	ND	ND	ND	ND	UYRE40T9	UYRE40T9
			€						785	785
RE40 Modulo resistenze elettriche per UTN 40A	400	12	cod.	ND	ND	ND	ND	ND	UYRE40T12	UYRE40T12
			€						839	839

NOTA:

Quando installata la resistenza elettrica, abbinare uno fra i pannelli di comando: EVO o MYCOMFORT (EYMCBE1 - EYMCLE1) e la sonda acqua EYMCSWE. Le resistenze elettriche possono essere richieste montate in fabbrica all'atto dell'ordine sulle unità. In questo caso è necessario considerare un sovrapprezzo di 9 € netti per ogni resistenza. Per UTN 30 - 30A - 40 - 40A prevedere anche la scheda di potenza UYIPM.

Accessori vari

Descrizione	Mod.	19A	22D	22A	30D	30A	40D	40A
VRCV Vaschetta ausiliaria di raccolta condensa UTN verticali	cod.	UYVRCV06	UYVRCV22	UYVRCV22	UYVRCV22	UYVRCV22	UYVRCV22	UYVRCV22
	€	34	39	39	39	39	39	39
VRCH Vaschetta ausiliaria di raccolta condensa UTN orizzontali	cod.	UYVRCH06	UYVRCH22	UYVRCH22	UYVRCH22	UYVRCH22	UYVRCH22	UYVRCH22
	€	34	39	39	39	39	39	39
BP Kit batteria post riscaldamento ad acqua	cod.	UYBP16	UYBP22	UYBP22	UYBP30	UYBP30	UYBP40	UYBP40
	€	226	340	340	372	372	515	515
PA90 Serranda motorizzata di presa aria esterna	cod.	UYPA9016	UYPA9022	UYPA9022	UYPA9030	UYPA9030	UYPA9040	UYPA9040
	€	796	830	830	875	875	946	946
KSC Kit pompa di scarico condensa	cod.	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1
	€	191	191	191	191	191	191	191

Prezzi di listino: UNITÀ BASE e PANNELLI DI COMANDO

DATI TECNICI UNITÀ CANALIZZABILI UTN i (motore EC ad inverter)



Modello		08D	08A	12D	12A	16D	16A
Portata aria nominale	m³/h	802	791	1238	1203	1606	1581
Prevalenza statica utile	Pa	65	65	59	59	67	66
Resa Totale in raffreddamento @ W7/12 A27/19	kW	3,80	4,65	6,01	6,65	7,57	8,49
Resa Riscaldamento @ W45 A20	kW	4,05	4,83	6,42	7,26	7,88	8,93
Potenza sonora globale	dB(A)	66	66	69	69	72	72

DATI TECNICI UNITÀ CANALIZZABILI UTN i (motore EC ad inverter)



Modello		19A	22D	22A	30D	30A
Portata aria nominale	m³/h	1577	2380	2218	3206	3175
Prevalenza statica utile	Pa	62	78	75	74	74
Resa Totale in raffreddamento @ W7/12 A27/19	kW	10,4	12,2	13,6	16,7	18,5
Resa Riscaldamento @ W45 A20	kW	11,0	12,7	13,7	17,3	19,1
Potenza sonora globale	dB(A)	71	74	74	78	78

Unità canalizzabili UTN (motore EC ad inverter)



Modello			08D	08A	12D	12A	16D	16A
UTN i	Installazione ad incasso verticale / orizzontale, ad 1 batteria	cod.*	UT08DILO	UT08AILO	UT12DILO	UT12AILO	UT16DILO	UT16AILO
		€	825	875	1262	1320	1428	1569
UTN DF i	Installazione ad incasso verticale / orizzontale, a 2 batterie	cod.*	UT08DILL	UT08AILL	UT12DILL	UT12AILL	UT16DILL	UT16AILL
		€	932	981	1394	1451	1573	1715
ECR	Eco contributo RAEE terminali idronici	€	Prezzo netto					
			0,50					

* Per l'ordine dell'unità base al codice sopra riportato va aggiunto in coda il codice 0000N0A

Moduli di aspirazione con filtro

Descrizione	Mod.	08D	08A	12D	12A	16D	16A
MAF Modulo di aspirazione con filtro G2 piano	cod.	UYMAF06	UYMAF06	UYMAF12	UYMAF12	UYMAF16	UYMAF16
	€	78	78	80	80	86	86
MAFO Modulo di aspirazione con filtro G4 ondulato	cod.	UYMAF006	UYMAF006	UYMAF012	UYMAF012	UYMAF016	UYMAF016
	€	92	92	94	94	97	97

Giunti antivibranti

Descrizione	Mod.	08D	08A	12D	12A	16D	16A
GA Giunto antivibrante	cod.	UYGA06	UYGA06	UYGA12	UYGA12	UYGA16	UYGA16
	€	88	88	109	109	118	118
GAT Giunto antivibrante termoresistente	cod.	UYGAT06	UYGAT06	UYGAT12	UYGAT12	UYGAT16	UYGAT16
	€	125	125	140	140	160	160


Pannelli di comando

Descrizione		UTN i
E2TY Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio naturale spazzolato	cod.	EYE2TY00000A
	€	215
E2TK Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio nero RAL9005	cod.	EYE2TK00000A
	€	215
E2TW Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio bianco RAL9010	cod.	EYE2TW00000A
	€	215
E2TR Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio rosso RAL3020	cod.	EYE2TR00000A
	€	215
TED 10 Comando elettronico per il controllo del ventilatore inverter EC e di una o due valvole ON/OFF 230V	cod.	EYTED10
	€	84
TED SWA Sonda di temperatura aria o acqua per comandi TED	cod.	EYTEDSWA
	€	23
MCLE MYCOMFORT LARGE comando elettronico con display	cod.	EYMCLE1
	€	183
MCSWE SONDA ACQUA per comando EVO, MYCOMFORT	cod.	EYMCSWE
	€	23
MCSUE SONDA UMIDITA' per comando EVO MYCOMFORT LARGE	cod.	EYMCSUE
	€	27
DIST Distanziale comandi mycomfort per installazione a parete	cod.	EYDIST
	€	13
EVO DISP Interfaccia utente con display per comando EVO	cod.	EYEVODISP
	€	131
EVO BOARD Scheda potenza EVO 230V	cod.	EYEVBOARD
	€	139
NAVEL Dispositivo per la comunicazione Wi-Fi o Bluetooth tra EVO BOARD e smartphone	cod.	EYNAVEL
	€	131
CSD Comando ad incasso a parete per l'apertura e la chiusura proporzionale della serranda motorizzata SM	cod.	EYCSD
	€	65

19 30

Unità canalizzabili UTN (motore EC ad inverter)

Modello		19A	22D	22A	30D	30A
UTN i Installazione ad incasso verticale / orizzontale, ad 1 batteria	Cod.*	UT19AILO	UT22DILO	UT22AILO	UT30DILO	UT30AILO
	€	1817	2365	2470	2654	2729
UTN DF i Installazione ad incasso verticale / orizzontale, a 2 batterie	Cod.*	UT19AILL	UT22DILL	UT22AILL	UT30DILL	UT30AILL
	€	2010	2690	2788	3002	3078
ECR Eco contributo RAEE terminali idronici	€	Prezzo netto				
		0,50				

* Per l'ordine dell'unità base al codice sopra riportato va aggiunto in coda il codice 0000N0A

Moduli di aspirazione con filtro

Descrizione	Mod.	19A	22D	22A	30D	30A
MAF Modulo di aspirazione con filtro G2 piano	cod.	UYMAF16	UYMAF22	UYMAF22	UYMAF30	UYMAF30
	€	86	86	94	94	95
MAFO Modulo di aspirazione con filtro G4 ondulato	cod.	UYMAFO16	UYMAFO22	UYMAFO22	UYMAFO30	UYMAFO30
	€	97	97	101	101	109

Giunti antivibranti

Descrizione	Mod.	19A	22D	22A	30D	30A
GA Giunto antivibrante	cod.	UYGA16	UYGA22	UYGA22	UYGA30	UYGA30
	€	118	129	129	140	140
GAT Giunto antivibrante termoresistente	cod.	UYGAT16	UYGAT22	UYGAT22	UYGAT30	UYGAT30
	€	160	169	169	190	190

ACCESSORI VARI: Plenum e cassette di aspirazione



Accessori vari

Descrizione	Mod.	08D	08A	12D	12A	16D	16A
VRCV Vaschetta ausiliaria di raccolta condensa UTN verticali	cod.	UYVRCV06	UYVRCV06	UYVRCV06	UYVRCV06	UYVRCV06	UYVRCV06
	€	34	34	34	34	34	34
VRCH Vaschetta ausiliaria di raccolta condensa UTN orizzontali	cod.	UYVRCH06	UYVRCH06	UYVRCH06	UYVRCH06	UYVRCH06	UYVRCH06
	€	34	34	34	34	34	34
BP Kit batteria post riscaldamento ad acqua	cod.	UYBP06	UYBP06	UYBP12	UYBP12	UYBP16	UYBP16
	€	176	176	202	202	226	226
PA90 Serranda motorizzata di presa aria esterna	cod.	UYPA9006	UYPA9006	UYPA9012	UYPA9012	UYPA9016	UYPA9016
	€	738	738	755	755	796	796
KSC Kit pompa di scarico condensa	cod.	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1
	€	191	191	191	191	191	191



Plenum, raccordi di aspirazione e mandata aria, tubi flessibili

Descrizione	Mod.	08D	08A	12D	12A	16D	16A
PCOC Pannello di collegamento a canale rettangolare	cod.	UYPCOC06	UYPCOC06	UYPCOC12	UYPCOC12	UYPCOC16	UYPCOC16
	€	57	57	61	61	71	71
PCOF Pannello di collegamento a tubi flessibili Ø 200 mm	cod.	UYPCOF06	UYPCOF06	UYPCOF12	UYPCOF12	UYPCOF16	UYPCOF16
	€	70	70	86	86	116	116
G90 Raccordo a 90° per aspirazione e mandata aria	cod.	UYG9006	UYG9006	UYG9012	UYG9012	UYG9016	UYG9016
	€	199	199	247	247	295	295
TFA Tubo flessibile non coibentato, Ø 200 mm (6 metri non frazionabili)	cod.	UYTFA	UYTFA	UYTFA	UYTFA	UYTFA	UYTFA
	€	185	185	185	185	185	185
TFM Tubo flessibile coibentato, Ø 200 mm (6 metri non frazionabili)	cod.	UYTFM	UYTFM	UYTFM	UYTFM	UYTFM	UYTFM
	€	338	338	338	338	338	338
TP Tappo in plastica per collari Ø 200 mm	cod.	UYTP	UYTP	UYTP	UYTP	UYTP	UYTP
	€	25	25	25	25	25	25

Cassette di mandata e aspirazione aria

Descrizione	Mod.	08D	08A	12D	12A	16D	16A
CA2 Cassetta di aspirazione con griglia alveolare 300x600 mm a 2 attacchi	cod.	UYCA2	UYCA2	UYCA2	UYCA2	UYCA2	UYCA2
	€	473	473	473	473	473	473
CA3 Cassetta di aspirazione con griglia alveolare 600x600 mm a 3 attacchi	cod.	UYCA3	UYCA3	UYCA3	UYCA3	UYCA3	UYCA3
	€	721	721	721	721	721	721
CAF2 Cassetta di aspirazione con griglia alveolare 300x600 mm a 2 attacchi, completa di filtro G2	cod.	UYCAF2	UYCAF2	UYCAF2	UYCAF2	UYCAF2	UYCAF2
	€	598	598	598	598	598	598
CAF3 Cassetta di aspirazione con griglia alveolare 600x600 mm a 3 attacchi, completa di filtro G2	cod.	UYCAF3	UYCAF3	UYCAF3	UYCAF3	UYCAF3	UYCAF3
	€	883	883	883	883	883	883
CM1 Cassetta di mandata coibentata, con griglia a 1 via, 180x330 mm 1 attacco	cod.	UYCM1	UYCM1	UYCM1	UYCM1	UYCM1	UYCM1
	€	281	281	281	281	281	281
CM2 Cassetta di mandata coibentata, con griglia a 2 vie, 300x600 mm 2 attacchi	cod.	UYCM2	UYCM2	UYCM2	UYCM2	UYCM2	UYCM2
	€	514	514	514	514	514	514
CM3 Cassetta di mandata coibentata, con griglia a 2 vie, 600x600 mm 3 attacchi	cod.	UYCM3	UYCM3	UYCM3	UYCM3	UYCM3	UYCM3
	€	739	739	739	739	739	739


Accessori vari

Descrizione	Mod.	19A	22D	22A	30D	30A
VRCV Vaschetta ausiliaria di raccolta condensa UTN verticali	cod.	UYVRCV06	UYVRCV22	UYVRCV22	UYVRCV22	UYVRCV22
	€	34	39	39	39	39
VRCH Vaschetta ausiliaria di raccolta condensa UTN orizzontali	cod.	UYVRCH06	UYVRCH22	UYVRCH22	UYVRCH22	UYVRCH22
	€	34	39	39	39	39
BP Kit batteria post riscaldamento ad acqua	cod.	UYBP16	UYBP22	UYBP22	UYBP30	UYBP30
	€	226	340	340	372	372
PA90 Serranda motorizzata di presa aria esterna	cod.	UYPA9016	UYPA9022	UYPA9022	UYPA9030	UYPA9030
	€	796	830	830	875	875
KSC Kit pompa di scarico condensa	cod.	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1	EYKSC1
	€	191	191	191	191	191

Plenum, raccordi di aspirazione e mandata aria, tubi flessibili

Descrizione	Mod.	19A	22D	22A	30D	30A
PCOC Pannello di collegamento a canale rettangolare	cod.	UYPCOC16	UYPCOC22	UYPCOC22	UYPCOC30	UYPCOC30
	€	71	77	77	88	88
PCOF Pannello di collegamento a tubi flessibili Ø 200 mm	cod.	UYPCOF16	UYPCOF22	UYPCOF22	UYPCOF30	UYPCOF30
	€	116	125	125	142	142
G90 Raccordo a 90° per aspirazione e mandata aria	cod.	UYG9016	UYG9022	UYG9022	UYG9030	UYG9030
	€	295	347	347	405	405
TFA Tubo flessibile non coibentato, Ø 200 mm (6 metri non frazionabili)	cod.	UYTFA	UYTFA	UYTFA	UYTFA	UYTFA
	€	185	185	185	185	185
TFM Tubo flessibile coibentato, Ø 200 mm (6 metri non frazionabili)	cod.	UYTFM	UYTFM	UYTFM	UYTFM	UYTFM
	€	338	338	338	338	338
TP Tappo in plastica per collari Ø 200 mm	cod.	UYTP	UYTP	UYTP	UYTP	UYTP
	€	25	25	25	25	25

Cassette di mandata e aspirazione aria

Descrizione	Mod.	19A	22D	22A	30D	30A
CA2 Cassetta di aspirazione con griglia alveolare 300x600 mm a 2 attacchi	cod.	UYCA2	UYCA2	UYCA2	UYCA2	UYCA2
	€	473	473	473	473	473
CA3 Cassetta di aspirazione con griglia alveolare 600x600 mm a 3 attacchi	cod.	UYCA3	UYCA3	UYCA3	UYCA3	UYCA3
	€	721	721	721	721	721
CAF2 Cassetta di aspirazione con griglia alveolare 300x600 mm a 2 attacchi, completa di filtro G2	cod.	UYCAF2	UYCAF2	UYCAF2	UYCAF2	UYCAF2
	€	598	598	598	598	598
CAF3 Cassetta di aspirazione con griglia alveolare 600x600 mm a 3 attacchi, completa di filtro G2	cod.	UYCAF3	UYCAF3	UYCAF3	UYCAF3	UYCAF3
	€	883	883	883	883	883
CM1 Cassetta di mandata coibentata, con griglia a 1 via, 180x330 mm 1 attacco	cod.	UYCM1	UYCM1	UYCM1	UYCM1	UYCM1
	€	281	281	281	281	281
CM2 Cassetta di mandata coibentata, con griglia a 2 vie, 300x600 mm 2 attacchi	cod.	UYCM2	UYCM2	UYCM2	UYCM2	UYCM2
	€	514	514	514	514	514
CM3 Cassetta di mandata coibentata, con griglia a 2 vie, 600x600 mm 3 attacchi	cod.	UYCM3	UYCM3	UYCM3	UYCM3	UYCM3
	€	739	739	739	739	739

ACCESSORI VARI: Griglie di mandata e aspirazione, resistenze elettriche e valvole

8  16

Griglie di mandata ed aspirazione aria

Descrizione	Mod.	08D	08A	12D	12A	16D	16A
GM Griglia di mandata aria con controtelaio	cod.	UYGM06	UYGM06	UYGM12	UYGM12	UYGM16	UYGM16
	€	185	185	237	237	280	280
GR Griglia di aspirazione aria con controtelaio	cod.	UYGR06	UYGR06	UYGR12	UYGR12	UYGR16	UYGR16
	€	142	142	174	174	202	202
GRF Griglia di aspirazione aria con filtro e controtelaio	cod.	UYGRF06	UYGRF06	UYGRF12	UYGRF12	UYGRF16	UYGRF16
	€	191	191	246	246	289	289

Modulo resistenze elettriche

Descrizione	Volt	kW	Mod.	08D	08A	12D	12A	16D	16A
RE06 Modulo resistenze elettriche per UTN 06 - 06A - 08 - 08A	230	2	cod.	UYRE06M2	UYRE06M2	ND	ND	ND	ND
			€	319	319				
RE12 Modulo resistenze elettriche per UTN 12	400	3	cod.	ND	ND	UYRE12T3	UYRE12T3	ND	ND
			€			669	669		
RE12 Modulo resistenze elettriche per UTN 12	400	6	cod.	ND	ND	UYRE12T6	UYRE12T6	ND	ND
			€			669	669		
RE16 Modulo resistenze elettriche per UTN 16	400	4,5	cod.	ND	ND	ND	ND	UYRE16T4	UYRE16T4
			€					687	687
RE16 Modulo resistenze elettriche per UTN 16	400	9	cod.	ND	ND	ND	ND	UYRE16T9	UYRE16T9
			€					738	738

NOTA:

Quando installata la resistenza elettrica, abbinare uno fra i pannelli di comando: EVO o MYCOMFORT LARGE (EYMCLE1) e la sonda acqua EYMCSWE. Le resistenze elettriche possono essere richieste montate in fabbrica all'atto dell'ordine sulle unità. In questo caso è necessario considerare un sovrapprezzo di 9 € netti per ogni resistenza

Valvole

Descrizione	Mod.	08D	08A	12D	12A	16D	16A
VK2V Valvola a 2 vie	cod.	UYVK208	UYVK208	UYVK216	UYVK216	UYVK216	UYVK216
	€	32	32	58	58	58	58
VK3V Valvola a 3 vie	cod.	FC51000373	FC51000373	UT51000263	UT51000263	UT51000263	UT51000263
	€	60	60	65	65	65	65
Attuatore ON/OFF 230V	cod.	FC51000374	FC51000374	FC51000374	FC51000374	FC51000374	FC51000374
	€	69	69	69	69	69	69
Attuatore MODULANTE 24V	cod.	FC51002645	FC51002645	FC51002645	FC51002645	FC51002645	FC51002645
	€	140	140	140	140	140	140
Kit idraulico per valvola a 3 vie su batteria standard, attacchi a destra	cod.	UYR06DX	UYR06DX	UYR12DX	UYR12DX	UYR12DX	UYR12DX
	€	99	99	110	110	110	110
Kit idraulico per valvola a 3 vie su batteria standard, attacchi a sinistra	cod.	UYR06SX	UYR06SX	UYR12SX	UYR12SX	UYR12SX	UYR12SX
	€	99	99	110	110	110	110
Kit idraulico per valvola a 3 vie su batteria DF, attacchi a destra	cod.	UYR06DXDF	UYR06DXDF	UYR12DXDF	UYR12DXDF	UYR12DXDF	UYR12DXDF
	€	107	107	114	114	114	114
Kit idraulico per valvola a 3 vie su batteria DF, attacchi a sinistra	cod.	UYR06SXDF	UYR06SXDF	UYR12SXDF	UYR12SXDF	UYR12SXDF	UYR12SXDF
	€	107	107	114	114	114	114
VPIK Valvola a 2 vie, pressure independent attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi - 230V Standard	cod.	UYVPIC2V20	UYVPIC2V20	UYVPIC2V20	UYVPIC2V20	UYVPIC2V25	UYVPIC2V25
	€	204	204	204	204	432	432
VPIK - DF Valvola a 2 vie, pressure independent attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi - 230V Standard + DF	cod.	UYVPIC2V2015	UYVPIC2V2015	UYVPIC2V2015	UYVPIC2V2015	UYVPIC2V2520	UYVPIC2V2520
	€	367	367	367	367	577	577



19 30

Griglie di mandata ed aspirazione aria

Descrizione	Mod.	19A	22D	22A	30D	30A
GM Griglia di mandata aria con controtelaio	cod.	UYGM16	UYGM22	UYGM22	UYGM30	UYGM30
	€	280	334	334	396	396
GR Griglia di aspirazione aria con controtelaio	cod.	UYGR16	UYGR22	UYGR22	UYGR30	UYGR30
	€	202	257	257	299	299
GRF Griglia di aspirazione aria con filtro e controtelaio	cod.	UYGRF16	UYGRF22	UYGRF22	UYGRF30	UYGRF30
	€	289	347	347	414	414

Modulo resistenze elettriche

Descrizione	Volt	kW	Mod.	19A	22D	22A	30D	30A
RE16 Modulo resistenze elettriche per UTN 19A	400	9	cod.	UYRE16T9	ND	ND	ND	ND
			€	738				
RE22 Modulo resistenze elettriche per UTN 22	400	4,5	cod.	ND	UYRE22T4	UYRE22T4	ND	ND
			€		693	693		
RE22 Modulo resistenze elettriche per UTN 22A	400	9	cod.	ND	UYRE22T9	UYRE22T9	ND	ND
			€		750	750		
RE30 Modulo resistenze elettriche per UTN 30	400	9	cod.	ND	ND	ND	UYRE30T9	UYRE30T9
			€				764	764
RE30 Modulo resistenze elettriche per UTN 30A	400	12	cod.	ND	ND	ND	UYRE30T12	UYRE30T12
			€				837	837

NOTA:

Quando installata la resistenza elettrica, abbinare uno fra i pannelli di comando: EVO o MYCOMFORT LARGE (EYMCLE1) e la sonda acqua EYMCSE.
Le resistenze elettriche possono essere richieste montate in fabbrica all'atto dell'ordine sulle unità.
In questo caso è necessario considerare un sovrapprezzo di 9 € netti per ogni resistenza

Valvole

Descrizione	Mod.	19A	22D	22A	30D	30A
VK2V Valvola a 2 vie	cod.	UYVK216	UYVKB222	UYVKB222	UYVKB230	UYVKB230
	€	58	81	81	81	81
VK3V Valvola a 3 vie	cod.	UTS1000263	FC10906914	FC10906914	FC10906914	FC10906914
	€	65	107	107	107	107
Attuatore ON/OFF 230V	cod.	FCS1000374	FC10906915	FC10906915	FC10906915	FC10906915
	€	69	86	86	86	86
Attuatore MODULANTE 24V	cod.	FCS1002645	FC10906916	FC10906916	FC10906916	FC10906916
	€	140	173	173	173	173
Kit idraulico per valvola a 3 vie su batteria standard, attacchi a destra	cod.	UYR12DX	ND	ND	ND	ND
	€	110				
Kit idraulico per valvola a 3 vie su batteria standard, attacchi a sinistra	cod.	UYR12SX	ND	ND	ND	ND
	€	110				
Kit idraulico per valvola a 3 vie su batteria DF, attacchi a destra	cod.	UYR12DXDF	ND	ND	ND	ND
	€	114				
Kit idraulico per valvola a 3 vie su batteria DF, attacchi a sinistra	cod.	UYR12SXDF	ND	ND	ND	ND
	€	114				
VPIK Valvola a 2 vie, pressure independent attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi - 230V Standard	cod.	UYVPIC2V25	UYVPIC2V32	UYVPIC2V32	UYVPIC2V32	UYVPIC2V32
	€	432	639	639	639	639
VPIK - DF Valvola a 2 vie, pressure independent attuatore ON/OFF, kit idraulico lato attacchi - 230V Standard + DF	cod.	UYVPIC2V2520	UYVPIC2V3220	UYVPIC2V3220	UYVPIC2V3225	UYVPIC2V3225
	€	577	820	820	1056	1056



AEROTERMI

AREO	p. 102
AREO i	p. 106
DST	p. 108

Prezzi di listino: UNITÀ BASE

12 34

DATI TECNICI AEROTERMI AREO (motore AC)

Modello	n.poli	12	13	14	22	23	24	32	33	34
Riscaldamento AREO P / AREO C	4	9,77	8,48	14,2	19,9	25,6	28,9	35,6	39,5	45,1
Riscaldamento AREO P / AREO C	6	8,48	10,7	11,9	16,2	20,6	22,9	-	-	-
Riscaldamento AREO P / AREO C	Y	-	-	-	-	-	-	29,2	31,8	35,6
Riscaldamento AREO P / AREO C	Δ	-	-	-	-	-	-	34,7	38,6	44,0
Raffreddamento AREO C (*)	4 (*)	2,30	2,82	3,15	3,61	5,05	5,23	5,72	7,22	9,65
Raffreddamento AREO C (*)	6 (*)	2,30	2,82	3,15	3,61	5,05	5,23	-	-	-
Riscaldamento AREO H	4	-	10,3	-	-	21,3	-	-	33,2	-
Riscaldamento AREO H	6	-	8,89	-	-	17,3	-	-	-	-
Riscaldamento AREO H	Y	-	-	-	-	-	-	-	26,9	-
Riscaldamento AREO H	Δ	-	-	-	-	-	-	-	32,5	-

[kW] Resa in funzionamento riscaldamento @ W85/75 ; A15

[kW] Resa in funzionamento raffreddamento @ W7/12 ; A27/19 *(Dati relativi alla velocità massima ammissibile in raffreddamento)*

Aerotermini AREO (motore AC)

Versione	n. poli	Mod.	12	13	14	22	23	24	32	33	34
AREO C Climatizzazione con RVM (1) 230V-1F-50HZ	4	cod.	AREO12B41FCO	AREO13B41FCO	AREO14B41FCO	AREO22B41FCO	AREO23B41FCO	AREO24B41FCO	AREO32B41FCO	AREO33B41FCO	AREO34B41FCO
		€	642	679	709	785	824	875	967	1036	1090
AREO C Climatizzazione con RVM (1) 230V-1F-50HZ	6	cod.	AREO12B61FCO	AREO13B61FCO	AREO14B61FCO	AREO22B61FCO	AREO23B61FCO	AREO24B61FCO	ND	ND	ND
		€	648	687	717	801	841	904			
AREO P Riscaldamento (attacchi laterali) 230V-1F-50HZ	4	cod.	AREO12B41FPO	AREO13B41FPO	AREO14B41FPO	AREO22B41FPO	AREO23B41FPO	AREO24B41FPO	AREO32B41FPO	AREO33B41FPO	AREO34B41FPO
		€	487	525	553	604	647	698	769	838	891
AREO P Riscaldamento (attacchi laterali) 230V-1F-50HZ	6	cod.	AREO12B61FPO	AREO13B61FPO	AREO14B61FPO	AREO22B61FPO	AREO23B61FPO	AREO24B61FPO	ND	ND	ND
		€	497	533	561	627	663	727			
AREO P Riscaldamento (attacchi laterali) 400V-3F-50HZ	Y / Δ	cod.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	AREO32B43FPO	AREO33B43FPO	AREO34B43FPO
		€							755	823	884
AREO H Riscaldamento (attacchi verticali) 230V-1F-50HZ	4	cod.	ND	AREO13B41FH0	ND	ND	AREO23B41FH0	ND	ND	AREO33B41FH0	ND
		€		604			748			988	
AREO H Riscaldamento (attacchi verticali) 230V-1F-50HZ	6	cod.	ND	AREO13B61FH0	ND	ND	AREO23B61FH0	ND	ND	ND	ND
		€		612			764				
AREO H Riscaldamento (attacchi verticali) 400V-3F-50HZ	Y / Δ	cod.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	AREO33B43FH0	ND
		€								975	
AREO L Lama d'aria (2) 230V-1F-50HZ	4	cod.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	AREO32A41FLO	AREO33A41FLO	ND
		€							769	838	
AREO L Lama d'aria (2) 400V-3F-50HZ	Y / Δ	cod.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	AREO32A43FLO	AREO33A43FLO	ND
		€							755	823	
ECR Eco contributo RAEE terminali idronici		€	Prezzo netto								
			0,50								

NOTA:

(1) L'aerotermino AREO C viene fornito completo di regolatore manuale di potenza RVM3

(2) All'aerotermino AREO L predisposto per LAMA D'ARIA è necessario abbinare il corrispondente diffusore AYLA



42 64

DATI TECNICI AEROTERMI AREO (motore AC)

Modello	n.poli	42	43	44	53	54	63	64
Riscaldamento AREO P / AREO C	4	53,4	59,6	66,8	-	-	-	-
Riscaldamento AREO P / AREO C	6	-	-	-	60,8	66,3	99,7	99,6
Riscaldamento AREO P / AREO C	Y	47,4	53,2	59,5	62,3	68,3	86,4	85,8
Riscaldamento AREO P / AREO C	Δ	54,3	60,4	68,1	70,2	77,4	101	100
Raffreddamento AREO C (*)	4 (*)	9,72	12,4	13,1	-	-	-	-
Raffreddamento AREO C (*)	6 (*)	-	-	-	-	-	18,9	22,5
Riscaldamento AREO H	4	-	50,4	-	-	-	-	-
Riscaldamento AREO H	6	-	-	-	56,2	-	79,3	-
Riscaldamento AREO H	Y	-	45,2	-	57,5	-	69,2	-
Riscaldamento AREO H	Δ	-	51,1	-	64,8	-	80,5	-

[kW] Resa in funzionamento riscaldamento @ W85/75 ; A15

[kW] Resa in funzionamento raffreddamento @ W7/12 ; A27/19 *(Dati relativi alla velocità massima ammissibile in raffreddamento)*

Aerotermini AREO (motore AC)

Versione		n. poli	Mod.	42	43	44	53	54	63	64
AREO C	Climatizzazione con RVM (1) 230V-1F-50HZ	4	cod.	AREO42C41FC0	AREO43C41FC0	AREO44C41FC0	ND	ND	ND	ND
			€	1106	1164	1270				
AREO C	Climatizzazione con RVM (1) 230V-1F-50HZ	6	cod.	ND	ND	ND	ND	ND	AREO63C61FC0	AREO64C61FC0
			€						1650	1760
AREO P	Riscaldamento (attacchi laterali) 230V-1F-50HZ	4	cod.	AREO42C41FP0	AREO43C41FP0	AREO44C41FP0	ND	ND	ND	ND
			€	891	951	1057				
AREO P	Riscaldamento (attacchi laterali) 230V-1F-50HZ	6	cod.	ND	ND	ND	AREO53C61FP0	AREO54C61FP0	AREO63C61FP0	AREO64C61FP0
			€						1236	1328
AREO P	Riscaldamento (attacchi laterali) 400V-3F-50HZ	Y / Δ	cod.	AREO42C43FP0	AREO43C43FP0	AREO44C43FP0	AREO53C43FP0	AREO54C43FP0	AREO63C63FP0	AREO64C63FP0
			€	861	944	1057	1176	1259	1334	1443
AREO H	Riscaldamento (attacchi verticali) 230V-1F-50HZ	4	cod.	ND	AREO43C41FH0	ND	ND	ND	ND	ND
			€		1125					
AREO H	Riscaldamento (attacchi verticali) 230V-1F-50HZ	6	cod.	ND	ND	ND	AREO53C61FH0	ND	AREO63C61FH0	ND
			€				1490		1640	
AREO H	Riscaldamento (attacchi verticali) 400V-3F-50HZ	Y / Δ	cod.	ND	AREO43C43FH0	ND	AREO53C43FH0	ND	AREO63C63FH0	ND
			€		1115		1416		1594	
AREO L	Lama d'aria (2) 230V-1F-50HZ	4	cod.	AREO42C41FL0	AREO43C41FL0	ND	ND	ND	ND	ND
			€	891	951					
AREO L	Lama d'aria (2) 230V-1F-50HZ	6	cod.	ND	ND	ND	AREO53C61FL0	ND	AREO63C61FL0	ND
			€							
AREO L	Lama d'aria (2) 400V-3F-50HZ	Y / Δ	cod.	AREO42C43FL0	AREO43C43FL0	ND	AREO53C43FL0	ND	AREO63C63FL0	ND
			€	861	944		1176		1334	
ECR	Eco contributo RAEE terminali idronici		€	Prezzo netto						
				0,50						

NOTA:

(1) L'aerotermino AREO C viene fornito completo di regolatore manuale di potenza RVM3

(2) All'aerotermino AREO L predisposto per LAMA D'ARIA è necessario abbinare il corrispondente diffusore AYLA

ACCESSORI VARI

Pannelli di comando

Descrizione	Mod.	Monofase	Trifase
CST Commutatore stella / triangolo per installazione in quadri elettrici	cod.	ND	AYCST
	€		64
CSTP Commutatore stella / triangolo con cassetta per installazione a parete	cod.	ND	AYCSTP
	€		117
TA2 Termostato ambiente con selettore stagionale	cod.	AYTA2	AYTA2
	€	48	48
RVM3 Regolatore manuale di potenza (non disponibile per FRAME 5)	cod.	AYRVM3	ND
	€	88	
CSD Potenziometro per l'apertura a chiusura proporzionale della serranda motorizzata PAE MM	cod.	AYCSD	AYCSD
	€	66	66

12  34

Dime di fissaggio

Descrizione	Mod.	12	13	14	22	23	24	32	33	34
DFP Dima per il fissaggio a parete	Cod.	AYDFP1	AYDFP1	AYDFP1	AYDFP2	AYDFP2	AYDFP2	AYDFP3	AYDFP3	AYDFP3
	€	72	72	72	75	75	75	83	83	83
DFC Dima per il fissaggio a colonna	Cod.	AYDFC1	AYDFC1	AYDFC1	AYDFC2	AYDFC2	AYDFC2	AYDFC3	AYDFC3	AYDFC3
	€	88	88	88	95	95	95	101	101	101
DFO Dima orientabile per il fissaggio a parete/colonna	Cod.	AYDFO1	AYDFO1	AYDFO1	AYDFO2	AYDFO2	AYDFO2	AYDFO3	AYDFO3	AYDFO3
	€	152	152	152	164	164	164	171	171	171

Rete di protezione per palestre (antipallone)

Descrizione	Mod.	12	13	14	22	23	24	32	33	34
R Rete di protezione per palestre	Cod.	AYR1	AYR1	AYR1	AYR2	AYR2	AYR2	AYR3	AYR3	AYR3
	€	83	83	83	84	84	84	101	101	101

Diffusori

Descrizione	Mod.	12	13	14	22	23	24	32	33	34
DO Diffusore a doppio ordine di alette orientabili	Cod.	AYDO1	AYDO1	AYDO1	AYDO2	AYDO2	AYDO2	AYDO3	AYDO3	AYDO3
	€	70	70	70	77	77	77	95	95	95
LA Diffusore a lama d'aria	Cod.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	AYLA3	AYLA3	AYLA3
	€							123	123	123

Presa aria esterna

Descrizione	Mod.	12	13	14	22	23	24	32	33	34
PAE Presa aria esterna	Cod.	AYPAE1	AYPAE1	AYPAE1	AYPAE2	AYPAE2	AYPAE2	AYPAE3	AYPAE3	AYPAE3
	€	236	236	236	247	247	247	300	300	300
PAEM Serranda miscelatrice manuale	Cod.	AYPAEM1	AYPAEM1	AYPAEM1	AYPAEM2	AYPAEM2	AYPAEM2	AYPAEM3	AYPAEM3	AYPAEM3
	€	452	452	452	478	478	478	554	554	554
PAEMM Serranda miscelatrice motorizzata	Cod.	AYPAEMM1	AYPAEMM1	AYPAEMM1	AYPAEMM2	AYPAEMM2	AYPAEMM2	AYPAEMM3	AYPAEMM3	AYPAEMM3
	€	1151	1151	1151	1168	1168	1168	1253	1253	1253

Griglia antipioggia per presa aria esterna

Descrizione	Mod.	12	13	14	22	23	24	32	33	34
GR Griglia antipioggia di presa aria esterna	Cod.	AYGR1	AYGR1	AYGR1	AYGR2	AYGR2	AYGR2	AYGR3	AYGR3	AYGR3
	€	142	142	142	195	195	195	266	266	266


ATTENZIONE:

Negli aerotermi tipo AREO C venduti in abbinamento con il regolatore di velocità tipo RVM3, in caso di parzializzazione elevata (basse velocità di rotazione) il motore dell'aerotermo può presentare un rumore di campo elettromagnetico (hum) che può risultare chiaramente distinguibile in contesti di installazione con basso rumore ambientale. Tale rumore non rappresenta in alcun modo un difetto del prodotto ma è semplicemente legato alla normale azione del regolatore di velocità, quindi non pregiudica il corretto funzionamento del motore né la sua affidabilità.

Dime di fissaggio

Descrizione	Mod.	42	43	44	53	54	63	64
DFF Dima per il fissaggio a parete	Cod.	AYDFP4	AYDFP4	AYDFP4	AYDFP5	AYDFP5	AYDFP6	AYDFP6
	€	87	87	87	88	88	95	95
DFC Dima per il fissaggio a colonna	Cod.	AYDFC4	AYDFC4	AYDFC4	AYDFC5	AYDFC5	AYDFC6	AYDFC6
	€	116	116	116	125	125	138	138
DFO Dima orientabile per il fissaggio a parete/colonna	Cod.	AYDFO4	AYDFO4	AYDFO4	AYDFO5	AYDFO5	AYDFO6	AYDFO6
	€	208	208	208	226	226	234	234

Rete di protezione per palestre (antipallone)

Descrizione	Mod.	42	43	44	53	54	63	64
R Rete di protezione per palestre	Cod.	AYR4	AYR4	AYR4	AYR5	AYR5	AYR6	AYR6
	€	114	114	114	138	138	171	171

Diffusori

Descrizione	Mod.	42	43	44	53	54	63	64
DO Diffusore a doppio ordine di alette orientabili	Cod.	AYD04	AYD04	AYD04	AYD05	AYD05	AYD06	AYD06
	€	117	117	117	141	141	169	169
LA Diffusore a lama d'aria	Cod.	AYLA4	AYLA4	AYLA4	AYLA5	AYLA5	AYLA6	AYLA6
	€	139	139	139	172	172	217	217

Presa aria esterna

Descrizione	Mod.	42	43	44	53	54	63	64
PAE Presa aria esterna	Cod.	AYPAE4	AYPAE4	AYPAE4	AYPAE5	AYPAE5	AYPAE6	AYPAE6
	€	324	324	324	380	380	398	398
PAEM Serranda miscelatrice manuale	Cod.	AYPAEM4	AYPAEM4	AYPAEM4	AYPAEM5	AYPAEM5	AYPAEM6	AYPAEM6
	€	588	588	588	685	685	721	721
PAEMM Serranda miscelatrice motorizzata	Cod.	AYPAEMM4	AYPAEMM4	AYPAEMM4	AYPAEMM5	AYPAEMM5	AYPAEMM6	AYPAEMM6
	€	1287	1287	1287	1384	1384	1417	1417

Griglia anti pioggia per presa aria esterna

Descrizione	Mod.	42	43	44	53	54	63	64
GR Griglia anti pioggia di presa aria esterna	Cod.	AYGR4	AYGR4	AYGR4	AYGR5	AYGR5	AYGR6	AYGR6
	€	343	343	343	426	426	541	541

Prezzi di listino: UNITÀ BASE, DIME DI FISSAGGIO e RETE DI PROTEZIONE

63

33

DATI TECNICI AEROTERMI AREO i (motore EC ad inverter)

Modello		33MDF	34MDF	43MDF	43TDC	63MDC	63MDF	63TDC	63TDF
Alimentazione elettrica	V-ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	400-3-50	230-1-50	230-1-50	400-3-50	400-3-50
Portata aria in riscaldamento	m³/h	3400	3255	5575	7606	9006	7449	10734	8282
Portata aria in raffreddamento	m³/h	2601	2414	3848	4164	5746	4107	6173	4471
Resa riscaldamento @W65/55 A 15	kW	19,0	22,3	31,0	36,4	59,9	56,2	68,6	62,2
Resa raffreddamento @W7/12 A27/19	kW	5,83	9,65	12,2	13,4	21,1	19,4	25,9	23,9

Aerotermini AREO i (motore EC ad inverter)

Versione	Mod.	33MDF	34MDF	43MDF	43TDC	63MDC	63MDF	63TDC	63TDF
AREO i Riscaldamento e raffreddamento 230V-1F-50HZ	cod.	AREO33MB-DFC0	AREO34MB-DFC0	AREO43MB-DFC0	AREO43TBDCC0	AREO63MB-DCC0	AREO63MB-DFC0	AREO63TBDCC0	AREO63TBDFFC0
	€	1129	1175	1268	1782	2205	2065	2252	2065
ECR Eco contributo RAEE terminali idronici	€	Prezzo netto							
		0,50							

Dime di fissaggio

Descrizione	Mod.	33MDF	34MDF	43MDF	43TDC	63MDC	63MDF	63TDC	63TDF
DFP Dima per il fissaggio a parete	Cod.	AYDFP3	AYDFP3	AYDFP4	AYDFP4	AYDFP6	AYDFP6	AYDFP6	AYDFP6
	€	83	83	87	87	95	95	95	95
DFC Dima per il fissaggio a colonna	Cod.	AYDFC3	AYDFC3	AYDFC4	AYDFC4	AYDFC6	AYDFC6	AYDFC6	AYDFC6
	€	101	101	116	116	138	138	138	138
DFO Dima orientabile per il fissaggio a parete/colonna	Cod.	AYDFO3	AYDFO3	AYDFO4	AYDFO4	AYDFO6	AYDFO6	AYDFO6	AYDFO6
	€	171	171	208	208	234	234	234	234

Rete di protezione per palestre (antipallone)

Descrizione	Mod.	33MDF	34MDF	43MDF	43TDC	63MDC	63MDF	63TDC	63TDF
R Rete di protezione per palestre	Cod.	AYR3	AYR3	AYR4	AYR4	AYR6	AYR6	AYR6	AYR6
	€	101	101	114	114	171	171	171	171

ACCESSORI VARI

Pannelli di comando

Descrizione	Mod.	Motore Monofase	Motore Trifase
MCLE MYCOMFORT LARGE comando elettronico con display	cod.	EYMCLE1	EYMCLE1
	€	183	183
DIST Distanziale comandi Mycomfort per installazione a parete	cod.	EYDIST	EYDIST
	€	13	13
MCSWE SONDA ACQUA per comandi a microprocessore	cod.	EYMCWE	EYMCWE
	€	23	23
CSD Potenziometro per l'apertura a chiusura proporzionale della serranda motorizzata PAE MM	cod.	AYCSD	AYCSD
	€	66	66



ACCESSORI VARI

Diffusori

33

63

Descrizione	Mod.	33MDF	34MDF	43MDF	43TDC	63MDC	63MDF	63TDC	63TDF
DO Diffusore a doppio ordine di alette orientabili	Cod.	AYD03	AYD03	AYD04	AYD04	AYD06	AYD06	AYD06	AYD06
	€	95	95	117	117	169	169	169	169

Presa aria esterna

Descrizione	Mod.	33MDF	34MDF	43MDF	43TDC	63MDC	63MDF	63TDC	63TDF
PAE Presenza aria esterna	Cod.	AYPAE3	AYPAE3	AYPAE4	AYPAE4	AYPAE6	AYPAE6	AYPAE6	AYPAE6
	€	300	300	324	324	398	398	398	398
PAEM Serranda miscelatrice manuale	Cod.	AYPAEM3	AYPAEM3	AYPAEM4	AYPAEM4	AYPAEM6	AYPAEM6	AYPAEM6	AYPAEM6
	€	554	554	588	588	721	721	721	721
PAEMM Serranda miscelatrice motorizzata	Cod.	AYPAEMM3	AYPAEMM3	AYPAEMM4	AYPAEMM4	AYPAEMM6	AYPAEMM6	AYPAEMM6	AYPAEMM6
	€	1253	1253	1287	1287	1417	1417	1417	1417

Griglia antipioggia per presa aria esterna

Descrizione	Mod.	33MDF	34MDF	43MDF	43TDC	63MDC	63MDF	63TDC	63TDF
GR Griglia antipioggia di presa aria esterna	Cod.	AYGR3	AYGR3	AYGR4	AYGR4	AYGR6	AYGR6	AYGR6	AYGR6
	€	266	266	343	343	541	541	541	541

Vasca ausiliaria di raccolta condensa

Descrizione	Mod.	33MDF	34MDF	43MDF	43TDC	63MDC	63MDF	63TDC	63TDF
VA Vasca ausiliaria di raccolta condensa	cod.	AYVA3	AYVA3	AYVA4	AYVA4	AYVA6	AYVA6	AYVA6	AYVA6
	€	23	23	23	23	23	23	23	23

Prezzi di listino: UNITÀ BASE

DATI TECNICI DST

14 66

Modello		14	26	36	46	56	66
Velocità ventola	rpm	1400	900	900	900	900	750
Portata aria	m³/h	1710	3083	4199	7220	8142	9139
Altezza min installazione	m	3	3,5	4,5	5	7	6,5
Altezza max installazione	m	5	5,5	7	7,5	9	10
Alimentazione elettrica	V - ph - Hz	230-1-50	230-1-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50
Potenza assorbita	W	62	110	160	390	418	320
Corrente assorbita	A	0,28	0,49	0,27	0,65	0,69	0,56
Potenza sonora	dB(A)	65	68	72	76	78	70

Destratificatori DST

Versione		Mod.	14	26	36	46	56	66
DST	Installazione a soffitto con termostato e salvamotore	cod.	DST14MB0	DST26MB0	DST360B0	DST460C0	DST560C0	DST660C0
		€	625	731	823	826	1018	1036
ECR	Eco contributo RAEE terminali idronici	€	Prezzo netto					
			0,50					





CONTROLLI PER TERMINALI IDRONICI

SINOTTICO

p. 112



Controlli e Software per terminali idronici

Sinottico comandi per terminali idronici

La tabella seguente può essere utilizzata per individuare rapidamente il pannello di comando più adatto in base alle funzionalità richieste.

COMANDI Elettromeccanici

COMANDI A MICROPROCESSORE ELETTRONICI



		CB	CD	TB	TIB	TA2	TED2T	TED4T	TED10
Installazione	Bordo	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓
	Parete	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓
Impianto	2 tubi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
	4 tubi	—	—	—	—	—	—	✓	✓
Regolazione	Termostato aria	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3 velocità	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
	4 velocità	—	—	—	—	—	—	—	—
	Velocità automatiche	—	—	—	—	—	—	—	✓
	Velocità variabile	—	—	—	—	—	—	—	✓
	Deumidifica/lettura UR	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonde esterne	Sonda acqua	—	—	—	—	—	✓	✓	✓
	Sonda aria remota	—	—	—	—	—	✓	✓	✓
	Sonda UR remota	—	—	—	—	—	—	—	—
	Termostato di consenso acqua	✓	✓	✓*	✓*	—	—	—	—
Gestione dispositivi esterni	Gestione valvola ON/OFF	—	—	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓
	Gestione valvola modulante	—	—	—	—	—	—	—	—
	Gestione resistenza elettrica	—	—	—	—	—	—	—	—
	Uscite digitali	—	—	—	—	—	—	—	—
Funzioni accessorie	Estate/inverno locale	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
	Estate/inverno acqua	—	—	—	—	—	—	—	—
	Estate/inverno aria (4 tubi)	—	—	—	—	—	—	✓	✓
	Economy	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ingressi digitali	—	—	—	—	—	—	—	—
	Comunicazione Modbus	—	—	—	—	—	—	—	—

✓* opzioni non compatibili insieme

Sinottico comandi per terminali idronici

La tabella seguente può essere utilizzata per individuare rapidamente il pannello di comando più adatto in base alle funzionalità richieste.

COMANDI A MICROPROCESSORE CON DISPLAY



MYCOMFORT BASE	MYCOMFORT MEDIUM	MYCOMFORT LARGE	EVO2TOUCH	EVO	LED503		
✓	✓	✓	✓**	✓**	✓	Bordo	Installazione
✓	✓	✓	✓	✓	✓	Parete	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 tubi	Impianto
✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	4 tubi	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	Termostato aria	Regolazione
✓	✓	✓	✓	✓	✓	3 velocità	
✓	✓	✓	✓	✓	✓*	4 velocità	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	Velocità automatiche	
—	—	✓*	✓	✓	—	Velocità variabile	
—	✓	✓	✓	✓	—	Deumidifica/lettura UR	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sonda acqua	Sonde esterne
✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sonda aria remota	
—	✓	✓	✓	✓	—	Sonda UR remota	
—	—	—	—	—	—	Termostato di consenso acqua	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	Gestione valvola ON/OFF	Gestione dispositivi esterni
—	—	✓*	✓	✓	—	Gestione valvola modulante	
✓	✓	✓	✓	✓	✓*	Gestione resistenza elettrica	
—	—	✓	✓	✓	—	Uscite digitali	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	Estate/inverno locale	Funzioni accessorie
✓	✓	✓	✓	✓	✓	Estate/inverno acqua	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	Estate/inverno aria (4 tubi)	
✓	✓	✓	✓	✓	—	Economy	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ingressi digitali	
—	✓	✓	✓	✓	—	Comunicazione Modbus	

✓* opzioni non compatibili insieme
✓** ART-U



CHILLER E POMPE DI CALORE AD ARIA

MPE	p. 116	Evitech	p. 152
MPE D	p. 126	PLN	p. 156
MLI	p. 132	LCX	p. 158
DLI	p. 134	VLS	p. 168
MLP	p. 136	GLE	p. 170
PLP	p. 138	MTE	p. 172
PLI	p. 140	LRE	p. 176
PLE	p. 144		



Chiller e pompe di calore ad aria MPE



Unità Solo Raffreddamento (MPE C)

T71

T18

Dati tecnici	Mod.	T18	T23	T25	T30	T34	T42	T54	T57	T64	T71
Potenza frigorifera @ W12/7 A 35	kW	19,9	23,4	26,0	31,9	35,9	42,5	54,6	56,9	65,8	71,5
SEER		4,10	4,10	4,10	4,10	4,11	4,10	4,10	4,11	4,10	4,12
Potenza sonora	dB(A)	72	73	73	73	73	74	81	81	81	81

Prezzi di listino €

CODICE DESCRIZIONE

UNITÀ BASE

MPE...C	Unità base	T18	T23	T25	T30	T34	T42	T54	T57	T64	T71
---------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

0AC	400V - 3N - 50Hz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2AC	400V - 3N - 50Hz + magnetotermici	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943

1 - VALVOLA DI ESPANSIONE

0	Meccanica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Elettronica	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539

2 - POMPA ACQUA E ACCESSORI

0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Pompa LP + vaso espansione	531	531	531	743	743	743	810	810	810	810
2	Doppia pompa LP in rotazione temporale + vaso espansione (richiede controllo avanzato)	N.D	N.D	N.D	1.321	1.321	1.321	1.456	1.456	1.456	1.456

3 - SERBATOIO DI ACCUMULO INERZIALE

0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S	Presente	674	674	674	810	810	810	810	810	810	810

4 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE

0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Desurriscaldatore con contatto attivazione pompa	539	697	697	697	697	697	774	774	774	774

5 - MODULAZIONE PORTATA ARIA

C	Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico EC	955	955	955	1.972	1.972	1.972	2.330	2.330	2.330	2.330

6 - KIT ANTICONGELAMENTO

0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Evaporatore (se unità tandem richiede controllo avanzato)	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
P	Evaporatore e pompa acqua (se unità tandem richiede controllo avanzato)	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
S	Evaporatore, pompa acqua e serbatoio inerziale (se unità tandem richiede controllo avanzato)	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207

7 - ISOLAMENTO E ATTENUAZIONE ACUSTICA

0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Isolamento fonoassorbente vano compressore	95	95	95	175	175	175	191	191	191	191
2	Cuffie compressore	199	199	199	199	199	223	352	352	352	352
3	Isolamento fonoassorbente vano compressore e cuffie compressore	292	292	292	368	368	390	536	536	536	536

8 - ACCESSORI CIRCUITO REFRIGERANTE

0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M	Manometri refrigerante	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118



T71

T18

Prezzi di listino €

9 - CONTROLLO REMOTO / COMUNICAZIONE SERIALE											
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
S	Interfaccia utente remota semplificata	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
X	Interfaccia utente remota per controllo avanzato	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558
B	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB (richiede controllo avanzato)	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577
F	Scheda seriale BACNET MS/TP / PCONET (richiede controllo avanzato)	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577
G	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB + software supervisione Gweb (richiede controllo avanzato)	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
10 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI											
0	Standard	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	Rame-rame	Contattare la sede									
C	Cataforesi	Contattare la sede									
B	Aletta preveniciata con trattamento epossidico	Contattare la sede									
I	Idrofilico	Contattare la sede									
11 - PROTEZIONE DELLA BATTERIA											
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	Griglia di protezione batteria	171	171	171	293	293	293	332	332	332	332
12 - OPZIONI COMPRESSORE											
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Condensatori di rifasamento	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184
2	Soft starter	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	2.845	2.845
3	Condensatori di rifasamento + soft starter	1.626	1.626	1.626	1.626	1.626	1.626	1.626	1.626	3.020	3.020
4	Resistenza elettrica carter compressore	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187
13 - CONTROLLO A BORDO											
1	Base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Avanzato	753	753	753	753	753	753	753	753	753	753

ACCESSORI / COLLAUDO

Modello		T18	T23	T25	T30	T34	T42	T54	T57	T64	T71
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - SENZA CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060
	€	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - CON CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG
	€	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274
Eco contributo RAEE - (PREZZO NETTO)	Cod.	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR
	€	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Antivibranti di base in gomma	Cod.	RYPAMCA10	RYPAMCA10	RYPAMCA10	RYPAMCA50	RYPAMCA50	RYPAMCA50	RYPAMCA50	RYPAMCA50	RYPAMCA50	RYPAMCA50
	€	113	113	113	194	194	194	194	194	194	194
Antivibranti di base a molla	Cod.	RYKAMF2	RYKAMF2	RYKAMF2	RYKAMF4	RYKAMF4	RYKAMF4	RYKAMF4	RYKAMF4	RYKAMF4	RYKAMF4
	€	241	241	241	481	481	481	481	481	481	481
Interfaccia utente remota semplificata	Cod.	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546
	€	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115

NOTA:

È OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA.



Chiller e pompe di calore ad aria MPE



Unità in Pompa di Calore (MPE H)

4 14

Dati tecnici	Mod.	004M	005M	007M	008	009	010	013	014
Potenza frigorifera @ W12/7 A35	kW	4,00	5,00	6,70	8,30	9,20	9,10	12,6	14,0
Potenza Termica @ W40/45 A 7/6	kW	4,70	5,90	7,50	9,90	10,5	10,9	15,3	15,9
SEER		3,16	3,02	3,22	3,17	3,54	3,15	3,45	3,25
SCOP		3,45	3,59	3,57	3,51	3,30	3,05	3,34	3,62
Classe di efficienza*		A+							
Potenza sonora	dB(A)	66	66	68	67	69	69	69	71

* Classe di efficienza energetica BASSA TEMPERATURA AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]

Prezzi di listino €		004	005	007	008	009	010	013	014
CODICE	DESCRIZIONE								
UNITÀ BASE									
MPE...H	Unità base	4.128	4.225	4.939	5.169	6.485	5.646	6.219	8.050
ALIMENTAZIONE ELETTRICA									
MAB	230V - 1 - 50Hz	0	0	0	0	N.D	0	N.D	N.D
4AB	230V - 1 - 50Hz + magnetotermici	398	397	397	408	N.D	458	N.D	N.D
OAB	400V - 3N - 50Hz	N.D	N.D	N.D	0	0	0	0	0
2AB	400V - 3N - 50Hz + magnetotermici	N.D	N.D	N.D	408	458	458	461	478
1 - VALVOLA DI ESPANSIONE									
0	Meccanica	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Elettronica	539	539	539	539	539	539	539	539
2 - POMPA ACQUA E ACCESSORI									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Pompa LP + vaso espansione	387	387	387	387	487	487	487	531
2	Doppia pompa LP in rotazione temporale + vaso espansione (richiede controllo avanzato)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
3 - SERBATOIO DI ACCUMULO INERZIALE									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
S	Presente	441	441	441	441	512	512	512	674
4 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Desurriscaldatore con contatto attivazione pompa	N.D	N.D	N.D	N.D	539	539	539	539
5 - MODULAZIONE PORTATA ARIA									
C	Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico EC	637	637	637	637	1.196	1.196	1.196	955
6 - KIT ANTICONGELAMENTO									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Evaporatore (se unità tandem richiede controllo avanzato)	67	67	67	67	67	67	67	67
P	Evaporatore e pompa acqua (se unità tandem richiede controllo avanzato)	123	123	123	123	123	123	123	123
S	Evaporatore, pompa acqua e serbatoio inerziale (se unità tandem richiede controllo avanzato)	207	207	207	207	207	207	207	207
7 - ISOLAMENTO E ATTENUAZIONE ACUSTICA									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Isolamento fonoassorbente vano compressore	77	77	77	77	85	85	85	95
2	Cuffie compressore	81	85	90	107	107	107	107	107
3	Isolamento fonoassorbente vano compressore e cuffie compressore	148	156	162	175	182	182	182	193
8 - ACCESSORI CIRCUITO REFRIGERANTE									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
M	Manometri refrigerante	N.D	N.D	N.D	N.D	118	118	118	118
9 - CONTROLLO REMOTO / COMUNICAZIONE SERIALE									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)	108	108	108	108	108	108	108	108
S	Interfaccia utente remota semplificata	115	115	115	115	115	115	115	115
X	Interfaccia utente remota per controllo avanzato	N.D	N.D	N.D	N.D	558	558	558	558
B	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB (richiede controllo avanzato)	N.D	N.D	N.D	N.D	577	577	577	577
F	Scheda seriale BACNET MS/TP / PCONET (richiede controllo avanzato)	N.D	N.D	N.D	N.D	577	577	577	577
G	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB + software supervisione Gweb (richiede controllo avanzato)	N.D	N.D	N.D	N.D	660	660	660	660



4 14

Prezzi di listino €

004	005	007	008	009	010	013	014
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

10 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI

0	Standard	0	0	0	0	0	0	0
R	Rame-rame					Contattare la sede		
C	Cataforesi					Contattare la sede		
B	Aletta preverniciata con trattamento epossidico					Contattare la sede		
I	Idrofilico					Contattare la sede		

11 - PROTEZIONE DELLA BATTERIA

0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
G	Griglia di protezione batteria	90	90	90	90	138	138	171

12 - OPZIONI COMPRESSORE

0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
1	Condensatori di rifasamento	N.D	N.D	N.D	N.D	133	133	133
2	Soft starter	N.D	N.D	N.D	N.D	494	494	735
3	Condensatori di rifasamento + soft starter	N.D	N.D	N.D	N.D	620	620	864
4	Cavo scaldante batteria	141	141	141	141	141	141	141

13 - CONTROLLO A BORDO

1	Base	0	0	0	0	0	0	0
2	Avanzato	N.D	N.D	N.D	N.D	753	753	753

ACCESSORI / COLLAUDO

Modello		004	005	007	008	009	010	013	014
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - SENZA CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AVVM0004	AVVM0004	AVVM0004	AVVM0004	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060
	€	144	144	144	144	206	206	206	206
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - CON CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AV-VM0004FG	AV-VM0004FG	AV-VM0004FG	AV-VM0004FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG
	€	196	196	196	196	274	274	274	274
Eco contributo RAEE - PREZZO NETTO	Cod.	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
	€	4	4	4	4	4	4	4	4
Antivibranti di base in gomma	Cod.	1701552	1701552	1701552	1701552	RYPAMCA10	RYPAMCA10	RYPAMCA10	RYPAMCA10
	€	38	38	38	38	113	113	113	113
Antivibranti di base a molla	Cod.	RYKAMF1	RYKAMF1	RYKAMF1	RYKAMF1	RYKAMF2	RYKAMF2	RYKAMF2	RYKAMF3
	€	208	208	208	208	241	241	241	384
Modulo serbatoio inerziale per installazione sotto basamento	Cod.	RYT40	RYT40	RYT40	RYT40				
	€	913	913	913	913	N.D	N.D	N.D	N.D
Kit collegamento modulo serbatoio	Cod.	RYRT40	RYRT40	RYRT40	RYRT40				
	€	85	85	85	85	N.D	N.D	N.D	N.D
Interfaccia utente remota semplificata	Cod.	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546
	€	115	115	115	115	115	115	115	115

NOTA:

È OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA.



Chiller e pompe di calore ad aria MPE



Unità in Pompa di Calore (MPE H)

15

28

Dati tecnici	Mod.	015	018	020	021	024	027	028
Potenza frigorifera @ W12/7 A35	kW	14,6	16,7	20,8	20,1	23,2	26,0	27,4
Potenza Termica @ W40/45 A 7/6	kW	17,7	20,1	23,9	24,6	27,3	30,0	31,4
SEER		3,39	3,17	3,14	3,38	3,32	3,32	3,71
SCOP		3,47	3,22	3,22	3,55	3,44	3,57	3,60
Classe di efficienza*		A+						
Potenza sonora	dB(A)	69	71	71	74	72	72	73

* Classe di efficienza energetica BASSA TEMPERATURA AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]

Prezzi di listino €

CODICE DESCRIZIONE

		015	018	020	021	024	027	028
UNITÀ BASE								
MPE...H	Unità base	6.564	7.220	8.322	9.260	9.276	10.124	11.166
ALIMENTAZIONE ELETTRICA								
MAB	230V - 1 - 50Hz	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
4AB	230V - 1 - 50Hz + magnetotermici	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
OAB	400V - 3N - 50Hz	0	0	0	0	0	0	0
2AB	400V - 3N - 50Hz + magnetotermici	453	478	486	486	377	552	552
1 - VALVOLA DI ESPANSIONE								
0	Meccanica	0	0	0	0	0	0	0
A	Elettronica	539	539	539	539	539	539	539
2 - POMPA ACQUA E ACCESSORI								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
1	Pompa LP + vaso espansione	487	531	531	531	531	531	743
2	Doppia pompa LP in rotazione temporale + vaso espansione (richiede controllo avanzato)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	1.267
3 - SERBATOIO DI ACCUMULO INERZIALE								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
S	Presente	512	674	674	674	674	674	810
4 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
D	Desurriscaldatore con contatto attivazione pompa	539	539	697	697	697	697	697
5 - MODULAZIONE PORTATA ARIA								
C	Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase	0	0	0	0	0	0	0
E	Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico EC	1.196	955	955	955	955	955	1.972
6 - KIT ANTICONGELAMENTO								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
E	Evaporatore (se unità tandem richiede controllo avanzato)	67	67	67	67	67	67	67
P	Evaporatore e pompa acqua (se unità tandem richiede controllo avanzato)	123	123	123	123	123	123	123
S	Evaporatore, pompa acqua e serbatoio inerziale (se unità tandem richiede controllo avanzato)	207	207	207	207	207	207	207
7 - ISOLAMENTO E ATTENUAZIONE ACUSTICA								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
1	Isolamento fonoassorbente vano compressore	95	95	95	95	95	95	125
2	Cuffie compressore	107	107	117	117	179	179	179
3	Isolamento fonoassorbente vano compressore e cuffie compressore	193	193	207	207	270	270	297
8 - ACCESSORI CIRCUITO REFRIGERANTE								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
M	Manometri refrigerante	118	118	118	118	118	118	118
9 - CONTROLLO REMOTO / COMUNICAZIONE SERIALE								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
2	Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)	108	108	108	108	108	108	108
S	Interfaccia utente remota semplificata	115	115	115	115	115	115	115
X	Interfaccia utente remota per controllo avanzato	558	558	558	558	558	558	558
B	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB (richiede controllo avanzato)	577	577	577	577	577	577	577
F	Scheda seriale BACNET MS/TP / PCONET (richiede controllo avanzato)	577	577	577	577	577	577	577
G	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB + software supervisione Gweb (richiede controllo avanzato)	660	660	660	660	660	660	660



15

28

Prezzi di listino €

Prezzi di listino €		015	018	020	021	024	027	028
10 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI								
0	Standard	0	0	0	0	0	0	0
R	Rame-rame				Contattare la sede			
C	Cataforesi				Contattare la sede			
B	Aletta preverniciata con trattamento epossidico				Contattare la sede			
I	Idrofilico				Contattare la sede			
11 - PROTEZIONE DELLA BATTERIA								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
G	Griglia di protezione batteria	138	171	171	171	171	171	293
12 - OPZIONI COMPRESSORE								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
1	Condensatori di rifasamento	133	133	133	133	133	133	133
2	Soft starter	494	735	735	735	735	735	735
3	Condensatori di rifasamento + soft starter	620	864	864	864	864	864	864
4	Cavo scaldante batteria	141	141	141	141	141	141	265
13 - CONTROLLO A BORDO								
1	Base	0	0	0	0	0	0	0
2	Avanzato	753	753	753	753	753	753	753

ACCESSORI / COLLAUDO

Modello		015	018	020	021	024	027	028
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - SENZA CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060
	€	206	206	206	206	206	206	206
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - CON CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG
	€	274	274	274	274	274	274	274
Eco contributo RAEE - PREZZO NETTO	Cod.	R2	R2	R3	R3	R3	R3	R3
	€	4	4	6	6	6	6	6
Antivibranti di base in gomma	Cod.	RYPAMCA10	RYPAMCA10	RYPAMCA10	RYPAMCA10	RYPAMCA10	RYPAMCA10	RYPAMCA50
	€	113	113	113	113	113	113	194
Antivibranti di base a molla	Cod.	RYKAMF3	RYKAMF3	RYKAMF3	RYKAMF3	RYKAMF3	RYKAMF3	RYKAMF4
	€	384	384	384	384	384	384	481
Interfaccia utente remota semplificata	Cod.	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546
	€	115	115	115	115	115	115	115

NOTA:

È OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA.



Dati tecnici	Mod.	032	035	040	054	066	T30
Potenza frigorifera @ W12/7 A35	kW	30,8	34,1	38,8	51,8	62,5	29,4
Potenza Termica @ W40/45 A 7/6	kW	35,8	39,3	44,3	61,2	75,5	34,5
SEER		3,58	3,58	3,66	3,57	3,18	3,85
SCOP		3,64	3,70	3,64	3,58	3,48	3,66
Classe di efficienza*		A+					
Potenza sonora	dB(A)	73	73	75	78	78	76

* Classe di efficienza energetica BASSA TEMPERATURA AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]

Prezzi di listino €

CODICE DESCRIZIONE

		032	035	040	054	066	T30
UNITÀ BASE							
MPE...H	Unità base	12.049	13.292	14.986	18.298	19.474	13.786
ALIMENTAZIONE ELETTRICA							
MAB	230V - 1 - 50Hz	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
4AB	230V - 1 - 50Hz + magnetotermici	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
OAB	400V - 3N - 50Hz	0	0	0	0	0	0
2AB	400V - 3N - 50Hz + magnetotermici	551	560	551	943	943	943
1 - VALVOLA DI ESPANSIONE							
0	Meccanica	0	0	0	0	0	0
A	Elettronica	539	539	539	539	539	539
2 - POMPA ACQUA E ACCESSORI							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
1	Pompa LP + vaso espansione	743	743	743	876	876	743
2	Doppia pompa LP in rotazione temporale + vaso espansione (richiede controllo avanzato)	1.267	1.267	1.267	1.509	1.509	1.321
3 - SERBATOIO DI ACCUMULO INERZIALE							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
S	Presente	810	810	810	810	810	810
4 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
D	Desurriscaldatore con contatto attivazione pompa	697	697	697	890	890	697
5 - MODULAZIONE PORTATA ARIA							
C	Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase	0	0	0	0	0	0
E	Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico EC	1.972	1.972	1.972	3.340	3.340	1.972
6 - KIT ANTICONGELAMENTO							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
E	Evaporatore (se unità tandem richiede controllo avanzato)	67	67	67	67	67	67
P	Evaporatore e pompa acqua (se unità tandem richiede controllo avanzato)	123	123	123	123	123	123
S	Evaporatore, pompa acqua e serbatoio inerziale (se unità tandem richiede controllo avanzato)	207	207	207	207	207	207
7 - ISOLAMENTO E ATTENUAZIONE ACUSTICA							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
1	Isolamento fonoassorbente vano compressore	125	125	125	125	125	175
2	Cuffie compressore	179	179	234	234	304	199
3	Isolamento fonoassorbente vano compressore e cuffie compressore	297	297	352	352	420	368
8 - ACCESSORI CIRCUITO REFRIGERANTE							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
M	Manometri refrigerante	118	118	118	118	118	118
9 - CONTROLLO REMOTO / COMUNICAZIONE SERIALE							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
2	Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)	108	108	108	108	108	108
S	Interfaccia utente remota semplificata	115	115	115	115	115	115
X	Interfaccia utente remota per controllo avanzato	558	558	558	558	558	558
B	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB (richiede controllo avanzato)	577	577	577	577	577	577
F	Scheda seriale BACNET MS/TP / PCONET (richiede controllo avanzato)	577	577	577	577	577	577
G	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB + software supervisione Gweb (richiede controllo avanzato)	660	660	660	660	660	660



T30

32

Prezzi di listino €

Prezzi di listino €		T30	032	035	040	054	066
10 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI							
0	Standard	0	0	0	0	0	0
R	Rame-rame			Contattare la sede			
C	Cataforesi			Contattare la sede			
B	Aletta preverniciata con trattamento epossidico			Contattare la sede			
I	Idrofilico			Contattare la sede			
11 - PROTEZIONE DELLA BATTERIA							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
G	Griglia di protezione batteria	293	293	293	293	293	293
12 - OPZIONI COMPRESSORE							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
1	Condensatori di rifasamento	133	133	133	133	133	184
2	Soft starter	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449
3	Condensatori di rifasamento + soft starter	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.626
4	Cavo scaldante batteria	265	265	265	265	265	265
13 - CONTROLLO A BORDO							
1	Base	0	0	0	0	0	0
2	Avanzato	753	753	753	753	753	753

ACCESSORI / COLLAUDO

Modello		032	035	040	054	066	T30
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - SENZA CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0150	AVVM0060
	€	206	206	206	206	278	206
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - CON CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0150FG	AV-VM0060FG
	€	274	274	274	274	382	274
Eco contributo RAEE - PREZZO NETTO	Cod.	R3	R3	R3	R3	R3	R3
	€	6	6	6	6	6	6
Antivibranti di base in gomma	Cod.	RYPAMCA50	RYPAMCA50	RYPAMCA50	RYPAMCA50	RYPAMCA50	RYPAMCA50
	€	194	194	194	194	194	194
Antivibranti di base a molla	Cod.	RYKAMF4	RYKAMF4	RYKAMF4	RYKAMF4	RYKAMF4	RYKAMF4
	€	481	481	481	481	481	481
Interfaccia utente remota semplificata	Cod.	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546
	€	115	115	115	115	115	115

NOTA:

È OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA.



T76

T34

Dati tecnici	Mod.	T34	T42	T54	T61	T69	T76
Potenza frigorifera @ W12/7 A35	kW	33,3	42,5	53,2	60,5	68,5	74,5
Potenza Termica @ W40/45 A 7/6	kW	39,3	48,0	60,3	67,8	76,6	85,2
SEER		3,78	3,76	3,77	3,78	3,42	3,97
SCOP		3,70	3,68	3,55	3,47	3,67	3,56
Classe di efficienza*		A+					
Potenza sonora	dB(A)	72	74	81	81	81	81

* Classe di efficienza energetica BASSA TEMPERATURA AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]

Prezzi di listino €

CODICE DESCRIZIONE

		T34	T42	T54	T61	T69	T76
UNITÀ BASE							
MPE...H	Unità base	14.661	17.592	18.925	19.595	20.550	21.985
ALIMENTAZIONE ELETTRICA							
MAB	230V - 1 - 50Hz	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
4AB	230V - 1 - 50Hz + magnetotermici	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
OAB	400V - 3N - 50Hz	0	0	0	0	0	0
2AB	400V - 3N - 50Hz + magnetotermici	943	943	943	943	943	943
1 - VALVOLA DI ESPANSIONE							
0	Meccanica	0	0	0	0	0	0
A	Elettronica	539	539	539	539	539	539
2 - POMPA ACQUA E ACCESSORI							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
1	Pompa LP + vaso espansione	743	743	810	810	810	810
2	Doppia pompa LP in rotazione temporale + vaso espansione (richiede controllo avanzato)	1.321	1.321	1.456	1.456	1.456	1.456
3 - SERBATOIO DI ACCUMULO INERZIALE							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
S	Presente	810	810	810	810	810	810
4 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
D	Desurriscaldatore con contatto attivazione pompa	697	697	774	774	774	774
5 - MODULAZIONE PORTATA ARIA							
C	Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase	0	0	0	0	0	0
E	Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico EC	1.972	1.972	2.330	2.330	2.330	2.330
6 - KIT ANTICONGELAMENTO							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
E	Evaporatore (se unità tandem richiede controllo avanzato)	67	67	67	67	67	67
P	Evaporatore e pompa acqua (se unità tandem richiede controllo avanzato)	123	123	123	123	123	123
S	Evaporatore, pompa acqua e serbatoio inerziale (se unità tandem richiede controllo avanzato)	207	207	207	207	207	207
7 - ISOLAMENTO E ATTENUAZIONE ACUSTICA							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
1	Isolamento fonoassorbente vano compressore	175	175	191	191	191	191
2	Cuffie compressore	199	223	352	352	352	459
3	Isolamento fonoassorbente vano compressore e cuffie compressore	368	390	536	536	536	646
8 - ACCESSORI CIRCUITO REFRIGERANTE							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
M	Manometri refrigerante	118	118	118	118	118	118
9 - CONTROLLO REMOTO / COMUNICAZIONE SERIALE							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
2	Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)	108	108	108	108	108	108
S	Interfaccia utente remota semplificata	115	115	115	115	115	115
X	Interfaccia utente remota per controllo avanzato	558	558	558	558	558	558
B	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB (richiede controllo avanzato)	577	577	577	577	577	577
F	Scheda seriale BACNET MS/TP / PCONET (richiede controllo avanzato)	577	577	577	577	577	577
G	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB + software supervisione Gweb (richiede controllo avanzato)	660	660	660	660	660	660



T76

T34

Prezzi di listino €

Prezzi di listino €		T34	T42	T54	T61	T69	T76
10 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI							
0	Standard	0	0	0	0	0	0
R	Rame-rame			Contattare la sede			
C	Cataforesi			Contattare la sede			
B	Aletta preverniciata con trattamento epossidico			Contattare la sede			
I	Idrofilico			Contattare la sede			
11 - PROTEZIONE DELLA BATTERIA							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
G	Griglia di protezione batteria	293	293	332	332	332	332
12 - OPZIONI COMPRESSORE							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
1	Condensatori di rifasamento	184	184	184	184	184	184
2	Soft starter	1.449	1.449	1.449	1.449	2.845	2.845
3	Condensatori di rifasamento + soft starter	1.626	1.626	1.626	1.626	3.020	3.020
4	Cavo scaldante batteria	265	265	265	265	265	265
13 - CONTROLLO A BORDO							
1	Base	0	0	0	0	0	0
2	Avanzato	753	753	753	753	753	753

ACCESSORI / COLLAUDO

Modello		T34	T42	T54	T61	T69	T76
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - SENZA CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150
	€	206	206	206	278	278	278
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - CON CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0150FG	AV-VM0150FG	AV-VM0150FG
	€	274	274	274	382	382	382
Eco contributo RAEE - PREZZO NETTO	Cod.	R3	R3	R3	R3	R3	R3
	€	6	6	6	6	6	6
Antivibranti di base in gomma	Cod.	RYPAMCA50	RYPAMCA50	RYPAMCA50	RYPAMCA50	RYPAMCA50	RYPAMCA50
	€	194	194	194	194	194	194
Antivibranti di base a molla	Cod.	RYKAMF4	RYKAMF4	RYKAMF4	RYKAMF4	RYKAMF4	RYKAMF4
	€	481	481	481	481	481	481
Interfaccia utente remota semplificata	Cod.	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546
	€	115	115	115	115	115	115

NOTA:

È OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA.

Unità in Pompa di Calore (MPE D H)

7 20

Dati tecnici	Mod.	007	008	010	013	015	018	020
Potenza frigorifera @ W12/7 A35	kW	6,53	8,31	9,00	12,5	14,6	17,1	19,5
Potenza Termica @ W40/45 A 7/6	kW	7,79	9,93	11,0	15,4	17,8	20,5	23,4
ESEER		2,96	3,05	2,93	3,36	3,29	2,92	2,89
SCOP		2,98	2,99	2,95	3,11	3,22	2,95	2,95
Classe di efficienza*		A+	A+	A	A+	A+	A	A
Potenza sonora versione standard	dB(A)	74	73	75	74	74	79	79

* Classe di efficienza energetica BASSA TEMPERATURA AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]

Prezzi di listino €		007	008	010	013	015	018	020
CODICE	DESCRIZIONE							
UNITÀ BASE								
MPE...H	Unità base	5.898	6.613	9.163	9.559	9.892	9.695	10.787
ALIMENTAZIONE ELETTRICA								
0AD	400V - 3N - 50Hz	ND	0	0	0	0	0	0
MAD	230V - 1 - 50Hz	0	0	0	ND	ND	ND	ND
2AD	400V - 3N - 50Hz + magnetotermici	ND	399	458	457	457	471	489
4AD	230V - 1 - 50Hz + magnetotermici	399	399	458	ND	ND	ND	ND
1 - VALVOLA DI ESPANSIONE								
0	Meccanica	0	0	0	0	0	0	0
A	Elettronica	539	539	539	539	539	539	539
2 - POMPA ACQUA E ACCESSORI								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
1	Pompa LP + vaso espansione	387	387	487	487	487	531	531
2	Doppia pompa LP in rotazione temporale + vaso espansione (richiede controllo avanzato)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3 - SERBATOIO DI ACCUMULO INERZIALE								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
S	Presente	441	441	512	512	512	674	674
4 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
D	Desurriscaldatore con contatto attivazione pompa	ND	ND	539	539	539	539	697
5 - MODULAZIONE PORTATA ARIA								
C	Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase	0	0	ND	ND	ND	ND	ND
E	Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico EC	ND	ND	0	0	0	0	0
6 - KIT ANTICONGELAMENTO								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
E	Evaporatore (se unità tandem richiede controllo avanzato)	67	67	67	67	67	67	67
P	Evaporatore e pompa acqua (se unità tandem richiede controllo avanzato)	123	123	123	123	123	123	123
S	Evaporatore, pompa acqua e serbatoio inerziale (se unità tandem richiede controllo avanzato)	207	207	207	207	207	207	207
7 - ISOLAMENTO E ATTENUAZIONE ACUSTICA								
0	Assente	ND	ND	ND	0	0	0	0
1	Isolamento fonoassorbente vano compressore	ND	ND	ND	85	85	95	95
2	Cuffie compressore	ND	ND	ND	107	107	107	117
3	Isolamento fonoassorbente vano compressore e cuffie compressore	0	0	0	182	182	193	207
8 - ACCESSORI CIRCUITO REFRIGERANTE								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
M	Manometri refrigerante	ND	ND	118	118	118	118	118
9 - CONTROLLO REMOTO / COMUNICAZIONE SERIALE								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
2	Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)	108	108	108	108	108	108	108
S	Interfaccia utente remota semplificata	115	115	115	115	115	115	115
X	Interfaccia utente remota per controllo avanzato	ND	ND	558	558	558	558	558
B	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB (richiede controllo avanzato)	ND	ND	577	577	577	577	577
F	Scheda seriale BACNET MS/TP / PCONET (richiede controllo avanzato)	ND	ND	577	577	577	577	577
G	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB + software supervisione Gweb (richiede controllo avanzato)	ND	ND	660	660	660	660	660



7 20



Prezzi di listino €

	007	008	010	013	015	018	020
10 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI							
0 Standard	0	0	0	0	0	0	0
R Rame-rame				Contattare la sede			
C Cataforesi				Contattare la sede			
B Aletta preverniciata con trattamento epossidico				Contattare la sede			
I Idrofilico				Contattare la sede			
11 - PROTEZIONE DELLA BATTERIA							
0 Assente	0	0	0	0	0	0	0
G Griglia di protezione batteria	90	90	138	138	138	171	171
12 - OPZIONI COMPRESSORE							
0 Assente	0	0	0	0	0	0	0
1 Condensatori di rifasamento	ND	ND	133	133	133	133	133
2 Soft starter	ND	ND	494	494	494	735	735
3 Condensatori di rifasamento + soft starter	ND	ND	620	620	620	864	864
4 Cavo scaldante batteria	141	141	141	141	141	141	141
13 - CONTROLLO A BORDO							
1 Base	0	0	0	0	0	0	0
2 Avanzato	ND	ND	753	753	753	753	753

ACCESSORI / COLLAUDO


Cod.	Descrizione	Mod.	007	008	010	013	015	018	020
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - SENZA CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO			Cod. AVVM0004	AVVM0004	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060
			€	144	144	206	206	206	206
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - CON CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO			Cod. AV-VM0004FG	AV-VM0004FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG
			€	196	196	274	274	274	274
Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad aria - PREZZO NETTO			Cod. ECR	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR
			€	4	4	4	4	4	6
A	Taratura automatica della portata d'aria (solo con comando avanzato)	€	329	329	329	329	329	329	329
M	Taratura manuale della portata d'aria	€	196	196	196	196	196	196	196
V	Orientamento dell'espulsione dell'aria verticale (STANDARD)	€	0	0	0	0	0	0	0
L	Orientamento dell'espulsione dell'aria orizzontale tipo A	€	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R	Orientamento dell'espulsione dell'aria orizzontale tipo B	€	0	0	0	0	0	0	0
-	Antivibranti di base in gomma	Cod. 1701552	1701552	RYPAMCA10	RYPAMCA10	RYPAMCA10	RYPAMCA10	RYPAMCA10	RYPAMCA10
		€	38	38	113	113	113	113	113
-	Antivibranti di base a molla	Cod. RYKAMF1	RYKAMF1	RYKAMF2	RYKAMF2	RYKAMF2	RYKAMF3	RYKAMF3	RYKAMF3
		€	208	208	241	241	241	384	384
-	Interfaccia utente remota semplificata	Cod. RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546
		€	115	115	115	115	115	115	115
-	Vasca di raccolta condensa	Cod. RYBE1	RYBE1	RYBE2	RYBE2	RYBE2	RYBE3	RYBE3	RYBE3
		€	93	93	160	160	160	240	240

ESPULSIONE ARIA VERTICALE





ESPULSIONE ARIA TIPO A

N.D.



ESPULSIONE ARIA TIPO B



NOTA:

È OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA.

Unità in Pompa di Calore (MPE D H)

24

66

Dati tecnici	Mod.	024	027	028	032	035	040	054	066
Potenza frigorifera @ W12/7 A35	kW	23,7	26,8	27,3	30,6	34,0	38,6	51,6	62,3
Potenza Termica @ W40/45 A 7/6	kW	27,7	30,4	31,5	35,9	39,5	45,2	61,4	75,8
ESEER		3,15	3,16	3,45	3,33	3,33	3,44	3,43	3,04
SCOP		3,14	3,23	3,14	3,21	3,28	3,21	3,12	3,09
Classe di efficienza*		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Potenza sonora versione standard	dB(A)	78	78	80	80	80	82	84	84

* Classe di efficienza energetica BASSA TEMPERATURA AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]

Prezzi di listino €		024	027	028	032	035	040	054	066
CODICE	DESCRIZIONE								
UNITÀ BASE									
MPE...H	Unità base	11.742	12.593	16.798	17.348	18.528	20.155	24.588	25.710
ALIMENTAZIONE ELETTRICA									
0AD	400V - 3N - 50Hz	0	0	0	0	0	0	0	0
MAD	230V - 1 - 50Hz	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2AD	400V - 3N - 50Hz + magnetotermici	387	578	109	546	561	546	957	957
4AD	230V - 1 - 50Hz + magnetotermici	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1 - VALVOLA DI ESPANSIONE									
0	Meccanica	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Elettronica	539	539	539	539	539	539	539	539
2 - POMPA ACQUA E ACCESSORI									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Pompa LP + vaso espansione	531	531	743	743	743	743	876	876
2	Doppia pompa LP in rotazione temporale + vaso espansione (richiede controllo avanzato)	ND	ND	1.267	1.267	1.267	1.267	1.509	1.509
3 - SERBATOIO DI ACCUMULO INERZIALE									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
S	Presente	674	674	810	810	810	810	810	810
4 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Desurriscaldatore con contatto attivazione pompa	697	697	697	697	697	697	890	890
5 - MODULAZIONE PORTATA ARIA									
C	Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E	Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico EC	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - KIT ANTICONGELAMENTO									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Evaporatore (se unità tandem richiede controllo avanzato)	67	67	67	67	67	67	67	67
P	Evaporatore e pompa acqua (se unità tandem richiede controllo avanzato)	123	123	123	123	123	123	123	123
S	Evaporatore, pompa acqua e serbatoio inerziale (se unità tandem richiede controllo avanzato)	207	207	207	207	207	207	207	207
7 - ISOLAMENTO E ATTENUAZIONE ACUSTICA									
0	Assente	0	0	ND	0	0	0	0	0
1	Isolamento fonoassorbente vano compressore	95	95	ND	125	125	125	125	125
2	Cuffie compressore	179	179	ND	179	179	234	234	304
3	Isolamento fonoassorbente vano compressore e cuffie compressore	270	270	0	297	297	352	352	420
8 - ACCESSORI CIRCUITO REFRIGERANTE									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
M	Manometri refrigerante	118	118	118	118	118	118	118	118
9 - CONTROLLO REMOTO / COMUNICAZIONE SERIALE									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)	108	108	108	108	108	108	108	108
S	Interfaccia utente remota semplificata	115	115	115	115	115	115	115	115
X	Interfaccia utente remota per controllo avanzato	558	558	558	558	558	558	558	558
B	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB (richiede controllo avanzato)	577	577	577	577	577	577	577	577
F	Scheda seriale BACNET MS/TP / PCONET (richiede controllo avanzato)	577	577	577	577	577	577	577	577
G	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB + software supervisione Gweb (richiede controllo avanzato + scheda orologio)	660	660	660	660	660	660	660	660





Prezzi di listino €

10 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI									
0	Standard	0	0	0	0	0	0	0	0
R	Rame-rame				Contattare la sede				
C	Cataforesi				Contattare la sede				
B	Aletta preverniciata con trattamento epossidico				Contattare la sede				
I	Idrofilico				Contattare la sede				
11 - PROTEZIONE DELLA BATTERIA									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
G	Griglia di protezione batteria	171	171	293	293	293	293	293	293
12 - OPZIONI COMPRESSORE									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Condensatori di rifasamento	133	133	133	133	133	133	133	133
2	Soft starter	735	735	735	735	1.449	1.449	1.449	1.449
3	Condensatori di rifasamento + soft starter	864	864	864	864	1.575	1.575	1.575	1.575
4	Cavo scaldante batteria	141	141	265	265	265	265	265	265
13 - CONTROLLO A BORDO									
1	Base	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Avanzato	753	753	753	753	753	753	753	753

ACCESSORI / COLLAUDO


Cod.	Descrizione	Mod.	024	027	028	032	035	040	054	066
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - SENZA CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO			Cod.	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0150
			€	206	206	206	206	206	206	278
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - CON CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO			Cod.	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0150FG
			€	274	274	274	274	274	274	382
Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad aria - PREZZO NETTO			Cod.	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR
			€	6	6	6	6	6	6	6
A	Taratura automatica della portata d'aria (solo con comando avanzato)	€	329	329	329	329	329	329	329	329
M	Taratura manuale della portata d'aria	€	196	196	196	196	196	196	196	196
V	Orientamento dell'espulsione dell'aria verticale (STANDARD)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Orientamento dell'espulsione dell'aria orizzontale tipo A	€	ND	ND	0	0	0	0	0	0
R	Orientamento dell'espulsione dell'aria orizzontale tipo B	€	0	0	0	0	0	0	0	0
- Antivibranti di base in gomma			Cod.	RYPAMCA10	RYPAMCA10	RYPAMCA50	RYPAMCA50	RYPAMCA50	RYPAMCA50	RYPAMCA50
			€	113	113	194	194	194	194	194
- Antivibranti di base a molla			Cod.	RYKAMF3	RYKAMF3	RYKAMF4	RYKAMF4	RYKAMF4	RYKAMF4	RYKAMF4
			€	384	384	481	481	481	481	481
- Interfaccia utente remota semplificata			Cod.	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546
			€	115	115	115	115	115	115	115
- Vasca di raccolta condensa			Cod.	RYBE3	RYBE3	RYBE5	RYBE5	RYBE5	RYBE5	RYBE5
			€	240	240	529	529	529	529	529

ESPULSIONE ARIA VERTICALE





ESPULSIONE ARIA TIPO A

N.D.



ESPULSIONE ARIA TIPO B



NOTA:

È obbligatorio installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA.

Unità in Pompa di Calore (MPE D H - Tandem)

T76

T30

Dati tecnici	Mod.	T30	T34	T40	T45	T54	T61	T69	T76
Potenza frigorifera @ W12/7 A35	kW	29,3	33,2	38,5	43,3	53,1	60,2	68,1	74,1
Potenza Termica @ W40/45 A 7/6	kW	34,6	39,5	46,7	53,2	60,4	68,1	77,0	85,4
ESEER		3,63	3,56	3,68	3,57	3,15	3,19	3,43	3,46
SCOP		3,23	3,30	3,29	3,29	2,95	2,95	2,95	2,95
Classe di efficienza*		A+	A+	A+	A+	A	A	A	A
Potenza sonora versione standard	dB(A)	79	79	79	79	85	85	85	87

* Classe di efficienza energetica BASSA TEMPERATURA AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]

Prezzi di listino €		T30	T34	T40	T45	T54	T61	T69	T76
CODICE	DESCRIZIONE								
UNITÀ BASE									
MPE...H	Unità base	19.002	19.835	21.626	22.644	27.683	28.353	29.309	30.750
ALIMENTAZIONE ELETTRICA									
0AD	400V - 3N - 50Hz	0	0	0	0	0	0	0	0
MAD	230V - 1 - 50Hz	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2AD	400V - 3N - 50Hz + magnetotermici	957	957	957	957	957	957	957	957
4AD	230V - 1 - 50Hz + magnetotermici	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1 - VALVOLA DI ESPANSIONE									
0	Meccanica	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Elettronica	539	539	539	539	539	539	539	539
2 - POMPA ACQUA E ACCESSORI									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Pompa LP + vaso espansione	743	743	743	743	810	810	810	810
2	Doppia pompa LP in rotazione temporale + vaso espansione (richiede controllo avanzato)	1.321	1.321	1.321	1.321	1.456	1.456	1.456	1.456
3 - SERBATOIO DI ACCUMULO INERZIALE									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
S	Presente	810	810	810	810	810	810	810	810
4 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Desurriscaldatore con contatto attivazione pompa	697	697	697	697	774	774	774	774
5 - MODULAZIONE PORTATA ARIA									
C	Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E	Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico EC	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - KIT ANTICONGELAMENTO									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Evaporatore (se unità tandem richiede controllo avanzato)	67	67	67	67	67	67	67	67
P	Evaporatore e pompa acqua (se unità tandem richiede controllo avanzato)	123	123	123	123	123	123	123	123
S	Evaporatore, pompa acqua e serbatoio inerziale (se unità tandem richiede controllo avanzato)	207	207	207	207	207	207	207	207
7 - ISOLAMENTO E ATTENUAZIONE ACUSTICA									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Isolamento fonoassorbente vano compressore	175	175	175	175	191	191	191	191
2	Cuffie compressore	199	199	223	223	352	352	352	459
3	Isolamento fonoassorbente vano compressore e cuffie compressore	368	368	390	390	536	536	536	646
8 - ACCESSORI CIRCUITO REFRIGERANTE									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
M	Manometri refrigerante	118	118	118	118	118	118	118	118
9 - CONTROLLO REMOTO / COMUNICAZIONE SERIALE									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)	108	108	108	108	108	108	108	108
S	Interfaccia utente remota semplificata	115	115	115	115	115	115	115	115
X	Interfaccia utente remota per controllo avanzato	558	558	558	558	558	558	558	558
B	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB (richiede controllo avanzato)	577	577	577	577	577	577	577	577
F	Scheda seriale BACNET MS/TP / PCONET (richiede controllo avanzato)	577	577	577	577	577	577	577	577
G	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB + software supervisione Gweb (richiede controllo avanzato)	660	660	660	660	660	660	660	660



T76

T30

Prezzi di listino €

10 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI

		T30	T34	T40	T45	T54	T61	T69	T76
0	Standard	0	0	0	0	0	0	0	0
R	Rame-rame					Contattare la sede			
C	Cataforesi					Contattare la sede			
B	Aletta preverniciata con trattamento epossidico					Contattare la sede			
I	Idrofilico					Contattare la sede			

11 - PROTEZIONE DELLA BATTERIA

0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
G	Griglia di protezione batteria	293	293	293	293	332	332	332	332

12 - OPZIONI COMPRESSORE

0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Condensatori di rifasamento	184	184	184	184	184	184	184	184
2	Soft starter	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	2.845	2.845
3	Condensatori di rifasamento + soft starter	1.626	1.626	1.626	1.626	1.626	1.626	3.020	3.020
4	Cavo scaldante batteria	265	265	265	265	265	265	265	265


13 - CONTROLLO A BORDO

1	Base	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Avanzato	753	753	753	753	753	753	753	753

ACCESSORI / COLLAUDO


Cod.	Descrizione	Mod.	T30	T34	T40	T45	T54	T61	T69	T76
	Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - SENZA CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150
	€		206	206	206	206	206	278	278	278
	Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - CON CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0150FG	AV-VM0150FG	AV-VM0150FG
	€		274	274	274	274	274	382	382	382
	Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad aria - PREZZO NETTO	Cod.	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR
	€		6	6	6	6	6	6	6	6
A	Taratura automatica della portata d'aria (solo con comando avanzato)	€	329	329	329	329	329	329	329	329
M	Taratura manuale della portata d'aria	€	196	196	196	196	196	196	196	196
V	Orientamento dell'espulsione dell'aria verticale (STANDARD)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Orientamento dell'espulsione dell'aria orizzontale tipo A	€	0	0	0	0	0	0	0	0
R	Orientamento dell'espulsione dell'aria orizzontale tipo B	€	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Antivibranti di base in gomma	Cod.	RYPAMCA50	RYPAMCA50	RYPAMCA50	RYPAMCA50	RYPAMCA50	RYPAMCA50	RYPAMCA50	RYPAMCA50
	€		194	194	194	194	194	194	194	194
-	Antivibranti di base a molla	Cod.	RYKAMF4	RYKAMF4	RYKAMF4	RYKAMF4	RYKAMF4	RYKAMF4	RYKAMF4	RYKAMF4
	€		481	481	481	481	481	481	481	481
-	Interfaccia utente remota semplificata	Cod.	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546	RY1701546
	€		115	115	115	115	115	115	115	115
-	Vasca di raccolta condensa	Cod.	RYBE5	RYBE5	RYBE5	RYBE5	RYBE6	RYBE6	RYBE6	RYBE6
	€		529	529	529	529	695	695	695	695

ESPULSIONE ARIA VERTICALE





ESPULSIONE ARIA TIPO A

N.D.



ESPULSIONE ARIA TIPO B



NOTA:

È OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA.



6 16

Dati tecnici	Mod.	006	008	010	012	016 (M)
Potenza frigorifera W12/7 A35	kW	7,00	7,45	8,20	11,5	14,0
Potenza termica W40/45 A7/6	kW	6,30	8,10	10,0	12,3	16,0
SEER		5,34	5,83	5,98	4,89	4,69
SCOP		4,95	5,21	5,19	4,81	4,62
Classe di efficienza*		A++	A++	A++	A++	A++
Potenza sonora	dB(A)	58	59	60	65	68

* Classe di efficienza energetica BASSA TEMPERATURA AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]

Prezzi di listino €	Mod.	006	008	010	012	016
CODICE	DESCRIZIONE					
MLI...HMAA	Unità con alimentazione elettrica 230V - 1 - 50Hz	Cod.	MLI006HMAA	MLI008HMAA	MLI010HMAA	MLI012HMAA
		€	4.318	4.664	4.826	6.035
MLI...HOAA	Unità con alimentazione elettrica 400V - 3N - 50Hz	Cod.				MLI016HOAA
		€				6.702

ACCESSORI / COLLAUDO

Modello		006	008	010	012	016
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - SENZA CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060
	€	206	206	206	206	206
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - CON CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AVVM0060FG	AVVM0060FG	AVVM0060FG	AVVM0060FG	AVVM0060FG
	€	274	274	274	274	274
Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad aria - PREZZO NETTO	Cod.	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR
	€	4	4	4	4	4
Antivibranti di base in gomma	Cod.	RYPAMCA106	RYPAMCA106	RYPAMCA106	RYPAMCA106	RYPAMCA106
	€	194	194	194	194	194
Kit sonda acqua per Tbt1, Tbt2, T5, Tw2 and Tsolar	Cod.	RG11025025	RG11025025	RG11025025	RG11025025	RG11025025
	€	44	44	44	44	44
Kit di connessione sonda acqua per Tbt1, Tbt2 and T5	Cod.	RG11025026	RG11025026	RG11025026	RG11025026	RG11025026
	€	11	11	11	11	11
Kit di connessione sonda acqua per Tw2 and Tsolar	Cod.	RG11026819	RG11026819	RG11026819	RG11026819	RG11026819
	€	11	11	11	11	11
Valvola 3 vie per produzione di ACS	Cod.	RG51008233	RG51008233	RG51008233	RG51008233	RG51008233
	€	354	354	354	354	354
Attuatore per valvola 3 vie per produzione di ACS, alimen- tazione 230 V	Cod.	RG51008547	RG51008547	RG51008547	RG51008547	RG51008547
	€	305	305	305	305	305
Serbatoio di accumulo, capacità 50 litri, a 2 o 4 attacchi per installazione sottobasamento.	Cod.	RYRT501	RYRT502	RYRT502	RYRT502	RYRT502
	€	2.199	2.199	2.199	2.199	2.199

NOTA:

E' OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA. Il filtro è fornito insieme all'unità.



18 30

Dati tecnici	Mod.	018	022	026	030
Potenza frigorifera W12/7 A35	kW	17,0	21,0	26,0	29,5
Potenza termica W40/45 A7/6	kW	18,0	22,0	26,0	30,0
SEER		4,49	4,66	4,70	4,70
SCOP		4,60	4,53	4,50	4,19
Classe di efficienza*		A+++	A+++	A+++	A++
Potenza sonora	dB(A)	71	73	75	77

* Classe di efficienza energetica BASSA TEMPERATURA AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]

Prezzi di listino €		Mod.	018	022	026	030
CODICE	DESCRIZIONE					
MLI...H0AA	Unità con alimentazione elettrica 400V - 3N - 50Hz	Cod.	MLI018H0AA	MLI022H0AA	MLI026H0AA	MLI030H0AA
		€	9.273	9.500	9.652	9.866

ACCESSORI / COLLAUDO

Modello		018	022	026	030
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - SENZA CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060
	€	206	206	206	206
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - CON CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AVVM0060FG	AVVM0060FG	AVVM0060FG	AVVM0060FG
	€	274	274	274	274
Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad aria - PREZZO NETTO	Cod.	ECR	ECR	ECR	ECR
	€	6	6	6	6
Antivibranti di base in gomma	Cod.	RYPAMCA106	RYPAMCA106	RYPAMCA106	RYPAMCA106
	€	194	194	194	194
Kit sonda acqua per Tbt1, Tbt2, T5, Tw2 and Tsolar	Cod.	RG11025025	RG11025025	RG11025025	RG11025025
	€	44	44	44	44
Kit di connessione sonda acqua per Tbt1, Tbt2 and T5	Cod.	RG11025026	RG11025026	RG11025026	RG11025026
	€	11	11	11	11
Kit di connessione sonda acqua per Tw2 and Tsolar	Cod.	RG11026819	RG11026819	RG11026819	RG11026819
	€	11	11	11	11
Valvola 3 vie per produzione di ACS	Cod.	RG51008233	RG51008233	RG51008233	RG51008233
	€	354	354	354	354
Attuatore per valvola 3 vie per produzione di ACS, alimentazione 230 V	Cod.	RG51008547	RG51008547	RG51008547	RG51008547
	€	305	305	305	305
Serbatoio sotto-basamento 2 / 4 attacchi	Cod.	RYRT503	RYRT503	RYRT503	RYRT503
	€	3.685	3.685	3.685	3.685



Unità murali

006M

Dati tecnici	Mod.	006M	008M	010M	012M	012	016M	016
Potenza frigorifera @ W12/7 A35	kW	7,00	7,40	8,20	11,6	11,6	14,0	14,0
Potenza termica @ W40/45 A 7/6	kW	6,35	8,20	10,0	12,3	12,3	16,0	16,0
SEER		5,34	5,83	5,98	4,89	4,87	4,69	4,67
SCOP		4,95	5,21	5,19	4,81	4,81	4,62	4,62
Classe di efficienza*		A+++						
Potenza sonora	dB(A)	58	59	60	64	68	64	68

* Classe di efficienza energetica BASSA TEMPERATURA AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N.811/2013]

Prezzi di listino €	Mod.	006M	008M	010M	012M	012	016M	016
CODICE	DESCRIZIONE							
OLI...HMAA	Unità esterna con alimentazione 230V - 1 - 50 Hz	Cod.	OLI006HMAA	OLI008HMAA	OLI010HMAA	OLI012HMAA	OLI016HMAA	
		€	2611	2902	2949	4301	-	4486
OLI...HOAA	Unità esterna con alimentazione 400V - 3N - 50 Hz	Cod.					OLI012HOAA	OLI016HOAA
		€	-	-	-	-	4739	-
ILI...HMAA	Unità interna murale con alimentazione 230V - 1 - 50 Hz	Cod.	ILI006MA	ILI010MA	ILI010MA	ILI016MA	ILI016MA	ILI016MA
		€	2657	2697	2697	2780	2780	2780
DLI...	Prezzo totale del sistema	Cod.	DLI006HMM	DLI008HMM	DLI010HMM	DLI012HMM	DLI012HOM	DLI016HMM
		€	5268	5599	5646	7081	7519	7266

NOTA:

Per l'ordine del sistema DLI, ordinare il codice dell'unità esterna e unità interna.

ACCESSORI / COLLAUDO

Modello		006	008	010	012M	012	016M	016
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - <u>SENZA CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO</u>	Cod.	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060
	€	206	206	206	206	206	206	206
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - <u>CON CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO</u>	Cod.	AVVM0060FG	AVVM0060FG	AVVM0060FG	AVVM0060FG	AVVM0060FG	AVVM0060FG	AVVM0060FG
	€	274	274	274	274	274	274	274
Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad aria - <u>PREZZO NETTO</u>	Cod.	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR
	€	4	4	4	4	4	4	4
Antivibranti di base in gomma	Cod.	RYPAMCA10	RYPAMCA10	RYPAMCA10	RYPAMCA10	RYPAMCA10	RYPAMCA10	RYPAMCA10
	€	113	113	113	113	113	113	113
Valvola 3 vie per produzione di ACS	Cod.	RG51008233	RG51008233	RG51008233	RG51008233	RG51008233	RG51008233	RG51008233
	€	354	354	354	354	354	354	354
Attuatore per valvola 3 vie per produzione di ACS, alimentazione 230 V	Cod.	RG51008547	RG51008547	RG51008547	RG51008547	RG51008547	RG51008547	RG51008547
	€	305	305	305	305	305	305	305
Kit sonda acqua per T1, Tbt1, Tbt2, T5, Tw2 e Tsolar	Cod.	RG11025025	RG11025025	RG11025025	RG11025025	RG11025025	RG11025025	RG11025025
	€	44	44	44	44	44	44	44
Kit di connessione sonda acqua per Tbt1, Tbt2 e T5	Cod.	RG11025026	RG11025026	RG11025026	RG11025026	RG11025026	RG11025026	RG11025026
	€	11	11	11	11	11	11	11
Kit di connessione sonda acqua per Tw2 e Tsolar	Cod.	RG11026819	RG11026819	RG11026819	RG11026819	RG11026819	RG11026819	RG11026819
	€	11	11	11	11	11	11	11

NOTA:

E' OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA. Il filtro è fornito insieme all'unità.



016

Unità con serbatoio di accumulo da 240 litri

006M

Dati tecnici	Mod.	006M	008M	010M	012M	012	016M	016
Potenza frigorifera @ W12/7 A35	kW	7,00	7,40	8,20	11,6	11,6	14,0	14,0
Potenza termica @ W40/45 A 7/6	kW	6,35	8,20	10,0	12,3	12,3	16,0	16,0
SEER		5,34	5,83	5,98	4,89	4,87	4,69	4,67
SCOP		4,95	5,21	5,19	4,81	4,81	4,62	4,62
Classe di efficienza*		A+++						
Potenza sonora	dB(A)	58	59	60	64	68	64	68

* Classe di efficienza energetica BASSA TEMPERATURA AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N.811/2013]

Prezzi di listino €	Mod.	006M	008M	010M	012M	012	016M	016
CODICE DESCRIZIONE								
OLI...HMAA Unità esterna con alimentazione 230V - 1 - 50 Hz	Cod.	OLI006HMAA	OLI008HMAA	OLI010HMAA	OLI012HMAA		OLI016HMAA	
	€	2611	2902	2949	4301	-	4486	-
OLI...HOAA Unità esterna con alimentazione 400V - 3N - 50 Hz	Cod.					OLI012HOAA		OLI016HOAA
	€	-	-	-	-	4739	-	4814
ILI...HMAA Unità interna murale con serbatoio di accumulo da 240 litri e alimentazione 230V - 1 - 50 Hz	Cod.	ILI010SA	ILI010SA	ILI010SA	ILI016SA	ILI016SA	ILI016SA	ILI016SA
	€	6357	6357	6357	6392	6392	6392	6392
DLI... Prezzo totale del sistema	Cod.	DLI006HMM	DLI008HMM	DLI010HMM	DLI012HMM	DLI012HOM	DLI016HMM	DLI016HOM
	€	8968	9259	9306	10693	11131	10878	11206

NOTA:

Per l'ordine del sistema DLI, ordinare il codice dell'unità esterna e unità interna.

ACCESSORI / COLLAUDO

Modello		006	008	010	012M	012	016M	016
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - SENZA CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060
	€	206	206	206	206	206	206	206
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - CON CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AVVM0060FG	AVVM0060FG	AVVM0060FG	AVVM0060FG	AVVM0060FG	AVVM0060FG	AVVM0060FG
	€	274	274	274	274	274	274	274
Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad aria - PREZZO NETTO	Cod.	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR
	€	4	4	4	4	4	4	4
Antivibranti di base in gomma	Cod.	RYPAMCA10	RYPAMCA10	RYPAMCA10	RYPAMCA10	RYPAMCA10	RYPAMCA10	RYPAMCA10
	€	113	113	113	113	113	113	113
Kit sonda acqua per T1, Tbt1, Tbt2, T5, Tw2 e Tsolar	Cod.	RG11025025	RG11025025	RG11025025	RG11025025	RG11025025	RG11025025	RG11025025
	€	44	44	44	44	44	44	44
Kit di connessione sonda acqua per Tbt1, Tbt2 e T5	Cod.	RG11025026	RG11025026	RG11025026	RG11025026	RG11025026	RG11025026	RG11025026
	€	11	11	11	11	11	11	11
Kit di connessione sonda acqua per Tw2 e Tsolar	Cod.	RG11026819	RG11026819	RG11026819	RG11026819	RG11026819	RG11026819	RG11026819
	€	11	11	11	11	11	11	11

NOTA:

E' OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA. Il filtro è fornito insieme all'unità.

Dati tecnici	Mod.	006HM	008HM	010HM	012HM	016HM	026HM	030HM
Potenza frigorifera @ W12/7 A35	kW	6,80	7,50	8,90	11,5	14,0	26,0	30,0
Potenza termica @ W40/45 A 7/6	kW	6,40	8,20	10,0	12,0	15,0	26,0	30,0
SEER		5,32	5,86	5,55	5,19	5,12	5,21	4,99
SCOP		4,89	5,19	5,07	4,67	4,59	4,95	4,92
Classe di efficienza*		A+++						
Potenza sonora	dB(A)	58	60	61	65	69	69	74

* Classe di efficienza energetica BASSA TEMPERATURA AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]

Modello		006	008	010	012	016	026	030
MLP...HMAA	Unità con alimentazione elettrica 230V - 1 - 50Hz	Cod.	MLP006HMAA	MLP008HMAA	MLP010HMAA	MLP012HMAA	MLP016HMAA	
		€	5.264	5.639	5.835	7.333	7.831	-
MLP...HOAA	Unità con alimentazione elettrica 400V - 3N - 50Hz	Cod.				MLP012HOAA	MLP016HOAA	MLP026HOAA
		€	-	-	-	7.668	8.155	12.536



006 030

ACCESSORI / COLLAUDO

Modello		006	008	010	012	016	026	030
Primo avviamento da parte di Centro Assistenza Galletti obbligatorio per la validazione della garanzia - PREZZO NETTO	Cod.	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060
	€	206	206	206	206	206	206	206
Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad aria - PREZZO NETTO	Cod.	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR
	€	4	4	4	4	4	4	4
Antivibranti di base in gomma	Cod.	RYPAMCA106	RYPAMCA106	RYPAMCA106	RYPAMCA106	RYPAMCA106	RYPAMCA106	RYPAMCA106
	€	194	194	194	194	194	194	194
Valvola 3 vie per produzione di ACS	Cod.	RG51008233	RG51008233	RG51008233	RG51008233	RG51008233	RG51008233	RG51008233
	€	354	354	354	354	354	354	354
Attuatore per valvola 3 vie per produzione di ACS, alimentazione 230 V	Cod.	RG51008547	RG51008547	RG51008547	RG51008547	RG51008547	RG51008547	RG51008547
	€	305	305	305	305	305	305	305
Kit sonda acqua per Tbt1, Tbt2, T5, Tw2 e Tsolar	Cod.	RG11025025	RG11025025	RG11025025	RG11025025	RG11025025	RG11025025	RG11025025
	€	44	44	44	44	44	44	44
Kit di connessione sonda acqua per Tw2 e Tsolar (*)	Cod.	RG11026819	RG11026819	RG11026819	RG11026819	RG11026819	RG11026819	RG11026819
	€	11	11	11	11	11	11	11

(*) Verificare in base al numero seriale dell'unità se necessario

NOTA:

E' OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA. Il filtro è fornito insieme all'unità.

NOTA:

E' OBBLIGATORIO installare un separatore gas aggiuntivo esterno alla macchina e all'esterno dell'edificio nel punto più elevato del circuito idraulico e lontano da tombini e possibili punti di ristagno.



PLP - Refrigeratori d'acqua e pompe di calore ad aria: configurabilità opzioni ed accessori

• Prezzi su richiesta •

VERSIONI	
PLP...CS	Chiller con scambiatore a piastre
PLP...HS	Pompa di calore reversibile con scambiatore a piastre
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
2A	400V - 3N - 50Hz + magnetotermici
5A	400V - 3 - 50Hz + magnetotermici
1 - VALVOLA DI ESPANSIONE	
A	Elettronica
2 - POMPA ACQUA E ACCESSORI	
0	Assente
1	Pompa LP
2	Doppia pompa LP in rotazione temporale
3	Pompa HP
4	Doppia pompa HP in rotazione temporale
A	Pompa LP inverter
B	Doppia pompa LP inverter in rotazione temporale
C	Pompa HP inverter
D	Doppia pompa HP inverter in rotazione temporale
5	Pompa LP con tenuta in Viton
6	Doppia pompa LP in rotazione temporale con tenuta in Viton
7	Pompa HP con tenuta in Viton
8	Doppia pompa HP in rotazione temporale con tenuta in Viton
E	Pompa LP inverter con tenuta in Viton
F	Doppia pompa LP inverter in rotazione temporale con tenuta in Viton
G	Pompa HP inverter con tenuta in Viton
H	Doppia pompa HP inverter in rotazione temporale con tenuta in Viton
3 - SERBATOIO DI ACCUMULO INERZIALE	
0	Assente
S	Presente
4 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE	
0	Assente
D	Desurriscaldatore con contatto attivazione pompa
5 - MODULAZIONE PORTATA ARIA	
C	Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase
E	Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico BLDC
6 - KIT ANTICONGELAMENTO	
E	Evaporatore
P	Evaporatore e pompa acqua
S	Evaporatore, pompa acqua e serbatoio inerziale
T	Evaporatore e serbatoio
7 - ISOLAMENTO E ATTENUAZIONE ACUSTICA	
0	Assente
2	Cuffie compressore
5	Attenuazione acustica con ventilatori a bassa rumorosità + cuffie compressori
8 - ACCESSORI CIRCUITO REFRIGERANTE	
0	Assente
9 - CONTROLLO REMOTO / COMUNICAZIONE SERIALE	
0	Assente
2	Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)
S	Interfaccia utente remota semplificata
X	Interfaccia utente remota per controllo avanzato
B	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB (richiede controllo avanzato)
G	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB + software supervisione Gweb (richiede controllo avanzato)
10 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI	
M	Microcanali con trattamento di resinatura epossidica + anti UV (solo per versione chiller)
E	Microcanali in Long Life Alloy (standard per chiller)
C	Cataforesi (solo per versione pompa di calore)
I	Idrofilico (standard per pompa di calore)
P	Aletta preverniciata con trattamento epossidico (solo per pompa di calore)
R	Rame - Rame (solo per pompa di calore)
11 - ISOLAMENTO DELLE VIBRAZIONI	
0	Assente
G	Antivibranti di base in gomma
M	Antivibranti di base a molla
12 - OPZIONI COMPRESSORE	
0	Assente
13 - CONTROLLO A BORDO	
1	Avanzato
14 - CONTROLLO PORTATA ACQUA	
1	Pressostato differenziale acqua
3	Flussostato elettronico a filo caldo
15 - ACCESSORI ACS	
0	Assente


ACCESSORI INSTALLATI A BORDO

B	Griglia di protezione batteria
C	Certificazione Smart Grid
D	Stato ON/OFF dei compressori
E	Controllo remoto per limitazione step di potenza (richiede controllo avanzato)
F	Scheda allarmi digitali configurabili (richiede controllo avanzato)
G	Disareatore per circuito idraulico
H	Defangatore
I	Sensori perdita refrigerante
L	Doppio isolamento circuito acqua
M	Segnale 0-10V per controllo pompa esterna lato utenza (esclude pompa a bordo)
N	Contatto attivazione integrazione (resistenza / caldaia) lato utenza
O	Gestione funzionamento low noise notturno
Q	Sonda di temperatura per gestione pompa sul circuito primario
R	Abilitazione secondo setpoint / Segnalazione di allarme esterno
T	Analizzatore di rete per monitoraggio e limitazione della potenza assorbita
U	Tubi di sollevamento unità
V	Modifica set point con segnale 4-20 mA
Z	Contacalorie per monitoraggio potenza erogata
1	Contatto attivazione integrazione (resistenza) ACS
2	Filtri metallici di protezione batteria alettata

Dati tecnici refrigeratori d'acqua PLP C

Dati tecnici	Mod.	037	045	052	057	062
Potenza frigorifera @12/7 A35	kW	36,0	41,4	46,7	51,2	57,1
SEER		5,00	4,88	5,02	5,02	5,24
Potenza sonora	dB(A)	82	83	83	83	84

Dati tecnici pompe di calore PLP H

Dati tecnici	Mod.	037	045	052	057	062
Potenza frigorifera @12/7 A35	kW	30,0	35,7	41,6	45,5	50,3
Potenza termica @40/45 A7/6	kW	37,2	45,7	52,5	57,1	63,0
SEER		4,32	4,24	4,15	4,12	4,45
SCOP		4,50	4,20	4,35	4,25	4,49
Classe di efficienza*		A+++	A++	A++	A++	A++
Potenza sonora	db(A)	82	83	83	83	84

*Classe di efficienza energetica BASSA TEMPERATURA AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N.811/2013]

NOTA:

Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad aria - PREZZO NETTO 6 €

Dati tecnici PLI C	Mod.	35	40	45	50
Potenza frigorifera @ W12/7 A35	kW	36,6	43,1	48,4	53,4
SEER		5,04	5,17	5,28	5,21
Potenza sonora	dB(A)	82	84	84	85
Potenza sonora versione silenziata	dB(A)	79	81	81	82

Prezzi di listino €

CODICE DESCRIZIONE

UNITÀ BASE

PLI...CS	Unità base	35	40	45	50
----------	------------	----	----	----	----

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

0A	400V - 3N - 50Hz	0	0	0	0
2A	400V - 3N - 50Hz + magnetotermici	943	943	943	943
4A	400V - 3 - 50Hz	1.539	1.539	1.539	1.539
5A	400V - 3 - 50Hz + magnetotermici	2.479	2.479	2.479	2.479

1 - VALVOLA DI ESPANSIONE

A	Elettronica	0	0	0	0
---	-------------	---	---	---	---

2 - POMPA ACQUA E ACCESSORI

0	Assente	0	0	0	0
1	Pompa LP	743	743	743	743
2	Doppia pompa LP in rotazione temporale	1.321	1.321	1.321	1.321
3	Pompa HP	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Doppia pompa HP in rotazione temporale	1.579	1.579	1.579	1.579
A	Pompa LP inverter	1.486	1.486	1.486	1.486
B	Doppia pompa LP inverter in rotazione temporale	2.807	2.807	2.807	2.807
C	Pompa HP inverter	1.743	1.743	1.743	1.743
D	Doppia pompa HP inverter in rotazione temporale	3.064	3.064	3.064	3.064

3 - SERBATOIO DI ACCUMULO INERZIALE

0	Assente	0	0	0	0
S	Presente	810	810	810	810

4 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE

0	Assente	0	0	0	0
D	Desurriscaldatore con contatto attivazione pompa	1.046	1.046	1.046	1.046

5 - MODULAZIONE PORTATA ARIA

C	Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase	0	0	0	0
E	Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico BLDC	1.972	1.972	1.972	1.972
A	Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico BLDC ad alta prevalenza	2.170	2.170	2.170	2.170

6 - KIT ANTICONGELAMENTO

0	Assente	0	0	0	0
E	Evaporatore	67	67	67	67
P	Evaporatore e pompa acqua	123	123	123	123
S	Evaporatore, pompa acqua e serbatoio inerziale	207	207	207	207

7 - ISOLAMENTO E ATTENUAZIONE ACUSTICA

0	Assente	0	0	0	0
3	Isolamento fonoassorbente vano compressore e cuffie compressore	352	352	352	352

8 - ACCESSORI CIRCUITO REFRIGERANTE

0	Assente	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

9 - CONTROLLO REMOTO / COMUNICAZIONE SERIALE

0	Assente	0	0	0	0
2	Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)	233	233	233	233
S	Interfaccia utente remota semplificata	115	115	115	115
X	Interfaccia utente remota per controllo avanzato	558	558	558	558
B	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB (richiede controllo avanzato)	577	577	577	577
G	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB + software supervisione Gweb (richiede controllo avanzato)	660	660	660	660


Prezzi di listino €

		35	40	45	50
10 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI					
E	Microcanali in Long Life Alloy (standard per chiller)	0	0	0	0
M	Microcanali con trattamento di resinatura epossidica + anti UV (standard per chiller)	726	1.451	1.451	1.451
11 - ISOLAMENTO DELLE VIBRAZIONI					
0	Assente	0	0	0	0
G	Antivibranti di base in gomma	194	194	194	194
M	Antivibranti di base a molla	482	482	482	482
12 - OPZIONI COMPRESSORE E BATTERIE					
0	Assente	0	0	0	0
13 - CONTROLLO A BORDO					
1	Avanzato	0	0	0	0

ACCESSORI / COLLAUDO

Codice	Descrizione	Mod.	35	40	45	50
	Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - SENZA CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150
		€	278	278	278	278
	Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - CON CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AVVM0150FG	AVVM0150FG	AVVM0150FG	AVVM0150FG
		€	382	382	382	382
	Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad aria - PREZZO NETTO	€	6	6	6	6
A	Valvola a 3 vie per produzione di ACS (esclude serbatoio)	€	ND	ND	ND	ND
B	Griglia di protezione batteria	€	293	293	293	293
D	Stato ON/OFF dei compressori	€	108	108	108	108
E	Controllo remoto per limitazione step di potenza (richiede controllo avanzato)	€	259	259	259	259
F	Scheda allarmi digitali configurabili (richiede controllo avanzato)	€	259	259	259	259
I	Sensori perdita refrigerante	€	1.223	1.223	1.223	1.223
L	Doppio isolamento circuito acqua	€	Contattare la sede			
M	Segnale 0-10V per controllo pompa esterna lato utenza (esclude pompa a bordo)	€	0	0	0	0
N	Rubinetto intercettazione compressori tandem/trio	€	240	240	240	240
P	Ingresso digitale per richiesta ACS	€	259	259	259	259
Q	Sonda di temperatura per gestione pompa sul circuito primario	€	259	259	259	259
R	Abilitazione secondo setpoint / Segnalazione di allarme esterno	€	259	259	259	259
T	Analizzatore di rete per monitoraggio e limitazione della potenza assorbita	€	1.575	1.575	1.575	1.575
U	Tubi di sollevamento unità	€	141	141	141	141
V	Modifica set point con segnale 4-20 mA	€	259	259	259	259
Z	Filtri metallici di protezione batteria alettata	€	276	549	549	549
	RG11014921	Cod.	RG11014921	RG11014921	RG11014921	RG11014921
	Sensore di rilevamento perdita gas refrigerante R454B	€	306	306	306	306

NOTA:

È **OBBLIGATORIO** installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della **GARANZIA**. Il filtro è fornito insieme all'unità.

Dati tecnici PLI H	Mod.	35	40	45	50
Potenza frigorifera @ W12/7 A35	kW	33,6	39,7	44,9	49,1
Potenza termica @ W40/45 A 7/6	kW	34,7	43,3	45,9	52,3
SEER		4,12	4,40	4,57	4,56
SCOP		3,40	3,82	3,99	4,07
Classe di efficienza*		A+	A++	A++	A++
Potenza sonora	db(A)	82	84	84	85
Potenza sonora versione silenziata	db(A)	79	81	81	82

* Classe di efficienza energetica BASSA TEMPERATURA AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]

Prezzi di listino €	35	40	45	50
CODICE DESCRIZIONE				
UNITÀ BASE				
PLI...HS Unità base	16853	20082	21321	22562
ALIMENTAZIONE ELETTRICA				
0A 400V - 3N - 50Hz	0	0	0	0
2A 400V - 3N - 50Hz + magnetotermici	943	943	943	943
4A 400V - 3 - 50Hz	1539	1539	1539	1539
5A 400V - 3 - 50Hz + magnetotermici	2479	2479	2479	2479
1 - VALVOLA DI ESPANSIONE				
A Elettronica	0	0	0	0
2 - POMPA ACQUA E ACCESSORI				
0 Assente	0	0	0	0
1 Pompa LP	743	743	743	743
2 Doppia pompa LP in rotazione temporale	1321	1321	1321	1321
3 Pompa HP	1000	1000	1000	1000
4 Doppia pompa HP in rotazione temporale	1579	1579	1579	1579
A Pompa LP inverter	1486	1486	1486	1486
B Doppia pompa LP inverter in rotazione temporale	2807	2807	2807	2807
C Pompa HP inverter	1743	1743	1743	1743
D Doppia pompa HP inverter in rotazione temporale	3064	3064	3064	3064
3 - SERBATOIO DI ACCUMULO INERZIALE				
0 Assente	0	0	0	0
S Presente	810	810	810	810
4 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE				
0 Assente	0	0	0	0
D Desurriscaldatore con contatto attivazione pompa	1046	1046	1046	1046
5 - MODULAZIONE PORTATA ARIA				
C Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase	0	0	0	0
E Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico BLDC	1972	1972	1972	1972
A Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico BLDC ad alta prevalenza	2170	2170	2170	2170
6 - KIT ANTICONGELAMENTO				
0 Assente	0	0	0	0
E Evaporatore	67	67	67	67
P Evaporatore e pompa acqua	123	123	123	123
S Evaporatore, pompa acqua e serbatoio inerziale	207	207	207	207
7 - ISOLAMENTO E ATTENUAZIONE ACUSTICA				
0 Assente	0	0	0	0
3 Isolamento fonoassorbente vano compressore e cuffie compressore	352	352	352	352
8 - ACCESSORI CIRCUITO REFRIGERANTE				
0 Assente	0	0	0	0
9 - CONTROLLO REMOTO / COMUNICAZIONE SERIALE				
0 Assente	0	0	0	0
2 Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)	233	233	233	233
S Interfaccia utente remota semplificata	115	115	115	115
X Interfaccia utente remota per controllo avanzato	558	558	558	558
B Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB (richiede controllo avanzato)	577	577	577	577
G Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB + software supervisione Gweb (richiede controllo avanzato)	660	660	660	660


10 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI

0	Standard	0	0	0	0
R	Rame-rame			Contattare la sede	
C	Cataforesi			Contattare la sede	
I	Idrofilico			Contattare la sede	
P	Aletta preveniciata con trattamento epossidico			Contattare la sede	

11 - ISOLAMENTO DELLE VIBRAZIONI

0	Assente	0	0	0	0
G	Antivibranti di base in gomma	194	194	194	194
M	Antivibranti di base a molla	482	482	482	482

12 - OPZIONI COMPRESSORE E BATTERIE

0	Assente	0	0	0	0
1	Cavo scaldante batteria	265	265	265	265

13 - CONTROLLO A BORDO

1	Avanzato	0	0	0	0
----------	----------	---	---	---	---

ACCESSORI / COLLAUDO

Codice	Descrizione	Mod.	35	40	45	50
	Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - SENZA CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150
		€	278	278	278	278
	Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - CON CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AVVM0150FG	AVVM0150FG	AVVM0150FG	AVVM0150FG
		€	382	382	382	382
	Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad aria - PREZZO NETTO	€	6	6	6	6
A	Valvola a 3 vie per produzione di ACS (esclude serbatoio)	€	1175	1175	1175	1175
B	Griglia di protezione batteria	€	293	293	293	293
D	Stato ON/OFF dei compressori	€	108	108	108	108
E	Controllo remoto per limitazione step di potenza (richiede controllo avanzato)	€	259	259	259	259
F	Scheda allarmi digitali configurabili (richiede controllo avanzato)	€	259	259	259	259
I	Sensori perdita refrigerante	€	1223	1223	1223	1223
L	Doppio isolamento circuito acqua	€		Contattare la sede		
M	Segnale 0-10V per controllo pompa esterna lato utenza (esclude pompa a bordo)	€	0	0	0	0
N	Rubinetti intercettazione compressori tandem/trio	€	240	240	240	240
P	Ingresso digitale per richiesta ACS	€	259	259	259	259
Q	Sonda di temperatura per gestione pompa sul circuito primario	€	259	259	259	259
R	Abilitazione secondo setpoint / Segnalazione di allarme esterno	€	259	259	259	259
T	Analizzatore di rete per monitoraggio e limitazione della potenza assorbita	€	1575	1575	1575	1575
U	Tubi di sollevamento unità	€	141	141	141	141
V	Modifica set point con segnale 4-20 mA	€	259	259	259	259
Z	Filtri metallici di protezione batteria alettata	€	276	549	549	549
	RG11014921	Cod.	RG11014921	RG11014921	RG11014921	RG11014921
	Sensore di rilevamento perdita gas per refrigerante R454B	€	306	306	306	306

NOTA:

È OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA. Il filtro è fornito insieme all'unità.



52 92

Dati tecnici PLE C	Mod.	52	62	72	82	92
Potenza frigorifera @ W12/7 A35	kW	53,0	59,0	66,0	72,0	88,0
SEER		4,42	4,23	4,15	4,12	4,45
Potenza sonora	dB(A)	80	81	81	81	84

Prezzi di listino €

CODICE DESCRIZIONE

UNITÀ BASE

		052	062	072	082	092
PLE...CS	Unità base	17.928	18.694	19.496	21.001	29.623
ALIMENTAZIONE ELETTRICA						
0A	400V - 3N - 50Hz	0	0	0	0	0
2A	400V - 3N - 50Hz + magnetotermici	943	943	943	943	1.088
4A	400V - 3 - 50Hz	1.539	1.539	1.539	1.539	1.630
5A	400V - 3 - 50Hz + magnetotermici	2.479	2.479	2.479	2.479	2.716
1 - VALVOLA DI ESPANSIONE						
A	Elettronica	0	0	0	0	0
2 - POMPA ACQUA E ACCESSORI						
0	Assente	0	0	0	0	0
1	Pompa LP	810	810	810	810	1.449
2	Doppia pompa LP in rotazione temporale	1.456	1.456	1.456	1.456	2.799
3	Pompa HP	1.067	1.067	1.067	1.067	1.539
4	Doppia pompa HP in rotazione temporale	1.713	1.713	1.713	1.713	2.979
A	Pompa LP inverter	1.553	1.553	1.553	1.553	2.581
B	Doppia pompa LP inverter in rotazione temporale	2.942	2.942	2.942	2.942	5.063
C	Pompa HP inverter	1.922	1.922	1.922	1.922	2.795
D	Doppia pompa HP inverter in rotazione temporale	2.569	2.569	2.569	2.569	5.491
3 - SERBATOIO DI ACCUMULO INERZIALE						
0	Assente	0	0	0	0	0
S	Presente	810	810	810	810	1.179
4 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE						
0	Assente	0	0	0	0	0
D	Desurriscaldatore con contatto attivazione pompa	1.046	1.046	1.046	1.046	1.448
5 - MODULAZIONE PORTATA ARIA						
C	Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase	0	0	0	0	0
E	Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico EC	2.191	2.191	2.191	2.191	3.220
A	Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico EC ad alta prevalenza	3.040	3.040	3.040	3.040	4.559
6 - KIT ANTICONGELAMENTO						
0	Assente	0	0	0	0	0
E	Evaporatore	67	67	67	67	162
P	Evaporatore e pompa acqua	123	123	123	123	225
S	Evaporatore, pompa acqua e serbatoio inerziale	207	207	207	207	351
7 - ISOLAMENTO E ATTENUAZIONE ACUSTICA						
0	Assente	0	0	0	0	0
3	Isolamento fonoassorbente vano compressore e cuffie compressore	536	536	536	536	666
8 - ACCESSORI CIRCUITO REFRIGERANTE						
0	Assente	0	0	0	0	0
9 - CONTROLLO REMOTO / COMUNICAZIONE SERIALE						
0	Assente	0	0	0	0	0
2	Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)	233	233	233	233	233
S	Interfaccia utente remota semplificata	115	115	115	115	115
X	Interfaccia utente remota per controllo avanzato	558	558	558	558	558
B	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB (richiede controllo avanzato)	577	577	577	577	577
G	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB + software supervisione Gweb (richiede controllo avanzato)	660	660	660	660	660



Prezzi di listino €		052	062	072	082	092
10 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI						
E	Microcanali in Long Life Alloy (standard per chiller)	0	0	0	0	0
M	Microcanali con trattamento di resinatura epossidica + anti UV	1.451	1.451	1.451	1.451	1.739
11 - ISOLAMENTO DELLE VIBRAZIONI						
0	Assente	0	0	0	0	0
G	Antivibranti di base in gomma	134	134	134	134	134
M	Antivibranti di base a molla	506	506	506	506	506
12 - OPZIONI COMPRESSORE E BATTERIE						
0	Assente	0	0	0	0	0
13 - CONTROLLO A BORDO						
1	Avanzato	0	0	0	0	0

ACCESSORI / COLLAUDO

Codice	Descrizione	Mod.	052	062	072	082	092
	Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - SENZA CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150
		€	278	278	278	278	278
	Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - CON CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AVVM0150FG	AVVM0150FG	AVVM0150FG	AVVM0150FG	AVVM0150FG
		€	382	382	382	382	382
	Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad aria - PREZZO NETTO	€	6	6	6	6	6
A	Filtri metallici di protezione batteria alettata	€	549	549	549	549	727
B	Griglia di protezione batteria	€	220	220	220	220	276
C	Coppia di giunti Victaulic	€	83	83	83	83	83
D	Stato ON/OFF dei compressori	€	107	107	107	107	107
E	Controllo remoto per limitazione step di potenza (richiede controllo avanzato)	€	107	107	107	107	107
F	Scheda allarmi digitali configurabili (richiede controllo avanzato)	€	107	107	107	107	107
G	Soft starter	€	1.449	1.449	1.449	1.449	2.260
H	Condensatori di rifasamento	€	819	819	819	819	819
I	Sensori perdita refrigerante	€	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223
L	Doppio isolamento circuito acqua	€	Contattare la sede				
M	Segnale 0-10V per controllo pompa esterna lato utenza (esclude pompa a bordo)	€	0	0	0	0	0
N	Rubinetto intercettazione compressori tandem/trio	€	240	240	240	240	357
O	Gestione funzionamento low noise notturno	€	107	107	107	107	107
Q	Sonda di temperatura per gestione pompa sul circuito primario	€	108	108	108	108	108
R	Abilitazione secondo setpoint / Segnalazione di allarme esterno	€	107	107	107	107	107
S	Flussostato elettronico a filo caldo	€	842	842	842	842	842
T	Analizzatore di rete per monitoraggio e limitazione della potenza assorbita	€	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
U	Tubi di sollevamento unità	€	141	141	141	141	141
V	Modifica set point con segnale 4-20 mA	€	107	107	107	107	107
	RG11014921	Cod.	RG11014921	RG11014921	RG11014921	RG11014921	RG11014921
	Sensore di rilevamento perdita gas per refrigerante R454B	€	306	306	306	306	306

NOTA:

È OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA.

Dati tecnici PLE C	Mod.	102	122	132	142	152
Potenza frigorifera @ W12/7 A35	kW	97,0	108	122	135	145
SEER		4,25	4,26	4,25	4,18	4,11
Potenza sonora	dB(A)	84	85	88	88	89

Prezzi di listino €		102	122	132	142	152
CODICE	DESCRIZIONE					
UNITÀ BASE						
PLE...CS	Unità base	31.099	35.652	36.145	36.974	39.100
ALIMENTAZIONE ELETTRICA						
0A	400V - 3N - 50Hz	0	0	0	0	0
2A	400V - 3N - 50Hz + magnetotermici	1.088	1.088	1.449	1.449	1.449
4A	400V - 3 - 50Hz	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
5A	400V - 3 - 50Hz + magnetotermici	2.716	2.716	3.078	3.078	3.078
1 - VALVOLA DI ESPANSIONE						
A	Elettronica	0	0	0	0	0
2 - POMPA ACQUA E ACCESSORI						
0	Assente	0	0	0	0	0
1	Pompa LP	1.449	1.449	1.630	1.630	1.630
2	Doppia pompa LP in rotazione temporale	2.799	2.799	2.979	2.979	2.979
3	Pompa HP	1.539	1.539	1.721	1.721	1.721
4	Doppia pompa HP in rotazione temporale	2.979	2.979	3.160	3.160	3.160
A	Pompa LP inverter	2.581	2.581	2.875	2.875	2.875
B	Doppia pompa LP inverter in rotazione temporale	5.063	5.063	5.475	5.475	5.475
C	Pompa HP inverter	2.795	2.795	3.679	3.679	3.679
D	Doppia pompa HP inverter in rotazione temporale	5.491	5.491	7.081	7.081	7.081
3 - SERBATOIO DI ACCUMULO INERZIALE						
0	Assente	0	0	0	0	0
S	Presente	1.179	1.179	1.366	1.366	1.366
4 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE						
0	Assente	0	0	0	0	0
D	Desurriscaldatore con contatto attivazione pompa	1.448	1.448	1.630	1.630	1.630
5 - MODULAZIONE PORTATA ARIA						
C	Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase	0	0	0	0	0
E	Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico BLDC	3.220	3.220	4.379	4.379	4.379
A	Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico BLDC ad alta prevalenza	4.559	4.559	6.078	6.078	6.078
6 - KIT ANTICONGELAMENTO						
0	Assente	0	0	0	0	0
E	Evaporatore	162	162	162	162	162
P	Evaporatore e pompa acqua	225	225	225	225	225
S	Evaporatore, pompa acqua e serbatoio inerziale	351	351	413	413	413
7 - ISOLAMENTO E ATTENUAZIONE ACUSTICA						
0	Assente	0	0	0	0	0
3	Isolamento fonoassorbente vano compressore e cuffie compressore	666	666	780	780	780
8 - ACCESSORI CIRCUITO REFRIGERANTE						
0	Assente	0	0	0	0	0
9 - CONTROLLO REMOTO / COMUNICAZIONE SERIALE						
0	Assente	0	0	0	0	0
2	Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)	233	233	233	233	233
S	Interfaccia utente remota semplificata	115	115	115	115	115
X	Interfaccia utente remota per controllo avanzato	558	558	558	558	558
B	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB (richiede controllo avanzato)	577	577	577	577	577
G	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB + software supervisione Gweb (richiede controllo avanzato)	660	660	660	660	660



Prezzi di listino €		102	122	132	142	152
10 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI						
E	Microcanali in Long Life Alloy (standard per chiller)	0	0	0	0	0
M	Microcanali con trattamento di resinatura epossidica + anti UV	1.739	1.739	2.259	2.259	2.259
11 - ISOLAMENTO DELLE VIBRAZIONI						
0	Assente	0	0	0	0	0
G	Antivibranti di base in gomma	134	134	198	198	198
M	Antivibranti di base a molla	506	506	756	756	756
12 - OPZIONI COMPRESSORE E BATTERIE						
0	Assente	0	0	0	0	0
13 - CONTROLLO A BORDO						
1	Avanzato	0	0	0	0	0

ACCESSORI / COLLAUDO

Codice	Descrizione	Mod.	102	122	132	142	152
	Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - SENZA CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150
		€	278	278	278	278	278
	Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - CON CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AVVM0150FG	AVVM0150FG	AVVM0150FG	AVVM0150FG	AVVM0150FG
		€	382	382	382	382	382
	Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad aria - PREZZO NETTO	€	6	10	10	10	10
A	Filtri metallici di protezione batteria alettata	€	727	727	819	819	819
B	Griglia di protezione batteria	€	276	276	313	313	313
C	Coppia di giunti Victaulic	€	83	83	87	87	87
D	Stato ON/OFF dei compressori	€	107	107	107	107	107
E	Controllo remoto per limitazione step di potenza (richiede controllo avanzato)	€	107	107	107	107	107
F	Scheda allarmi digitali configurabili (richiede controllo avanzato)	€	107	107	107	107	107
G	Soft starter	€	2.260	2.710	2.710	2.710	3.160
H	Condensatori di rifasamento	€	819	819	819	819	819
I	Sensori perdita refrigerante	€	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223
L	Doppio isolamento circuito acqua	€					
M	Segnale 0-10V per controllo pompa esterna lato utenza (esclude pompa a bordo)	€	0	0	0	0	0
N	Rubinetti intercettazione compressori tandem/trio	€	357	357	357	357	357
O	Gestione funzionamento low noise notturno	€	107	107	107	107	107
Q	Sonda di temperatura per gestione pompa sul circuito primario	€	108	108	108	108	108
R	Abilitazione secondo setpoint / Segnalazione di allarme esterno	€	107	107	107	107	107
S	Flussostato elettronico a filo caldo	€	842	842	842	842	842
T	Analizzatore di rete per monitoraggio e limitazione della potenza assorbita	€	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
U	Tubi di sollevamento unità	€	141	141	141	141	141
V	Modifica set point con segnale 4-20 mA	€	107	107	107	107	107
	RG11014921	Cod.	RG11014921	RG11014921	RG11014921	RG11014921	RG11014921
	Sensore di rilevamento perdita gas per refrigerante R454B	€	306	306	306	306	306

NOTA:

È OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA.

Dati tecnici PLE H	Mod.	52	62	72	82	92
Potenza frigorifera @ W12/7 A35	kW	50,1	54,9	62,5	70,5	83,8
Potenza termica @ W 40/45 A7/6		59,0	66,0	75,0	84,0	99,0
SEER		4,40	4,21	4,11	3,93	4,40
SCOP		3,61	3,66	3,77	3,90	3,61
Classe di efficienza (*)		A+				
Potenza sonora	dB(A)	80	81	81	81	84

* Classe di efficienza energetica BASSA TEMPERATURA AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]

Prezzi di listino €		052	062	072	082	092
CODICE	DESCRIZIONE					
UNITÀ BASE						
PLE..HS	Unità base	21.045	21.548	22.580	24.878	34.721
ALIMENTAZIONE ELETTRICA						
0A	400V - 3N - 50Hz	0	0	0	0	0
2A	400V - 3N - 50Hz + magnetotermici	943	943	943	943	1.088
4A	400V - 3 - 50Hz	1.539	1.539	1.539	1.539	1.630
5A	400V - 3 - 50Hz + magnetotermici	2.479	2.479	2.479	2.479	2.716
1 - VALVOLA DI ESPANSIONE						
A	Elettronica	0	0	0	0	0
2 - POMPA ACQUA E ACCESSORI						
0	Assente	0	0	0	0	0
1	Pompa LP	810	810	810	810	1.449
2	Doppia pompa LP in rotazione temporale	1.456	1.456	1.456	1.456	2.799
3	Pompa HP	1.067	1.067	1.067	1.067	1.539
4	Doppia pompa HP in rotazione temporale	1.713	1.713	1.713	1.713	2.979
A	Pompa LP inverter	1.553	1.553	1.553	1.553	2.581
B	Doppia pompa LP inverter in rotazione temporale	2.942	2.942	2.942	2.942	5.063
C	Pompa HP inverter	1.922	1.922	1.922	1.922	2.795
D	Doppia pompa HP inverter in rotazione temporale	2.569	2.569	2.569	2.569	5.491
3 - SERBATOIO DI ACCUMULO INERZIALE						
0	Assente	0	0	0	0	0
S	Presente	810	810	810	810	1.179
4 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE						
0	Assente	0	0	0	0	0
D	Desurriscaldatore con contatto attivazione pompa	1.046	1.046	1.046	1.046	1.448
5 - MODULAZIONE PORTATA ARIA						
C	Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase	0	0	0	0	0
E	Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico EC	2.191	2.191	2.191	2.191	3.220
A	Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico EC ad alta prevalenza	3.040	3.040	3.040	3.040	4.559
6 - KIT ANTICONGELAMENTO						
0	Assente	0	0	0	0	0
E	Evaporatore	67	67	67	67	162
P	Evaporatore e pompa acqua	123	123	123	123	225
S	Evaporatore, pompa acqua e serbatoio inerziale	207	207	207	207	351
7 - ISOLAMENTO E ATTENUAZIONE ACUSTICA						
0	Assente	0	0	0	0	0
3	Isolamento fonoassorbente vano compressore e cuffie compressore	536	536	536	536	666
8 - ACCESSORI CIRCUITO REFRIGERANTE						
0	Assente	0	0	0	0	0
2	Estensione campo di lavoro bassa temperatura aria	1.336	1.336	1.336	1.336	1.509
9 - CONTROLLO REMOTO / COMUNICAZIONE SERIALE						
0	Assente	0	0	0	0	0
2	Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)	233	233	233	233	233
S	Interfaccia utente remota semplificata	115	115	115	115	115
X	Interfaccia utente remota per controllo avanzato	558	558	558	558	558
B	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB (richiede controllo avanzato)	577	577	577	577	577
G	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB + software supervisione Gweb (richiede controllo avanzato)	660	660	660	660	660


Prezzi di listino €

	052	062	072	082	092
10 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI					
0 Standard	0	0	0	0	0
R Rame-rame			Contattare la sede		
C Cataforesi			Contattare la sede		
I Idrofilico			Contattare la sede		
P Aletta preverniciata con trattamento epossidico	2.867	2.867	2.797	3.229	3.651
11 - ISOLAMENTO DELLE VIBRAZIONI					
0 Assente	0	0	0	0	0
G Antivibranti di base in gomma	137	137	137	137	137
M Antivibranti di base a molla	517	517	517	517	517
12 - OPZIONI COMPRESSORE E BATTERIE					
0 Assente	0	0	0	0	0
1 Cavo scaldante batteria	271	271	271	271	271
13 - CONTROLLO A BORDO					
1 Avanzato	0	0	0	0	0

ACCESSORI / COLLAUDO

Codice	Descrizione	Mod.	052	062	072	082	092
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - SENZA CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO		Cod.	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150
		€	278	278	278	278	278
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - CON CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO		Cod.	AVVM0150FG	AVVM0150FG	AVVM0150FG	AVVM0150FG	AVVM0150FG
		€	382	382	382	382	382
Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad aria - PREZZO NETTO		€	6	6	6	6	6
A Filtri metallici di protezione batteria alettata		€	549	549	549	549	727
B Griglia di protezione batteria		€	220	220	220	220	276
C Coppia di giunti Victaulic		€	83	83	83	83	83
D Stato ON/OFF dei compressori		€	107	107	107	107	107
E Controllo remoto per limitazione step di potenza (richiede controllo avanzato)		€	107	107	107	107	107
F Scheda allarmi digitali configurabili (richiede controllo avanzato)		€	107	107	107	107	107
G Soft starter		€	1.449	1.449	1.449	1.449	2.260
H Condensatori di rifasamento		€	819	819	819	819	819
I Sensori perdita refrigerante		€	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223
L Doppio isolamento circuito acqua		€			Contattare la sede		
M Segnale 0-10V per controllo pompa esterna lato utenza (esclude pompa a bordo)		€	0	0	0	0	0
N Rubinetti intercettazione compressori tandem/trio		€	240	240	240	240	357
O Gestione funzionamento low noise notturno		€	107	107	107	107	107
Q Sonda di temperatura per gestione pompa sul circuito primario		€	108	108	108	108	108
R Abilitazione secondo setpoint / Segnalazione di allarme esterno		€	107	107	107	107	107
S Flussostato elettronico a filo caldo		€	842	842	842	842	842
T Analizzatore di rete per monitoraggio e limitazione della potenza assorbita		€	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
U Tubi di sollevamento unità		€	141	141	141	141	141
V Modifica set point con segnale 4-20 mA		€	107	107	107	107	107
RG11014921		Cod.	RG11014921	RG11014921	RG11014921	RG11014921	RG11014921
Sensore di rilevamento perdita gas per refrigerante R454B		€	306	306	306	306	306

NOTA:

È OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA.

Dati tecnici PLE H	Mod.	102	122	132	142	152
Potenza frigorifera @ W12/7 A35	kW	92,5	107	120	132	142
Potenza termica @ W 40/45 A7/6		111	125	138	157	172
SEER		4,02	4,22	4,23	4,15	3,93
SCOP		3,61	3,84	3,73	3,79	3,73
Classe di efficienza (*)		A+				
Potenza sonora	dB(A)	84	85	88	88	89

* Classe di efficienza energetica BASSA TEMPERATURA AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]

Prezzi di listino €		102	122	132	142	152
CODICE	DESCRIZIONE					
UNITÀ BASE						
PLE..HS	Unità base	35.438	40.533	41.674	43.038	45.641
ALIMENTAZIONE ELETTRICA						
0A	400V - 3N - 50Hz	0	0	0	0	0
2A	400V - 3N - 50Hz + magnetotermici	1.088	1.088	1.449	1.449	1.449
4A	400V - 3 - 50Hz	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
5A	400V - 3 - 50Hz + magnetotermici	2.716	2.716	3.078	3.078	3.078
1 - VALVOLA DI ESPANSIONE						
A	Elettronica	0	0	0	0	0
2 - POMPA ACQUA E ACCESSORI						
0	Assente	0	0	0	0	0
1	Pompa LP	1.449	1.449	1.630	1.630	1.630
2	Doppia pompa LP in rotazione temporale	2.799	2.799	2.979	2.979	2.979
3	Pompa HP	1.539	1.539	1.721	1.721	1.721
4	Doppia pompa HP in rotazione temporale	2.979	2.979	3.160	3.160	3.160
A	Pompa LP inverter	2.581	2.581	2.875	2.875	2.875
B	Doppia pompa LP inverter in rotazione temporale	5.063	5.063	5.475	5.475	5.475
C	Pompa HP inverter	2.795	2.795	3.679	3.679	3.679
D	Doppia pompa HP inverter in rotazione temporale	5.491	5.491	7.081	7.081	7.081
3 - SERBATOIO DI ACCUMULO INERZIALE						
0	Assente	0	0	0	0	0
S	Presente	1.179	1.179	1.366	1.366	1.366
4 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE						
0	Assente	0	0	0	0	0
D	Desurriscaldatore con contatto attivazione pompa	1.448	1.448	1.630	1.630	1.630
5 - MODULAZIONE PORTATA ARIA						
C	Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase	0	0	0	0	0
E	Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico EC	3.220	3.220	4.379	4.379	4.379
A	Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico EC ad alta prevalenza	4.559	4.559	6.078	6.078	6.078
6 - KIT ANTICONGELAMENTO						
0	Assente	0	0	0	0	0
E	Evaporatore	162	162	162	162	162
P	Evaporatore e pompa acqua	225	225	225	225	225
S	Evaporatore, pompa acqua e serbatoio inerziale	351	351	413	413	413
7 - ISOLAMENTO E ATTENUAZIONE ACUSTICA						
0	Assente	0	0	0	0	0
3	Isolamento fonoassorbente vano compressore e cuffie compressore	666	666	780	780	780
8 - ACCESSORI CIRCUITO REFRIGERANTE						
0	Assente	0	0	0	0	0
2	Estensione campo di lavoro bassa temperatura aria	1.509	1.509	1.825	1.825	1.825
9 - CONTROLLO REMOTO / COMUNICAZIONE SERIALE						
0	Assente	0	0	0	0	0
2	Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)	233	233	233	233	233
S	Interfaccia utente remota semplificata	115	115	115	115	115
X	Interfaccia utente remota per controllo avanzato	558	558	558	558	558
B	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB (richiede controllo avanzato)	577	577	577	577	577
G	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB + software supervisione Gweb (richiede controllo avanzato)	660	660	660	660	660


Prezzi di listino €

	102	122	132	142	152
10 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI					
0 Standard	0	0	0	0	0
R Rame-rame					
C Cataforesi					
I Idrofilico					
P Aletta preverniciata con trattamento epossidico	3.651	2.691	3.927	3.004	3.004
11 - ISOLAMENTO DELLE VIBRAZIONI					
0 Assente	0	0	0	0	0
G Antivibranti di base in gomma	137	137	202	202	202
M Antivibranti di base a molla	517	517	772	772	772
12 - OPZIONI COMPRESSORE E BATTERIE					
0 Assente	0	0	0	0	0
1 Cavo scaldante batteria	271	271	271	271	271
13 - CONTROLLO A BORDO					
1 Avanzato	0	0	0	0	0

ACCESSORI / COLLAUDO

Codice	Descrizione	Mod.	102	122	132	142	152
	Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - SENZA CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150
		€	278	278	278	278	278
	Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - CON CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AVVM0150FG	AVVM0150FG	AVVM0150FG	AVVM0150FG	AVVM0150FG
		€	382	382	382	382	382
	Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad aria - PREZZO NETTO	€	6	10	10	10	10
A	Filtri metallici di protezione batteria alettata	€	727	727	819	819	819
B	Griglia di protezione batteria	€	276	276	313	313	313
C	Coppia di giunti Victaulic	€	83	83	87	87	87
D	Stato ON/OFF dei compressori	€	107	107	107	107	107
E	Controllo remoto per limitazione step di potenza (richiede controllo avanzato)	€	107	107	107	107	107
F	Scheda allarmi digitali configurabili (richiede controllo avanzato)	€	107	107	107	107	107
G	Soft starter	€	2.260	2.710	2.710	2.710	3.160
H	Condensatori di rifasamento	€	819	819	819	819	819
I	Sensori perdita refrigerante	€	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223
L	Doppio isolamento circuito acqua	€	Contattare la sede				
M	Segnale 0-10V per controllo pompa esterna lato utenza (esclude pompa a bordo)	€	0	0	0	0	0
N	Rubinetti intercettazione compressori tandem/trio	€	357	357	357	357	357
O	Gestione funzionamento low noise notturno	€	107	107	107	107	107
Q	Sonda di temperatura per gestione pompa sul circuito primario	€	108	108	108	108	108
R	Abilitazione secondo setpoint / Segnalazione di allarme esterno	€	107	107	107	107	107
S	Flussostato elettronico a filo caldo	€	842	842	842	842	842
T	Analizzatore di rete per monitoraggio e limitazione della potenza assorbita	€	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
U	Tubi di sollevamento unità	€	141	141	141	141	141
V	Modifica set point con segnale 4-20 mA	€	107	107	107	107	107
	RG11014921	Cod.	RG11014921	RG11014921	RG11014921	RG11014921	RG11014921
	Sensore di rilevamento perdita gas per refrigerante R454B	€	306	306	306	306	306

NOTA:

È OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA.

Dati tecnici	Mod.	052	062	072	082	092
Potenza frigorifera @ W12/7 A35	kW	50,3	60,7	71,0	80,0	90,3
Potenza Termica @ W40/45 A 7/6	kW	59,9	70,5	83,1	92,4	105
SEER		3,75	3,81	3,72	3,74	3,81
SCOP		2,85	2,92	2,85	2,90	2,98
Classe di efficienza*		A+				
Potenza sonora versione standard	dB(A)	82	82	83	83	83

* Classe di efficienza energetica MEDIA TEMPERATURA AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]

Prezzi di listino €		052	062	072	082	092
CODICE	DESCRIZIONE					
UNITÀ BASE						
EVI...HS	Unità base	31.977	33.093	44.912	47.272	50.933
ALIMENTAZIONE ELETTRICA						
0B	400V - 3N - 50Hz	0	0	0	0	0
4B	400V - 3 - 50Hz	341	341	341	341	341
2B	400V - 3N - 50Hz + magnetotermici	646	666	905	953	1.024
1 - VALVOLA DI ESPANSIONE						
A	Elettronica	0	0	0	0	0
2 - POMPA ACQUA E ACCESSORI						
0	Assente	0	0	0	0	0
1	Pompa LP + vaso espansione	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449
2	Doppia pompa LP in rotazione temporale + vaso espansione	2.799	2.799	2.799	2.799	2.799
3	Pompa HP + vaso espansione	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539
4	Doppia pompa HP in rotazione temporale + vaso espansione	2.979	2.979	2.979	2.979	2.979
A	Pompa LP inverter + vaso espansione	2.581	2.581	2.581	2.581	2.581
B	Doppia pompa LP inverter in rotazione temporale + vaso espansione	5.063	5.063	5.063	5.063	5.063
C	Pompa HP inverter + vaso espansione	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795
D	Doppia pompa HP inverter in rotazione temporale + vaso espansione	5.491	5.491	5.491	5.491	5.491
3 - SERBATOIO DI ACCUMULO INERZIALE						
0	Assente	0	0	0	0	0
S	Presente	810	810	1.407	1.407	1.407
4 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE						
0	Assente	0	0	0	0	0
D	Desurriscaldatore con contatto attivazione pompa	852	852	852	852	852
5 - MODULAZIONE PORTATA ARIA						
C	Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase	0	0	0	0	0
E	Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico EC	3.459	3.459	2.152	2.152	2.152
6 - KIT ANTICONGELAMENTO						
0	Assente	0	0	0	0	0
E	Evaporatore	67	67	162	162	162
P	Evaporatore e pompa acqua	123	123	225	225	225
S	Evaporatore, pompa acqua e serbatoio inerziale	207	207	413	413	413
7 - ISOLAMENTO E ATTENUAZIONE ACUSTICA						
0	Assente	0	0	0	0	0
1	Cuffie + cofanatura compressori	536	536	1.233	1.309	1.360
2	Attenuazione acustica ventilatori (AXITOP)	N.D	N.D	1.319	1.319	1.319
3	Attenuazione acustica ventilatori (AXITOP) + cuffie + cofanatura compressori	N.D	N.D	2.547	2.623	2.672
8 - ACCESSORI CIRCUITO REFRIGERANTE						
0	Assente	0	0	0	0	0
M	Manometri refrigerante	118	118	118	118	118
9 - CONTROLLO REMOTO / COMUNICAZIONE SERIALE						
0	Assente	0	0	0	0	0
2	Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)	233	233	233	233	233
S	Interfaccia utente remota semplificata	115	115	115	115	115
X	Interfaccia utente remota per controllo avanzato	558	558	558	558	558
B	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB	577	577	577	577	577
F	Scheda seriale BACNET MS/TP / PCONET	577	577	577	577	577
G	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB + software supervisione Gweb	660	660	660	660	660


Prezzi di listino €

	052	062	072	082	092
10 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI					
O Rame-alluminio	0	0	0	0	0
I Idrofilico			Contattare la sede		
R Rame-rame			Contattare la sede		
C Cataforesi			Contattare la sede		
P Aletta preverniciata con trattamento epossidico	519	519	4.425	4.425	4.425
11 - ISOLAMENTO DELLE VIBRAZIONI					
O Assente	0	0	0	0	0
G Antivibranti di base in gomma	194	194	222	222	222
M Antivibranti di base a molla	482	482	676	676	676
12 - PROTEZIONE BATTERIE					
O Assente	0	0	0	0	0
G Griglia di protezione	332	332	N.D	N.D	N.D
M Filtri metallici	549	549	636	636	636
13 - CONTROLLO A BORDO					
1 Avanzato	0	0	0	0	0

ACCESSORI / COLLAUDO

Codice	Descrizione	Mod.	052	062	072	082	092
	Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - SENZA CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AVVM0060	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150
		€	206	278	278	278	278
	Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - CON CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AVVM0060FG	AVVM0150FG	AVVM0150FG	AVVM0150FG	AVVM0150FG
		€	274	382	382	382	382
	Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad aria - PREZZO NETTO	€	6	6	6	6	6
A	Valvola a 3 vie per produzione di ACS (esclude serbatoio)	€	858	858	858	858	858
B	Opzione bassa temperatura quadro elettrico (T minore di -10°C)	€	272	272	379	379	379
C	Coppia di giunti Victaulic	€	ND	ND	87	87	87
D	Stato ON/OFF dei compressori	€	108	108	108	108	108
E	Controllo remoto per limitazione step di potenza	€	259	259	259	259	259
F	Scheda allarmi digitali configurabili	€	259	259	259	259	259
G	Soft starter	€	1.449	2.845	2.260	2.260	2.260
H	Condensatori di rifasamento	€	819	819	819	819	819
I	Kit intercettazione filtro (solenioide e rubinetto)	€			Contattare la sede		
M	Segnale 0-10V per controllo pompa esterna lato utenza (esclude pompa a bordo)**	€	0	0	0	0	0
N	Rubinetto intercettazione compressori tandem/trio	€			Contattare la sede		
O	Rete antintrusione	€	ND	ND	ND	ND	ND

**** Contattare la sede per logiche differenti da Tmandata costante**

NOTA:

È OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA.



104 184

Dati tecnici	Mod.	104	124	154	174	184
Potenza frigorifera @ W12/7 A35	kW	104	124	150	171	181
Potenza Termica @ W40/45 A 7/6	kW	119	139	173	194	207
SEER		3,78	3,88	4,02	4,23	4,20
SCOP		2,94	2,96	3,00	3,11	3,14
Classe di efficienza*		A+				
Potenza sonora versione standard	dB(A)	84	87	87	87	87

* Classe di efficienza energetica MEDIA TEMPERATURA AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]

Prezzi di listino €		104	124	154	174	184
CODICE	DESCRIZIONE					
UNITÀ BASE						
EVI...HS	Unità base	60.968	63.449	80.696	88.445	89.676
ALIMENTAZIONE ELETTRICA						
0B	400V - 3N - 50Hz	0	0	0	0	0
4B	400V - 3 - 50Hz	341	341	341	341	341
2B	400V - 3N - 50Hz + magnetotermici	1.226	1.273	1.619	1.773	1.798
1 - VALVOLA DI ESPANSIONE						
A	Elettronica	0	0	0	0	0
2 - POMPA ACQUA E ACCESSORI						
0	Assente	0	0	0	0	0
1	Pompa LP + vaso espansione	1.449	1.630	1.630	1.721	1.721
2	Doppia pompa LP in rotazione temporale + vaso espansione	2.799	2.979	2.979	3.970	3.970
3	Pompa HP + vaso espansione	1.539	1.721	1.721	1.810	2.079
4	Doppia pompa HP in rotazione temporale + vaso espansione	2.979	3.160	3.160	4.240	4.783
A	Pompa LP inverter + vaso espansione	2.581	2.875	2.875	2.965	2.965
B	Doppia pompa LP inverter in rotazione temporale + vaso espansione	5.063	5.475	5.475	6.464	4.037
C	Pompa HP inverter + vaso espansione	2.795	3.679	3.679	3.768	6.464
D	Doppia pompa HP inverter in rotazione temporale + vaso espansione	5.491	7.081	7.081	8.159	8.701
3 - SERBATOIO DI ACCUMULO INERZIALE						
0	Assente	0	0	0	0	0
S	Presente	1.407	1.407	1.810	1.810	1.810
4 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE						
0	Assente	0	0	0	0	0
D	Desurriscaldatore con contatto attivazione pompa	1.933	1.933	1.933	1.933	1.933
5 - MODULAZIONE PORTATA ARIA						
C	Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase	0	0	0	0	0
E	Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico EC	2.152	2.152	4.827	4.827	4.827
6 - KIT ANTICONGELAMENTO						
0	Assente	0	0	0	0	0
E	Evaporatore	162	162	162	162	162
P	Evaporatore e pompa acqua	225	225	225	225	225
S	Evaporatore, pompa acqua e serbatoio inerziale	413	413	413	413	413
7 - ISOLAMENTO E ATTENUAZIONE ACUSTICA						
0	Assente	0	0	0	0	0
1	Cuffie + cofanatura compressori	1.651	1.808	2.919	2.919	3.015
2	Attenuazione acustica ventilatori (AXITOP)	1.319	1.319	2.634	2.634	2.634
3	Attenuazione acustica ventilatori (AXITOP) + cuffie + cofanatura compressori	2.965	3.120	5.546	5.546	5.642
8 - ACCESSORI CIRCUITO REFRIGERANTE						
0	Assente	0	0	0	0	0
M	Manometri refrigerante	207	207	207	207	207
9 - CONTROLLO REMOTO / COMUNICAZIONE SERIALE						
0	Assente	0	0	0	0	0
2	Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)	233	233	233	233	233
S	Interfaccia utente remota semplificata	115	115	115	115	115
X	Interfaccia utente remota per controllo avanzato	558	558	558	558	558
B	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB	577	577	577	577	577
F	Scheda seriale BACNET MS/TP / PCONET	577	577	577	577	577
G	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB + software supervisione Gweb	660	660	660	660	660


Prezzi di listino €

	104	124	154	174	184
10 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI					
O Rame-alluminio	0	0	0	0	0
I Idrofilico			Contattare la sede		
R Rame-rame			Contattare la sede		
C Cataforesi			Contattare la sede		
P Aletta preverniciata con trattamento epossidico	4.425	4.425	8.848	8.848	8.848
11 - ISOLAMENTO DELLE VIBRAZIONI					
O Assente	0	0	0	0	0
G Antivibranti di base in gomma	222	222	876	876	876
M Antivibranti di base a molla	676	676	1.334	1.334	1.334
12 - PROTEZIONE BATTERIE					
O Assente	0	0	0	0	0
G Griglia di protezione	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
M Filtri metallici	636	636	1.265	1.265	1.265
13 - CONTROLLO A BORDO					
1 Avanzato	0	0	0	0	0

ACCESSORI / COLLAUDO

Codice	Descrizione	Mod.	104	124	154	174	184
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - SENZA CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO		Cod.	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0300	AVVM0300	AVVM0300
		€	278	278	391	391	391
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - CON CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO		Cod.	AVVM0150FG	AVVM0150FG	AVVM0150FG	AVVM0150FG	AVVM0150FG
		€	382	382	382	382	382
Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad aria - PREZZO NETTO		€	10	10	10	10	10
A Valvola a 3 vie per produzione di ACS (esclude serbatoio)		€	912	912	1.073	1.073	1.073
B Opzione bassa temperatura quadro elettrico (T minore di -10°C)		€	632	632	632	632	632
C Coppia di giunti Victaulic		€	87	87	135	135	135
D Stato ON/OFF dei compressori		€	108	108	108	108	108
E Controllo remoto per limitazione step di potenza		€	259	259	259	259	259
F Scheda allarmi digitali configurabili		€	259	259	259	259	259
G Soft starter		€	3.483	3.483	3.483	3.483	4.511
H Condensatori di rifasamento		€	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449
I Kit intercettazione filtro (solenioide e rubinetto)		€			Contattare la sede		
M Segnale 0-10V per controllo pompa esterna lato utenza (esclude pompa a bordo)**		€	0	0	0	0	0
N Rubinetti intercettazione compressori tandem/trio		€			Contattare la sede		
O Rete antintrusione		€	ND	ND		Contattare la sede	

**** Contattare la sede per logiche differenti da Tmandata costante**

NOTA:

È OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA.



Chiller e PDC con refrigerante naturale - PLN



PLN - Refrigeratori d'acqua e pompe di calore ad aria: configurabilità opzioni ed accessori

• Prezzi su richiesta •

VERSIONI	
GAL PLN...CS	Chiller
GAL PLN...HS	Pompa di calore reversibile
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
2A	400V - 3N - 50Hz + magnetotermici
5A	400V - 3 - 50Hz + magnetotermici
1 - VALVOLA DI ESPANSIONE	
A	Elettronica
2 - POMPA ACQUA E ACCESSORI	
0	Assente
1	Pompa LP
2	Doppia pompa LP in rotazione temporale
3	Pompa HP
4	Doppia pompa HP in rotazione temporale
A	Pompa LP inverter
B	Doppia pompa LP inverter in rotazione temporale
C	Pompa HP inverter
D	Doppia pompa HP inverter in rotazione temporale
3 - SERBATOIO DI ACCUMULO INERZIALE	
0	Assente
S	Presente
4 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE	
0	Assente
D	Desurriscaldatore con contatto attivazione pompa
5 - MODULAZIONE PORTATA ARIA	
C	Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase
E	Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico EC
A	Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico EC ad alta prevalenza
6 - KIT ANTICONGELAMENTO	
E	Evaporatore
P	Evaporatore e pompa acqua
S	Evaporatore, pompa acqua e serbatoio inerziale
T	Evaporatore e serbatoio
7 - ISOLAMENTO E ATTENUAZIONE ACUSTICA	
0	Assente
3	Isolamento fonoassorbente vano compressore e cuffie compressore
6	Isolamento fonoassorbente vano compressore e cuffie compressore + ventilatori EC a bassa rumorosità
8 - APPLICAZIONI PER BASSA TEMPERATURA ACQUA	
0	Fino a 5°C
1	Fino a 0°C
2	Fino a -5°C (Ventilatori EC obbligatori)
9 - CONTROLLO REMOTO / COMUNICAZIONE SERIALE	
0	Assente
2	Scheda seriale RS485 (Modbus) - Se il comando dell'unità è di tipo «AVANZATO» può essere utilizzato anche il protocollo Carel
S	Interfaccia utente remota semplificata
T	Controllo remoto touch screen
X	Interfaccia utente remota per controllo avanzato
B	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB
G	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB + software supervisione Gweb
10 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI	
E	Microcanali in Long Life Alloy (standard per chiller)
M	Microcanali con trattamento di resinatura epossidica + anti UV (solo per chiller)
0	Standard (standard per pompe di calore)
I	Idrofilico (solo per pompe di calore)
C	Cataforesi (solo per pompe di calore)
R	Rame-rame (solo per pompe di calore)
P	Aletta prevenniciata con trattamento epossidico (solo per pompe di calore)
11 - ISOLAMENTO DELLE VIBRAZIONI	
0	Assente
G	Antivibranti di base in gomma
M	Antivibranti di base a molla
12 - OPZIONI COMPRESSORE E BATTERIE	
0	Assente
1	Cavo scaldante batteria (solo per pompe di calore)
13 - CONTROLLO A BORDO	
1	Avanzato
2	Avanzato + interfaccia touch + USB
14 - CONTROLLO PORTATA ACQUA	
2	Flussostato a paletta
3	Flussostato elettronico a filo caldo


15 - ACCESSORI ACS

0	Assente
1	Valvola 3 vie ACS + sonda serbatoio (solo per pompe di calore)
2	Chiamata ACS da ID (solo per pompe di calore)
3	Valvola 3 vie ACS + chiamata ACS da ID (solo per pompe di calore)

ACCESSORI INSTALLATI A BORDO

B	Griglia di protezione batteria
D	Stato ON/OFF dei compressori
E	Controllo remoto per limitazione step di potenza (richiede controllo avanzato)
F	Scheda allarmi digitali configurabili (richiede controllo avanzato)
G	Soft-starter
H	Condensatori di rifasamento
I	Sensori perdita refrigerante
L	Doppio isolamento circuito acqua
M	Segnale 0-10V per controllo pompa esterna lato utenza (esclude pompa a bordo)
N	Contatto attivazione integrazione (resistenza / caldaia) lato utenza
O	Gestione funzionamento low noise notturno
Q	Sonda di temperatura per gestione pompa sul circuito primario
R	Abilitazione secondo setpoint / Segnalazione di allarme esterno
T	Analizzatore di rete per monitoraggio e limitazione della potenza assorbita
V	Modifica set point con segnale 4-20 mA
Z	Contacalorie per monitoraggio potenza erogata
1	Contatto attivazione integrazione (resistenza) ACS
2	Certificazione smart grid
3	Disareatore per circuito idraulico (fornito a corredo)
4	Defangatore (fornito a corredo)

Dati tecnici refrigeratori d'acqua PLN C

Dati tecnici	Mod.	052	072	082	104	114	134	154
Potenza frigorifera @12/7 A35	kW	50,8	65,5	77,4	106	118	138	160
SEER		4,12	4,61	4,40	4,45	4,65	5,00	4,62
Potenza sonora	dB(A)	84	85	85	85	86	87	87

052  154

Dati tecnici refrigeratori d'acqua PLN H

Dati tecnici	Mod.	052	072	082	104	114	134	154
Potenza frigorifera @12/7 A35	kW	48,6	63,4	72,0	101	111	130	148
Potenza termica @40/45 A7/6	kW	54,6	68,6	79,5	106	120	132	154
SEER		4,02	4,32	4,11	4,28	4,50	4,90	4,55
SCOP		3,80	3,70	3,82	3,90	4,00	3,80	3,95
Classe di efficienza*		A+	A+	A+	A++	A++	A+	A++
Potenza sonora	dB(A)	84	85	85	85	86	87	87

052  154

*Classe di efficienza energetica BASSA TEMPERATURA AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N.811/2013]

NOTA:

Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad aria - PREZZO NETTO 6 € (052-104) ; 10 € (114-154)

Unità LCX (CS - HS) Esecuzione Standard

92 164

Dati tecnici	Mod.	092	102	122	124	142	144	162	164
Potenza frigorifera @ W12/7 A35	kW	87,7	100	112	117	142	141	157	150
Potenza Termica @ W40/45 A7/6	kW	107	120	133	146	166	168	187	181
SEER		4,11	4,38	4,02	3,97	4,10	4,16	4,27	4,15
SCOP		4,22	4,30	4,18	4,11	4,13	4,10	4,15	4,07
Classe di efficienza*		A++							
Potenza sonora	dB(A)	86	86	86	85	87	85	87	85

* Classe di efficienza energetica BASSA TEMPERATURA AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]

Prezzi di listino €		092	102	122	124	142	144	162	164
CODICE	DESCRIZIONE								
CS	Chiller	28.107	29.514	33.729	36.538	35.601	39.349	38.881	41.692
HS	Pompe di calore	31.296	32.606	37.287	40.285	39.349	43.095	42.160	45.906
1 - ALIMENTAZIONE ELETTRICA									
0	400V - 3N - 50Hz	0	0	0	0	0	0	0	0
1	400V - 3 - 50Hz	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
2	400V - 3N - 50Hz + magnetotermici	1.088	1.088	727	1.267	727	1.358	1.449	1.358
3	400V - 3 - 50Hz + magnetotermici	2.713	2.713	2.352	2.891	2.352	2.979	3.069	2.979
2 - CONTROLLO A BORDO E ORGANO DI LAMINAZIONE									
B	Avanzato + valvola di espansione elettronica	593	593	593	593	593	593	593	593
3 - POMPA ACQUA LATO UTENZA									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Pompa LP + vaso espansione	1.449	1.449	1.539	1.539	1.630	1.630	1.630	1.630
2	Pompa HP + vaso espansione	1.539	1.539	1.721	1.721	1.721	1.721	1.721	1.721
3	Doppia pompa LP in funzionamento simultaneo e vaso d'espansione	2.352	2.352	2.352	2.352	2.352	2.352	2.352	2.352
4	Doppia pompa HP in funzionamento simultaneo e vaso d'espansione	2.710	2.710	2.979	2.979	2.979	2.979	2.979	2.979
5	Doppia pompa LP in rotazione temporale + vaso espansione	2.799	2.799	2.891	2.891	2.979	2.979	2.979	2.979
6	Doppia pompa HP in rotazione temporale + vaso espansione	2.979	2.979	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
A	Pompa LP inverter + vaso espansione	2.581	2.581	2.670	2.670	2.875	2.875	2.875	2.875
B	Doppia pompa LP inverter in rotazione temporale + vaso espansione	5.063	5.063	5.154	5.154	5.475	5.475	5.475	5.475
C	Pompa HP inverter + vaso espansione	2.795	2.795	3.679	3.679	3.679	3.679	3.679	3.679
D	Doppia pompa HP inverter in rotazione temporale + vaso espansione	5.491	5.491	7.081	7.081	7.081	7.081	7.081	7.081
4 - SERBATOIO DI ACCUMULO INERZIALE									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
S	Presente lato utenza	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179
5 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Desurriscaldatore con contatto attivazione pompa (richiede C/C + stato ON/OFF compressori)	1.449	1.449	1.630	1.630	1.630	1.901	1.630	1.901
6 - MODULAZIONE PORTATA ARIA									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase	465	465	494	637	519	637	519	637
E	Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico BLDC	3.684	3.684	4.875	5.018	4.899	5.018	4.899	5.018
7 - KIT ANTICONGELAMENTO									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Evaporatore	162	162	162	162	162	162	162	162
P	Evaporatore e pompa acqua	225	225	225	225	225	225	225	225
S	Evaporatore, pompa acqua e serbatoio inerziale	351	413	413	413	413	413	413	413
8 - COMUNICAZIONE REMOTA									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)	233	233	233	233	233	233	233	233
4	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB	577	577	577	577	577	577	577	577
5	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB + software supervisione Gweb	660	660	660	660	660	660	660	660



92 164

Prezzi di listino €
9 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI

	092	102	122	124	142	144	162	164
0 Standard	0	0	0	0	0	0	0	0
R Rame-rame				Contattare la sede				
C Cataforesi				Contattare la sede				
B Aletta preverniciata con trattamento epossidico				Contattare la sede				

10 - IMBALLO

0 Standard	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Gabbia in legno				Contattare la sede				
2 Cassa in legno				Contattare la sede				

11 - ISOLAMENTO DELLE VIBRAZIONI

0 Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
G Antivibranti di base in gomma	134	134	198	293	198	293	198	293
M Antivibranti di base a molla	506	506	756	1.040	756	1.040	756	1.040

12 - CONTROLLO REMOTO

0 Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Interfaccia utente remota semplificata	196	196	196	196	196	196	196	196
3 Interfaccia utente remota per controllo avanzato	558	558	558	558	558	558	558	558

13 - ACCESSORI INSTALLAZIONE UNITÀ

0 Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
V Coppia di giunti Victaulic	83	83	87	87	87	87	87	87

ACCESSORI / COLLAUDO

Codice	Descrizione	Mod.	092	102	122	124	142	144	162	164
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - SENZA CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO		Cod.	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0300	AVVM0300
		€	278	278	278	278	278	278	391	391
assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - CON CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO		Cod.	AV-VM0150FG	AV-VM0150FG	AV-VM0150FG	AV-VM0150FG	AV-VM0150FG	AV-VM0150FG	AV-VM0300FG	AV-VM0300FG
		€	382	382	382	382	382	382	509	509
Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad aria - PREZZO NETTO		Cod.	R3	R4	R4	R4	R4	R4	R4	R4
		€	6	10	10	10	10	10	10	10
A Condensatori di rifasamento		€	819	819	819	549	819	549	819	1.449
B Soft starter		€	2.260	2.260	2.710	3.160	2.710	3.160	3.160	3.610
C Service kit per la diagnostica		€	504	504	504	998	504	998	504	998
D Scheda orologio		€	91	91	91	91	91	91	91	91
E Stato ON/OFF dei compressori		€	108	108	108	108	108	108	108	108
F Controllo remoto per limitazione step di potenza		€	259	259	259	259	259	259	259	259
G Scheda allarmi digitali configurabili		€	259	259	259	259	259	259	259	259
H Sonda temperatura esterna per compensazione set-point		€	38	38	38	38	38	38	38	38
I Manometri refrigerante		€	108	108	108	207	108	207	108	207
L Kit intercettazione filtro		€	504	504	1.043	1.539	909	1.810	909	1.810
M Normativa di riferimento diversa da "2014/68/UE - PED"		€				Contattare la sede				
N Tubi di sollevamento unità		€	141	141	141	141	141	141	141	141
P Griglia di protezione batteria		€	276	276	313	313	313	313	313	313
Q Filtri metallici di protezione batteria alettata		€	727	727	819	819	819	819	819	819

NOTA:

È OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA.

Unità LCX (CS - HS) Esecuzione Standard

174 364

Dati tecnici	Mod.	174	194	214	244	274	294	324	364
Potenza frigorifera @ W12/7 A35	kW	160	180	199	242	260	289	324	349
Potenza Termica @ W40/45 A7/6	kW	189	213	232	281	308	342	374	418
SEER		3,45	3,64	3,67	3,55	3,69	3,73	3,86	4,04
SCOP		3,57	3,64	3,64	3,66	3,71	3,74	3,75	3,70
Classe di efficienza*		A++	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Potenza sonora	dB(A)	88	88	89	89	89	89	89	90

* Classe di efficienza energetica BASSA TEMPERATURA AVERAGE (REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013)

Prezzi di listino €		174	194	214	244	274	294	324	364
CODICE	DESCRIZIONE								
CS	Chiller	47.779	51.527	56.209	60.424	67.450	70.729	73.067	78.222
HS	Pompe di calore	50.587	57.146	59.956	65.574	74.006	76.815	78.689	87.121
1 - ALIMENTAZIONE ELETTRICA									
0	400V - 3N - 50Hz	0	0	0	0	0	0	0	0
1	400V - 3 - 50Hz	1.630	0	0	0	0	0	0	0
2	400V - 3N - 50Hz + magnetotermici	909	1.630	1.630	727	727	909	909	909
3	400V - 3 - 50Hz + magnetotermici	909	1.630	1.630	727	727	909	909	909
2 - CONTROLLO A BORDO E ORGANO DI LAMINAZIONE									
B	Avanzato + valvola di espansione elettronica	593	593	593	593	593	593	593	593
3 - POMPA ACQUA LATO UTENZA									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Pompa LP + vaso espansione	1.721	1.721	1.810	2.079	2.169	2.169	2.169	2.169
2	Pompa HP + vaso espansione	1.810	2.079	2.079	2.799	2.891	2.891	2.891	2.891
3	Doppia pompa LP in funzionamento simultaneo e vaso d'espansione	3.884	3.884	3.884	3.970	4.153	4.153	4.153	4.153
4	Doppia pompa HP in funzionamento simultaneo e vaso d'espansione	3.970	3.970	3.970	4.240	4.422	4.422	4.422	4.422
5	Doppia pompa LP in rotazione temporale + vaso espansione	3.970	3.970	4.240	4.783	4.870	4.870	4.870	4.870
6	Doppia pompa HP in rotazione temporale + vaso espansione	4.240	4.783	4.783	6.130	6.313	6.313	6.313	6.313
A	Pompa LP inverter + vaso espansione	2.965	2.965	3.768	4.037	4.290	4.290	4.290	4.290
B	Doppia pompa LP inverter in rotazione temporale + vaso espansione	6.464	6.464	8.159	8.701	9.112	9.112	9.112	9.112
C	Pompa HP inverter + vaso espansione	3.768	4.037	4.199	4.921	5.359	5.359	5.359	5.359
D	Doppia pompa HP inverter in rotazione temporale + vaso espansione	8.159	8.701	9.020	10.372	11.253	11.253	11.253	11.253
4 - SERBATOIO DI ACCUMULO INERZIALE									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
S	Presente lato utenza	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
5 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Desurriscaldatore con contatto attivazione pompa (richiede C/C + stato ON/OFF compressori)	1.630	1.901	1.901	2.169	2.710	2.710	2.710	2.710
6 - MODULAZIONE PORTATA ARIA									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase	1.088	1.088	1.088	1.133	1.162	1.162	1.162	1.162
E	Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico BLDC	8.048	8.048	8.048	8.093	10.705	10.705	10.705	10.705
7 - KIT ANTICONGELAMENTO									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Evaporatore	162	162	162	162	162	162	162	162
P	Evaporatore e pompa acqua	225	225	225	225	225	225	225	225
S	Evaporatore, pompa acqua e serbatoio inerziale	413	413	413	413	413	413	413	413
8 - COMUNICAZIONE REMOTA									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)	233	233	233	233	233	233	233	233
4	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB	577	577	577	577	577	577	577	577
5	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB + software supervisione Gweb	660	660	660	660	660	660	660	660



174 364

Prezzi di listino €

Prezzi di listino €		174	194	214	244	274	294	324	364
9 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI									
0	Standard	0	0	0	0	0	0	0	0
R	Rame-rame				Contattare la sede				
C	Cataforesi				Contattare la sede				
B	Aletta preverniciata con trattamento epossidico				Contattare la sede				
10 - IMBALLO									
0	Standard	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Gabbia in legno				Contattare la sede				
2	Cassa in legno				Contattare la sede				
11 - ISOLAMENTO DELLE VIBRAZIONI									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
G	Antivibranti di base in gomma	293	293	293	293	1.023	1.023	1.023	1.023
M	Antivibranti di base a molla	1.040	1.040	1.040	1.040	1.338	1.338	1.338	1.338
12 - CONTROLLO REMOTO									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Interfaccia utente remota semplificata	196	196	196	196	196	196	196	196
3	Interfaccia utente remota per controllo avanzato	558	558	558	558	558	558	558	558
13 - ACCESSORI INSTALLAZIONE UNITÀ									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Coppia di giunti Victaulic	98	98	98	135	135	135	135	135

ACCESSORI / COLLAUDO

Codice	Descrizione	Mod.	174	194	214	244	274	294	324	364
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - SENZA CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO		Cod.	AVVM0300	AVVM0300	AVVM0300	AVVM0300	AVVM0300	AVVM0300	AVVM1000	AVVM1000
		€	391	391	391	391	391	391	443	443
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - CON CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO		Cod.	AV-VM0300FG	AV-VM0300FG	AV-VM0300FG	AV-VM0300FG	AV-VM0300FG	AV-VM0300FG	AV-VM1000FG	AV-VM1000FG
		€	509	509	509	509	509	509	509	509
Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad aria - PREZZO NETTO		Cod.	R4	R4	R4	R4	R4	R4	R4	R4
		€	10	10	10	10	10	10	10	10
A	Condensatori di rifasamento	€	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449
B	Soft starter	€	3.610	4.511	4.511	4.961	4.961	5.861	5.861	5.861
C	Service kit per la diagnostica	€	998	998	998	998	1.267	1.267	1.267	1.267
D	Scheda orologio	€	91	91	91	91	91	91	91	91
E	Stato ON/OFF dei compressori	€	108	108	108	108	108	108	108	108
F	Controllo remoto per limitazione step di potenza	€	259	259	259	259	259	259	259	259
G	Scheda allarmi digitali configurabili	€	259	259	259	259	259	259	259	259
H	Sonda temperatura esterna per compensazione set-point	€	38	38	38	38	38	38	38	38
I	Manometri refrigerante	€	207	207	207	207	207	207	207	207
L	Kit intercettazione filtro	€	2.891	2.891	2.891	2.529	2.529	2.529	2.529	2.529
M	Normativa di riferimento diversa da "2014/68/UE - PED"	€	Contattare la sede							
N	Tubi di sollevamento unità	€	187	187	187	187	187	187	187	187
P	Griglia di protezione batteria	€	313	313	313	439	533	533	533	533
Q	Filtri metallici di protezione batteria alettata	€	819	819	819	998	1.133	1.133	1.133	1.133

NOTA:

È OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA.

Unità LCX (CL - HL) Esecuzione Silenziata

62 104

Dati tecnici	Mod.	062	072	082	092	094	102	104
Potenza frigorifera @ W12/7 A35	kW	57,3	65,6	77,6	87,4	89,0	101	103
Potenza Termica @ W40/45 A7/6	kW	66,5	76,1	87,8	103	105	113	117
SEER		4,09	4,35	4,60	4,37	4,13	4,62	4,42
SCOP		4,17	4,38	4,38	4,36	4,13	4,03	4,19
Classe di efficienza*		A++						
Potenza sonora	dB(A)	80	80	80	81	80	81	80

* Classe di efficienza energetica BASSA TEMPERATURA AVERAGE (REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013)

Prezzi di listino €		062	072	082	092	094	102	104
COD.	DESCRIZIONE							
CL	Chiller	21.084	22.019	24.360	29.794	34.197	31.854	34.663
HL	Pompe di calore	23.424	24.830	26.423	32.606	35.133	34.948	36.070
1 - ALIMENTAZIONE ELETTRICA								
0	400V - 3N - 50Hz	0	0	0	0	0	0	0
1	400V - 3 - 50Hz	531	531	531	531	531	531	531
2	400V - 3N - 50Hz + magnetotermici	207	549	279	1.088	1.312	1.088	1.358
3	400V - 3 - 50Hz + magnetotermici	729	1.073	801	1.612	1.834	1.612	1.881
2 - CONTROLLO A BORDO E ORGANO DI LAMINAZIONE								
B	Avanzato + valvola di espansione elettronica	593	593	593	593	593	593	593
3 - POMPA ACQUA LATO UTENZA								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
1	Pompa LP + vaso espansione	1.179	1.179	1.223	1.539	1.539	1.539	1.539
2	Pompa HP + vaso espansione	1.539	1.585	1.539	1.630	1.630	1.630	1.630
3	Doppia pompa LP in funzionamento simultaneo e vaso d'espansione	2.352	2.352	2.352	2.352	2.352	2.352	2.352
4	Doppia pompa HP in funzionamento simultaneo e vaso d'espansione	2.169	2.169	2.260	2.710	2.710	2.710	2.710
5	Doppia pompa LP in rotazione temporale + vaso espansione	2.352	2.352	2.352	2.845	2.891	2.891	2.891
6	Doppia pompa HP in rotazione temporale + vaso espansione	2.979	2.979	2.979	2.979	2.979	2.979	2.979
A	Pompa LP inverter + vaso espansione	2.312	2.312	2.312	2.670	2.670	2.670	2.670
B	Doppia pompa LP inverter in rotazione temporale + vaso espansione	4.613	4.613	4.613	5.154	5.154	5.154	5.154
C	Pompa HP inverter + vaso espansione	2.795	2.795	2.795	3.679	3.679	3.679	3.679
D	Doppia pompa HP inverter in rotazione temporale + vaso espansione	5.491	5.491	5.491	7.169	7.169	7.169	7.169
4 - SERBATOIO DI ACCUMULO INERZIALE								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
S	Presente	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179
5 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
D	Desurriscaldatore con contatto attivazione pompa (richiede C/C + stato ON/OFF compressori)	819	819	819	1.449	1.449	1.449	1.449
6 - MODULAZIONE PORTATA ARIA								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
C	Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase	259	259	259	259	433	259	433
E	Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico EC	4.126	4.126	4.126	5.443	5.607	5.443	5.607
7 - KIT ANTICONGELAMENTO								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
E	Scambiatore a piastre	162	162	162	162	162	162	162
P	Scambiatore a piastre e pompa acqua	225	225	225	225	225	225	225
S	Scambiatore a piastre, pompa acqua e serbatoio inerziale	351	351	351	413	413	413	413
8 - COMUNICAZIONE REMOTA								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
1	Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)	233	233	233	233	233	233	233
4	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB	577	577	577	577	577	577	577
5	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB + software supervisione Gweb	660	660	660	660	660	660	660
9 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI								
0	Standard	0	0	0	0	0	0	0
R	Rame-rame	Contattare la sede						
C	Cataforesi	Contattare la sede						
B	Aletta prevenniciata con trattamento epossidico	Contattare la sede						



62 104

Prezzi di listino €

10 - IMBALLO							
0	Standard	0	0	0	0	0	0
1	Gabbia in legno	Contattare la sede					
2	Cassa in legno	Contattare la sede					
11 - ISOLAMENTO DELLE VIBRAZIONI							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
G	Antivibranti di base in gomma	134	134	134	198	293	293
M	Antivibranti di base a molla	506	506	506	756	1.040	1.040
12 - CONTROLLO REMOTO							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
1	Interfaccia utente remota semplificata	196	196	196	196	196	196
3	Interfaccia utente remota per controllo avanzato	558	558	558	558	558	558
13 - ACCESSORI INSTALLAZIONE UNITÀ							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
V	Coppia di giunti Victaulic	83	83	83	87	87	87

ACCESSORI / COLLAUDO

Codice	Descrizione	Mod.	062	072	082	092	094	102	104
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - SENZA CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO		Cod.	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150
		€	278	278	278	278	278	278	278
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - CON CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO		Cod.	AV-VM0150FG	AV-VM0150FG	AV-VM0150FG	AV-VM0150FG	AV-VM0150FG	AV-VM0150FG	AV-VM0150FG
		€	382	382	382	382	382	382	382
Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad aria - PREZZO NETTO		Cod.	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR
		€	6	6	6	6	6	10	10
A	Condensatori di rifasamento	€	279	279	819	819	549	819	549
B	Soft starter	€	1.721	1.721	1.901	2.260	2.710	2.260	2.710
C	Service kit per la diagnostica	€	504	504	504	504	998	504	998
D	Scheda orologio	€	91	91	91	91	91	91	91
E	Stato ON/OFF dei compressori	€	108	108	108	108	108	108	108
F	Controllo remoto per limitazione step di potenza	€	259	259	259	259	259	259	259
G	Scheda allarmi digitali configurabili	€	259	259	259	259	259	259	259
H	Sonda temperatura esterna per compensazione set-point	€	38	38	38	38	38	38	38
I	Manometri refrigerante	€	108	108	108	108	207	108	207
L	Kit intercettazione filtro	€	504	504	504	774	1.539	774	1.539
M	Normativa di riferimento diversa da "2014/68/UE - PED"	€	Contattare la sede						
N	Tubi di sollevamento unità	€	141	141	141	141	141	141	141
P	Griglia di protezione batteria	€	276	276	276	313	313	313	313
Q	Filtri metallici di protezione batteria alettata	€	727	727	727	819	819	819	819

NOTA:

È OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA.

Unità LCX (CL - HL) Esecuzione Silenziata

122 164

Dati tecnici	Mod.	122	124	142	144	162	164
Potenza frigorifera @ W12/7 A35	kW	112	115	126	133	158	150
Potenza Termica @ W40/45 A7/6	kW	135	139	147	154	182	173
SEER		3,8	3,61	3,79	3,88	4,12	3,88
SCOP		4,38	4,22	3,95	3,74	3,77	3,91
Classe di efficienza*		A++	A++	A++	A+	A+	A++
Potenza sonora	dB(A)	83	80	84	80	84	80

* Classe di efficienza energetica BASSA TEMPERATURA AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]

Prezzi di listino €		122	124	142	144	162	164
COD.	DESCRIZIONE						
CL	Chiller	37.757	40.567	38.412	42.160	41.222	44.970
HL	Pompe di calore	41.222	44.217	43.095	46.376	45.906	48.716
1 - ALIMENTAZIONE ELETTRICA							
0	400V - 3N - 50Hz	0	0	0	0	0	0
1	400V - 3 - 50Hz	0	0	0	0	0	0
2	400V - 3N - 50Hz + magnetotermici	1.088	1.449	1.449	1.449	549	909
3	400V - 3 - 50Hz + magnetotermici	1.088	1.449	1.449	1.449	549	909
2 - CONTROLLO A BORDO E ORGANO DI LAMINAZIONE							
B	Avanzato + valvola di espansione elettronica	593	593	593	593	593	593
3 - POMPA ACQUA LATO UTENZA							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
1	Pompa LP + vaso espansione	1.539	1.539	1.630	1.630	1.630	1.630
2	Pompa HP + vaso espansione	1.721	1.721	1.721	1.721	1.721	1.721
3	Doppia pompa LP in funzionamento simultaneo e vaso d'espansione	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
4	Doppia pompa HP in funzionamento simultaneo e vaso d'espansione	3.067	3.067	3.067	3.067	3.067	3.067
5	Doppia pompa LP in rotazione temporale + vaso espansione	2.891	2.891	3.067	3.067	3.067	3.067
6	Doppia pompa HP in rotazione temporale + vaso espansione	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249
A	Pompa LP inverter + vaso espansione	2.670	2.670	2.875	2.875	2.875	2.875
B	Doppia pompa LP inverter in rotazione temporale + vaso espansione	5.154	5.154	5.566	5.566	5.566	5.566
C	Pompa HP inverter + vaso espansione	3.679	3.679	3.679	3.679	3.679	3.679
D	Doppia pompa HP inverter in rotazione temporale + vaso espansione	7.169	7.169	7.169	7.169	7.169	7.169
4 - SERBATOIO DI ACCUMULO INERZIALE							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
S	Presente	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
5 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
D	Desurriscaldatore con contatto attivazione pompa (richiede C/C + stato ON/OFF compressori)	1.630	1.630	1.630	1.901	1.901	1.630
6 - MODULAZIONE PORTATA ARIA							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
C	Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase	800	955	827	955	827	955
E	Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico EC	7.907	8.048	7.928	8.048	7.928	8.048
7 - KIT ANTICONGELAMENTO							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
E	Scambiatore a piastre	162	162	162	162	162	162
P	Scambiatore a piastre e pompa acqua	225	225	225	225	225	225
S	Scambiatore a piastre, pompa acqua e serbatoio inerziale	413	413	413	413	413	413
8 - COMUNICAZIONE REMOTA							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
1	Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)	233	233	233	233	233	233
4	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB	577	577	577	577	577	577
5	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB + software supervisione Gweb	660	660	660	660	660	660
9 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI							
0	Standard	0	0	0	0	0	0
R	Rame-rame				Contattare la sede		
C	Cataforesi				Contattare la sede		
B	Aletta preveniciata con trattamento epossidico				Contattare la sede		



122 164

Prezzi di listino €

	122	124	142	144	162	164
10 - IMBALLO						
0 Standard	0	0	0	0	0	0
1 Gabbia in legno						Contattare la sede
2 Cassa in legno						Contattare la sede
11 - ISOLAMENTO DELLE VIBRAZIONI						
0 Assente	0	0	0	0	0	0
G Antivibranti di base in gomma	293	293	293	293	293	293
M Antivibranti di base a molla	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
12 - CONTROLLO REMOTO						
0 Assente	0	0	0	0	0	0
1 Interfaccia utente remota semplificata	196	196	196	196	196	196
3 Interfaccia utente remota per controllo avanzato	558	558	558	558	558	558
13 - ACCESSORI INSTALLAZIONE UNITÀ						
0 Assente	0	0	0	0	0	0
V Coppia di giunti Victaulic	98	98	98	98	98	98

ACCESSORI / COLLAUDO

Codice	Descrizione	Mod.	122	124	142	144	162	164
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - SENZA CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO			Cod. AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0150	AVVM0300	AVVM0300
€			278	278	278	278	391	391
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - CON CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO			Cod. AV-VM0150FG	AV-VM0150FG	AV-VM0150FG	AV-VM0150FG	AV-VM0300FG	AV-VM0300FG
€			382	382	382	382	509	509
Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad aria - PREZZO NETTO			Cod. ECR	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR
€			10	10	10	10	10	10
A	Condensatori di rifasamento	€	819	549	819	549	819	1.449
B	Soft starter	€	2.710	3.160	2.710	3.160	3.160	3.610
C	Service kit per la diagnostica	€	504	998	504	998	504	998
D	Scheda orologio	€	91	91	91	91	91	91
E	Stato ON/OFF dei compressori	€	108	108	108	108	108	108
F	Controllo remoto per limitazione step di potenza	€	259	259	259	259	259	259
G	Scheda allarmi digitali configurabili	€	259	259	259	259	259	259
H	Sonda temperatura esterna per compensazione set-point (standard per pompe di calore)	€	38	38	38	38	38	38
I	Manometri refrigerante	€	108	207	108	207	108	207
L	Kit intercettazione filtro	€	1.223	1.810	1.179	2.891	1.179	2.891
M	Normativa di riferimento diversa da "2014/68/UE - PED"	€						Contattare la sede
N	Tubi di sollevamento unità	€	187	187	187	187	187	187
P	Griglia di protezione batteria	€	313	313	313	313	313	313
Q	Filtri metallici di protezione batteria alettata	€	819	819	819	819	819	819

NOTA:

È OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA.

Unità LCX (CL - HL) Esecuzione Silenziata

194 364

Dati tecnici	Mod.	194	214	244	274	294	324	364
Potenza frigorifera @ W12/7 A35	kW	176	195	216	253	275	312	338
Potenza Termica @ W40/45 A7/6	kW	206	233	265	295	330	366	-
SEER		3,66	3,89	3,68	3,86	3,82	3,89	4,12
SCOP		3,81	3,80	3,97	3,79	3,82	3,92	-
Classe di efficienza*		A++	A++	A++	A+	A++	A++	-
Potenza sonora	dB(A)	85	85	85	87	87	88	88

* Classe di efficienza energetica BASSA TEMPERATURA AVERAGE (REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013)

Prezzi di listino €	194	214	244	274	294	324	364
CODICE DESCRIZIONE							
CL Chiller	53.400	58.081	62.299	69.323	72.602	74.942	79.627
HL Pompe di calore	58.551	60.892	67.450	75.881	78.689	79.627	ND
1 - ALIMENTAZIONE ELETTRICA							
0 400V - 3N - 50Hz	0	0	0	0	0	0	0
1 400V - 3 - 50Hz	0	0	0	0	0	0	0
2 400V - 3N - 50Hz + magnetotermici	1.630	1.630	727	727	909	909	909
3 400V - 3 - 50Hz + magnetotermici	1.630	1.630	727	727	909	909	909
2 - CONTROLLO A BORDO E ORGANO DI LAMINAZIONE							
B Avanzato + valvola di espansione elettronica	593	593	593	593	593	593	593
3 - POMPA ACQUA LATO UTENZA							
0 Assente	0	0	0	0	0	0	0
1 Pompa LP + vaso espansione	1.721	1.810	2.079	2.169	2.169	2.169	2.169
2 Pompa HP + vaso espansione	2.079	2.079	2.799	2.891	2.891	2.891	2.891
3 Doppia pompa LP in funzionamento simultaneo e vaso d'espansione (richiede controllo avanzato)	3.884	3.884	3.970	4.153	4.153	4.153	4.153
4 Doppia pompa HP in funzionamento simultaneo e vaso d'espansione (richiede controllo avanzato)	3.970	3.970	4.240	4.422	4.422	4.422	4.422
5 Doppia pompa LP in rotazione temporale + vaso espansione	3.970	4.240	4.783	4.870	4.870	4.870	4.870
6 Doppia pompa HP in rotazione temporale + vaso espansione	4.783	4.783	6.130	6.313	6.313	6.313	6.313
A Pompa LP inverter + vaso espansione	2.965	3.768	4.037	4.290	4.290	4.290	4.290
B Doppia pompa LP inverter in rotazione temporale + vaso espansione	6.464	8.159	8.701	9.112	9.112	9.112	9.112
C Pompa HP inverter + vaso espansione	4.037	4.199	4.921	5.359	5.359	5.359	5.359
D Doppia pompa HP inverter in rotazione temporale + vaso espansione	8.701	9.020	10.372	11.253	11.253	11.253	11.253
4 - SERBATOIO DI ACCUMULO INERZIALE							
0 Assente	0	0	0	0	0	0	0
S Presente	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
5 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE							
0 Assente	0	0	0	0	0	0	0
D Desurriscaldatore con contatto attivazione pompa (richiede C/C + stato ON/OFF compressori)	1.901	2.079	2.260	2.710	2.710	2.710	2.710
6 - MODULAZIONE PORTATA ARIA							
0 Assente	0	0	0	0	0	0	0
C Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase	955	955	998	1.043	1.043	1.043	1.043
E Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico EC	8.048	8.048	8.093	10.705	10.705	10.705	10.134
7 - KIT ANTICONGELAMENTO							
0 Assente	0	0	0	0	0	0	0
E Scambiatore a piastre	162	162	162	162	162	162	162
P Scambiatore a piastre e pompa acqua	225	225	225	225	225	225	225
S Scambiatore a piastre, pompa acqua e serbatoio inerziale	413	413	413	413	413	413	413
8 - COMUNICAZIONE REMOTA							
0 Assente	0	0	0	0	0	0	0
1 Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)	233	233	233	233	233	233	233
4 Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB	577	577	577	577	577	577	577
5 Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB + software supervisione Gweb	660	660	660	660	660	660	660
9 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI							
0 Standard	0	0	0	0	0	0	0
R Rame-rame				Contattare la sede			
C Cataforesi				Contattare la sede			
B Aletta preverniciata con trattamento epossidico				Contattare la sede			

Prezzi di listino €

Prezzi di listino €		194	214	244	274	294	324	364
10 - IMBALLO								
0	Standard	0	0	0	0	0	0	0
1	Gabbia in legno	Contattare la sede						
2	Cassa in legno	Contattare la sede						
11 - ISOLAMENTO DELLE VIBRAZIONI								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
G	Antivibranti di base in gomma	293	293	293	1.023	1.023	1.023	1.023
M	Antivibranti di base a molla	1.040	1.040	1.040	1.338	1.338	1.338	1.338
12 - CONTROLLO REMOTO								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
1	Interfaccia utente remota semplificata	196	196	196	196	196	196	196
3	Interfaccia utente remota per controllo avanzato	558	558	558	558	558	558	558
13 - ACCESSORI INSTALLAZIONE UNITÀ								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
V	Coppia di giunti Victaulic	98	135	135	135	135	135	135

ACCESSORI / COLLAUDO

Codice	Descrizione	Mod.	194	214	244	274	294	324	364
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - SENZA CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO			Cod.	AVVM0300	AVVM0300	AVVM0300	AVVM0300	AVVM0300	AVVM1000
			€	391	391	391	391	391	443
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - CON CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO			Cod.	AV-VM0300FG	AV-VM0300FG	AV-VM0300FG	AV-VM0300FG	AV-VM0300FG	AV-VM1000FG
			€	509	509	509	509	509	577
Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad aria - PREZZO NETTO			Cod.	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR
			€	10	10	10	10	10	10
A	Condensatori di rifasamento	€	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449
B	Soft starter	€	4.511	4.511	4.961	4.961	5.861	5.861	5.861
C	Service kit per la diagnostica	€	998	998	998	1.267	1.267	1.267	1.267
D	Scheda orologio	€	91	91	91	91	91	91	91
E	Stato ON/OFF dei compressori	€	108	108	108	108	108	108	108
F	Controllo remoto per limitazione step di potenza	€	259	259	259	259	259	259	259
G	Scheda allarmi digitali configurabili	€	259	259	259	259	259	259	259
H	Sonda temperatura esterna per compensazione set-point (standard per pompe di calore)	€	38	38	38	38	38	38	38
I	Manometri refrigerante	€	207	207	207	207	207	207	207
L	Kit intercettazione filtro	€	2.891	2.891	2.529	2.529	2.529	2.529	2.529
M	Normativa di riferimento diversa da "2014/68/UE - PED"	€	Contattare la sede						
N	Tubi di sollevamento unità	€	187	187	187	187	187	187	187
P	Griglia di protezione batteria	€	313	439	439	533	533	533	533
Q	Filtri metallici di protezione batteria alettata	€	819	998	998	1.133	1.133	1.133	1.133

NOTA:

È OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA.



VLS - Refrigeratori d'acqua e pompe di calore ad aria: configurabilità opzioni ed accessori

• Prezzi su richiesta •

VERSIONI

VLS..CS	Chiller con scambiatore a piastre
VLS..HS	Pompa di calore reversibile con scambiatore a piastre
VLS..CT	Chiller con scambiatore a fascio tubiero
VLS..HT	Pompa di calore reversibile con scambiatore a fascio tubiero

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

0B	400V-3N-50Hz
2B	400V-3-50Hz + magnetotermici
4B	400V-3-50Hz
5B	400V-3N-50Hz + magnetotermici

1 - VALVOLA DI ESPANSIONE

A	Elettronica
----------	-------------

2 - POMPA ACQUA E ACCESSORI

0	Assente
1	Pompa LP
2	Doppia pompa LP OR
3	Pompa HP
4	Doppia pompa HP OR
5	Pompa LP con tenuta in Viton
6	Doppia pompa LP OR con tenuta in Viton
7	Pompa HP con tenuta in Viton
8	Doppia pompa HP OR con tenuta in Viton
A	Pompa LP Inverter
B	Doppia pompa LP Inverter OR
C	Pompa HP Inverter
D	Doppia pompa HP Inverter OR
E	Pompa LP Inverter con tenuta in Viton
F	Doppia pompa LP Inverter OR con tenuta in Viton
G	Pompa HP Inverter con tenuta in Viton

3 - SERBATOIO DI ACCUMULO INERZIALE

0	Assente
S	Presente (esclude Hidro Smart Flow)

4 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE

0	Assente
D	Presente con contatto pompa

5 - MODULAZIONE PORTATA ARIA

A	Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico EC ad alta prevalenza
C	Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase
E	Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico EC

6 - KIT ANTICONGELAMENTO

0	Assente
E	Evaporatore
P	Evaporatore, pompa e vaso di espansione
S	Evaporatore, pompa, vaso di espansione e serbatoio

7 - ISOLAMENTO E ATTENUAZIONE ACUSTICA

0	Assente
3	Isolamento con box compressori e materassino isolante + cuffie compressori
6	Isolamento con box compressori e materassino isolante + cuffie compressori + ventilatori EC a bassa rumorosità

8 - ACCESSORI CIRCUITO REFRIGERANTE

0	Assente
1	Separatore di liquido in aspirazione (solo per pompe di calore). Obbligatorio su 243,456,546,576.
2	Separatore di liquido in aspirazione + liquid injection per estensione campo di lavoro (solo per pompe di calore)

9 - CONTROLLO REMOTO / COMUNICAZIONE SERIALE

2	Uscita RS485 (protocollo Carel/Modbus)
B	Scheda seriale BACNET IP / pCOWeb
G	Scheda seriale BACNET IP / pCOWeb + software di supervisione
S	Comando remoto semplificato
X	Comando remoto a mProcess

10 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI

0	Rame - Alluminio (solo pompa di calore)
C	Cataforesi
E	Microcanali in Long Life Alloy (solo chiller)
I	Idrofilico (solo pompa di calore)
M	Microcanali con E-coating (solo chiller)
P	Aletta preveniciata con trattamento epossidico (solo pompa di calore)
R	Rame - rame (solo pompa di calore)

11 - ISOLAMENTO DELLE VIBRAZIONI

0	Assente
G	Antivibranti di base in gomma
M	Antivibranti di base a molla

12 - OPZIONI COMPRESSORE

0	Assente
1	Presente (solo pompa di calore)

13 - CONTROLLO A BORDO

1	Avanzato
----------	----------

14 - PROTEZIONI

0	Assenti
G	Griglie anti-intrusione
Z	Pannellatura circuito frigorifero

NOTA:

È OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA.



15 - LINGUA

I	Italiano
S	Spagnolo
E	Inglese
F	Francese
D	Tedesco

LISTA ACCESSORI

A	Filtri metallici di protezione batteria alettata
B	Non utilizzato
C	Coppia di giunti Victaulic
D	Stato ON/OFF dei compressori
E	Controllo remoto per limitazione step di potenza (richiede controllo avanzato)
F	Scheda allarmi digitali configurabili (richiede controllo avanzato)
G	Soft starter
H	Condensatori di rifasamento
I	Sensori fuga refrigerante
L	Doppio isolamento circuito acqua
M	Segnale 0-10V per controllo pompa esterna lato utenza (esclude pompa a bordo)
N	Rubinetti intercettazione compressori tandem/trio
O	Non utilizzato
P	Filtro a Y
Q	Low-noise notturno
R	Abilitazione 2° set-point / segnalazione allarme esterno da ingresso digitale
S	Flussostato elettronico a filo caldo
T	Kit per la contabilizzazione energetica
U	Pannelli di chiusura V
V	Modifica set-point con segnale 4-20mA

Dati Tecnici refrigeratori d'acqua VLS C

162 314

Dati tecnici	Mod.	162	202	234	243	254	274	314
Potenza frigorifera @ W12/7 A35	kW	160	210	232	238	250	274	315
SEER		4,25	4,68	4,57	4,52	4,33	4,27	4,25
Potenza sonora	dB(A)	89	91	89	92	90	91	91

Dati Tecnici refrigeratori d'acqua VLS C

344 576

Dati tecnici	Mod.	344	374	414	456	546	576
Potenza frigorifera @ W12/7 A35	kW	344	370	420	475	545	590
SEER		4,43	4,33	4,78	4,61	4,64	4,62
Potenza sonora	dB(A)	93	93	94	94	95	95

Dati Tecnici pompe di calore VLS H

162 314

Dati tecnici	Mod.	162	202	234	243	254	274	314
Potenza frigorifera @ W12/7 A35	kW	160	210	232	236	250	274	310
Potenza termica @ W40/45 A7/6	kW	167	224	256	249	264	290	330
SEER		4,13	4,56	4,41	4,45	4,22	4,17	4,16
SCOP		3,56	3,50	4,01	3,44	4,04	3,71	3,87
Classe di efficienza*		A+	A+	A++	A+	A++	A+	A++
Potenza sonora	dB(A)	89	91	89	92	90	91	91

Dati Tecnici pompe di calore VLS H

344 576

Dati tecnici	Mod.	344	374	414	456	546	576
Potenza frigorifera @ W12/7 A35	kW	343	366	418	472	543	585
Potenza termica @ W40/45 A7/6	kW	370	391	443	505	572	627
SEER		4,35	4,23	4,69	4,60	4,61	4,60
SCOP		3,68	3,72	3,65	3,42	3,65	3,80
Classe di efficienza*		A+					
Potenza sonora	dB(A)	93	93	94	94	95	95

* Classe di efficienza energetica BASSA TEMPERATURA AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]

NOTA:

Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad aria - PREZZO NETTO 10 € per ogni unità

Dati Tecnici refrigeratori d'acqua GLE C

658

1072

Dati tecnici	Mod.	658	748	818	900	942	1072
Potenza frigorifera @ W12/7 A35	kW	677	739	815	927	1037	1078
SEER		4,98	5,10	4,93	5,14	5,40	5,30
Potenza sonora	dB(A)	93	93	95	93	95	94

Dati Tecnici pompe di calore GLE H

658

1072

Dati tecnici	Mod.	658	748	818	900	942	1072
Potenza frigorifera @ W12/7 A35	kW	677	734	811	906	1012	1118
Potenza termica @ W40/45 A7/6	kW	692	717	791	957	1073	1145
SEER		4,92	4,96	4,80	4,84	5,04	5,30
SCOP		4,07	4,00	4,08	3,91	4,09	3,90
Classe di efficienza*		A++					
Potenza sonora	dB(A)	93	93	95	94	95	94

* Classe di efficienza energetica BASSA TEMPERATURA AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]

NOTA:

Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad aria - PREZZO NETTO 10 € per ogni unità



GLE - Refrigeratori d'acqua e pompe di calore ad aria: configurabilità opzioni ed accessori

VERSIONI

GLE..CS Chiller

GLE..HS Pompa di calore reversibile

1 - ALIMENTAZIONE ELETTRICA

1 400/3/50 + N

2 400/3/50 + trasformatore

3 400/3/50 + N + Salvamotori magnetotermici

4 400/3/50 + Salvamotori magnetotermici

2 - REFRIGERANTE

B R454B

3 - POMPA ACQUA LATO UTENZA

0 Assente

1 Pompa singola

2 Pompa singola maggiorata

5 Doppia pompa in rotazione temporale

6 Doppia pompa maggiorata in rotazione temporale

7 Pompa singola modulante (incluso fluss. Elettr.)

8 Pompa singola maggiorata modulante (incluso fluss. Elettr.)

9 Doppia pompa modulante (in rotazione temporale) (incluso fluss. Elettr.)

A Doppia pompa maggiorata modulante (in rotazione temporale) (incluso fluss. Elettr.)

4 - SERBATOIO DI ACCUMULO INERZIALE

0 Assente

S Serbatoio inerziale lato utenza

5 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE (obbligatorio aggiungere controllo di condensazione)

0 Assente

D Desurriscaldatore (recupero del 40% della Pf in condizioni nominali)

6 - MODULAZIONE PORTATA ARIA

C Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase

E Controllo condens. con ventilatori a controllo elettronico "EC brushless"

7 - KIT ANTICONGELAMENTO

0 Assente

E A protezione dello scambiatore ad acqua (macchina base)

P A protezione dello scambiatore ad acqua e della pompa

S A protezione dello scambiatore ad acqua, pompa e serbatoio

8 - CONTROLLO REMOTO

0 Assente

1 Scheda seriale RS485 (protocollo Carel o Modbus)

4 Scheda Ethernet (protocollo SNMP o BACNET) + scheda orologio

5 Scheda Ethernet + scheda orologio + software supervisione

9 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI

0 Standard

B Aletta pre-verniciata epossidica e verniciatura totale

C Cataforesi

H Hydrophilic treatment

R Rame / rame

10 - IMBALLO

0 Assente

1 Gabbia in legno

2 Cassa in legno

11 - ISOLAMENTO DELLE VIBRAZIONI

0 Assente

G Antivibranti in gomma alla base dell'unità

M Antivibranti a molla alla base dell'unità

12 - KIT MANUTENZIONE

0 Assente

S Shut-off valves su tandem / trio compressori

13 - LINGUA DOCUMENTAZIONE

D Tedesco

F Francese

G Inglese

I Italiano

N Olandese

P Polacco

R Russo

S Spagnolo

ACCESSORI

A Condensatori di rifasamento

B Soft starter (contattare la sede)

C Service kit per la diagnostica (richiede controllo avanzato)

D Coppia di giunti Victaulic

E Stato ON/OFF dei compressori

F Controllo remoto per limitazione step di potenza (richiede controllo avanzato)

G Scheda allarmi digitali configurabili (richiede controllo avanzato)

H Sonda temperatura esterna per compensazione set-point

I Manometri refrigerante

L Kit intercettazione filtro (solenoidi e rubinetto sulla linea liquida)

M Conformità alle norme VDE

N Pannello di controllo remoto per microprocessore programmabile

P Griglia di protezione batteria

Q Filtri metallici protezione batteria alettata

R Filtro a Y raccogliatore impurità lato acqua (a corredo)

S Unità senza refrigerante

T Misurazione e limitazione della corrente assorbita

NOTA:

È OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA. PREZZI SU RICHIESTA

Dati tecnici	Mod.	5 M	7 M	009	9 M	010	10 M	012	013
Potenza frigorifera @ A35	kW	5,40	7,11	9,04	9,12	9,66	9,60	12,2	13,4
EER	-	3,15	3,10	3,12	2,73	3,27	2,86	2,75	3,03
Potenza sonora	dB(A)	67	67	67	67	69	69	69	70

Prezzi di listino €	005	007	009	9 M	010	10 M	012	013
CODICE DESCRIZIONE								
CS Unità base	2.422	2.783	3.097	3.097	3.322	3.322	3.414	3.592
ALIMENTAZIONE ELETTRICA								
MTE...CMAA 230V - 1 - 50Hz	0	0	ND	0	ND	0	ND	ND
MTE...COAA 400V - 3N - 50Hz	ND	ND	0	ND	0	ND	0	0
MTE...COAB 400V - 3N - 50Hz	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1 - VALVOLA DI ESPANSIONE								
0 Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
A Elettronica	539	539	539	539	539	539	539	539
T Meccanica	184	184	184	184	196	196	196	196
2 - RICEVITORE DI LIQUIDO								
0 Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Presente con rubinetto	166	166	166	166	166	166	166	166
3 - ACCESSORI LINEA DEL LIQUIDO								
0 Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
S Valvola solenoide	153	153	153	153	153	153	153	153
4 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE								
0 Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - MODULAZIONE PORTATA ARIA								
0 Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
C Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase	129	129	129	129	129	129	129	129
6 - RELÈ SEQUENZA FASI								
0 Assente	0	0	ND	0	ND	0	ND	ND
1 Presente (solo 400V - 3N - 50Hz)	ND	ND	0	ND	0	ND	0	0
7 - ISOLAMENTO E ATTENUAZIONE ACUSTICA								
0 Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Isolamento fonoassorbente vano compressore	77	77	77	77	85	85	85	85
2 Cuffie compressore	85	90	131	131	107	107	107	107
3 Isolamento fonoassorbente vano compressore e cuffie compressore	156	162	198	198	182	182	182	182
8 - ACCESSORI CIRCUITO REFRIGERANTE								
0 Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
M Manometri refrigerante	ND	ND	ND	ND	118	118	118	118
9 - CONTROLLO REMOTO / COMUNICAZIONE SERIALE								
0 Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)	108	108	108	108	108	108	108	108
S Interfaccia utente remota semplificata	115	115	115	115	115	115	115	115
M Interfaccia utente remota per controllo base	395	395	395	395	395	395	395	395
10 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI								
0 Standard	0	0	0	0	0	0	0	0
R Rame-rame	0	0	0	0	0	0	0	0
C Cataforesi	0	0	0	0	0	0	0	0
B Aletta preverniciata con trattamento epossidico	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - PROTEZIONE DELLA BATTERIA								
0 Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
G Griglia di protezione batteria	90	90	90	90	138	138	138	138
12 - OPZIONI COMPRESSORE								
0 Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Resistenza elettrica carter compressore	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Soft starter	ND	ND	ND	ND	494	494	494	735
13 - CONTROLLO A BORDO								
1 Base	0	0	0	0	0	0	0	0

ACCESSORI

Modello	005	007	009	9M	010	10 M	012	013
Cod. Eco contributo RAEE motocondensanti - PREZZO NETTO	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R2	R2
€	4	4	4	4	4	4	4	4
A Antivibranti di base in gomma	38	38	38	38	114	114	114	114
B Kit antivibranti a molla	208	208	208	208	241	241	241	241
C Kit valvola di espansione meccanica remota	184	184	184	184	196	196	196	196



15 42

Dati tecnici	Mod.	015	018	021	024	029	033	038	042
Potenza frigorifera @ A35	kW	15,3	18,4	20,8	24,4	29,3	33,0	37,7	42,3
EER	-	2,78	2,77	2,77	2,90	2,96	2,88	3,07	3,14
Potenza sonora	dB(A)	70	77	77	77	80	80	80	82

Prezzi di listino €		015	018	021	024	029	033	038	042
CODICE	DESCRIZIONE								
CS	Unità base	3.684	4.176	4.536	5.215	5.979	6.340	7.601	8.592
ALIMENTAZIONE ELETTRICA									
MTE...CMAA	230V - 1 - 50Hz	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
MTE...COAA	400V - 3N - 50Hz	0	0	ND	0	0	0	0	ND
MTE...COAB	400V - 3N - 50Hz	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	0
1 - VALVOLA DI ESPANSIONE									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Elettronica	539	539	539	539	539	539	539	539
T	Meccanica	196	211	211	211	211	211	211	211
2 - RICEVITORE DI LIQUIDO									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Presente con rubinetto	166	166	166	213	213	213	213	213
3 - ACCESSORI LINEA DEL LIQUIDO									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
S	Valvola solenoide	153	153	153	153	207	207	207	207
4 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - MODULAZIONE PORTATA ARIA									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase	129	129	129	129	129	129	129	129
6 - RELÈ SEQUENZA FASI									
0	Assente	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1	Presente (solo 400V - 3N - 50Hz)	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - ISOLAMENTO E ATTENUAZIONE ACUSTICA									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Isolamento fonoassorbente vano compressore	85	85	85	85	95	95	95	125
2	Cuffie compressore	107	107	117	117	179	179	179	234
3	Isolamento fonoassorbente vano compressore e cuffie compressore	182	182	193	193	270	270	270	352
8 - ACCESSORI CIRCUITO REFRIGERANTE									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
M	Manometri refrigerante	118	118	118	118	118	118	118	118
9 - CONTROLLO REMOTO / COMUNICAZIONE SERIALE									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)	108	108	108	108	108	108	108	108
S	Interfaccia utente remota semplificata	115	115	115	115	115	115	115	115
M	Interfaccia utente remota per controllo base	395	395	395	395	395	395	395	395
10 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI									
0	Standard	0	0	0	0	0	0	0	0
R	Rame-rame	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Cataforesi	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Aletta preveniata con trattamento epossidico	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - PROTEZIONE DELLA BATTERIA									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
G	Griglia di protezione batteria	138	138	138	138	171	171	171	293
12 - OPZIONI COMPRESSORE									
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Resistenza elettrica carter compressore	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Soft starter	735	735	735	735	735	735	735	735
13 - CONTROLLO A BORDO									
1	Base	0	0	0	0	0	0	0	0

ACCESSORI

Modello	015	018	021	024	029	033	038	042
Cod. Eco contributo RAEE motocondensanti - PREZZO NETTO	R2	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3
€	4	6	6	6	6	6	6	6
A Antivibranti di base in gomma	114	114	114	114	114	114	114	194
B Kit antivibranti a molla	241	241	241	241	384	384	384	482
C Kit valvola di espansione meccanica remota	196	211	211	211	211	211	211	211

Dati tecnici	Mod.	53	59	66	74	82	96	108
Potenza frigorifera @ A35	kW	53,0	58,5	66,0	73,7	82,1	96,2	108
EER	-	3,27	3,21	3,10	3,12	2,95	2,92	2,80
Potenza sonora	dB(A)	76	76	76	77	80	82	82

Prezzi di listino €		053	059	066	074	082	096	108
CODICE	DESCRIZIONE							
CS	Unità base	10.814	13.067	14.239	15.769	18.320	21.474	23.424
ALIMENTAZIONE ELETTRICA								
MTE...CMAA	230V - 1 - 50Hz	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
MTE...COAA	400V - 3N - 50Hz	0	0	0	0	ND	ND	0
MTE...COAB	400V - 3N - 50Hz	ND	ND	ND	ND	0	0	ND
1 - VALVOLA DI ESPANSIONE								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
A	Elettronica	539	539	539	539	539	539	539
T	Meccanica	211	211	322	322	322	322	322
2 - RICEVITORE DI LIQUIDO								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
2	Presente con rubinetto	213	213	213	213	213	213	213
3 - ACCESSORI LINEA DEL LIQUIDO								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
S	Valvola solenoide	241	241	241	241	241	241	241
4 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
5 - MODULAZIONE PORTATA ARIA								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
C	Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase	129	129	129	129	129	593	593
6 - RELÈ SEQUENZA FASI								
0	Assente	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1	Presente (solo 400V - 3N - 50Hz)	0	0	0	0	0	0	0
7 - ISOLAMENTO E ATTENUAZIONE ACUSTICA								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
1	Isolamento fonoassorbente vano compressore	191	191	191	191	191	233	233
2	Cuffie compressore	352	352	352	352	459	459	459
3	Isolamento fonoassorbente vano compressore e cuffie compressore	536	536	536	536	646	685	685
8 - ACCESSORI CIRCUITO REFRIGERANTE								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
M	Manometri refrigerante	118	118	118	118	118	118	118
9 - CONTROLLO REMOTO / COMUNICAZIONE SERIALE								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
2	Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)	108	108	108	108	108	108	108
S	Interfaccia utente remota semplificata	115	115	115	115	115	115	115
M	Interfaccia utente remota per controllo base	395	395	395	395	395	395	395
10 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI								
0	Standard	0	0	0	0	0	0	0
R	Rame-rame	0	0	0	0	0	0	0
C	Cataforesi	0	0	0	0	0	0	0
B	Aletta prevenniciata con trattamento epossidico	0	0	0	0	0	0	0
11 - PROTEZIONE DELLA BATTERIA								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
G	Griglia di protezione batteria	293	293	293	293	293	276	276
12 - OPZIONI COMPRESSORE								
0	Assente	0	0	0	0	0	0	0
1	Resistenza elettrica carter compressore	0	0	0	0	0	0	0
2	Soft starter	1.463	1.463	1.463	2.845	2.845	2.845	2.845
13 - CONTROLLO A BORDO								
1	Base	0	0	0	0	0	0	0

ACCESSORI

Modello	053	059	066	074	082	096	108
Cod. Eco contributo RAEE motocondensanti - PREZZO NETTO	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R4
€	6	6	6	6	6	6	10
A Antivibranti di base in gomma	194	194	194	194	194	134	134
B Kit antivibranti a molla	482	482	482	482	482	507	507
C Kit valvola di espansione meccanica remota	211	211	322	322	322	322	322



Dati tecnici	Mod.	129	142	163
Potenza frigorifera @ A35	kW	129	142	163
EER	-	3,14	3,09	2,82
Potenza sonora	dB(A)	82	82	83

Prezzi di listino €		129	142	163
CODICE	DESCRIZIONE			
CS	Unità base	25.074	25.676	26.875
ALIMENTAZIONE ELETTRICA				
MTE...CMAA	230V - 1 - 50Hz	ND	ND	ND
MTE...COAA	400V - 3N - 50Hz	0	0	0
MTE...COAB	400V - 3N - 50Hz	ND	ND	ND
1 - VALVOLA DI ESPANSIONE				
0	Assente	0	0	0
A	Elettronica	593	593	593
T	Meccanica	413	413	413
2 - RICEVITORE DI LIQUIDO				
0	Assente	0	0	0
2	Presente con rubinetto	213	213	213
3 - ACCESSORI LINEA DEL LIQUIDO				
0	Assente	0	0	0
S	Valvola solenoide	478	478	478
4 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE				
0	Assente	0	0	0
5 - MODULAZIONE PORTATA ARIA				
0	Assente	0	0	0
C	Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase	593	593	593
6 - RELÈ SEQUENZA FASI				
0	Assente	ND	ND	ND
1	Presente (solo 400V - 3N - 50Hz)	0	0	0
7 - ISOLAMENTO E ATTENUAZIONE ACUSTICA				
0	Assente	0	0	0
1	Isolamento fonoassorbente vano compressore	233	279	279
2	Cuffie compressore	531	597	597
3	Isolamento fonoassorbente vano compressore e cuffie compressore	755	867	867
8 - ACCESSORI CIRCUITO REFRIGERANTE				
0	Assente	0	0	0
M	Manometri refrigerante	118	118	118
9 - CONTROLLO REMOTO / COMUNICAZIONE SERIALE				
0	Assente	0	0	0
2	Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)	108	108	108
S	Interfaccia utente remota semplificata	115	115	115
M	Interfaccia utente remota per controllo base	395	395	395
10 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI				
0	Standard	0	0	0
R	Rame-rame	0	0	0
C	Cataforesi	0	0	0
B	Aletta preverniciata con trattamento epossidico	0	0	0
11 - PROTEZIONE DELLA BATTERIA				
0	Assente	0	0	0
G	Griglia di protezione batteria	313	313	313
12 - OPZIONI COMPRESSORE				
0	Assente	0	0	0
1	Resistenza elettrica carter compressore	0	0	0
2	Soft starter	2.845	2.845	2.845
13 - CONTROLLO A BORDO				
1	Base	0	0	0

ACCESSORI

Modello		129	142	163
Cod.	Eco contributo RAEE motocondensanti - PREZZO NETTO	R4	R4	R4
€		10	10	10
A	Antivibranti di base in gomma	197	197	197
B	Kit antivibranti a molla	756	756	756
C	Kit valvola di espansione meccanica remota	413	413	413

52 132

Dati Tecnici refrigeratori d'acqua LRE

Dati tecnici	Mod.	052	062	072	082	092	122	132
Potenza frigorifera @ W12/7	kW	40,9	51,3	59,6	69,8	80,3	103	118
EER		3,06	3,09	3,06	3,08	3,06	3,07	3,07
Potenza sonora CS	dB(A)	73	75	76	77	80	80	82
Potenza sonora CL	dB(A)	67	69	70	71	74	74	76

152 242

Dati Tecnici refrigeratori d'acqua LRE

Dati tecnici	Mod.	152	154	182	184	212	214	242
Potenza frigorifera @ W12/7	kW	136	131	161	163	190	188	214
EER		3,10	3,10	3,30	3,17	3,32	3,19	3,42
Potenza sonora CS	dB(A)	87	79	87	83	89	83	89
Potenza sonora CL	dB(A)	81	73	83	77	84	77	85

244 454

Dati Tecnici refrigeratori d'acqua LRE

Dati tecnici	Mod.	244	274	302	314	364	384	454
Potenza frigorifera @ W12/7	kW	209	238	266	275	319	340	395
EER		3,17	3,17	3,39	3,23	3,24	3,22	3,37
Potenza sonora CS	dB(A)	83	85	91	90	90	90	92
Potenza sonora CL	dB(A)	77	79	88	84	86	86	87

504 746

Dati Tecnici refrigeratori d'acqua LRE

Dati tecnici	Mod.	504	564	606	636	693	746
Potenza frigorifera @ W12/7	kW	443	490	513	557	615	658
EER		3,44	3,39	3,28	3,28	3,49	3,51
Potenza sonora CS	dB(A)	92	93	94	94	94	94
Potenza sonora CL	dB(A)	88	90	88	89	89	90

NOTA:

Eco contributo RAEE motoevaporanti

- PREZZO NETTO 6 € per unità fino alla taglia 092 compresa;

- PREZZO NETTO 10 € per unità fino dalla taglia 122 fino alla taglia 746 compresa;



• Prezzi su richiesta •

LRE - Refrigeratori d'acqua con condensatore remoto

VERSIONE	
C	Chiller
ESECUZIONE ACUSTICA	
S	Standard
L	Silenziata
Q	Super Silenziata
1 - ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
0	400/3/50 + N
1	400/3/50
2	400/3/50 + N + Salvamotori magnetotermici
3	400/3/50 + Salvamotori magnetotermici
2 - MICROPROCESSORE DI CONTROLLO E ORGANO DI LAMINAZIONE	
B	Avanzato + valvola di espansione elettronica
3 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE	
0	Assente
D	Desurriscaldatore (recupero parziale di calore)
4 - MODULAZIONE PORTATA D'ARIA NELL'UNITÀ REMOTA	
0	Assente
I	Controllo di condensazione con segnale 0-10V indipendente per circuito
P	Controllo di condensazione con singolo segnale 0-10V
5 - MODULAZIONE PORTATA ACQUA LATO UTENZA	
1	Pompa singola
2	Pompa doppia
3	Pompa singola + segnale output con modulazione di portata a logica $\Delta T = \text{cost}$
4	Pompa doppia + segnale output con modulazione di portata a logica $\Delta T = \text{cost}$
5	Pompa singola + segnale output con modulazione di portata a logica $T = \text{cost}$
6	Pompa doppia + segnale output con modulazione di portata a logica $T = \text{cost}$
6 - COMUNICAZIONE REMOTA	
0	Assente
1	Scheda seriale RS485 (protocollo Carel o Modbus)
3	Scheda Ethernet (protocollo SNMP o BACNET) + scheda orologio
4	Scheda Ethernet + scheda orologio + software supervisione
7 - ISOLAMENTO DELLE VIBRAZIONI	
0	Assente
G	Antivibranti in gomma alla base dell'unità
M	Antivibranti a molla alla base dell'unità
8 - IMBALLO	
0	Standard
1	Gabbia in legno
2	Cassa in legno
9 - CONTROLLO REMOTO	
0	Assente
1	Pannello di comando remoto semplificato
3	Display remoto per microprocessore programmabile
10 - ACCESSORI PER CIRCUITI REFRIGERANTE LUNGHI	
0	Assente
P	Presente (di serie per versione Q e obbligatoria per campo 11 = 1)
11 - INSTALLAZIONE UNITÀ	
0	Installazione interna
1	Installazione esterna
LISTA ACCESSORI	
A	Condensatori di rifasamento
B	Soft starter
C	Service kit per la diagnostica (richiede controllo avanzato)
D	Kit di recupero olio per linee refrigerante > 20 m
E	Stato ON/OFF dei compressori
F	Controllo remoto per limitazione step di potenza (richiede controllo avanzato)
G	Scheda allarmi digitali configurabili (richiede controllo avanzato)
H	Manometri refrigerante
I	Coppia di giunti Victaulic
L	Kit intercettazione filtro
M	Sonda temperatura esterna per compensazione set-point
N	Rubineti intercettazione compressori tandem/trio
P	Tubi di sollevamento unità
Q	Sonda di temperatura per spegnimento pompa sul circuito primario
T	Analizzatore di rete per il montaggio e la limitazione dei consumi elettrici
V	Modifica set-point con segnale 4-20mA

NOTA:

È OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA. PREZZI SU RICHIESTA



CHILLER E POMPE DI CALORE AD ACQUA

MCW	p. 180
WRE	p. 182
WLE	p. 184

Unità in Pompa di Calore (MCW - HS/HL)

Dati tecnici		Mod.	5 M	7 M	10/10 M	012	015	018
Potenza frigorifera W12/7 W30/35	NOTA: È OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA. PREZZI SU RICHIESTA.	kW	5,14	6,26	8,95	10,9	13,5	15,9
Potenza termica W40/45 W10/7		kW	5,50	7,08	9,86	11,9	14,4	17,5
SEER			2,91	2,72	3,02	3,10	3,25	3,30
SCOP			4,01	3,95	4,23	4,22	4,22	4,35
Classe di efficienza*			A++					
Potenza sonora MCW HS		dB(A)	55	55	59	61	61	61
Potenza sonora MCW HL		dB(A)	53	53	57	59	59	59

* Classe di efficienza energetica BASSA TEMPERATURA AVERAGE (REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013)

Prezzi di listino €

CODICE DESCRIZIONE

UNITÀ BASE							
MCW...H	Unità base	6.000	6.190	6.755	7.641	8.112	8.250
ESECUZIONE ACUSTICA							
SP	Standard	0	0	0	0	0	0
LP	Silenziata	289	289	289	382	382	382
1 - REFRIGERANTE - ALIMENTAZIONE ELETTRICA							
0	R407C - 230V - 1 - 50Hz	0	0	0	ND	ND	ND
1	R407C - 400V - 3N - 50Hz	ND	ND	0	0	0	0
2	R407C - 400V - 3 - 50Hz	ND	ND	95	95	95	95
2 - CONTROLLO A BORDO E ORGANO DI LAMINAZIONE							
0	Base + valvola di espansione meccanica	0	0	0	0	0	0
3 - MODULAZIONE PORTATA ACQUA LATO SORGENTE							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
C	Valvola modulante a bordo macchina	549	549	549	727	727	727
4 - POMPA ACQUA E SERBATOIO							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
1	Pompa LP + vaso espansione	637	637	637	683	683	683
2	Pompa LP + vaso d'espansione + serbatoio	1.043	1.043	1.043	1.133	1.133	1.133
5 - COMUNICAZIONE REMOTA							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
2	Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)	108	108	108	108	108	108
6 - ACCESSORI CIRCUITO REFRIGERANTE							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
M	Manometri refrigerante	118	118	118	118	118	118
7 - OPZIONI COMPRESSORE							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
8 - CONDENSATORE AD ACQUA							
0	Condensatore maggiorato per abbinamento a torre/dry cooler	0	0	0	0	0	0
9 - CONTROLLO REMOTO							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
S	Interfaccia utente remota semplificata	115	115	115	115	115	115
10 - IMBALLO							
0	Standard	0	0	0	0	0	0
1	Gabbia in legno	Contattare la sede					
2	Cassa in legno						
11 - ISOLAMENTO DELLE VIBRAZIONI							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
G	Antivibranti di base in gomma	114	114	114	114	114	114
12 - ACCESSORI							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
13 - DRY COOLER							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
14 - DRY COOLER							
0	Assente	0	0	0	0	0	0
15 - ESECUZIONE							
0	Standard	0	0	0	0	0	0
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - SENZA CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AVVM0004	AVVM0004	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060
	€ netti	144	144	206	206	206	206
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - CON CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO	Cod.	AV-VM0004FG	AV-VM0004FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG
	€ netti	196	196	274	274	274	274
Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad acqua - PREZZO NETTO	Cod.	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR	ECR
	€	4	4	4	4	4	4



Dati tecnici		Mod.	020	022	027	031	039
Potenza frigorifera W12/7 W30/35	NOTA: È OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA. PREZZI SU RICHIESTA.	kW	18,7	19,6	24,2	27,9	34,5
Potenza termica W40/45 W10/7		kW	19,5	21,4	26,3	30,6	37,9
SEER			3,50	3,29	3,22	3,20	3,22
SCOP			4,67	4,44	4,27	4,90	4,79
Classe di efficienza*			A+++	A++	A++	A+++	A+++
Potenza sonora MCW HS		dB(A)	61	62	62	65	65
Potenza sonora MCW HL		dB(A)	60	60	60	63	63

* Classe di efficienza energetica BASSA TEMPERATURA AVERAGE (REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013)

Prezzi di listino €

CODICE	DESCRIZIONE					
UNITÀ BASE						
MCW...H	Unità base	8.721	9.048	9.704	10.032	10.686
ESECUZIONE ACUSTICA						
S	Standard	0	0	0	0	0
L	Silenziata	382	382	382	382	382
1 - REFRIGERANTE - ALIMENTAZIONE ELETTRICA						
0	R407C - 230V - 1 - 50Hz	ND	ND	ND	ND	ND
1	R407C - 400V - 3N - 50Hz	0	0	0	0	0
2	R407C - 400V - 3 - 50Hz	95	95	95	95	95
2 - CONTROLLO A BORDO E ORGANO DI LAMINAZIONE						
0	Base + valvola di espansione meccanica	0	0	0	0	0
3 - MODULAZIONE PORTATA ACQUA LATO SORGENTE						
0	Assente	0	0	0	0	0
C	Valvola modulante a bordo macchina	727	727	727	727	727
4 - POMPA ACQUA E SERBATOIO						
0	Assente	0	0	0	0	0
1	Pompa LP + vaso espansione	727	756	756	756	756
2	Pompa LP + vaso d'espansione + serbatoio	1.179	1.205	1.205	1.205	1.205
5 - COMUNICAZIONE REMOTA						
0	Assente	0	0	0	0	0
2	Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)	108	108	108	108	108
6 - ACCESSORI CIRCUITO REFRIGERANTE						
0	Assente	0	0	0	0	0
M	Manometri refrigerante	118	118	118	118	118
7 - OPZIONI COMPRESSORE						
0	Assente	0	0	0	0	0
8 - CONDENSATORE AD ACQUA						
0	Condensatore maggiorato per abbinamento a torre/dry cooler	0	0	0	0	0
9 - CONTROLLO REMOTO						
0	Assente	0	0	0	0	0
S	Interfaccia utente remota semplificata	115	115	115	115	115
10 - IMBALLO						
0	Standard	0	0	0	0	0
1	Gabbia in legno	Contattare la sede				
2	Cassa in legno	Contattare la sede				
11 - ISOLAMENTO DELLE VIBRAZIONI						
0	Assente	0	0	0	0	0
G	Antivibranti di base in gomma	114	114	114	114	114
12 - ACCESSORI						
0	Assente	0	0	0	0	0
13 - DRY COOLER						
0	Assente	0	0	0	0	0
14 - DRY COOLER						
0	Assente	0	0	0	0	0
15 - ESECUZIONE						
0	Standard	0	0	0	0	0
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - SENZA CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO		Cod.	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060	AVVM0060
		€ netti	206	206	206	206
Primo avviamento da parte di centro assistenza obbligatorio per la validazione della garanzia - CON CONTROLLO FGAS - PREZZO NETTO		Cod.	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG	AV-VM0060FG
		€ netti	274	274	274	274
Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad acqua - PREZZO NETTO		Cod.	ECR	ECR	ECR	ECR
		€	6	6	6	6

Unità Chiller (WRE - C)

Dati tecnici	Mod.	052	062	072	082	092	122	132
Potenza frigorifera W12/7 W30/35	kW	47,1	59,0	68,5	80,5	92,6	119	135
SEER		5,48	5,71	5,75	5,53	5,84	5,55	5,53
Potenza sonora	dB(A)	73	75	76	77	80	80	82

Dati tecnici	Mod.	152	154	182	184	212	214	242
Potenza frigorifera W12/7 W30/35	kW	156	149	182	185	215	214	240
SEER		5,80	5,30	5,83	6,31	5,60	5,95	5,53
Potenza sonora	dB(A)	87	79	87	83	89	83	89

Dati tecnici	Mod.	244	274	302	314	364	384	454
Potenza frigorifera W12/7 W30/35	kW	238	271	299	314	362	388	457
SEER		5,96	5,91	5,55	6,22	6,19	5,92	6,50
Potenza sonora	dB(A)	83	85	91	90	90	90	92

Dati tecnici	Mod.	504	564	606	636	696	746
Potenza frigorifera W12/7 W30/35	kW	511	565	596	643	696	747
SEER		6,56	6,52	6,56	6,51	6,53	6,57
Potenza sonora	dB(A)	92	93	94	94	94	94

Unità Pompa di Calore (WRE - H)

Dati tecnici	Mod.	052	062	072	082	092	122	132
Potenza frigorifera W12/7 W30/35	kW	47,1	58,9	68,5	80,5	92,6	119	135
Potenza termica W40/45 W10/7	kW	51,5	64,3	75,1	88,1	101	133	151
SEER		5,48	5,71	5,75	5,53	5,84	5,55	5,53
SCOP		5,01	5,08	5,11	5,05	5,17	5,06	5,09
Classe di efficienza*		A+++						
Potenza sonora	dB(A)	73	75	76	77	80	80	82

Dati tecnici	Mod.	152	154	182	184	212	214	242
Potenza frigorifera W12/7 W30/35	kW	156	148	182	185	215	214	240
Potenza termica W40/45 W10/7	kW	170	168	194	204	235	236	260
SEER		5,80	5,30	5,83	6,31	5,60	5,95	5,53
SCOP		5,18	4,92	5,18	5,56	5,14	5,44	5,06
Classe di efficienza*		A+++						
Potenza sonora	dB(A)	87	79	87	83	87	83	89

Dati tecnici	Mod.	244	274	302	314	364	384	454
Potenza frigorifera W12/7 W30/35	kW	238	271	299	314	362	388	457
Potenza termica W40/45 W10/7	kW	263	300	327	347	399	425	493
SEER		5,96	5,91	5,55	6,22	6,19	5,92	6,5
SCOP		5,41	5,42	5,09	5,55	5,50	5,39	5,95
Classe di efficienza*		A+++						
Potenza sonora	dB(A)	83	85	91	90	90	90	92

Dati tecnici	Mod.	504	564	606	636	696	746
Potenza frigorifera W12/7 W30/35	kW	510	565	596	643	696	747
Potenza termica W40/45 W10/7	kW	548	610	644	697	751	807
SEER		6,56	6,52	6,56	6,51	6,53	6,57
SCOP		5,92	5,88	5,97	5,85	5,86	5,88
Classe di efficienza*		A+++					
Potenza sonora	dB(A)	92	93	94	94	94	94

* Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a BASSA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]



• Prezzi su richiesta •

Unità Chiller e Pompe di calore WRE

Prezzi di listino €

CODICE DESCRIZIONE

VERSIONE

- C** Unità base versione chiller
- H** Unità base versione pompa di calore reversibile

ESECUZIONE ACUSTICA

- S** Standard
- L** Silenziata
- Q** Super silenziata

1 - ALIMENTAZIONE ELETTRICA

- 0** 400 - 3 - 50 + N
- 1** 400 - 3 - 50
- 2** 400 - 3 - 50 + N + salvamotori magnetotermici
- 3** 400 - 3 - 50 + salvamotori magnetotermici

2 - MICROPROCESSORE DI CONTROLLO E ORGANO DI LAMINAZIONE

- B** Avanzato + valvola di espansione elettronica

3 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE

- 0** Assente
- D** Desurriscaldatore (recupero parziale di calore)

4 - GESTIONE POMPE LATO SORGENTE - * POMPA NON FORNITA

- 1** Pompa singola
- 2** Pompa doppia
- 3** Pompa singola + controllo condensazione con segnale output modulato 0-10V
- 4** Pompa doppia + controllo condensazione con segnale output modulato 0-10V

5 - MODULAZIONE PORTATA ACQUA LATO UTENZA - * POMPA NON FORNITA

- 1** Pompa singola
- 2** Pompa doppia
- 3** Pompa singola + segnale output con modulazione di portata a logica $\Delta T = \text{cost}$
- 4** Pompa doppia + segnale output con modulazione di portata a logica $\Delta T = \text{cost}$
- 5** Pompa singola + segnale output con modulazione di portata a logica $T = \text{cost}$
- 6** Pompa doppia + segnale output con modulazione di portata a logica $T = \text{cost}$

6 - COMUNICAZIONE REMOTA

- 0** Assente
- 1** Scheda seriale RS485 (protocollo Carel o Modbus)
- 4** Scheda Ethernet (protocollo SNMP o BACNET) + scheda orologio
- 5** Scheda Ethernet + scheda orologio + software supervisione

7 - ISOLAMENTO DELLE VIBRAZIONI

- 0** Assente
- G** Antivibranti in gomma alla base dell'unità
- M** Antivibranti a molla alla base dell'unità

8 - IMBALLO

- 0** Standard
- 1** Gabbia in legno
- 2** Cassa in legno

9 - CONTROLLO REMOTO

- 0** Assente
- 1** Pannello di comando remoto semplificato
- 3** Display remoto per microprocessore programmabile

10 - PANNELLATURA ANTINTRUSIONE

- 0** Assente
- P** Presente (di serie per versione Q)

LISTA ACCESSORI

- A** Condensatori di rifasamento
- B** Soft starter
- C** Service kit per la diagnostica (richiede controllo avanzato)
- D** Segnale per gestione valvola di inversione flusso acqua lato utenza
- E** Stato ON/OFF dei compressori
- F** Controllo remoto per limitazione step di potenza (richiede controllo avanzato)
- G** Scheda allarmi digitali configurabili (richiede controllo avanzato)
- H** Manometri refrigerante
- I** Due coppie di giunti Victaulic
- L** Kit intercettazione filtro
- M** Sonda temperatura esterna per compensazione set-point
- N** Rubinetti intercettazione compressori tandem/trio
- P** Tubi di sollevamento unità
- Q** Sonda di temperatura per spegnimento pompa sul circuito primario
- T** Analizzatore di rete per monitoraggio e limitazione della potenza assorbita
- V** Modifica set-point con segnale 4-20mA

NOTA:

È OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA. PREZZI SU RICHIESTA.

Unità Chiller (WLE - C)

Dati tecnici	Mod.	052	062	072	082	092	122	132
Potenza frigorifera W12/7 W30/35	kW	45,3	57,9	66,3	76,8	85,7	116	131
SEER		5,72	5,98	6,02	5,78	5,95	5,81	5,80
Potenza sonora	dB(A)	73	75	76	77	80	80	82

Dati tecnici	Mod.	152	154	182	184	212	214	242
Potenza frigorifera W12/7 W30/35	kW	161	144	177	177	208	203	235
SEER		6,06	5,54	6,09	6,48	5,84	6,11	5,78
Potenza sonora	dB(A)	87	79	87	83	89	83	89

Dati tecnici	Mod.	244	274	314	364	384	454	504
Potenza frigorifera W12/7 W30/35	kW	231	262	296	349	376	419	478
SEER		6,14	6,08	6,40	6,38	6,11	6,71	6,77
Potenza sonora	dB(A)	83	85	90	90	90	92	92

Dati tecnici	Mod.	564	636	696	746
Potenza frigorifera W12/7 W30/35	kW	557	612	664	720
SEER		6,69	6,73	6,72	6,8
Potenza sonora	dB(A)	94	94	94	94

Unità Pompa di Calore (WLE - H)

Dati tecnici	Mod.	052	062	072	082	092	122	132
Potenza frigorifera W12/7 W30/35	kW	44,9	55,6	65,4	76,4	85,7	114	130
Potenza termica W40/45 W10/7	kW	49,0	64,3	75,3	87,9	96,6	130	148
SEER		5,64	5,89	5,93	5,69	5,86	5,72	5,71
SCOP		5,41	5,49	5,52	5,45	5,23	5,48	5,52
Classe di efficienza*		A+++						
Potenza sonora	dB(A)	73	75	76	77	80	80	82

Dati tecnici	Mod.	152	154	182	184	212	214	242
Potenza frigorifera W12/7 W30/35	kW	149	145	174	177	204	203	230
Potenza termica W40/45 W10/7	kW	167	163	196	200	237	230	261
SEER		5,97	5,46	6,00	6,38	5,75	6,02	5,69
SCOP		5,59	5,28	5,61	5,79	5,68	5,88	5,47
Classe di efficienza*		A+++						
Potenza sonora	dB(A)	87	79	87	83	89	83	89

Dati tecnici	Mod.	244	274	314	364	384	454	504
Potenza frigorifera W12/7 W30/35	kW	229	261	296	349	376	420	474
Potenza termica W40/45 W10/7	kW	257	297	338	392	423	468	524
SEER		6,05	5,99	6,31	6,29	6,02	6,61	6,67
SCOP		5,85	5,82	5,91	5,85	5,74	6,11	6,06
Classe di efficienza*		A+++						
Potenza sonora	dB(A)	83	85	90	90	90	92	92

Dati tecnici	Mod.	606	636	696	746
Potenza frigorifera W12/7 W30/35	kW	543	597	650	700
Potenza termica W40/45 W10/7	kW	612	673	741	799
SEER		6,59	6,63	6,62	6,7
SCOP		6,15	6,03	6,01	6,19
Classe di efficienza*		A+++			
Potenza sonora	dB(A)	94	94	94	94

* Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a BASSA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]



• Prezzi su richiesta •

Unità Chiller e Pompe di calore WLE

Prezzi di listino €

CODICE DESCRIZIONE

52

746

VERSIONE

- C** Unità base versione chiller
- H** Unità base versione pompa di calore reversibile

ESECUZIONE ACUSTICA

- S** Standard
- L** Silenziata
- Q** Super silenziata

1 - ALIMENTAZIONE ELETTRICA

- 0** 400/3/50 + N
- 1** 400/3/50
- 2** 400/3/50 + N + Salvamotori magnetotermici
- 3** 400/3/50 + Salvamotori magnetotermici

2 - MICROPROCESSORE DI CONTROLLO E ORGANO DI LAMINAZIONE

- B** Avanzato + valvola di espansione elettronica

3 - RECUPERO PARZIALE DI CALORE

- 0** Assente
- D** Desurriscaldatore (recupero parziale di calore)

4 - GESTIONE POMPE LATO SORGENTE - * POMPA NON FORNITA

- 1** Pompa singola
- 2** Pompa doppia
- 3** Pompa singola + controllo condensazione con segnale output modulato 0-10V
- 4** Pompa doppia + controllo condensazione con segnale output modulato 0-10V

5 - MODULAZIONE PORTATA ACQUA LATO UTENZA - * POMPA NON FORNITA

- 1** Pompa singola
- 2** Pompa doppia
- 3** Pompa singola + segnale output con modulazione di portata a logica $\Delta T = \text{cost}$
- 4** Pompa doppia + segnale output con modulazione di portata a logica $\Delta T = \text{cost}$
- 5** Pompa singola + segnale output con modulazione di portata a logica $T = \text{cost}$
- 6** Pompa doppia + segnale output con modulazione di portata a logica $T = \text{cost}$

6 - COMUNICAZIONE REMOTA

- 0** Assente
- 1** Scheda seriale RS485 (protocollo Carel o Modbus)
- 4** Scheda Ethernet (protocollo SNMP o BACNET) + scheda orologio
- 5** Scheda Ethernet + scheda orologio + software supervisione

7 - ISOLAMENTO DELLE VIBRAZIONI

- 0** Assente
- G** Antivibranti in gomma alla base dell'unità
- M** Antivibranti a molla alla base dell'unità

8 - IMBALLO

- 0** Standard
- 1** Gabbia in legno
- 2** Cassa in legno

9 - CONTROLLO REMOTO

- 0** Assente
- 1** Pannello di comando remoto semplificato
- 3** Display remoto per microprocessore programmabile

10 - PANNELLATURA ANTINTRUSIONE

- 0** Assente
- P** Presente (di serie per versione Q e obbligatoria per campo 11 = 1)

11 - INSTALLAZIONE UNITÀ

- 0** Interna
- 1** Esterna

LISTA ACCESSORI

- A** Condensatori di rifasamento
- B** Soft starter
- C** Service kit per la diagnostica (richiede controllo avanzato)
- D** Gestione valvola di inversione flusso acqua lato utenza
- E** Stato ON/OFF dei compressori
- F** Controllo remoto per limitazione step di potenza (richiede controllo avanzato)
- G** Scheda allarmi digitali configurabili (richiede controllo avanzato)
- I** Due coppie di giunti Victaulic
- L** Kit intercettazione filtro
- M** Sonda temperatura esterna per compensazione set-point
- N** Rubinetti intercettazione compressori tandem/trio
- P** Tubi di sollevamento unità
- Q** Sonda di temperatura per spegnimento pompa sul circuito primario
- T** Analizzatore di rete per il montaggio e la limitazione dei consumi elettrici
- V** Modifica set-point con segnale 4-20mA

NOTA:

È OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA. PREZZI SU RICHIESTA.



POLIVALENTI

MLE	p. 188
PLN P	p. 190
LEP	p. 192

Dati tecnici polivalenti a recupero totale MLE P

41 104

Dati tecnici	Mod.	041	051	061	084	094	104
Potenza Frigorifera @ W12/7 A35	kW	40,0	50,9	57,9	80,0	88,9	101
EER		2,85	2,74	2,78	2,80	2,65	2,71
Potenza Termica Recupero Totale @ */7°C ; */45°C	kW	52,4	69,2	78,9	103	121	137
TER		7,35	7,45	7,36	7,00	7,12	7,28
Potenza Termica @ W40/45 A7/6	kW	45,2	58,1	67,7	89,4	103	119
COP		3,26	3,33	3,41	3,24	3,28	3,39
Livello di potenza sonora	db(A)	83	83	83	84	85	86
Livello di potenza sonora versione silenziata	db(A)	79	79	79	81	81	82

Dati tecnici polivalenti a recupero totale MLE P

114 244

Dati tecnici	Mod.	114	144	154	174	204	244
Potenza Frigorifera @ W12/7 A35	kW	119	137	150	170	200	234
EER		2,79	2,83	2,73	2,60	2,64	2,54
Potenza Termica Recupero Totale @ */7°C ; */45°C	kW	156	180	201	234	271	326
TER		7,21	7,51	7,53	7,37	7,51	7,45
Potenza Termica @ W40/45 A7/6	kW	134	154	168	193	225	268
COP		3,36	3,26	3,22	3,17	3,13	3,18
Livello di potenza sonora	db(A)	86	85	85	87	89	89
Livello di potenza sonora versione silenziata	db(A)	83	80	81	83	85	85

Dati tecnici polivalenti a recupero totale MLE M

41 104

Dati tecnici	Mod.	041	051	061	084	094	104
Potenza Frigorifera @ W12/7 A35	kW	40,0	50,9	57,9	80,0	88,9	101
EER		2,85	2,74	2,78	2,80	2,65	2,71
Potenza Termica Recupero Totale @ */7°C ; */45°C	kW	52,4	69,2	78,9	103	121	137
TER		7,35	7,45	7,36	7,00	7,12	7,28
Potenza Termica @ W40/45 A7/6	kW	44,1	56,8	66,2	87,3	100	116
COP		2,98	3,07	3,14	2,97	3,01	3,11
Livello di potenza sonora	db(A)	83	83	83	84	85	86
Livello di potenza sonora versione silenziata	db(A)	79	79	79	81	81	82

Dati tecnici polivalenti a recupero totale MLE M

114 244

Dati tecnici	Mod.	114	144	154	174	204	244
Potenza Frigorifera @ W12/7 A35	kW	119	137	150	170	200	234
EER		2,79	2,83	2,73	2,60	2,64	2,54
Potenza Termica Recupero Totale @ */7°C ; */45°C	kW	156	180	201	234	271	326
TER		7,21	7,51	7,53	7,37	7,51	7,45
Potenza Termica @ W40/45 A7/6	kW	130	150	164	189	221	262
COP		3,08	2,99	2,96	2,91	2,89	2,92
Livello di potenza sonora	db(A)	86	85	85	87	89	89
Livello di potenza sonora versione silenziata	db(A)	83	80	81	83	85	85

NOTA:

Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad aria
 - PREZZO NETTO 6 € per unità fino alla taglia 084 compresa;
 - PREZZO NETTO 10 € per unità fino alla taglia 094 fino alla taglia 244 compresa;



• Prezzi su richiesta •

MLE - Polivalenti a recupero totale con refrigerante a basso GWP MLE: configurabilità opzioni e accessori

VERSIONE			
MLE..MS		Polivalenti per impianti a 2 tubi	
MLE..PS		Polivalenti per impianti a 4 tubi	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA			
2A		Alimentazione elettrica 400V-3N-50Hz + magnetotermici	
5A		Alimentazione elettrica 400V-3-50Hz + magnetotermici	
1 - VALVOLA DI ESPANSIONE			
A		Elettronica	
2 - POMPA ACQUA LATO UTENZA			
0		Assente	
1		Pompa singola std	
2		Pompa doppia std - OR	
3		Pompa singola HP	
4		Pompa doppia HP- OR	
A		Pompa singola std inverter	
B		Pompa doppia HP inverter - (esclude pompa inverter lato recupero)	
C		Pompa singola HP inverter	
D		Pompa doppia HP inverter - OR (esclude pompa inverter lato recupero)	
3 - SERBATOIO DI ACCUMULO INERZIALE			
0		Assente	
R		Presente lato recupero	
S		Presente lato utenza	
4 - POMPA ACQUA LATO RECUPERO			
0		Assente	
1		Pompa singola std	
2		Pompa doppia std - OR	
3		Pompa singola HP	
4		Pompa doppia HP - OR	
A		Pompa singola std inverter	
B		Pompa doppia std inverter - OR (esclude pompa inverter lato utenza)	
C		Pompa singola HP inverter	
D		Pompa doppia HP inverter - OR (esclude pompa inverter lato utenza)	
5 - MODULAZIONE PORTATA ARIA			
A		Con ventilatori EC ad alta prevalenza (non disponibile fino alla taglia 114)	
C		Con taglio di fase (non disponibile fino alla taglia 114)	
E		Con ventilatori EC (di serie fino alla taglia 114)	
6 - KIT ANTICONGELAMENTO			
E		Solo scambiatore a piastre (utenza e recupero di serie)	
P		Per piastre e pompa	
S		Per piastre, pompa, serbatoio e vaso d'espansione	
T		Per piastre e serbatoio e vaso d'espansione	
7 - ISOLAMENTO E ATTENUAZIONE ACUSTICA			
0		Assente	
3		Isolamento fonoassorbente vano compressori e cuffie	
6		Isolamento fonoassorbente vano compressori e cuffie + ventilatori EC a bassa rumorosità	
8 - COMUNICAZIONE REMOTA			
0		Assente	
2		Uscita RS485 (protocollo Modbus o Carel)	
B		Scheda seriale BACNET IP / pCOWeb	
G		Scheda seriale BACNET IP / pCOWeb + software di supervisione	
9 - CONTROLLO REMOTO			
0		Assente	
S		Comando remoto semplificato	
X		Comando remoto per comando avanzato	
10 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI			
0		Rame - alluminio (standard)	
C		Cataforesi	
I		Idrofilico	
P		Aletta preverniciata con trattamento epossidico	
R		Rame - rame	
11 - ISOLAMENTO DELLE VIBRAZIONI			
0		Assenti	
G		In gomma	
M		A molla	
12 - CAVO SCALDANTE BATTERIA E BASAMENTO			
0		Assente	
1		Presente	
13 - CONTROLLO A BORDO			
1		Avanzato	
ACCESSORI			
A		Filtri metallici di protezione batteria alettata	
B		Griglia di protezione batteria	
C		Due coppie di giunti Victaulic (dalla taglia 104)	
D		Stato ON/OFF dei compressori	
E		Controllo remoto per limitazione step di potenza	
F		Scheda allarmi digitali configurabili	
G		Soft starter	
H		Condensatori di rifasamento	
I		Sensori fuga refrigerante (di serie)	
L		Kit intercettazione filtro refrigerante	
M		Segnale 0-10 V per controllo pompe esterne utenza e recupero	
N		Rubinetti di intercettazione compressori	
O		Low-noise notturno	
Q		Coppia di sonde per regolazione della temperatura serbatoio (utenza e recupero)	
R		Abilitazione 2° set-point / segnalazione allarme esterno da ingresso digitale	
S		Flussostato elettronico a filo caldo	
T		Kit per la contabilizzazione energetica	
U		Tubi di sollevamento unità (fino alla taglia 94)	
V		Modifica set-point con segnale 4-20 mA	

Polivalenti a recupero totale con refrigerante naturale - PLN P

• Prezzi su richiesta •

VERSIONI

GAL|PLN...PS Polivalente a 2 tubi

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

2A 400V - 3N - 50Hz + magnetotermici

5A 400V - 3 - 50Hz + magnetotermici

1 - VALVOLA DI ESPANSIONE

A Elettronica

2 - POMPA ACQUA LATO UTENZA

0 Assente

1 Pompa LP

2 Doppia pompa LP in rotazione temporale

3 Pompa HP

4 Doppia pompa HP in rotazione temporale

A Pompa LP inverter

B Doppia pompa LP inverter in rotazione temporale

C Pompa HP inverter

D Doppia pompa HP inverter in rotazione temporale

3 - SERBATOIO DI ACCUMULO INERZIALE

0 Assente

S Presente lato utenza

R Presente lato recupero

4 - POMPA ACQUA LATO RECUPERO

0 Assente

1 Pompa LP

2 Doppia pompa LP in rotazione temporale

3 Pompa HP

4 Doppia pompa HP in rotazione temporale

A Pompa LP inverter

B Doppia pompa LP inverter in rotazione temporale

C Pompa HP inverter

D Doppia pompa HP inverter in rotazione temporale

5 - MODULAZIONE PORTATA ARIA

C Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase

E Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico BLDC

A Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico BLDC ad alta prevalenza

6 - KIT ANTICONGELAMENTO

E Evaporatore

P Evaporatore e pompa acqua

S Evaporatore, pompa acqua e serbatoio inerziale

T Evaporatore e serbatoio

7 - ISOLAMENTO E ATTENUAZIONE ACUSTICA

0 Assente

3 Isolamento fonoassorbente vano compressore e cuffie compressore

6 Isolamento fonoassorbente vano compressore e cuffie compressore + ventilatori EC a bassa rumorosità

8 - CONTROLLO REMOTO / COMUNICAZIONE SERIALE

0 Assente

2 Scheda seriale RS485 (Modbus) - Se il comando dell'unità è di tipo «AVANZATO» può essere utilizzato anche il protocollo Carel

B Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB (richiede controllo avanzato)

G Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB + software supervisione Gweb (richiede controllo avanzato)

9 - CONTROLLO REMOTO

0 Assente

S Interfaccia utente remota semplificata

X Interfaccia utente remota per controllo avanzato

T Controllo remoto touch screen

10 - BATTERIE SPECIALI / TRATTAMENTI PROTETTIVI

0 Standard

I Idrofilico

C Cataforesi

R Rame-rame

P Aletta preverniciata con trattamento epossidico

11 - ISOLAMENTO DELLE VIBRAZIONI

0 Assente

G Antivibranti di base in gomma

M Antivibranti di base a molla

NOTA:

Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad aria

- PREZZO NETTO 6 € per unità fino alla taglia 081 compresa

- PREZZO NETTO 10 € per unità dalla taglia 104 compresa


12 - OPZIONI COMPRESSORE E BATTERIE

0	Assente
1	Cavo scaldante batteria

13 - CONTROLLO A BORDO

1	Avanzato
2	Avanzato + interfaccia touch + USB

14 - CONTROLLO PORTATA ACQUA

2	Flussostato a paletta
3	Flussostato elettronico a filo caldo

ACCESSORI INSTALLATI A BORDO


B	Griglia di protezione batteria
D	Stato ON/OFF dei compressori
E	Controllo remoto per limitazione step di potenza (richiede controllo avanzato)
F	Scheda allarmi digitali configurabili (richiede controllo avanzato)
G	Soft-starter
H	Condensatori di rifasamento
I	Sensori perdita refrigerante
L	Doppio isolamento circuito acqua
M	Segnale 0-10 V per controllo pompe esterne utenza e recupero
N	Contatto attivazione integrazione (resistenza / caldaia) lato utenza
O	Gestione funzionamento low noise notturno
Q	Coppia di sonde per regolazione della temperatura serbatoio (utenza e recupero)
R	Abilitazione secondo setpoint / Segnalazione di allarme esterno
T	Analizzatore di rete per monitoraggio e limitazione della potenza assorbita
V	Modifica set point con segnale 4-20 mA
3	2 Disareatori per circuito idraulico caldo e freddo (forniti a corredo)
4	2 Defangatori per circuito idraulico caldo e freddo (forniti a corredo)

051

154

Dati tecnici polivalenti a recupero totale PLN P

Dati tecnici	Mod.	051	071	081	104	114	134	154
Potenza Frigorifera @ W12/7 A35	kW	50,8	63,0	73,0	103	115	125	147
EER		2,95	2,96	2,82	8,87	2,83	3,10	2,97
Potenza Termica Recupero Totale @ */7°C ; */45°C	kW	64,9	80,2	93,7	131	146	160	188
TER		7,68	7,86	7,62	7,71	7,71	7,82	7,80
Potenza Termica @ W40/45 A7/6	kW	54,2	67,8	78,2	106	121	135	156
COP		3,39	3,39	3,36	3,33	3,42	3,38	3,36
Livello di potenza sonora	db(A)	84	85	85	85	86	87	87
Livello di potenza sonora versione silenziata	db(A)	81	82	82	82	83	84	84



Dati Tecnici polivalenti a recupero totale LEP MS/PS

Dati tecnici	Mod.	042	052	062	072	082	092
Potenza Frigorifera @ W12/7 W15/30	kW	46,1	53,4	63,1	68,8	80,1	92,4
SEER		5,61	5,52	5,87	5,81	6,17	6,12
Potenza Termica Recupero @ W40/45 W12/7	kW	54,7	63,7	74,9	81,8	94,2	110
COP HRE		7,99	7,97	8,14	7,95	8,20	8,05
Potenza Termica @ W40/45 W15/10	kW	54,7	63,8	75,0	81,8	94,2	110
SCOP		4,16	4,30	4,38	4,31	4,36	4,21
Classe di efficienza*		A+++					
Livello di potenza sonora	dB(A)	78	74	75	78	79	80


* Classe di efficienza energetica MEDIA TEMPERATURA AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]



Dati Tecnici polivalenti a recupero totale LEP MS/PS

Dati tecnici	Mod.	112	132	142	144	162	164
Potenza Frigorifera @ W12/7 W15/30	kW	105	116	132	146	147	156
SEER		6,40	6,38	6,31	6,07	6,17	6,19
Potenza Termica Recupero @ W40/45 W12/7	kW	125	139	157	174	175	185
COP HRE		7,96	8,00	8,08	7,84	7,99	7,89
Potenza Termica @ W40/45 W15/10	kW	125	139	158	174	175	186
SCOP		4,29	4,24	4,29	4,34	4,28	4,28
Classe di efficienza*		A+++					
Livello di potenza sonora	dB(A)	84	86	86	78	86	82

* Classe di efficienza energetica MEDIA TEMPERATURA AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]



Dati Tecnici polivalenti a recupero totale LEP MS/PS

Dati tecnici	Mod.	182	184	204	214	244
Potenza Frigorifera @ W12/7 W15/30	kW	195	185	209	233	253
SEER		6,37	6,47	6,43	6,54	6,87
Potenza Termica Recupero @ W40/45 W12/7	kW	231	220	249	278	299
COP HRE		8,11	8,08	8,08	8,05	8,32
Potenza Termica @ W40/45 W15/10	kW	231	220	249	279	298
SCOP		4,34	4,37	4,31	4,34	4,43
Classe di efficienza*		A+++				
Livello di potenza sonora	dB(A)	88	83	87	89	89

* Classe di efficienza energetica MEDIA TEMPERATURA AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]



Dati Tecnici polivalenti a recupero totale LEP MS/PS

Dati tecnici	Mod.	284	314	344	374	424
Potenza Frigorifera @ W12/7 W15/30	kW	266	291	340	388	441
SEER		6,67	6,31	6,40	6,47	6,77
Potenza Termica Recupero @ W40/45 W12/7	kW	315	347	404	459	523
COP HRE		8,22	7,99	8,08	8,09	8,11
Potenza Termica W40/45 W15/10	kW	315	348	404	459	524
SCOP		4,37	4,29	4,34	4,34	4,20
Classe di efficienza*		A+++				
Livello di potenza sonora	dB(A)	89	89	90	91	94

* Classe di efficienza energetica MEDIA TEMPERATURA AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]

NOTA:

Eco contributo RAEE chiller e pompe di calore ad acqua
 - PREZZO NETTO 6 € per unità fino alla taglia 092 compresa;
 - PREZZO NETTO 10 € per unità fino dalla taglia 112 fino alla taglia 424 compresa;



• Prezzi su richiesta •

LEP - Pompe di calore acqua-acqua polivalenti a recupero totale: configurabilità opzioni ed accessori

VERSIONE	
P	Polivalenti per impianti a 4 tubi
M	Polivalenti per impianti a 2 tubi
Esecuzione acustica	
S	Standard
L	Silenziata
1 - ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
0	400V - 3N - 50Hz
2	400V - 3N - 50Hz + magnetotermici
2 - CONTROLLO A BORDO E ORGANO DI LAMINAZIONE	
B	Avanzato + valvola di espansione elettronica
3 - MODULAZIONE PORTATA ACQUA LATO SORGENTE	
0	Assente
P	Segnale 0-10V per controllo di condensazione
4 - MODULAZIONE PORTATA ACQUA LATO UTENZA	
0	Assente
D	Segnale 0-10V per modulazione portata acqua con logica $\Delta T = \text{cost}$ (richiede controllo avanzato)
T	Segnale 0-10V per modulazione portata acqua con logica $T = \text{cost}$ (richiede controllo avanzato)
5 - COMUNICAZIONE REMOTA	
0	Assente
1	Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)
4	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB (richiede controllo avanzato)
5	Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB + software supervisione Gweb (richiede controllo avanzato)
6 - ISOLAMENTO DELLE VIBRAZIONI	
0	Assente
G	Antivibranti di base in gomma
M	Antivibranti di base a molla
7 - IMBALLO	
0	Standard
1	Gabbia in legno
2	Cassa in legno
8 - CONTROLLO REMOTO	
0	Assente
3	Interfaccia utente remota per controllo avanzato
9 - MODULO IDRAULICO ESTERNO, COIBENTATO, SEPARATO DALL'UNITÀ PRINCIPALE	
0	Assente
A	Pompe utenza LP + dissipazione LP + recupero LP
B	Pompe utenza LP + dissipazione LP inverter + recupero LP
C	Pompe utenza LP + dissipazione HP + recupero LP
D	Pompe utenza LP + dissipazione HP inverter + recupero LP
E	Pompe utenza HP + dissipazione LP + recupero LP
F	Pompe utenza HP + dissipazione LP inverter + recupero LP
G	Pompe utenza HP + dissipazione HP + recupero LP
H	Pompe utenza HP + dissipazione HP inverter + recupero LP
I	Pompe utenza LP + dissipazione LP + recupero HP
J	Pompe utenza LP + dissipazione LP inverter + recupero HP
K	Pompe utenza LP + dissipazione HP + recupero HP
L	Pompe utenza LP + dissipazione HP inverter + recupero HP
M	Pompe utenza HP + dissipazione LP + recupero HP
N	Pompe utenza HP + dissipazione LP inverter + recupero HP
P	Pompe utenza HP + dissipazione HP + recupero HP
Q	Pompe utenza HP + dissipazione HP inverter + recupero HP
LISTA ACCESSORI	
A	Condensatori di rifasamento
B	Soft starter
C	Service kit per la diagnostica (richiede controllo avanzato)
D	Stato ON/OFF dei compressori
E	Sonda temperatura esterna per compensazione set-point
F	Manometri refrigerante
G	Tre coppie di giunti Victaulic
H	Kit intercettazione filtro (solenoidi e rubinetto)
I	Valvola 4 vie di inversione flusso acqua lato utenza in modulo idraulico (disponibile solo se campo 9 è diverso da 0)
L	Coppia di sonde per regolazione della temperatura serbatoio

NOTA:

È OBBLIGATORIO installare un filtro meccanico sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena il decadimento della GARANZIA. PREZZI SU RICHIESTA.



CONTROLLI DI SISTEMA E ACCESSORI

EVO LINK

p. 196

• Prezzi netti •

LISTINO PREZZI

EVO LINK

EVO LINK

Descrizione

Supervisore con touchscreen da 5" per la gestione del sistema di climatizzazione.

€

NETTO

563

NOTA:

Installazione e cablaggio saranno di competenza dell'installatore



PANNELLI DI COMANDO E ACCESSORI ABBINABILI

Pannelli di comando							
Descrizione	Mod.	ESTRO	FLAT / FLAT S	ART-U	DUCTIMAX	UTN	ACQVARIA
DiSPKB Kit installazione comando EVO a bordo ART-U	Cod.	ND	ND	AUDISPKB	ND	ND	ND
	€			23			
TOUCHKB Kit installazione comando EVO-2-TOUCH a bordo ART-U	Cod.	ND	ND	AUTOCHKB	ND	ND	ND
	€			23			
MCSWE SONDA ACQUA per versioni BASE e LARGE, EVO e LED 503	Cod.	EYMCWE	EYMCWE	EYMCWE	EYMCWE	EYMCWE	EYMCWE
	€	23	23	23	23	23	23
MCSUE SONDA UMIDITA' remota per EVO e Mycomfort LARGE installate a bordo macchina	Cod.	EYMCUE	EYMCUE	EYMCUE	EYMCUE	EYMCUE	EYMCUE
	€	27	27	27	27	27	27
EVO DISP Interfaccia utente con display per comando EVO	Cod.	EYEVODISP	EYEVODISP	EYEVODISP	EYEVODISP	EYEVODISP	EYEVODISP
	€	131	131	131	131	131	131
E2TY Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio naturale spazzolato	Cod.	EYE2TY00000A	EYE2TY00000A	EYE2TY00000A	EYE2TY00000A	EYE2TY00000A	EYE2TY00000A
	€	215	215	215	215	215	215
E2TK Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio nero RAL9005	Cod.	EYE2TK00000A	EYE2TK00000A	EYE2TK00000A	EYE2TK00000A	EYE2TK00000A	EYE2TK00000A
	€	215	215	215	215	215	215
E2TW Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio bianco RAL9010	Cod.	EYE2TW00000A	EYE2TW00000A	EYE2TW00000A	EYE2TW00000A	EYE2TW00000A	EYE2TW00000A
	€	215	215	215	215	215	215
E2TR Interfaccia utente touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH per comando EVO, cornice in alluminio rosso RAL3020	Cod.	EYE2TR00000A	EYE2TR00000A	EYE2TR00000A	EYE2TR00000A	EYE2TR00000A	EYE2TR00000A
	€	215	215	215	215	215	215
EVOBOARD Scheda potenza EVO 230V	Cod.	EYEVBOARD	EYEVBOARD	EYEVBOARD	EYEVBOARD	EYEVBOARD	EYEVBOARD
	€	139	139	139	139	139	139

1. Garanzia terminali Galletti S.p.A.: 24 mesi dalla data di acquisto comprovata da un documento con validità fiscale (fattura o ricevuta), riportante la sigla fiscale dello stesso

Garanzia refrigeratori Galletti S.p.A.: 24 mesi dalla data di messa in servizio che deve avvenire non oltre 180 giorni dalla data di acquisto comprovata da certificato di 1° avviamento compilato da Centro Assistenza Tecnica Autorizzato, accompagnato da un documento con validità fiscale (fattura o ricevuta), riportante la sigla fiscale dello stesso.

Le unità della serie MPE vendute con documento di trasporto con data successiva 15/05/2019 avranno validità di garanzia di 36 mesi dall'avviamento con il medesimo avvenuto entro e non oltre i 180 giorni dalla data d'acquisto comprovata da certificato di 1° avviamento compilato da Centro Assistenza Tecnica Autorizzato, accompagnato da un documento con validità fiscale (fattura o ricevuta), riportante la sigla fiscale dello stesso.

Se la messa in servizio non avviene entro tale termine, la garanzia di 24 mesi decorre dalla data di acquisto riportata nel documento con validità fiscale (fattura o ricevuta).

2. La garanzia è relativa alla riparazione e/o sostituzione in forma gratuita dei componenti con "vizi" o difetti di fabbricazione. La presente garanzia verrà attivata esclusivamente dalla corretta compilazione e dal ritorno in sede del rapporto di messa in servizio.
3. È obbligatorio installare un filtro meccanico adeguato ed in prossimità sulla tubazione acqua in ingresso all'unità, a protezione dello scambiatore di calore, pena decadenza della garanzia.
4. Galletti S.p.A. vincola la concessione della garanzia alla verifica di vizi o difetti dei componenti, attraverso un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato dalla scrivente stessa sul territorio di competenza, ed il ritorno del rapporto di messa in servizio debitamente compilato in tutte le sue parti.
5. La garanzia non è riconosciuta da Galletti S.p.A. Spa se la macchina non verrà dimostrato essere seguita da società e professionisti abilitati per quanto attiene alla normativa Fgas.
6. Galletti S.p.A. si riserva di contestare la validità della garanzia se, da riscontri oggettivi, risulti l'apparecchio abbia funzionato prima della messa in funzione ufficiale con avviamento tramite Centro Assistenza Tecnica Autorizzato da Galletti S.p.A. S.p.A.
7. In conformità con la direttiva 199/44/CE attuata dal Decreto Legislativo N.24 (2 Febbraio 2002), la garanzia Galletti S.p.A. è applicabile esclusivamente all'apparecchio non rientrando nelle presenti condizioni alcuna parte dell'impianto.
8. Scaduti i termini di garanzia, i costi relativi ai ricambi ed alla manodopera necessaria per la riparazione, sono a carico del cliente.
9. Nel caso di sostituzione del prodotto o di un suo componente, sul bene non decorre un nuovo periodo di garanzia, ma si deve tener conto della data dell'acquisto del bene originario. Pertanto, le presenti condizioni generali dovranno intendersi decorrenti dalla data di acquisto a prescindere dal numero di eventuali interventi e sostituzioni

Come specificato dai termini di legge (DL 199), l'obbligo della garanzia all'utilizzatore finale è a carico del venditore (la società presso la quale ha effettuato l'acquisto). Ai fini della corretta operatività delle presenti condizioni, la Galletti S.p.A. attiverà le procedure di garanzia su richiesta del soggetto venditore della macchina oggetto dell'intervento stesso. Nessun intervento potrà essere considerato in garanzia e coperto dalla stessa, qualora l'intervento venga richiesto dal cliente finale e/o utilizzatore finale

10. Sicurezza nei luoghi di lavoro. In base al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 è responsabilità del cliente finale mettere in sicurezza il luogo in cui operano i Tecnici Autorizzati da Galletti S.p.A. Spa per effettuare l'intervento, pena la nullità della concessione della garanzia da parte di Galletti S.p.A. Spa. I costi per la messa in sicurezza del luogo di intervento e/o impiego di macchine (carrelli elevatori, gru e quant'altro di necessità) sono posti a carico del cliente. Qualora i Centri di Assistenza Tecnica autorizzati dovessero ravvisare criticità circa la sicurezza dei luoghi, potranno rifiutarsi di effettuare l'intervento stesso e l'intervento sarà a carico del richiedente.

11. La garanzia non è riconosciuta da Galletti S.p.A. Spa sui prodotti per i quali il cliente è in mora coi pagamenti
12. La garanzia Galletti S.p.A. non copre:
 - a. Controlli, manutenzioni, riparazioni dovuti a normale usura/ obsolescenza
 - b. Installazione errata o non conforme (vedi manuale di installazione)
 - c. Non conforme utilizzo del prodotto (vedi manuale uso e manutenzione)
 - d. Alimentazione elettrica non conforme ai dati di targa (vedi manuale di installazione)
 - e. Danni, interventi, manipolazioni o movimentazione da parte di personale non autorizzato
 - f. Atti vandalici e danni da agenti atmosferici
 - g. I costi relativi alla movimentazione dei ricambi
13. I danni da trasporto e/o movimentazione a cura del vettore organizzato da Galletti S.p.A. Spa, non saranno in alcun modo riconosciuti in difetto delle seguenti condizioni:
 - a. Segnalazione tempestiva, attraverso riserva in bolla, di danni oggettivamente visibili esternamente entro la giornata della consegna effettiva dei beni
 - b. Segnalazione entro il termine inderogabile di 5 gg dall'avvenuta consegna per danni occulti
14. Galletti S.p.A., a proprio insindacabile giudizio, per alcune tipologie di prodotti/componenti denunciati dal cliente come difettosi o difformi alle specifiche di corretto funzionamento, ne può esigere la restituzione come reso:
 - a. Ogni reso reclamato da Galletti S.p.A. Spa, dovrà obbligatoriamente essere diligentemente imballato. In caso in cui per danni da trasporto lo stesso non potesse essere analizzato sarà considerato fuori garanzia
 - b. Galletti S.p.A. si farà carico della logistica e delle spese di rientro dei prodotti/componenti
 - c. La validazione della garanzia sarà riconosciuta e subordinata alla diagnosi presso Galletti S.p.A. o chi direttamente incaricato dalla stessa
15. In caso di non riconoscimento della garanzia il cliente potrà entro 10 gg dalla comunicazione richiedere a proprie spese la restituzione del prodotto/ componente. Superato il termine, in caso di nessuna comunicazione ricevuta, Galletti S.p.A. potrà gestire il materiale come ritenuto più opportuno
16. Le modalità delle presenti condizioni di garanzia sono valide ed applicabili esclusivamente per il territorio italiano.
17. Per le vendite effettuate in Italia e esportate dai clienti all'estero, fa fede la GARANZIA GALLETTI PER PRODOTTO ESPORTATO, per prendere visione del documento, visitare la pagina web: www.galletti.com/azienda/garanzia_ita_esportate_2021.pdf



Galletti S.p.A.

Via L.Romagnoli, 12/a | 40010 Bentivoglio (BO) ITALY
T +39 051 8908111 | F +39 051 8908122/3
info@galletti.it | www.galletti.com

